



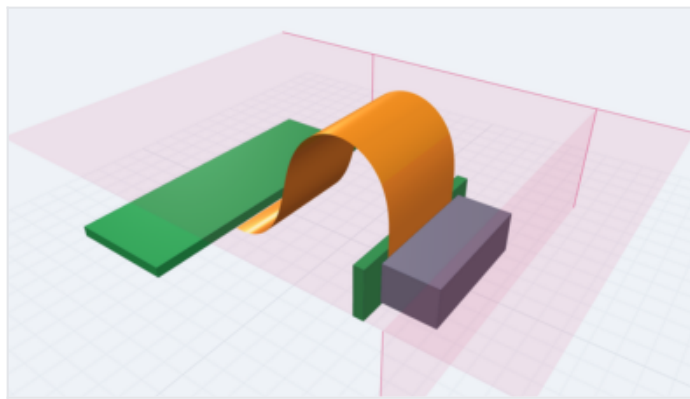


✗ Placa en el piso (3D)

arco de R 3: el mismo ancho que en 2D (≈ 24)

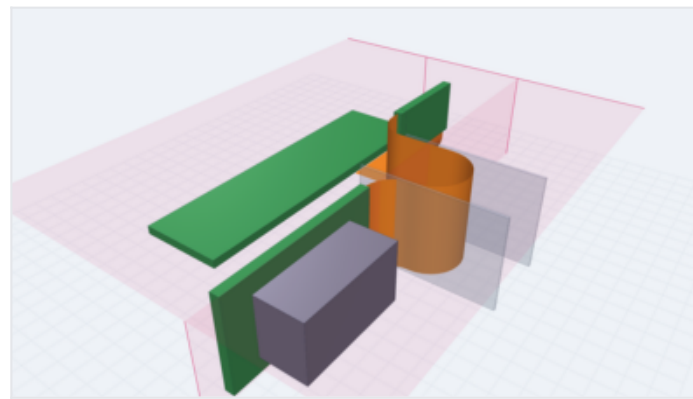


✗ U rodante

pide un canal de 7,6 mm libre

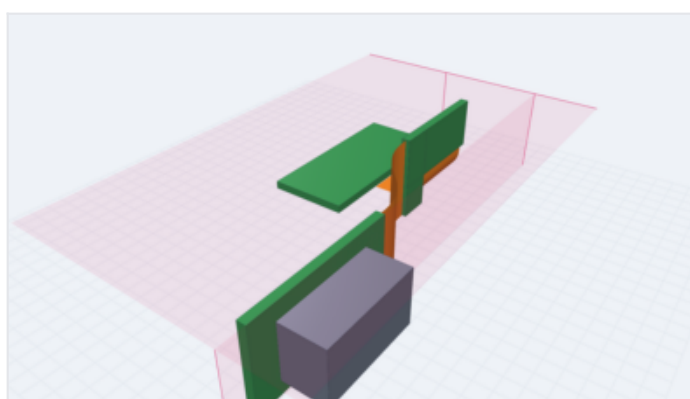


✓ S lateral de canto

la más compacta: base de la solución

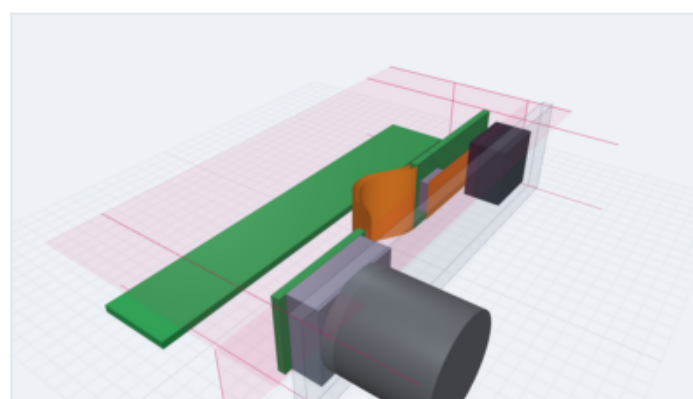


✗ Interfaz fija + cámara + S doble

dos flex en una pieza: no fabricable en PCBWay

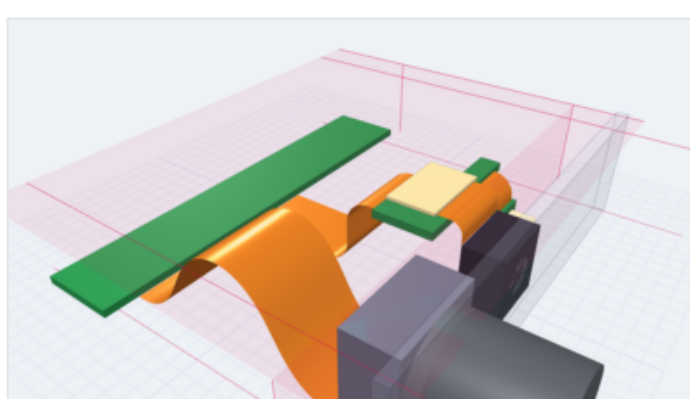

✗ Cámara con imagen horizontal

dobra demasiado el flex de la cámara

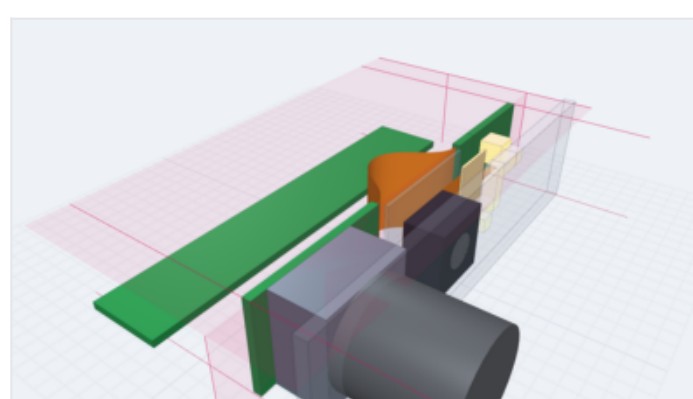

✓ Cámara centrada, flex recto

imagen a 90°, flex de cámara sin doblar