




PLANTA (vista de arriba) — ESCALA 4:1

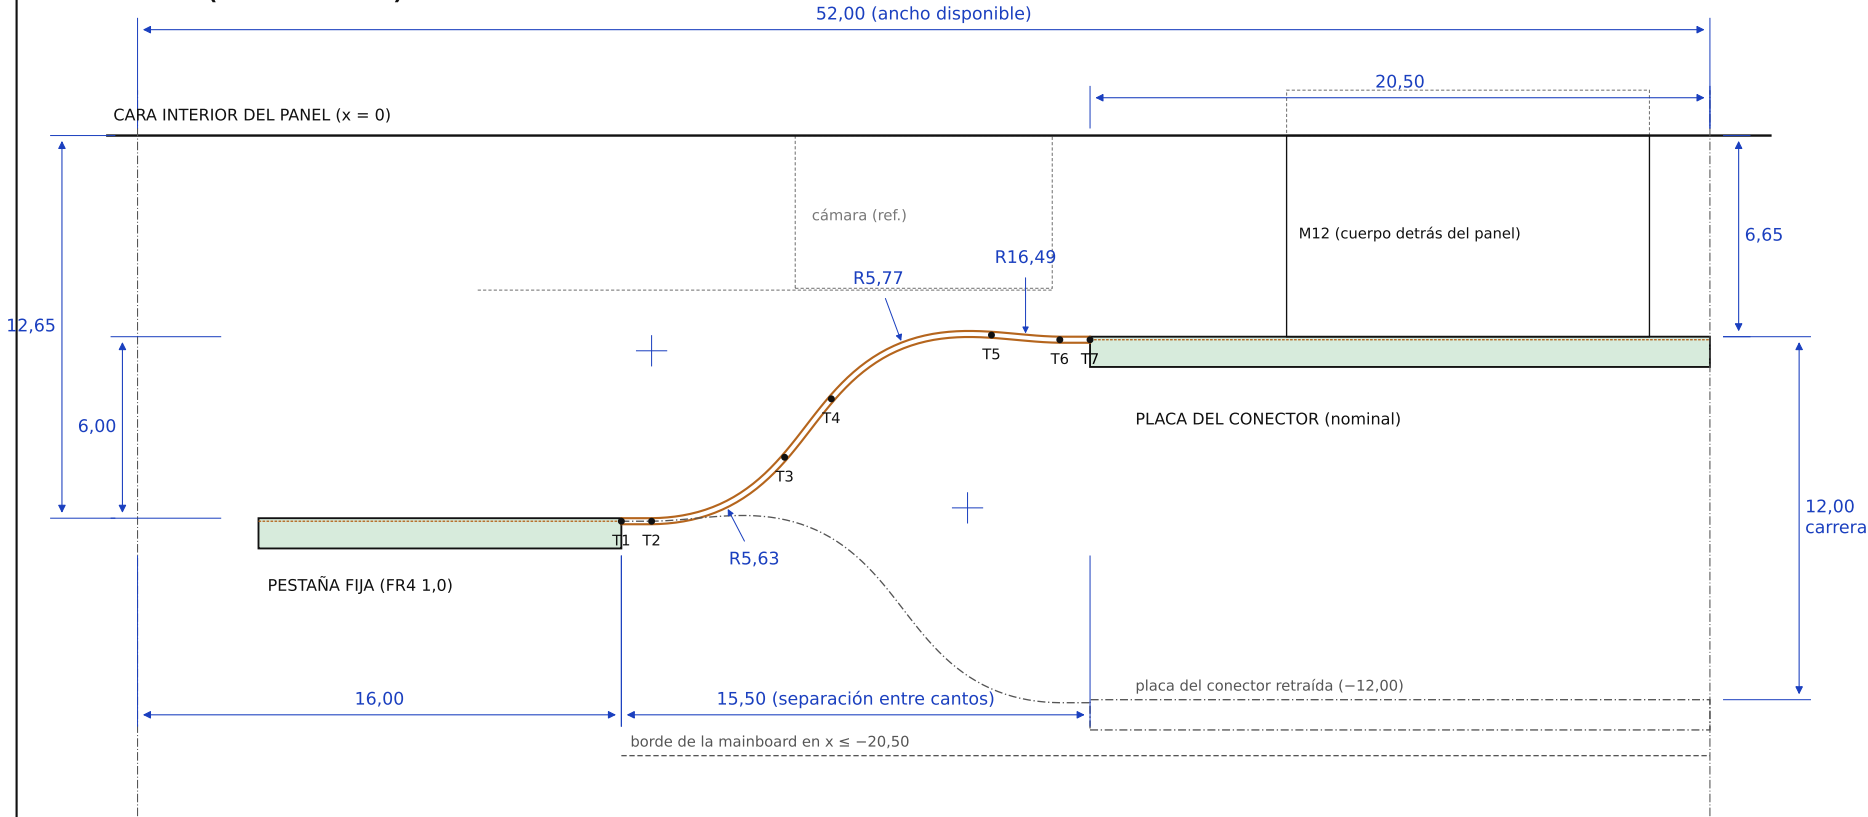

DESARROLLO DE LA TIRA (plano) — ESCALA 4:1

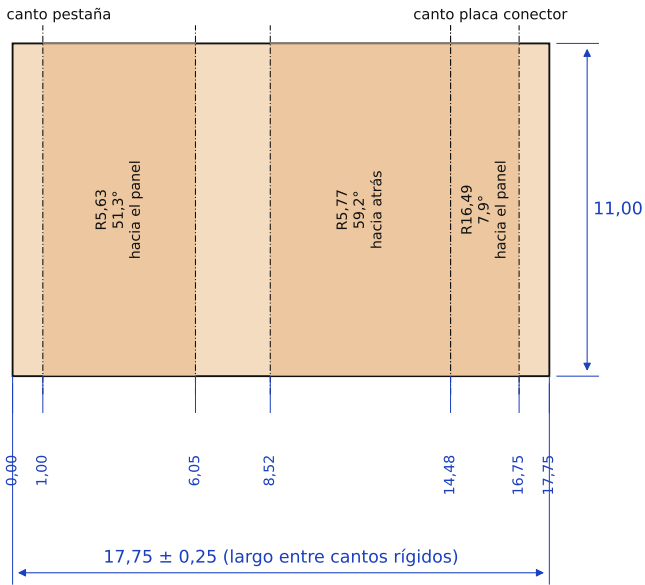


VISTA DESDE ATRÁS (mirando hacia el panel) — ESCALA 4:1

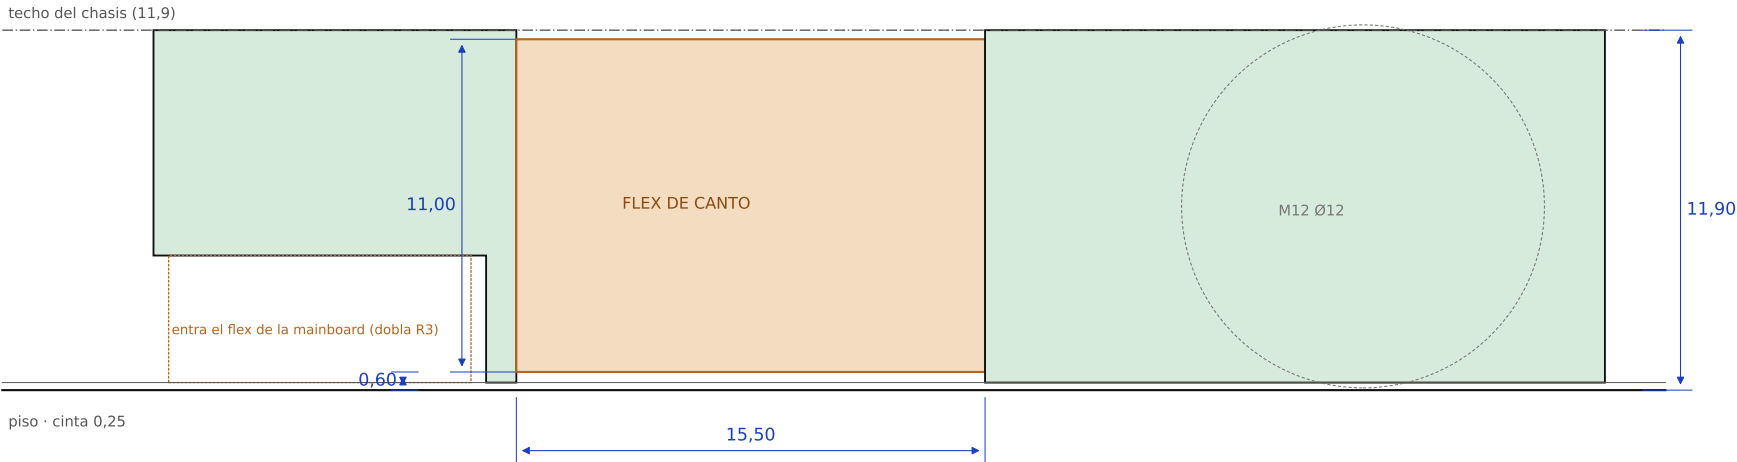

NOTAS

- Posición nominal. Retraído: la placa del conector se desplaza 12,00 hacia atrás (fantasma).
- La cara delantera de la pestaña fija queda 6,00 detrás de la cara delantera de la placa del conector.
- El flex sale por la cara delantera de ambas placas, con 1,00 recto antes de doblar.
- Radio de la tabla en la línea media; radio interior = R - 0,10. Mínimo en carrera: 3,10 (simulado).
- Desarrollo 17,75 ± 0,25 verificado con cuerpo M12 de 6,30 a 7,00 y carrera de 12,5.
- Sin pared: la S no pasa de x = -6,2 (≥ 0,9 del flex de la cámara).
- Pestaña fija: su canto de salida (z 16,00) queda 15,50 a la izquierda del canto de la placa del conector (z 31,50).

DETALLE A — SALIDA EN LA PLACA DEL CONECTOR — ESCALA 10:1

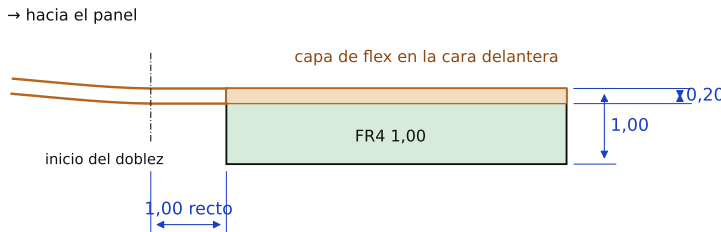

PUNTOS DE TANGENCIA (línea media, coordenadas z; x desde borde izq. y panel)

T1: (16,000; -12,750)	RECTA L=1,000	
T2: (17,000; -12,750)	ARCO R5,634 antih, 51,34°	centro (17,000; -7,116)
T3: (21,399; -10,636)	RECTA L=2,473	
T4: (22,945; -8,705)	ARCO R5,769 horario 59,21°	centro (27,449; -12,309)
T5: (28,240; -6,594)	ARCO R16,487 antih, 7,88°	centro (30,500; 9,737)
T6: (30,500; -6,750)	RECTA L=1,000	
T7: (31,500; -6,750)		

FLEX DEL CONECTOR M12 — S LATERAL

Rigid-flex · posición nominal · flex de canto, 11 mm de alto

Unidades: mm Escala: indicada en cada vista
Flex: poliimida 2 capas, 0,2 mm · R int. mín. 3,0

Plano: FX-M12-S-01 Rev. A
Formato A3

Material rígido: FR4 1,0 mm

Proyección: vistas alineadas en z