



VISTA A — axial (escala 5:1)

Ángulo entre brazos: libre 120°, montaje 60°, fin 0° (paralelos)

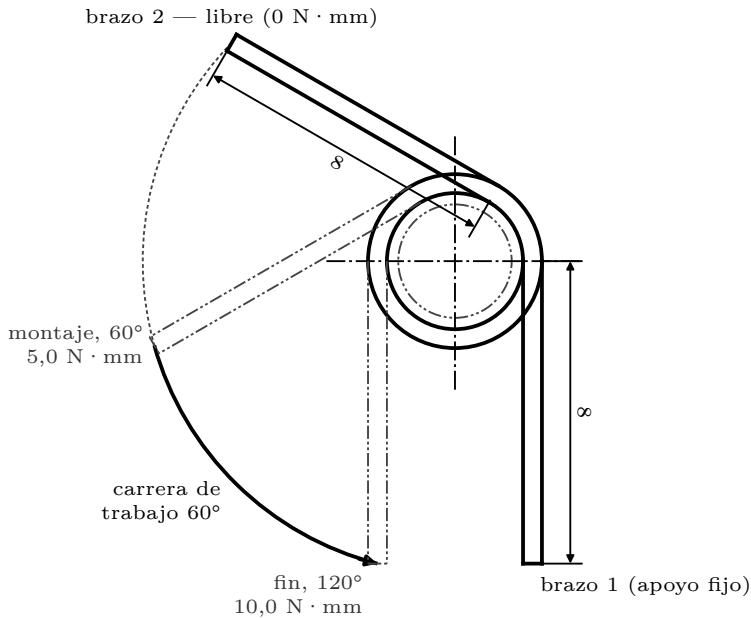


VISTA B — lateral (escala 5:1)

9,17 espiras juntas (9 + 60°), hélice a derechas

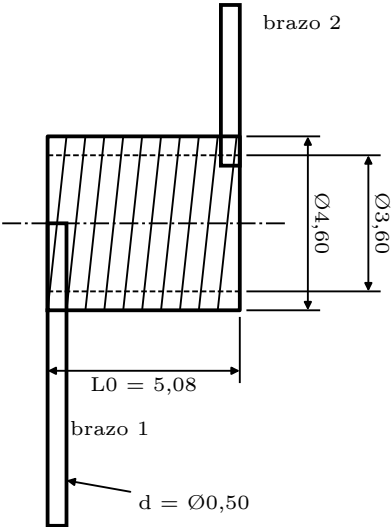

PERSPECTIVA (sin escala)

resorte libre

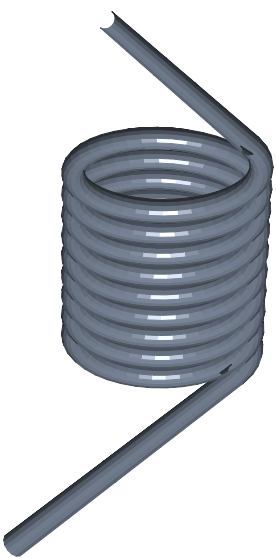

NOTAS

1. Cotas en mm. Tolerancias no indicadas: $\pm 0,1$ mm; ángulos $\pm 5^\circ$.
2. Montar con 60° de precarga: brazos a 60° entre sí.
3. Cargar solo en el sentido que cierra las espiras.
4. Extremos de los brazos cortados rectos, sin rebaba.
5. Verificar M1 y M2 en el primer lote; si salen de tolerancia, ajustar Nb de a $\frac{1}{4}$ de vuelta.
6. Circunferencia de trazo fantasma en la vista A: eje Ø3.
7. Cálculo: nota 02489-00-MC003.

Resorte de torsión Ø0,50 para eje Ø3

Proyecto 00503 · Mecanálisis	Nota 02489-00-MC003
Dibujó: Matías Gaviño	Fecha: 24/09/2026
Escala: 5:1 (vistas A y B)	Hoja 1 de 1 · A4

DATOS DEL RESORTE

Material	Cuerda de piano ASTM A228
Diámetro de alambre d	0,50 mm
Diámetro interior libre Di	3,60 mm (mín. cargado 3,46 mm)
Diámetro exterior De	4,60 mm
Espiras de cuerpo Nb	9,17 (9 + 60°), hélice a derechas
Largo del cuerpo L0	5,08 mm libre; 5,25 mm a 120°
Brazos	2 rectos tangenciales de 8 mm
Rigidez	0,0832 N · mm/° (30,0 N · mm/vuelta)
M1 (montaje, 60°)	4,99 N · mm ± 10 %
M2 (fin de recorrido, 120°)	9,99 N · mm ± 10 %
Tensión máx. / FS estático	895 MPa / 2,13
Alambre / masa	134 mm / 0,21 g
Tratamiento	Alivio de tensiones tras enrollar