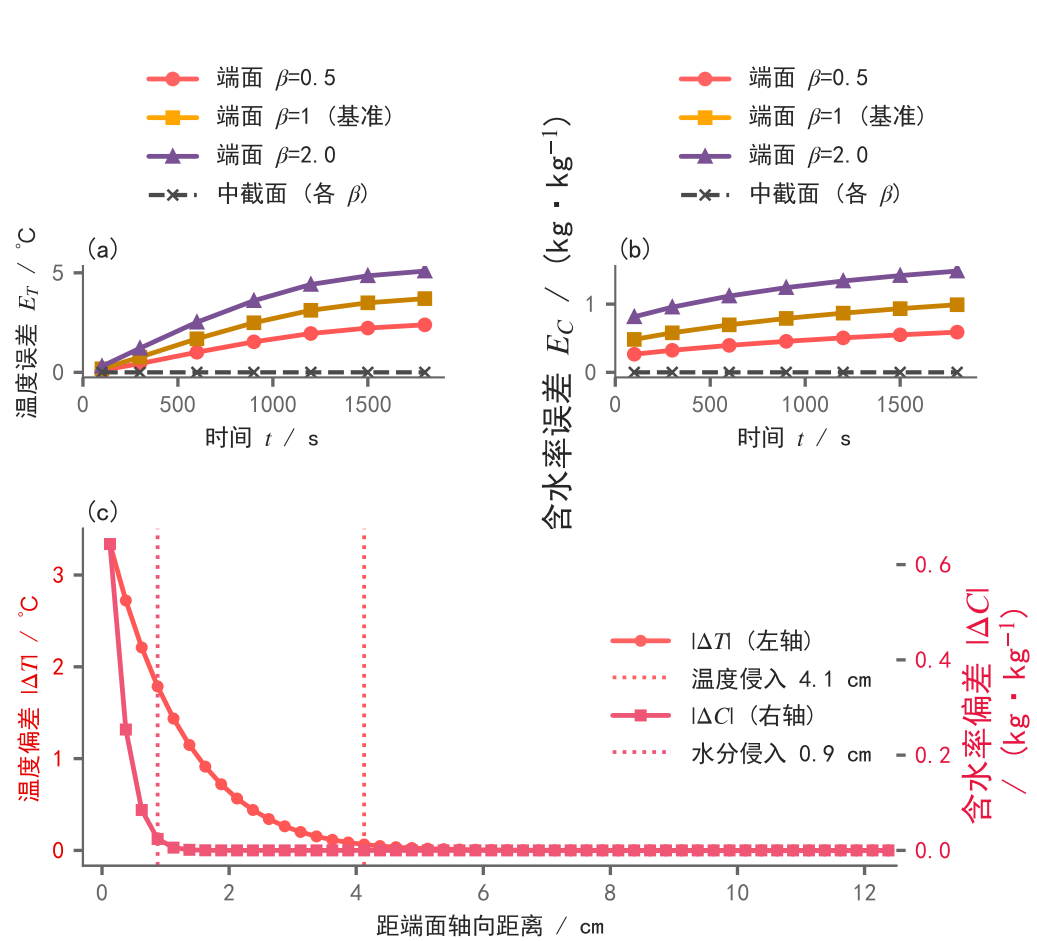
端面 β=0.5
端面 β=1（基准）
端面 β=2.0
中截面（各 β）
(a)
温度误差 E_T / ℃
时间 t / s
(b)
含水率误差 E_C / (kg·kg^{-1})
(c)
温度偏差 |ΔT| / ℃
含水率偏差 |ΔC| / (kg·kg^{-1})
|ΔT|（左轴）
温度侵入 4.1 cm
|ΔC|（右轴）
水分侵入 0.9 cm
距端面轴向距离 / cm