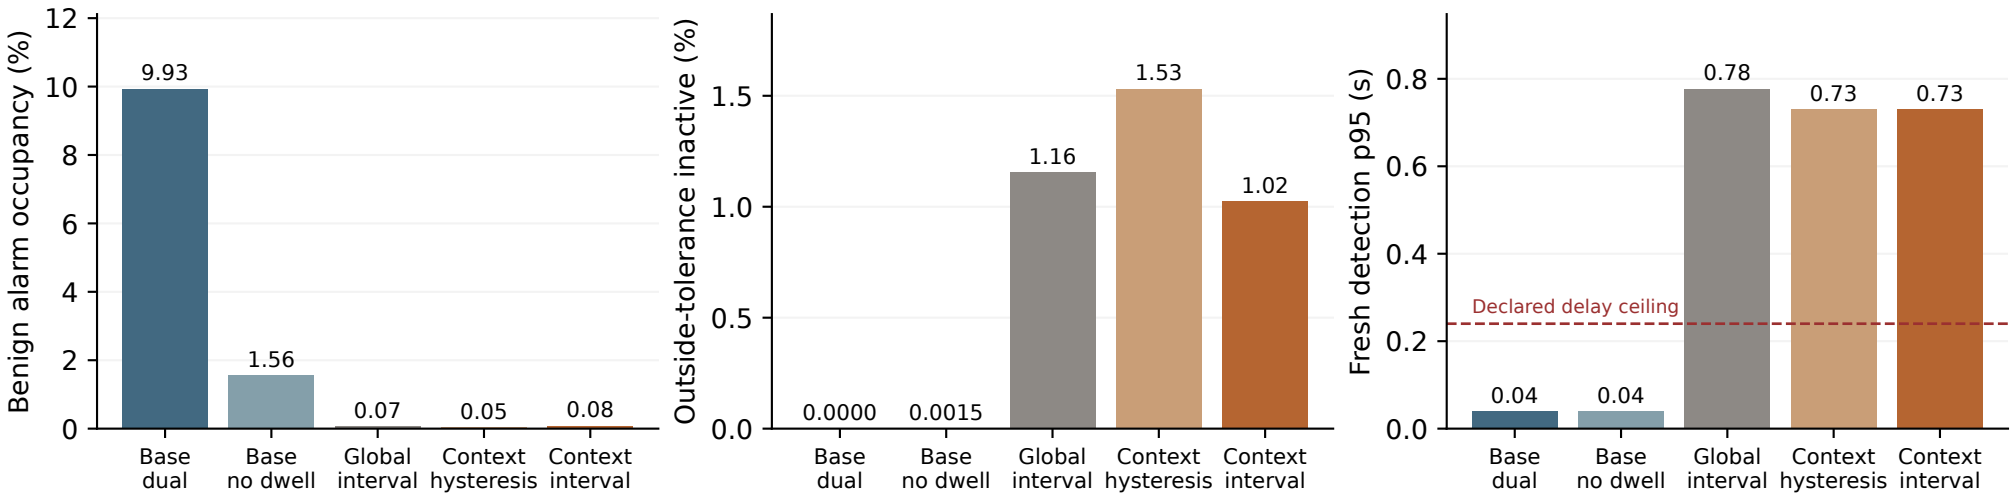
Benign alarm occupancy (%)
12
10
8
6
4
2
0
9.93
1.56
0.07
0.05
0.08
Base dual
Base no dwell
Global interval
Context hysteresis
Context interval
Outside-tolerance inactive (%)
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0000
0.0015
1.16
1.53
1.02
Base dual
Base no dwell
Global interval
Context hysteresis
Context interval
Fresh detection p95 (s)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Declared delay ceiling
0.04
0.04
0.78
0.73
0.73
Base dual
Base no dwell
Global interval
Context hysteresis
Context interval