


認定番号 JFEA*22-002-0201

取付け穴位置

(DC-503,403,303,253)

INO	名 称	1/1 🗎	双重
1	チャンバー本体	STAINLESS	1
2	DKフィルター	STAINLESS	6
3	オイルパン	STAINLESS	1
4	ドレンソケット	C3604BD	1
5	ステンレスチューブ	STAINLESS	1
6	オイルカップ	STAINLESS	1
7	カップホルダー	STAINLESS	1
	_		

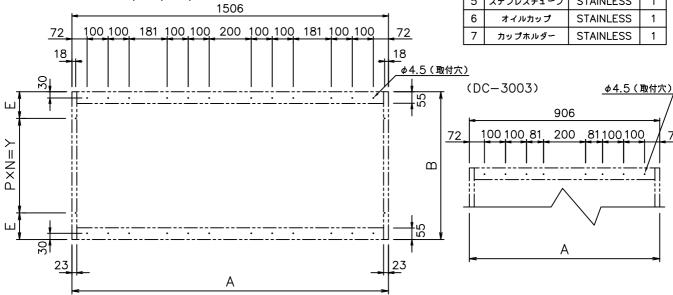

型式			本(本寸法	t (mm	1)			フィル	クサ法	(mm)	枚数	Ft.	各圧損における」			る風量	風量(m³/h)		
至八	Α	В	O	D	E	Ρ	N	Υ	Η	W	Т	12 3		50 Pa	60 Pa	80 Pa	100 Pa	120Pa		
DC-503	1506	704	518	453	127	225	2	450	500	500	30	6 t	ጀ	4356	4752	5472	6120	6660		
DC-403	1506	590	436	371	127	336	1	336	400	500	30	6 t	t .	3384	3708	4284	4788	5220		
DC-303	1506	476	354	289	88	300	1	300	300	500	30	6 t	<u>አ</u> 2	2448	2700	3096	3456	3780		
DC-253	1506	418	313	248	127	164	1	164	250	500	30	6 t	χ ,	1980	2160	2520	2808	3060		
DC-3003	906	476	338	289	88	300	1	300	300	300	30	6 t	χ ·	1404	1512	1764	1944	2124		

図面NO.	名 称	3.7.JU F=" "	検 図				#式会社 们 				
DC003 R.8		DC-両面3連体型	縮 尺 NON	担	半	製	Y	作成	年 R4。	月 11 . 1	B