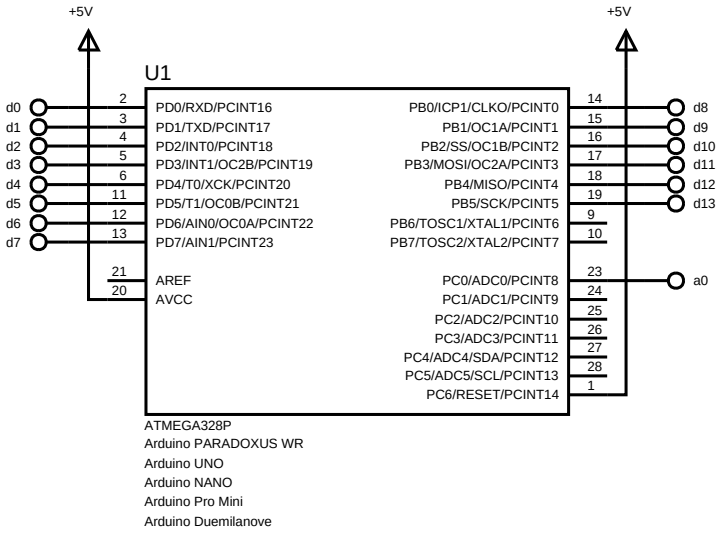

ATMEGA328P
Arduino PARADOXUS WR
Arduino UNO
Arduino NANO
Arduino Pro Mini
Arduino Duemilanove





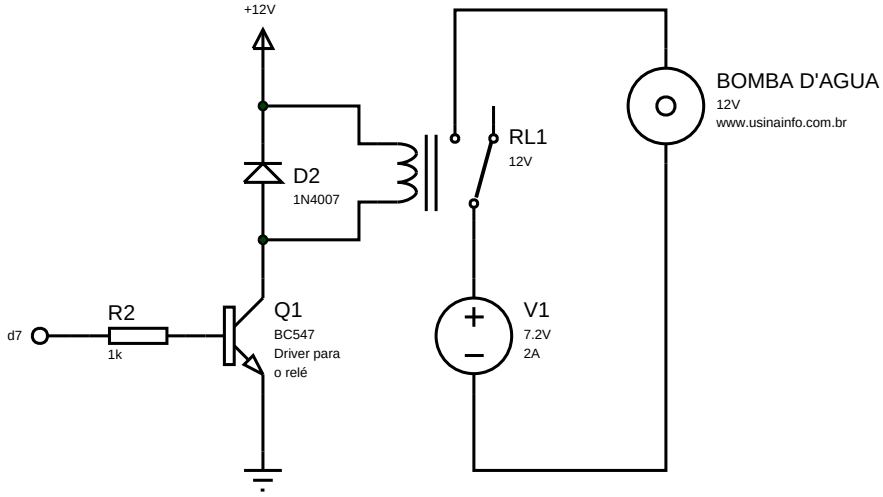

Posicione o recipiente (copo, caneca, etc) na frente do sensor de ultrassom.
Após 2 segundos, a bomba d'água é acionada e vai operar pelo tempo selecionado no software (constante " full_sec " em source_us_com_009.ino)

TITLE:
Bebedor Automático
WR Kits & Usina Info

BY: Eng. Wagner Rambo

REV: -

DATE:
28/10/16

PAGE:
1/1