

Computo di posa – 60x60, 4 corsi a filo trave

Appartamento di 82,49 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 26,1 / 54,0 cm) · emesso il 17/09/2026

1. Specifiche del materiale

grandezza	valore	note
formato nominale	60 x 60 cm	gres porcellanato rettificato
spessore	10 mm	confermato in capitolato
superficie lastra	0,36 mq	al netto della fuga
peso	23,0 kg/mq	8,3 kg a lastra
fuga di posa	1,5 mm	giunto minimo per rettificato
modulo di posa	60,15 cm	formato + fuga: passo della griglia
riempitivo fuga	0,080 kg/mq	$(A+B)/(A \cdot B) \cdot 1,5 \cdot 10 \cdot 1,6$
adesivo	5,0 kg/mq	C2TE S1, doppia spalmatura

2. Pavimento – analisi lastra per lastra

locale	superficie	lastre intere	lastre tagliate	di cui < 25 cm	25-45 cm	> 45 cm	lato minimo	% da lastra intera	lastre con riuso
Ripostiglio	2,36 mq	2	10	4	2	4	11,7 cm	30,5%	9
Letto Matrimoniale	13,15 mq	30	19	7	12	0	2,2 cm	82,1%	42
Bagno	6,64 mq	8	17	3	9	5	7,6 cm	43,4%	24
Disimpegno	7,48 mq	8	22	10	0	12	11,7 cm	38,5%	25
Letto Singolo	10,69 mq	16	18	0	7	11	35,3 cm	53,9%	34
Zona Giorno	42,16 mq	92	36	7	10	19	24,7 cm	78,6%	124
TOTALE	82,49 mq	156	122	31	40	51	2,2 cm	68,1%	258

Le lastre tagliate sono 122: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 258, tagliandone una per pezzo 278. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 31, il lato piu' stretto misura 2,2 cm.

3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 240,0 cm su 4 corsi, con l'ultimo corso tagliato a 59,6 cm per chiudere a filo dell'intradosso della trave. Il bagno e' privo di battiscopa.

prodotto	sviluppo	superficie	lastre intere	pezzi tagliati	lastre da pezzi accopp.	lastre con riuso	lastre senza riuso
Piastrella dedicata (sanitari e testata)	5,51 m	13,22 mq	24	24	14	38	48
Gres 60x60, pareti restanti	6,15 m	14,76 mq	32	20	10	42	52

Sviluppo delle pareti considerate, gia' al netto di porta e finestra:

prodotto	parete	sviluppo
dedicata	parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet)	3,95 m
dedicata	testata finestra	0,27 m
dedicata	risvolto testata	0,27 m
dedicata	risvolto testata	0,26 m
dedicata	fronte colonna scarico	0,53 m
dedicata	risvolto colonna	0,23 m
gres	parete lunga lato cameretta	3,02 m
gres	testata nicchia	0,75 m
gres	fianco nicchia	0,90 m
gres	parete porta, tratto sx	0,50 m
gres	parete porta, tratto dx	0,98 m

4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 6,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

locale	perimetro	detrazione vani	netto	tratti
Ripostiglio	6,42 m	0,80 m	5,62 m	5
Letto Matrimoniale	14,66 m	2,04 m	12,62 m	6
Disimpegno	14,60 m	4,49 m	10,11 m	15
Letto Singolo	13,74 m	2,05 m	11,69 m	8
Zona Giorno	30,34 m	3,58 m	26,76 m	16
TOTALE			66,80 m	50

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 73,48 m, pari a 13 lastre (4,68 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 57,70 m.

5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 60x60 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Pavimento	81,24 mq	258	92,88	12,5%	278	100,08	18,8%
Rivestimento bagno in 60x60	14,76 mq	42	15,12	2,4%	52	18,72	21,2%
Battiscopa h 8 (73,48 m)	4,68 mq	13	4,68	0,0%	13	4,68	0,0%
TOTALE gres	100,68 mq	313	112,68	10,7%	343	123,48	18,5%

Preventivo fornitore 105,3 mq = 292 lastre: -20 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, -50 senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Rivestimento bagno, piastrella dedicata	13,22 mq	38	13,68	3,3%	48	17,28	23,5%
TOTALE dedicata	13,22 mq	38	13,68	3,3%	48	17,28	23,5%

Preventivo fornitore 32,4 mq = 90 lastre: +52 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, +42 senza riuso.

6. Forniture accessorie e scorta


voce	quantita'	base di calcolo
superficie da posare	113,90 mq	pavimento + rivestimento + battiscopa
lastre da fornire	351	fabbisogno con riuso degli scarti
sfrido di taglio	12,46 mq	9,9% del materiale fornito
scorta di cantiere	18 lastre	5% per rotture e ricambi futuri
TOTALE DA ORDINARE	369 lastre = 132,84 mq	
peso complessivo	3 055 kg	23,0 kg/mq, spessore 10 mm
adesivo	569 kg	5,0 kg/mq in doppia spalmatura
riempitivo fuga	9,1 kg	0,080 kg/mq con fuga 1,5 mm
metri di taglio	99,6 m	un taglio per pezzo, lato lastra

Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.

7. Pianta di posa

Griglia con origine 26,1 / 54,0 cm e modulo 60,15 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

APPARTAMENTO - posa gres 60x60
origine di posa ottimale 26,1 / 54,0 cm - minimo numero di lastre e di tagli; rivestimento bagno su 4 corsi a filo trave
fuga 1,5 mm - modulo 60,15 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 26,1/54,0 - stampa 100% = 1:60

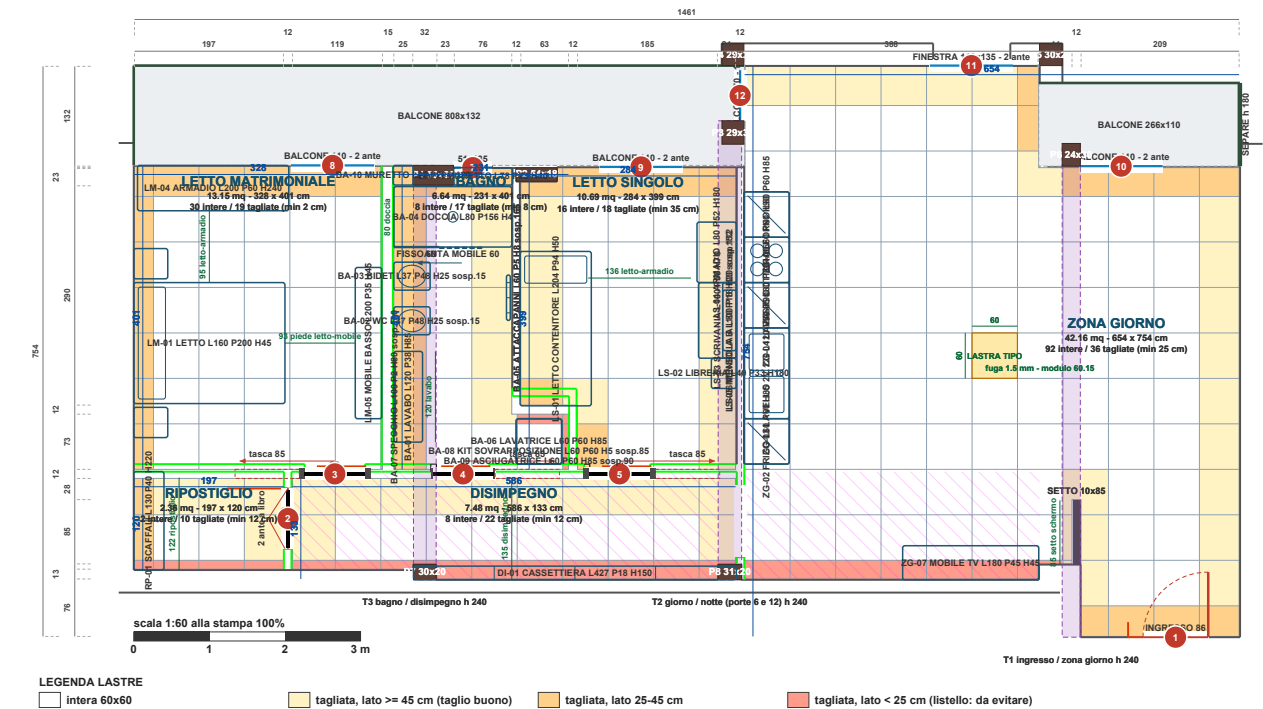

LEGENDA LASTRE

intera 60x60	tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)	tagliata, lato 25-45 cm	tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)
--------------------------	--	-------------------------------------	---

CONFRONTO FORMATI (ognuno con la sua origine di posa ottimale)

formato	origine X/Y	lastre intere	tagliate	tagli < 25 cm	tagli 25-45	tagli > 45	lato minimo	% sup. con intere	lastre / sfrido
90x90, 3 corsi a filo trave	27,4 / 29,4	51	93	5	40	48	7 cm	50%	122 / 17%
80x80, 3 corsi a filo trave	19,3 / 59,0	76	93	30	5	58	10 cm	59%	152 / 15%
60x60, 4 corsi a filo trave	26,1 / 54,0	156	122	31	40	51	2 cm	68%	258 / 11%

8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

