

# Computo di posa – 80x80, 4 corsi a filo trave

Appartamento di 83,38 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 37,7 / 74,0 cm) · emesso il 25/09/2026

## 1. Specifiche del materiale

| grandezza         | valore           | note                                             |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| formato nominale  | 80 x 80 cm       | gres porcellanato rettificato                    |
| spessore          | 10 mm            | confermato in capitolato                         |
| superficie lastra | 0,64 mq          | al netto della fuga                              |
| peso              | 23,0 kg/mq       | 14,7 kg a lastra                                 |
| fuga di posa      | 2,0 mm           | giunto minimo per rettificato                    |
| modulo di posa    | 80,20 x 80,20 cm | formato + fuga: passo della griglia              |
| riempitivo fuga   | 0,080 kg/mq      | $(A+B)/(A \cdot B) \cdot 2,0 \cdot 10 \cdot 1,6$ |
| adesivo           | 5,0 kg/mq        | C2TE S1, doppia spalmatura                       |

## 2. Pavimento – analisi lastra per lastra

| locale             | superficie      | lastre intere | lastre tagliate | di cui < 25 cm | 25-45 cm  | > 45 cm   | lato minimo    | % da lastra intera | lastre con riuso |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|------------------|
| Ripostiglio        | 2,62 mq         | 0             | 6               | 0              | 2         | 4         | 36,7 cm        | 0,0%               | 5                |
| Letto Matrimoniale | 13,15 mq        | 15            | 10              | 0              | 5         | 5         | 36,7 cm        | 73,0%              | 23               |
| Bagno              | 7,09 mq         | 4             | 12              | 5              | 0         | 7         | 13,5 cm        | 36,1%              | 14               |
| Disimpegno         | 7,72 mq         | 0             | 16              | 0              | 2         | 14        | 39,6 cm        | 0,0%               | 15               |
| Letto Singolo      | 10,34 mq        | 8             | 11              | 0              | 5         | 6         | 39,6 cm        | 49,5%              | 17               |
| Zona Giorno        | 42,47 mq        | 43            | 35              | 0              | 11        | 24        | 28,6 cm        | 64,8%              | 74               |
| <b>TOTALE</b>      | <b>83,38 mq</b> | <b>70</b>     | <b>90</b>       | <b>5</b>       | <b>25</b> | <b>60</b> | <b>13,5 cm</b> | <b>53,7%</b>       | <b>148</b>       |

Le lastre tagliate sono 90: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 148, tagliandone una per pezzo 160. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 5, il lato più stretto misura 13,5 cm.

## 3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 261,0 cm su 4 corsi, con l'ultimo corso tagliato a 20,4 cm per chiudere a filo dell'intradosso della trave. Il bagno e' privo di battiscopa.

| prodotto                                 | sviluppo | superficie | lastre intere | pezzi tagliati | lastre da pezzi accopp. | lastre con riuso | lastre senza riuso |
|------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Piastrella dedicata (sanitari e testata) | 5,61 m   | 14,64 mq   | 20            | 24             | 9                       | 29               | 44                 |
| Gres 80x80, pareti restanti              | 6,39 m   | 16,68 mq   | 24            | 16             | 8                       | 32               | 40                 |

Sviluppo delle pareti considerate, già al netto di porta e finestra:

| prodotto | parete                                   | sviluppo |
|----------|------------------------------------------|----------|
| dedicata | parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet) | 4,03 m   |
| dedicata | testata doccia                           | 0,29 m   |
| dedicata | risvolto testata                         | 0,26 m   |
| dedicata | fronte colonna scarico                   | 0,50 m   |
| dedicata | risvolto colonna                         | 0,23 m   |
| dedicata | testata finestra                         | 0,30 m   |
| gres     | parete lunga lato cameretta              | 3,25 m   |
| gres     | testata nicchia                          | 0,75 m   |
| gres     | fianco nicchia                           | 0,75 m   |
| gres     | parete porta                             | 1,64 m   |

## 4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 8,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

| locale             | perimetro | detrazione vani | netto          | tratti    |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Ripostiglio        | 6,68 m    | 0,80 m          | 5,88 m         | 5         |
| Letto Matrimoniale | 14,66 m   | 1,90 m          | 12,76 m        | 6         |
| Disimpegno         | 14,92 m   | 4,00 m          | 10,92 m        | 15        |
| Letto Singolo      | 13,56 m   | 1,90 m          | 11,66 m        | 8         |
| Zona Giorno        | 30,44 m   | 3,43 m          | 27,01 m        | 16        |
| <b>TOTALE</b>      |           |                 | <b>68,23 m</b> | <b>50</b> |

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 75,05 m, pari a 10 lastre (6,40 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 59,13 m.

## 5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 80x80 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

| voce                        | superficie<br>netta | lastre<br>con riuso | mq            | sfrido       | lastre<br>senza riuso | mq            | sfrido       |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Pavimento                   | 82,13 mq            | 148                 | 94,72         | 13,3%        | 160                   | 102,40        | 19,8%        |
| Rivestimento bagno in 80x80 | 16,68 mq            | 32                  | 20,48         | 18,6%        | 40                    | 25,60         | 34,8%        |
| Battiscopa h 8 (75,05 m)    | 6,40 mq             | 10                  | 6,40          | 0,0%         | 10                    | 6,40          | 0,0%         |
| <b>TOTALE gres</b>          | <b>105,22 mq</b>    | <b>190</b>          | <b>121,60</b> | <b>13,5%</b> | <b>210</b>            | <b>134,40</b> | <b>21,7%</b> |

Preventivo fornitore 105,3 mq = 165 lastre: **-25** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **-45** senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

| voce                                    | superficie<br>netta | lastre<br>con riuso | mq           | sfrido       | lastre<br>senza riuso | mq           | sfrido       |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Rivestimento bagno, piastrella dedicata | 14,64 mq            | 29                  | 18,56        | 21,1%        | 44                    | 28,16        | 48,0%        |
| <b>TOTALE dedicata</b>                  | <b>14,64 mq</b>     | <b>29</b>           | <b>18,56</b> | <b>21,1%</b> | <b>44</b>             | <b>28,16</b> | <b>48,0%</b> |

Preventivo fornitore 32,4 mq = 51 lastre: **+22** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **+7** senza riuso.

## 6. Forniture accessorie e scorta


| voce                      | quantita'                     | base di calcolo                       |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| superficie da posare      | 119,86 mq                     | pavimento + rivestimento + battiscopa |
| lastre da fornire         | 219                           | fabbisogno con riuso degli scarti     |
| sfrido di taglio          | 20,30 mq                      | 14,5% del materiale fornito           |
| scorta di cantiere        | 11 lastre                     | 5% per rotture e ricambi futuri       |
| <b>TOTALE DA ORDINARE</b> | <b>230 lastre = 147,20 mq</b> |                                       |
| peso complessivo          | 3 386 kg                      | 23,0 kg/mq, spessore 10 mm            |
| adesivo                   | 599 kg                        | 5,0 kg/mq in doppia spalmatura        |
| riempitivo fuga           | 9,6 kg                        | 0,080 kg/mq con fuga 2,0 mm           |
| metri di taglio           | 104,0 m                       | un taglio per pezzo, lato lastra      |

*Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.*

7. Pianta di posa

Griglia con origine 37,7 / 74,0 cm e modulo 80,20 x 80,20 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

**APPARTAMENTO - posa gres 80x80**  
origine di posa ottimale 37,7 / 74,0 cm - minimo numero di lastre e di tagli; rivestimento bagno su 4 corsi a filo trave  
fuga 2,0 mm - modulo 80,20 x 80,20 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 37,7/74,0 - stampa 100% = 1:60

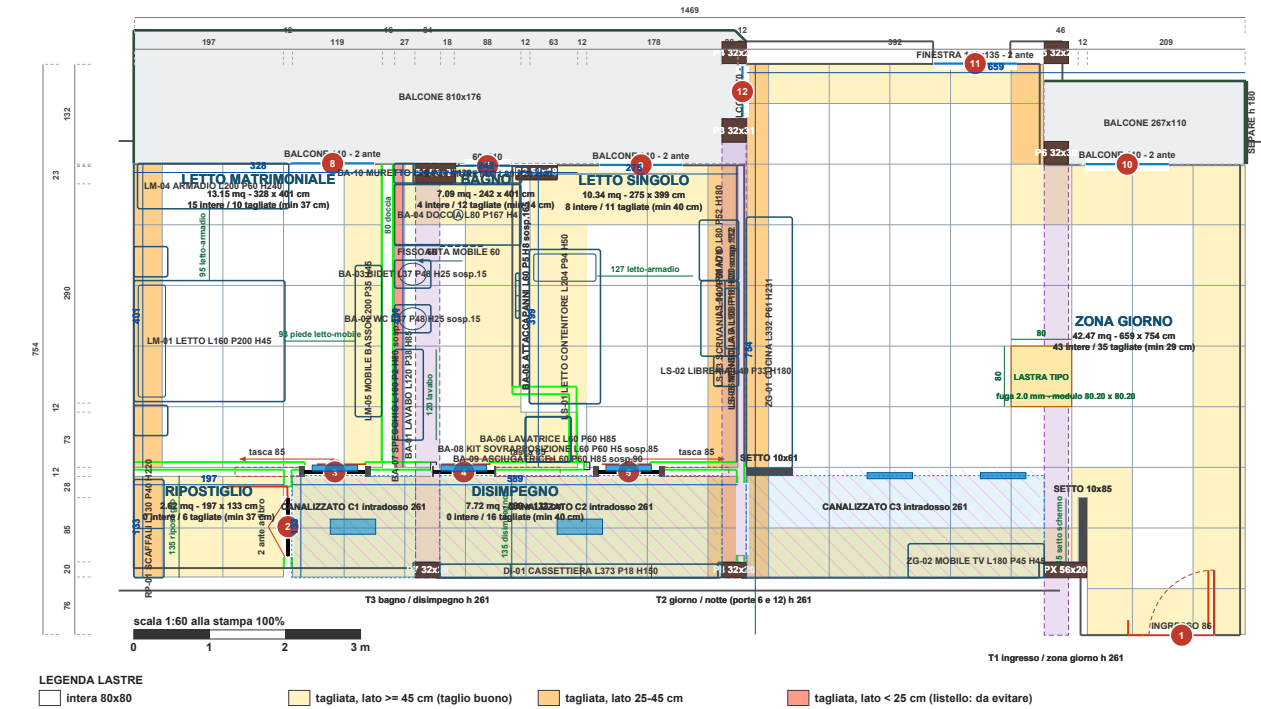

LEGENDA LASTRE

intera 80x80

tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)

tagliata, lato 25-45 cm

tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)

| CONFRONTO FORMATI (ognuno con la sua origine di posa ottimale) |             |               |          |               |             |            |             |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|
| formato                                                        | origine X/Y | lastre intere | tagliate | tagli < 25 cm | tagli 25-45 | tagli > 45 | lato minimo | % sup. con intere | lastre / sfrido |
| 90x90, 3 corsi a filo trave                                    | 25,8 / 24,0 | 63            | 83       | 3             | 45          | 35         | 4 cm        | 61%               | 123 / 16%       |
| 80x80, 4 corsi a filo trave                                    | 37,7 / 74,0 | 70            | 90       | 5             | 25          | 60         | 14 cm       | 54%               | 148 / 12%       |
| 60x60, 4 corsi a 240                                           | 28,5 / 53,6 | 155           | 121      | 28            | 40          | 53         | 2 cm        | 67%               | 269 / 11%       |
| 60x120, 2 corsi a 240                                          | 28,5 / 62,2 | 60            | 95       | 4             | 16          | 75         | 2 cm        | 52%               | 136 / 15%       |
| 60x120 pav 120x60 par, 4 corsi a 240                           | 28,5 / 62,2 | 60            | 95       | 4             | 16          | 75         | 2 cm        | 52%               | 136 / 15%       |
| 120x60 pav 60x120 par, 2 corsi a 240                           | 88,6 / 53,6 | 55            | 94       | 12            | 16          | 66         | 13 cm       | 47%               | 134 / 14%       |
| 120x60, 4 corsi a 240                                          | 88,6 / 53,6 | 55            | 94       | 12            | 16          | 66         | 13 cm       | 47%               | 134 / 14%       |
| 120x120, 2 corsi a 240, intera all'ingresso                    | 88,6 / 95,0 | 31            | 76       | 23            | 29          | 24         | 3 cm        | 54%               | 82 / 29%        |

## 8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa\_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

