

# Computo di posa – 80x80, 3 corsi a filo trave

Appartamento di 82,53 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 19,3 / 59,0 cm) · emesso il 17/09/2026

## 1. Specifiche del materiale

| grandezza         | valore      | note                                             |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| formato nominale  | 80 x 80 cm  | gres porcellanato rettificato                    |
| spessore          | 10 mm       | confermato in capitolato                         |
| superficie lastra | 0,64 mq     | al netto della fuga                              |
| peso              | 23,0 kg/mq  | 14,7 kg a lastra                                 |
| fuga di posa      | 1,5 mm      | giunto minimo per rettificato                    |
| modulo di posa    | 80,15 cm    | formato + fuga: passo della griglia              |
| riempitivo fuga   | 0,060 kg/mq | $(A+B)/(A \cdot B) \cdot 1,5 \cdot 10 \cdot 1,6$ |
| adesivo           | 5,0 kg/mq   | C2TE S1, doppia spalmatura                       |

## 2. Pavimento – analisi lastra per lastra

| locale             | superficie      | lastre intere | lastre tagliate | di cui < 25 cm | 25-45 cm | > 45 cm   | lato minimo    | % da lastra intera | lastre con riuso |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------|----------------|--------------------|------------------|
| Ripostiglio        | 2,36 mq         | 0             | 8               | 4              | 0        | 4         | 18,3 cm        | 0,0%               | 6                |
| Letto Matrimoniale | 13,19 mq        | 12            | 18              | 10             | 0        | 8         | 15,3 cm        | 58,2%              | 25               |
| Bagno              | 6,64 mq         | 0             | 14              | 3              | 0        | 11        | 15,3 cm        | 0,0%               | 13               |
| Disimpegno         | 7,48 mq         | 4             | 12              | 0              | 0        | 12        | 49,8 cm        | 34,2%              | 16               |
| Letto Singolo      | 10,69 mq        | 7             | 16              | 4              | 0        | 12        | 10,4 cm        | 41,9%              | 21               |
| Zona Giorno        | 42,16 mq        | 53            | 25              | 9              | 5        | 11        | 12,8 cm        | 80,5%              | 71               |
| <b>TOTALE</b>      | <b>82,53 mq</b> | <b>76</b>     | <b>93</b>       | <b>30</b>      | <b>5</b> | <b>58</b> | <b>10,4 cm</b> | <b>58,9%</b>       | <b>152</b>       |

Le lastre tagliate sono 93: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 152, tagliandone una per pezzo 169. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 30, il lato più stretto misura 10,4 cm.

## 3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 240,0 cm su 3 corsi, con l'ultimo corso tagliato a 79,7 cm per chiudere a filo dell'intradosso della trave. Il bagno è privo di battiscopa.

| prodotto                                 | sviluppo | superficie | lastre intere | pezzi tagliati | lastre da pezzi accopp. | lastre con riuso | lastre senza riuso |
|------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Piastrella dedicata (sanitari e testata) | 5,51 m   | 13,22 mq   | 12            | 18             | 9                       | 21               | 30                 |
| Gres 80x80, pareti restanti              | 6,15 m   | 14,76 mq   | 15            | 15             | 9                       | 24               | 30                 |

Sviluppo delle pareti considerate, già al netto di porta e finestra:

| prodotto | parete                                   | sviluppo |
|----------|------------------------------------------|----------|
| dedicata | parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet) | 3,95 m   |
| dedicata | testata finestra                         | 0,27 m   |
| dedicata | risvolto testata                         | 0,27 m   |
| dedicata | risvolto testata                         | 0,26 m   |
| dedicata | fronte colonna scarico                   | 0,53 m   |
| dedicata | risvolto colonna                         | 0,23 m   |
| gres     | parete lunga lato cameretta              | 3,02 m   |
| gres     | testata nicchia                          | 0,75 m   |
| gres     | fianco nicchia                           | 0,90 m   |
| gres     | parete porta, tratto sx                  | 0,50 m   |
| gres     | parete porta, tratto dx                  | 0,98 m   |

## 4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 8,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

| locale             | perimetro | detrazione vani | netto          | tratti    |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Ripostiglio        | 6,42 m    | 0,80 m          | 5,62 m         | 5         |
| Letto Matrimoniale | 14,68 m   | 2,04 m          | 12,64 m        | 6         |
| Disimpegno         | 14,60 m   | 4,49 m          | 10,11 m        | 15        |
| Letto Singolo      | 13,74 m   | 2,05 m          | 11,69 m        | 8         |
| Zona Giorno        | 30,34 m   | 3,58 m          | 26,76 m        | 16        |
| <b>TOTALE</b>      |           |                 | <b>66,82 m</b> | <b>50</b> |

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 73,50 m, pari a 10 lastre (6,40 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 57,72 m.

## 5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 80x80 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

| voce                        | superficie netta | lastre con riuso | mq            | sfrido       | lastre senza riuso | mq            | sfrido       |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| Pavimento                   | 81,28 mq         | 152              | 97,28         | 16,5%        | 169                | 108,16        | 24,9%        |
| Rivestimento bagno in 80x80 | 14,76 mq         | 24               | 15,36         | 3,9%         | 30                 | 19,20         | 23,1%        |
| Battiscopa h 8 (73,50 m)    | 6,40 mq          | 10               | 6,40          | 0,0%         | 10                 | 6,40          | 0,0%         |
| <b>TOTALE gres</b>          | <b>102,44 mq</b> | <b>186</b>       | <b>119,04</b> | <b>13,9%</b> | <b>209</b>         | <b>133,76</b> | <b>23,4%</b> |

Preventivo fornitore 105,3 mq = 165 lastre: -21 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, -44 senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

| voce                                    | superficie netta | lastre con riuso | mq           | sfrido      | lastre senza riuso | mq           | sfrido       |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| Rivestimento bagno, piastrella dedicata | 13,22 mq         | 21               | 13,44        | 1,6%        | 30                 | 19,20        | 31,1%        |
| <b>TOTALE dedicata</b>                  | <b>13,22 mq</b>  | <b>21</b>        | <b>13,44</b> | <b>1,6%</b> | <b>30</b>          | <b>19,20</b> | <b>31,1%</b> |

Preventivo fornitore 32,4 mq = 51 lastre: +30 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, +21 senza riuso.

## 6. Forniture accessorie e scorta


| voce                      | quantita'                     | base di calcolo                       |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| superficie da posare      | 115,66 mq                     | pavimento + rivestimento + battiscopa |
| lastre da fornire         | 207                           | fabbisogno con riuso degli scarti     |
| sfrido di taglio          | 16,82 mq                      | 12,7% del materiale fornito           |
| scorta di cantiere        | 11 lastre                     | 5% per rotture e ricambi futuri       |
| <b>TOTALE DA ORDINARE</b> | <b>218 lastre = 139,52 mq</b> |                                       |
| peso complessivo          | 3 209 kg                      | 23,0 kg/mq, spessore 10 mm            |
| adesivo                   | 578 kg                        | 5,0 kg/mq in doppia spalmatura        |
| riempitivo fuga           | 6,9 kg                        | 0,060 kg/mq con fuga 1,5 mm           |
| metri di taglio           | 100,8 m                       | un taglio per pezzo, lato lastra      |

*Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.*

7. Pianta di posa

Griglia con origine 19,3 / 59,0 cm e modulo 80,15 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

**APPARTAMENTO - posa gres 80x80**  
origine di posa ottimale 19,3 / 59,0 cm - minimo numero di lastre e di tagli; rivestimento bagno su 3 corsi a filo trave  
fuga 1,5 mm - modulo 80,15 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 19,3/59,0 - stampa 100% = 1:60

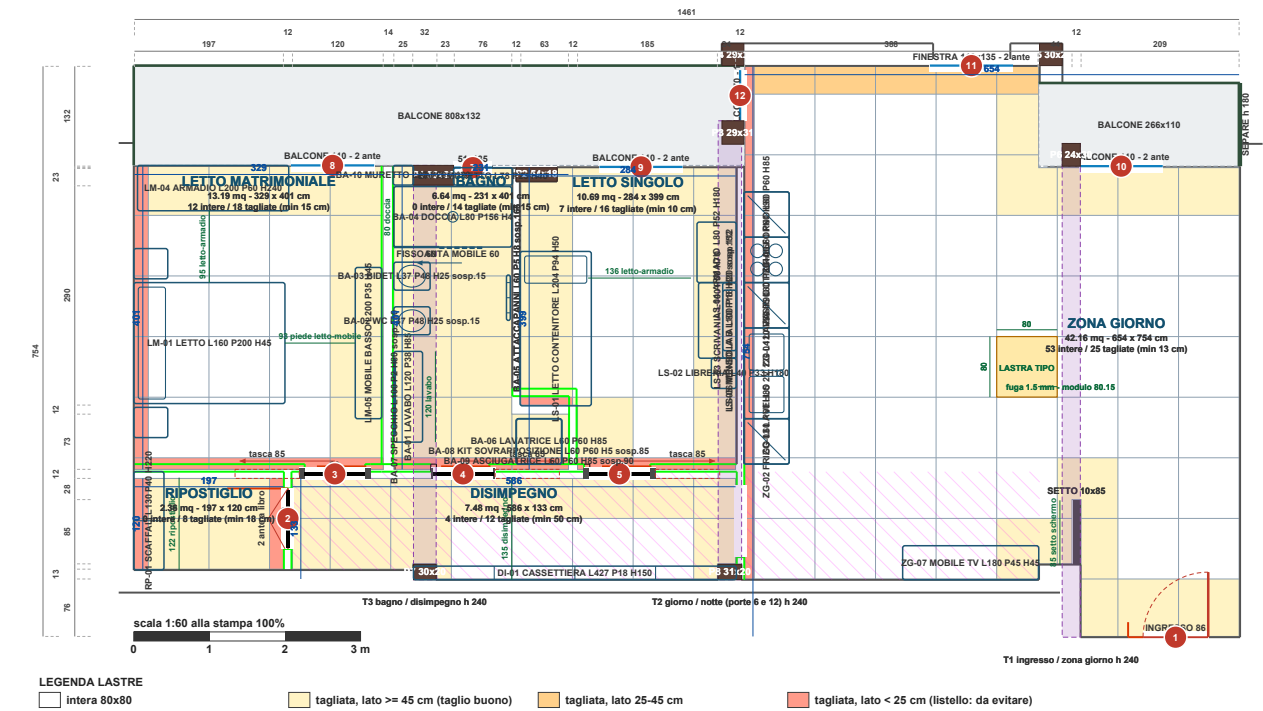

LEGENDA LASTRE

intera 80x80

tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)

tagliata, lato 25-45 cm

tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)

| CONFRONTO FORMATI (ognuno con la sua origine di posa ottimale) |             |               |          |               |             |            |             |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|
| formato                                                        | origine X/Y | lastre intere | tagliate | tagli < 25 cm | tagli 25-45 | tagli > 45 | lato minimo | % sup. con intere | lastre / sfrido |
| 90x90, 3 corsi a filo trave                                    | 27,4 / 29,4 | 51            | 93       | 5             | 40          | 48         | 7 cm        | 50%               | 122 / 16%       |
| 80x80, 3 corsi a filo trave                                    | 19,3 / 59,0 | 76            | 93       | 30            | 5           | 58         | 10 cm       | 59%               | 152 / 15%       |
| 60x60, 4 corsi a filo trave                                    | 18,8 / 54,0 | 151           | 127      | 40            | 31          | 56         | 10 cm       | 66%               | 258 / 11%       |

## 8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa\_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

