

Computo di posa – 80x80, 3 corsi a filo trave

Appartamento di 82,53 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 48,4 / 59,0 cm) · emesso il 17/09/2026

1. Specifiche del materiale

grandezza	valore	note
formato nominale	80 x 80 cm	gres porcellanato rettificato
spessore	10 mm	confermato in capitolato
superficie lastra	0,64 mq	al netto della fuga
peso	23,0 kg/mq	14,7 kg a lastra
fuga di posa	1,5 mm	giunto minimo per rettificato
modulo di posa	80,15 cm	formato + fuga: passo della griglia
riempitivo fuga	0,060 kg/mq	$(A+B)/(A \cdot B) \cdot 1,5 \cdot 10 \cdot 1,6$
adesivo	5,0 kg/mq	C2TE S1, doppia spalmatura

2. Pavimento – analisi lastra per lastra

locale	superficie	lastre intere	lastre tagliate	di cui < 25 cm	25-45 cm	> 45 cm	lato minimo	% da lastra intera	lastre con riuso
Ripostiglio	2,36 mq	0	6	0	0	6	47,4 cm	0,0%	6
Letto Matrimoniale	13,19 mq	12	18	5	5	8	15,3 cm	58,2%	28
Bagno	6,64 mq	4	16	4	5	7	15,3 cm	38,6%	16
Disimpegno	7,48 mq	4	12	0	2	10	26,2 cm	34,2%	15
Letto Singolo	10,69 mq	11	18	9	5	4	10,4 cm	65,8%	22
Zona Giorno	42,16 mq	46	32	0	15	17	26,5 cm	69,8%	75
TOTALE	82,53 mq	77	102	18	32	52	10,4 cm	59,7%	162

Le lastre tagliate sono 102: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 162, tagliandone una per pezzo 179. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 18, il lato più stretto misura 10,4 cm.

3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 240,0 cm su 3 corsi, con l'ultimo corso tagliato a 79,7 cm per chiudere a filo dell'intradosso della trave. Il bagno è privo di battiscopa.

prodotto	sviluppo	superficie	lastre intere	pezzi tagliati	lastre da pezzi accopp.	lastre con riuso	lastre senza riuso
Piastrella dedicata (sanitari e testata)	5,51 m	13,22 mq	12	18	9	21	30
Gres 80x80, pareti restanti	6,15 m	14,76 mq	15	15	9	24	30

Sviluppo delle pareti considerate, già al netto di porta e finestra:

prodotto	parete	sviluppo
dedicata	parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet)	3,95 m
dedicata	testata finestra	0,27 m
dedicata	risvolto testata	0,27 m
dedicata	risvolto testata	0,26 m
dedicata	fronte colonna scarico	0,53 m
dedicata	risvolto colonna	0,23 m
gres	parete lunga lato cameretta	3,02 m
gres	testata nicchia	0,75 m
gres	fianco nicchia	0,90 m
gres	parete porta, tratto sx	0,50 m
gres	parete porta, tratto dx	0,98 m

4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 8,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

locale	perimetro	detrazione vani	netto	tratti
Ripostiglio	6,42 m	0,80 m	5,62 m	5
Letto Matrimoniale	14,68 m	2,04 m	12,64 m	6
Disimpegno	14,60 m	4,49 m	10,11 m	15
Letto Singolo	13,74 m	2,05 m	11,69 m	8
Zona Giorno	30,34 m	3,58 m	26,76 m	16
TOTALE			66,82 m	50

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 73,50 m, pari a 10 lastre (6,40 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 57,72 m.

5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 80x80 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Pavimento	81,28 mq	162	103,68	21,6%	179	114,56	29,1%
Rivestimento bagno in 80x80	14,76 mq	24	15,36	3,9%	30	19,20	23,1%
Battiscopa h 8 (73,50 m)	6,40 mq	10	6,40	0,0%	10	6,40	0,0%
TOTALE gres	102,44 mq	196	125,44	18,3%	219	140,16	26,9%

Preventivo fornitore 105,3 mq = 165 lastre: **-31** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **-54** senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Rivestimento bagno, piastrella dedicata	13,22 mq	21	13,44	1,6%	30	19,20	31,1%
TOTALE dedicata	13,22 mq	21	13,44	1,6%	30	19,20	31,1%

Preventivo fornitore 32,4 mq = 51 lastre: **+30** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **+21** senza riuso.

6. Forniture accessorie e scorta


voce	quantita'	base di calcolo
superficie da posare	115,66 mq	pavimento + rivestimento + battiscopa
lastre da fornire	217	fabbisogno con riuso degli scarti
sfrido di taglio	23,22 mq	16,7% del materiale fornito
scorta di cantiere	11 lastre	5% per rotture e ricambi futuri
TOTALE DA ORDINARE	228 lastre = 145,92 mq	
peso complessivo	3 356 kg	23,0 kg/mq, spessore 10 mm
adesivo	578 kg	5,0 kg/mq in doppia spalmatura
riempitivo fuga	6,9 kg	0,060 kg/mq con fuga 1,5 mm
metri di taglio	108,0 m	un taglio per pezzo, lato lastra

Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.

7. Pianta di posa

Griglia con origine 48,4 / 59,0 cm e modulo 80,15 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

APPARTAMENTO - posa gres 80x80 | variante A
A - equilibrata: minimizza i listelli in tutta la casa (zona giorno pesata x4)
fuga 1.5 mm - modulo 80.15 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 48.4/59.0 - stampa 100% = 1:60

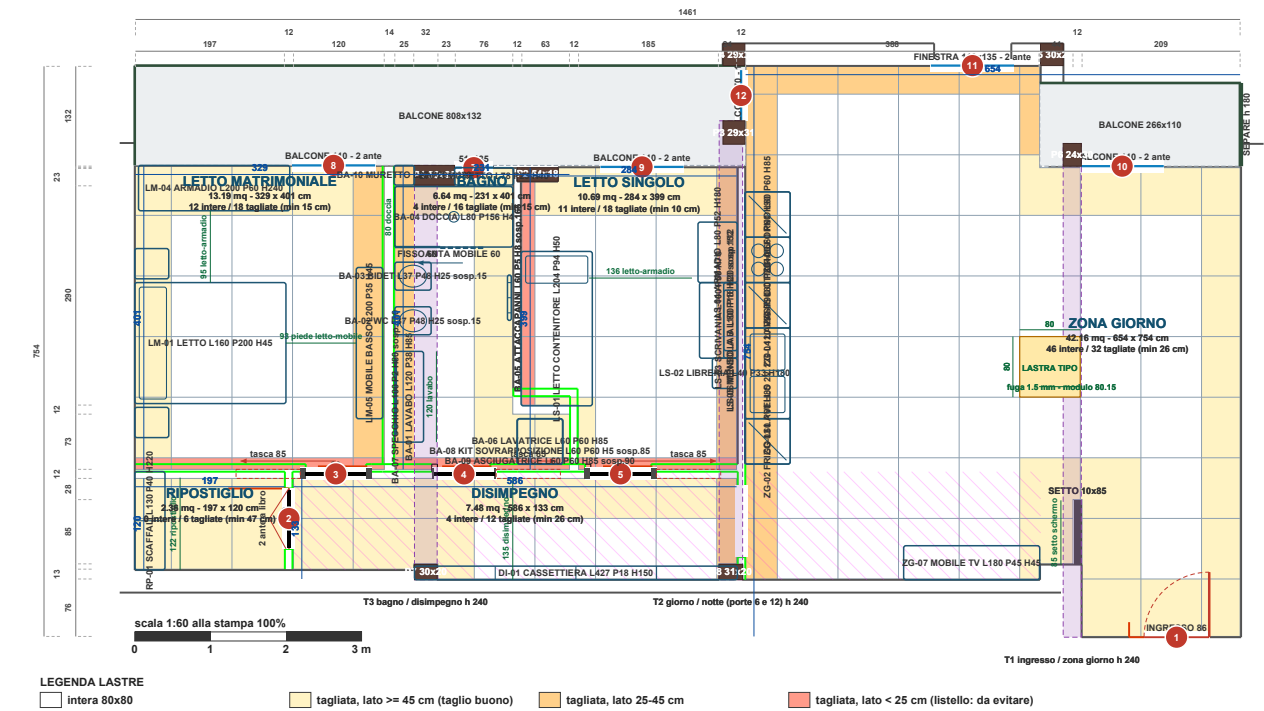

LEGENDA LASTRE

intera 80x80	tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)	tagliata, lato 25-45 cm	tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)
--------------------------	--	-------------------------------------	---

CONFRONTO VARIANTI (stessi dati del disegno)

variante	origine X/Y	lastre intere	tagliate	tagli < 25 cm	tagli 25-45	tagli > 45	lato minimo	% sup. con intere	lastre / sfrido
A	48.4 / 59.0	77	102	18	32	52	10 cm	60%	162 / 20%
B	19.3 / 22.1	84	100	36	27	37	13 cm	65%	153 / 16%
C	6.5 / 22.2	92	104	46	29	29	3 cm	71%	159 / 19%

8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

