

Computo di posa – 90x90, rivestimento 2 corsi

Appartamento di 82,53 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 59,5 / 32,1 cm) · emesso il 17/09/2026

1. Specifiche del materiale

grandezza	valore	note
formato nominale	90 x 90 cm	gres porcellanato rettificato
spessore	10 mm	confermato in capitolato
superficie lastra	0,81 mq	al netto della fuga
peso	23,0 kg/mq	18,6 kg a lastra
fuga di posa	1,5 mm	giunto minimo per rettificato
modulo di posa	90,15 cm	formato + fuga: passo della griglia
riempitivo fuga	0,053 kg/mq	$(A+B)/(A \cdot B) \cdot 1,5 \cdot 10 \cdot 1,6$
adesivo	5,0 kg/mq	C2TE S1, doppia spalmatura

2. Pavimento – analisi lastra per lastra

locale	superficie	lastre intere	lastre tagliate	di cui < 25 cm	25-45 cm	> 45 cm	lato minimo	% da lastra intera	lastre con riuso
Ripostiglio	2,36 mq	0	6	0	3	3	33,9 cm	0,0%	5
Letto Matrimoniale	13,19 mq	9	11	0	0	11	48,3 cm	55,3%	20
Bagno	6,64 mq	0	11	0	0	11	45,3 cm	0,0%	11
Disimpegno	7,48 mq	0	16	2	3	11	15,2 cm	0,0%	14
Letto Singolo	10,69 mq	6	14	6	0	8	13,5 cm	45,4%	17
Zona Giorno	42,16 mq	36	28	0	3	25	32,8 cm	69,2%	63
TOTALE	82,53 mq	51	86	8	9	69	13,5 cm	50,1%	130

Le lastre tagliate sono 86: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 130, tagliandone una per pezzo 137. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 8, il lato più stretto misura 13,5 cm.

3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 180,2 cm su 2 corsi, tutti interi. Il bagno e' privo di battiscopa.

prodotto	sviluppo	superficie	lastre intere	pezzi tagliati	lastre da pezzi accopp.	lastre con riuso	lastre senza riuso
Piastrella dedicata (sanitari e testata)	5,51 m	9,93 mq	8	12	5	13	20
Gres 90x90, pareti restanti	6,15 m	11,08 mq	10	8	4	14	18

Sviluppo delle pareti considerate, già al netto di porta e finestra:

prodotto	parete	sviluppo
dedicata	parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet)	3,95 m
dedicata	testata finestra	0,27 m
dedicata	risvolto testata	0,27 m
dedicata	risvolto testata	0,26 m
dedicata	fronte colonna scarico	0,53 m
dedicata	risvolto colonna	0,23 m
gres	parete lunga lato cameretta	3,02 m
gres	testata nicchia	0,75 m
gres	fianco nicchia	0,90 m
gres	parete porta, tratto sx	0,50 m
gres	parete porta, tratto dx	0,98 m

4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 9,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

locale	perimetro	detrazione vani	netto	tratti
Ripostiglio	6,42 m	0,80 m	5,62 m	5
Letto Matrimoniale	14,68 m	2,04 m	12,64 m	6
Disimpegno	14,60 m	4,49 m	10,11 m	15
Letto Singolo	13,74 m	2,05 m	11,69 m	8
Zona Giorno	30,34 m	3,58 m	26,76 m	16
TOTALE			66,82 m	50

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 73,50 m, pari a 9 lastre (7,29 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 57,72 m.

5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 90x90 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Pavimento	81,28 mq	130	105,30	22,8%	137	110,97	26,8%
Rivestimento bagno in 90x90	11,08 mq	14	11,34	2,3%	18	14,58	24,0%
Battiscopa h 8 (73,50 m)	7,29 mq	9	7,29	0,0%	9	7,29	0,0%
TOTALE gres	99,65 mq	153	123,93	19,6%	164	132,84	25,0%

Preventivo fornitore 105,3 mq = 130 lastre: **-23** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **-34** senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Rivestimento bagno, piastrella dedicata	9,93 mq	13	10,53	5,7%	20	16,20	38,7%
TOTALE dedicata	9,93 mq	13	10,53	5,7%	20	16,20	38,7%

Preventivo fornitore 32,4 mq = 40 lastre: **+27** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **+20** senza riuso.

6. Forniture accessorie e scorta


voce	quantita'	base di calcolo
superficie da posare	109,57 mq	pavimento + rivestimento + battiscopa
lastre da fornire	166	fabbisogno con riuso degli scarti
sfrido di taglio	24,89 mq	18,5% del materiale fornito
scorta di cantiere	9 lastre	5% per rotture e ricambi futuri
TOTALE DA ORDINARE	175 lastre = 141,75 mq	
peso complessivo	3 260 kg	23,0 kg/mq, spessore 10 mm
adesivo	548 kg	5,0 kg/mq in doppia spalmatura
riempitivo fuga	5,8 kg	0,053 kg/mq con fuga 1,5 mm
metri di taglio	95,4 m	un taglio per pezzo, lato lastra

Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.

7. Pianta di posa

Griglia con origine 59,5 / 32,1 cm e modulo 90,15 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

APPARTAMENTO - posa gres 90x90 | variante A
A - equilibrata: minimizza i listelli in tutta la casa (zona giorno pesata x4)
fuga 1.5 mm - modulo 90.15 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 59.5/32.1 - stampa 100% = 1:60

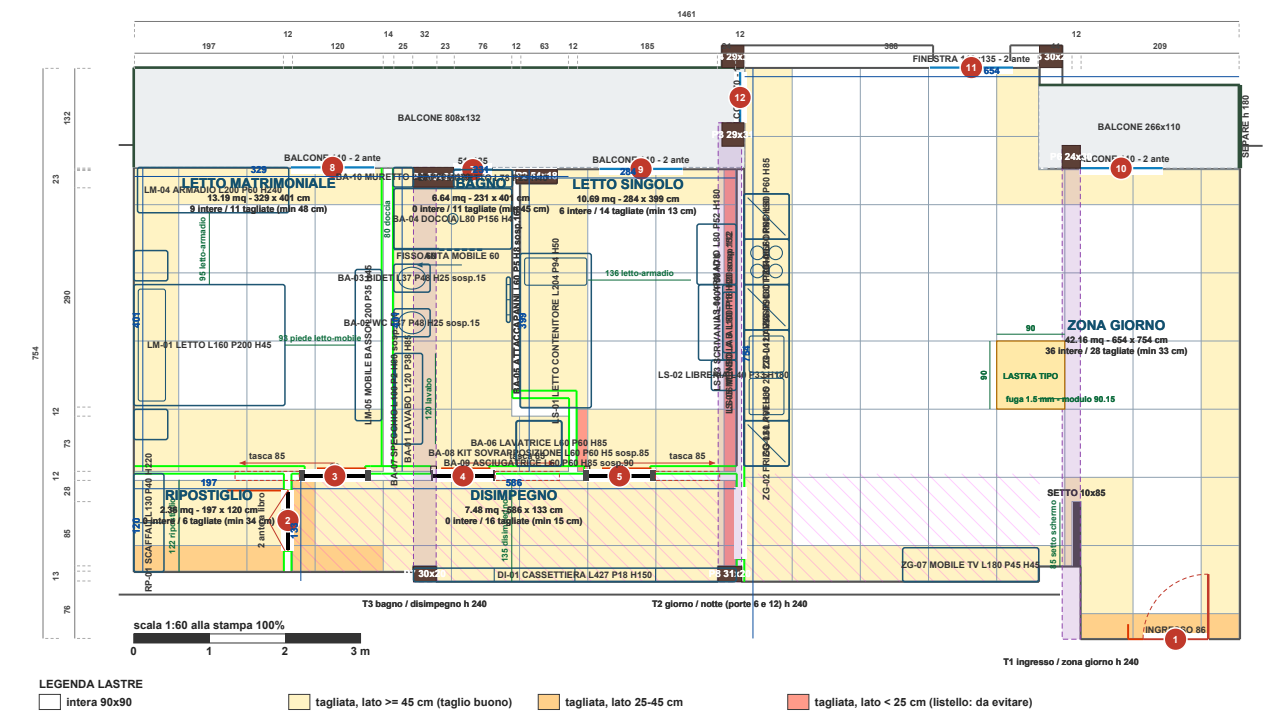

LEGENDA LASTRE

intera 90x90	tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)	tagliata, lato 25-45 cm	tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)
--------------------------	--	-------------------------------------	---

CONFRONTO VARIANTI (stessi dati del disegno)

variante	origine X/Y	lastre intere	tagliate	tagli < 25 cm	tagli 25-45	tagli > 45	lato minimo	% sup. con intere	lastre / sfrido
A	59.5 / 32.1	51	86	8	9	69	13 cm	50%	130 / 22%
B	86.8 / 65.0	62	90	29	21	40	1 cm	61%	129 / 21%
C	86.8 / 32.2	58	82	16	13	53	6 cm	57%	126 / 19%

8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

