

# Computo di posa – 120x60 pav 60x120 par, 2 corsi a 240

Appartamento di 83,38 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 88,6 / 53,6 cm) · emesso il 26/09/2026

## 1. Specifiche del materiale

| grandezza         | valore            | note                                             |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| formato nominale  | 120 x 60 cm       | gres porcellanato rettificato                    |
| spessore          | 10 mm             | confermato in capitolato                         |
| superficie lastra | 0,72 mq           | al netto della fuga                              |
| peso              | 23,0 kg/mq        | 16,6 kg a lastra                                 |
| fuga di posa      | 2,0 mm            | giunto minimo per rettificato                    |
| modulo di posa    | 120,20 x 60,20 cm | formato + fuga: passo della griglia              |
| riempitivo fuga   | 0,080 kg/mq       | $(A+B)/(A \cdot B) \cdot 2,0 \cdot 10 \cdot 1,6$ |
| adesivo           | 5,0 kg/mq         | C2TE S1, doppia spalmatura                       |

## 2. Pavimento – analisi lastra per lastra

| locale             | superficie      | lastre intere | lastre tagliate | di cui < 25 cm | 25-45 cm  | > 45 cm   | lato minimo    | % da lastra intera | lastre con riuso |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|------------------|
| Ripostiglio        | 2,62 mq         | 0             | 6               | 2              | 0         | 4         | 24,6 cm        | 0,0%               | 5                |
| Letto Matrimoniale | 13,15 mq        | 12            | 9               | 0              | 3         | 6         | 39,8 cm        | 65,7%              | 21               |
| Bagno              | 7,09 mq         | 1             | 15              | 2              | 2         | 11        | 12,8 cm        | 10,2%              | 15               |
| Disimpegno         | 7,72 mq         | 3             | 12              | 5              | 0         | 7         | 24,6 cm        | 28,0%              | 13               |
| Letto Singolo      | 10,34 mq        | 4             | 16              | 0              | 4         | 12        | 35,4 cm        | 27,9%              | 17               |
| Zona Giorno        | 42,47 mq        | 35            | 36              | 3              | 7         | 26        | 24,6 cm        | 59,3%              | 63               |
| <b>TOTALE</b>      | <b>83,38 mq</b> | <b>55</b>     | <b>94</b>       | <b>12</b>      | <b>16</b> | <b>66</b> | <b>12,8 cm</b> | <b>47,5%</b>       | <b>134</b>       |

Le lastre tagliate sono 94: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 134, tagliandone una per pezzo 149. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 12, il lato piu' stretto misura 12,8 cm.

## 3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 240,2 cm su 2 corsi, tutti interi. Il bagno e' privo di battiscopa.

| prodotto                                 | sviluppo | superficie | lastre intere | pezzi tagliati | lastre da pezzi accopp. | lastre con riuso | lastre senza riuso |
|------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Piastrella dedicata (sanitari e testata) | 5,61 m   | 13,04 mq   | 12            | 12             | 8                       | 20               | 24                 |
| Gres 120x120, pareti restanti            | 6,39 m   | 15,26 mq   | 18            | 8              | 4                       | 22               | 26                 |

Sviluppo delle pareti considerate, gia' al netto di porta e finestra:

| prodotto | parete                                   | sviluppo |
|----------|------------------------------------------|----------|
| dedicata | parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet) | 4,03 m   |
| dedicata | testata doccia                           | 0,29 m   |
| dedicata | risvolto testata                         | 0,26 m   |
| dedicata | fronte colonna scarico                   | 0,50 m   |
| dedicata | risvolto colonna                         | 0,23 m   |
| dedicata | testata finestra                         | 0,30 m   |
| gres     | parete lunga lato cameretta              | 3,25 m   |
| gres     | testata nicchia                          | 0,75 m   |
| gres     | fianco nicchia                           | 0,75 m   |
| gres     | parete porta                             | 1,64 m   |

## 4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 12,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

| locale             | perimetro | detrazione vani | netto          | tratti    |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Ripostiglio        | 6,68 m    | 0,80 m          | 5,88 m         | 5         |
| Letto Matrimoniale | 14,66 m   | 1,90 m          | 12,76 m        | 6         |
| Disimpegno         | 14,92 m   | 4,00 m          | 10,92 m        | 15        |
| Letto Singolo      | 13,56 m   | 1,90 m          | 11,66 m        | 8         |
| Zona Giorno        | 30,44 m   | 3,43 m          | 27,01 m        | 16        |
| <b>TOTALE</b>      |           |                 | <b>68,23 m</b> | <b>50</b> |

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 75,05 m, pari a 7 lastre (5,04 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 59,13 m.

## 5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 120x120 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

| voce                          | superficie netta | lastre con riuso | mq            | sfrido       | lastre senza riuso | mq            | sfrido       |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| Pavimento                     | 82,13 mq         | 134              | 96,48         | 14,9%        | 149                | 107,28        | 23,4%        |
| Rivestimento bagno in 120x120 | 15,26 mq         | 22               | 15,84         | 3,7%         | 26                 | 18,72         | 18,5%        |
| Battiscopa h 8 (75,05 m)      | 5,04 mq          | 7                | 5,04          | 0,0%         | 7                  | 5,04          | 0,0%         |
| <b>TOTALE gres</b>            | <b>102,43 mq</b> | <b>163</b>       | <b>117,36</b> | <b>12,7%</b> | <b>182</b>         | <b>131,04</b> | <b>21,8%</b> |

Preventivo fornitore 105,3 mq = 146 lastre: **-17** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **-36** senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

| voce                                    | superficie netta | lastre con riuso | mq           | sfrido      | lastre senza riuso | mq           | sfrido       |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| Rivestimento bagno, piastrella dedicata | 13,04 mq         | 20               | 14,40        | 9,4%        | 24                 | 17,28        | 24,5%        |
| <b>TOTALE dedicata</b>                  | <b>13,04 mq</b>  | <b>20</b>        | <b>14,40</b> | <b>9,4%</b> | <b>24</b>          | <b>17,28</b> | <b>24,5%</b> |

Preventivo fornitore 32,4 mq = 45 lastre: **+25** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **+21** senza riuso.

## 6. Forniture accessorie e scorta


| voce                      | quantita'                     | base di calcolo                       |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| superficie da posare      | 115,48 mq                     | pavimento + rivestimento + battiscopa |
| lastre da fornire         | 183                           | fabbisogno con riuso degli scarti     |
| sfrido di taglio          | 16,28 mq                      | 12,4% del materiale fornito           |
| scorta di cantiere        | 10 lastre                     | 5% per rotture e ricambi futuri       |
| <b>TOTALE DA ORDINARE</b> | <b>193 lastre = 138,96 mq</b> |                                       |
| peso complessivo          | 3 196 kg                      | 23,0 kg/mq, spessore 10 mm            |
| adesivo                   | 577 kg                        | 5,0 kg/mq in doppia spalmatura        |
| riempitivo fuga           | 9,2 kg                        | 0,080 kg/mq con fuga 2,0 mm           |
| metri di taglio           | 136,8 m                       | un taglio per pezzo, lato lastra      |

*Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.*

7. Pianta di posa

Griglia con origine 88,6 / 53,6 cm e modulo 120,20 x 60,20 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

APPARTAMENTO - posa gres 120x60 pav 60x120 par, 2 corsi a 240  
origine di posa ottimale 88,6 / 53,6 cm - minimo numero di lastre e di tagli; rivestimento bagno su 2 corsi a 240  
fuga 2,0 mm - modulo 120,20 x 60,20 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 88,6/53,6 - stampa 100% = 1:60

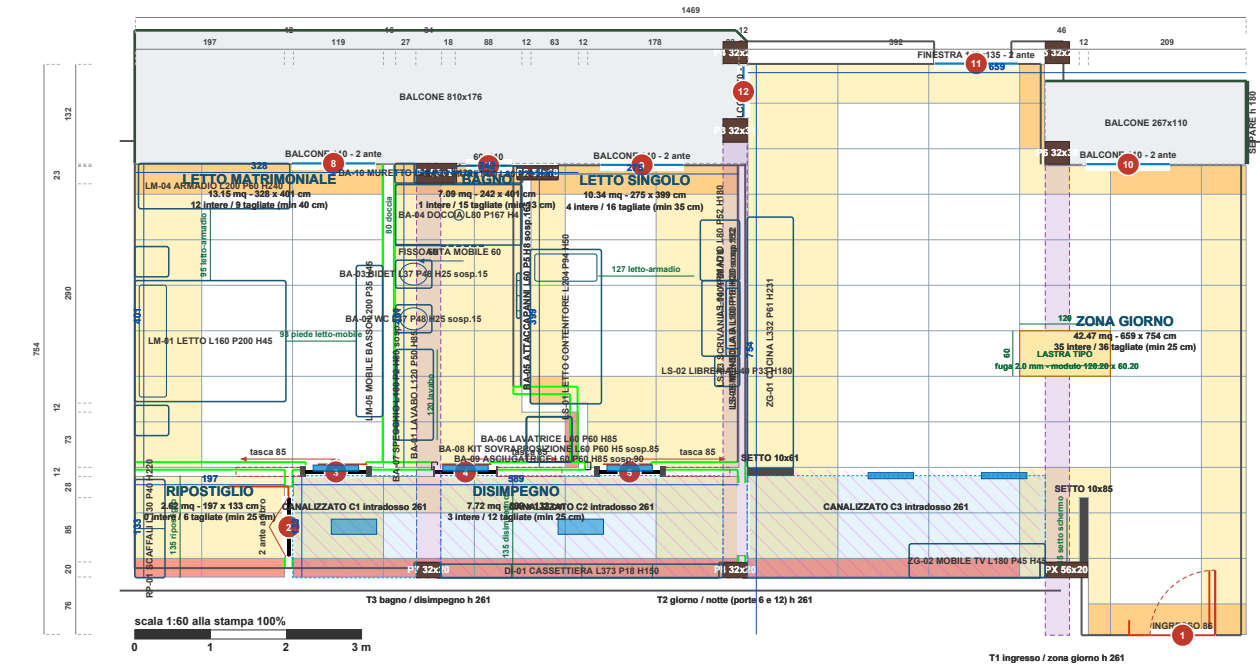

LEGENDA LASTRE  

intera 120x60

tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)

tagliata, lato 25-45 cm

tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)

| CONFRONTO FORMATI (ognuno con la sua origine di posa ottimale) |              |               |          |               |             |            |             |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|
| formato                                                        | origine X/Y  | lastre intere | tagliate | tagli < 25 cm | tagli 25-45 | tagli > 45 | lato minimo | % sup. con intere | lastre / sfrido |
| 90x90, 3 corsi a filo trave                                    | 26.8 / 24.0  | 63            | 83       | 3             | 45          | 35         | 4 cm        | 61%               | 123 / 16%       |
| 80x80, 4 corsi a filo trave                                    | 37.7 / 74.0  | 70            | 90       | 5             | 25          | 60         | 14 cm       | 64%               | 148 / 12%       |
| 60x60, 4 corsi a 240                                           | 28.5 / 53.6  | 155           | 121      | 28            | 40          | 53         | 2 cm        | 67%               | 269 / 11%       |
| 60x120, 2 corsi a 240                                          | 28.5 / 62.2  | 60            | 95       | 4             | 16          | 75         | 2 cm        | 52%               | 136 / 15%       |
| 60x120 pav 120x60 par, 4 corsi a 240                           | 28.5 / 62.2  | 60            | 95       | 4             | 16          | 75         | 2 cm        | 52%               | 136 / 15%       |
| 120x60 pav 60x120 par, 2 corsi a 240                           | 88.6 / 53.6  | 55            | 94       | 12            | 16          | 66         | 13 cm       | 47%               | 134 / 14%       |
| 120x60, 4 corsi a 240                                          | 88.6 / 53.6  | 55            | 94       | 12            | 16          | 66         | 13 cm       | 47%               | 134 / 14%       |
| 120x120, 2 corsi a 240, intera all'ingresso                    | 118.3 / 95.0 | 31            | 76       | 23            | 29          | 24         | 3 cm        | 54%               | 82 / 29%        |
| 60x120, 2 corsi a 240, a filo bagno                            | 30.5 / 6.2   | 71            | 97       | 32            | 7           | 58         | 1 cm        | 61%               | 142 / 18%       |
| 120x60, 4 corsi a 240, a filo bagno                            | 31.3 / 5.4   | 63            | 103      | 18            | 12          | 73         | 3 cm        | 54%               | 139 / 17%       |
| 120x60, 4 corsi a 240, per stanza                              | 27.6 / 33.8  | 82            | 68       | 11            | 18          | 39         | 12 cm       | 70%               | 134 / 13%       |
| 60x120, 2 corsi a 240, per stanza                              | 28.5 / 62.2  | 84            | 73       | 20            | 24          | 29         | 11 cm       | 72%               | 137 / 15%       |
| 120x60, 4 corsi a 240, sfalsata 1/2                            | 29.1 / 53.6  | 57            | 101      | 14            | 23          | 64         | 2 cm        | 49%               | 134 / 14%       |
| 120x60, 4 corsi a 240, sfalsata 1/3                            | 117.9 / 53.6 | 60            | 101      | 18            | 29          | 54         | 11 cm       | 52%               | 141 / 18%       |
| 60x120, 2 corsi a 240, sfalsata 1/2                            | 28.5 / 56.7  | 59            | 99       | 14            | 19          | 66         | 2 cm        | 51%               | 136 / 15%       |
| 60x120, 2 corsi a 240, sfalsata 1/3                            | 28.5 / 102.3 | 62            | 100      | 13            | 28          | 59         | 2 cm        | 54%               | 142 / 18%       |

## 8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa\_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

