

# Computo di posa – 60x120, 2 corsi a 240, per stanza

Appartamento di 83,38 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 28,5 / 62,2 cm) · emesso il 26/09/2026

## 1. Specifiche del materiale

| grandezza         | valore            | note                                             |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| formato nominale  | 60 x 120 cm       | gres porcellanato rettificato                    |
| spessore          | 10 mm             | confermato in capitolato                         |
| superficie lastra | 0,72 mq           | al netto della fuga                              |
| peso              | 23,0 kg/mq        | 16,6 kg a lastra                                 |
| fuga di posa      | 2,0 mm            | giunto minimo per rettificato                    |
| modulo di posa    | 60,20 x 120,20 cm | formato + fuga: passo della griglia              |
| riempitivo fuga   | 0,080 kg/mq       | $(A+B)/(A \cdot B) \cdot 2,0 \cdot 10 \cdot 1,6$ |
| adesivo           | 5,0 kg/mq         | C2TE S1, doppia spalmatura                       |

## 2. Pavimento – analisi lastra per lastra

| locale             | superficie      | lastre intere | lastre tagliate | di cui < 25 cm | 25-45 cm  | > 45 cm   | lato minimo    | % da lastra intera | lastre con riuso |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|------------------|
| Ripostiglio        | 2,62 mq         | 2             | 6               | 4              | 1         | 1         | 12,8 cm        | 53,0%              | 6                |
| Letto Matrimoniale | 13,15 mq        | 15            | 9               | 0              | 7         | 2         | 27,0 cm        | 81,4%              | 20               |
| Bagno              | 7,09 mq         | 6             | 10              | 3              | 3         | 4         | 12,0 cm        | 60,1%              | 13               |
| Disimpegno         | 7,72 mq         | 7             | 13              | 10             | 0         | 3         | 12,8 cm        | 64,3%              | 15               |
| Letto Singolo      | 10,34 mq        | 11            | 12              | 3              | 8         | 1         | 11,4 cm        | 75,8%              | 19               |
| Zona Giorno        | 42,47 mq        | 43            | 23              | 0              | 5         | 18        | 31,0 cm        | 72,9%              | 64               |
| <b>TOTALE</b>      | <b>83,38 mq</b> | <b>84</b>     | <b>73</b>       | <b>20</b>      | <b>24</b> | <b>29</b> | <b>11,4 cm</b> | <b>72,1%</b>       | <b>137</b>       |

Le lastre tagliate sono 73: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 137, tagliandone una per pezzo 157. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 20, il lato piu' stretto misura 11,4 cm.

## 3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 240,2 cm su 2 corsi, tutti interi. Il bagno e' privo di battiscopa.

| prodotto                                 | sviluppo | superficie | lastre intere | pezzi tagliati | lastre da pezzi accopp. | lastre con riuso | lastre senza riuso |
|------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| Piastrella dedicata (sanitari e testata) | 5,61 m   | 13,04 mq   | 12            | 12             | 8                       | 20               | 24                 |
| Gres 60x60, pareti restanti              | 6,39 m   | 15,26 mq   | 18            | 8              | 4                       | 22               | 26                 |

Sviluppo delle pareti considerate, gia' al netto di porta e finestra:

| prodotto | parete                                   | sviluppo |
|----------|------------------------------------------|----------|
| dedicata | parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet) | 4,03 m   |
| dedicata | testata doccia                           | 0,29 m   |
| dedicata | risvolto testata                         | 0,26 m   |
| dedicata | fronte colonna scarico                   | 0,50 m   |
| dedicata | risvolto colonna                         | 0,23 m   |
| dedicata | testata finestra                         | 0,30 m   |
| gres     | parete lunga lato cameretta              | 3,25 m   |
| gres     | testata nicchia                          | 0,75 m   |
| gres     | fianco nicchia                           | 0,75 m   |
| gres     | parete porta                             | 1,64 m   |

## 4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 12,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

| locale             | perimetro | detrazione vani | netto          | tratti    |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Ripostiglio        | 6,68 m    | 0,80 m          | 5,88 m         | 5         |
| Letto Matrimoniale | 14,66 m   | 1,90 m          | 12,76 m        | 6         |
| Disimpegno         | 14,92 m   | 4,00 m          | 10,92 m        | 15        |
| Letto Singolo      | 13,56 m   | 1,90 m          | 11,66 m        | 8         |
| Zona Giorno        | 30,44 m   | 3,43 m          | 27,01 m        | 16        |
| <b>TOTALE</b>      |           |                 | <b>68,23 m</b> | <b>50</b> |

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 75,05 m, pari a 7 lastre (5,04 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 59,13 m.

## 5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 60x60 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

| voce                        | superficie netta | lastre con riuso | mq            | sfrido       | lastre senza riuso | mq            | sfrido       |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
| Pavimento                   | 82,13 mq         | 137              | 98,64         | 16,7%        | 157                | 113,04        | 27,3%        |
| Rivestimento bagno in 60x60 | 15,26 mq         | 22               | 15,84         | 3,7%         | 26                 | 18,72         | 18,5%        |
| Battiscopa h 8 (75,05 m)    | 5,04 mq          | 7                | 5,04          | 0,0%         | 7                  | 5,04          | 0,0%         |
| <b>TOTALE gres</b>          | <b>102,43 mq</b> | <b>166</b>       | <b>119,52</b> | <b>14,3%</b> | <b>190</b>         | <b>136,80</b> | <b>25,1%</b> |

Preventivo fornitore 105,3 mq = 146 lastre: -20 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, -44 senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

| voce                                    | superficie netta | lastre con riuso | mq           | sfrido      | lastre senza riuso | mq           | sfrido       |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| Rivestimento bagno, piastrella dedicata | 13,04 mq         | 20               | 14,40        | 9,4%        | 24                 | 17,28        | 24,5%        |
| <b>TOTALE dedicata</b>                  | <b>13,04 mq</b>  | <b>20</b>        | <b>14,40</b> | <b>9,4%</b> | <b>24</b>          | <b>17,28</b> | <b>24,5%</b> |

Preventivo fornitore 32,4 mq = 45 lastre: +25 lastre rispetto al fabbisogno con riuso, +21 senza riuso.

## 6. Forniture accessorie e scorta


| voce                      | quantita'                     | base di calcolo                       |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| superficie da posare      | 115,48 mq                     | pavimento + rivestimento + battiscopa |
| lastre da fornire         | 186                           | fabbisogno con riuso degli scarti     |
| sfrido di taglio          | 18,44 mq                      | 13,8% del materiale fornito           |
| scorta di cantiere        | 10 lastre                     | 5% per rotture e ricambi futuri       |
| <b>TOTALE DA ORDINARE</b> | <b>196 lastre = 141,12 mq</b> |                                       |
| peso complessivo          | 3 246 kg                      | 23,0 kg/mq, spessore 10 mm            |
| adesivo                   | 577 kg                        | 5,0 kg/mq in doppia spalmatura        |
| riempitivo fuga           | 9,2 kg                        | 0,080 kg/mq con fuga 2,0 mm           |
| metri di taglio           | 55,8 m                        | un taglio per pezzo, lato lastra      |

*Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.*

7. Pianta di posa

Griglia con origine 28,5 / 62,2 cm e modulo 60,20 x 120,20 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

**APPARTAMENTO - posa gres 60x120, 2 corsi a 240, per stanza**  
origine di posa ottimale per ogni stanza - minimo numero di lastre e di tagli; rivestimento bagno su 2 corsi a 240  
fuga 2.0 mm - modulo 60.20 x 120.20 cm - griglia ottimizzata stanza per stanza, soglie divise sotto la porta o alla stanza con più margine - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 28.5/62.2 - stampa 100% = 1:60

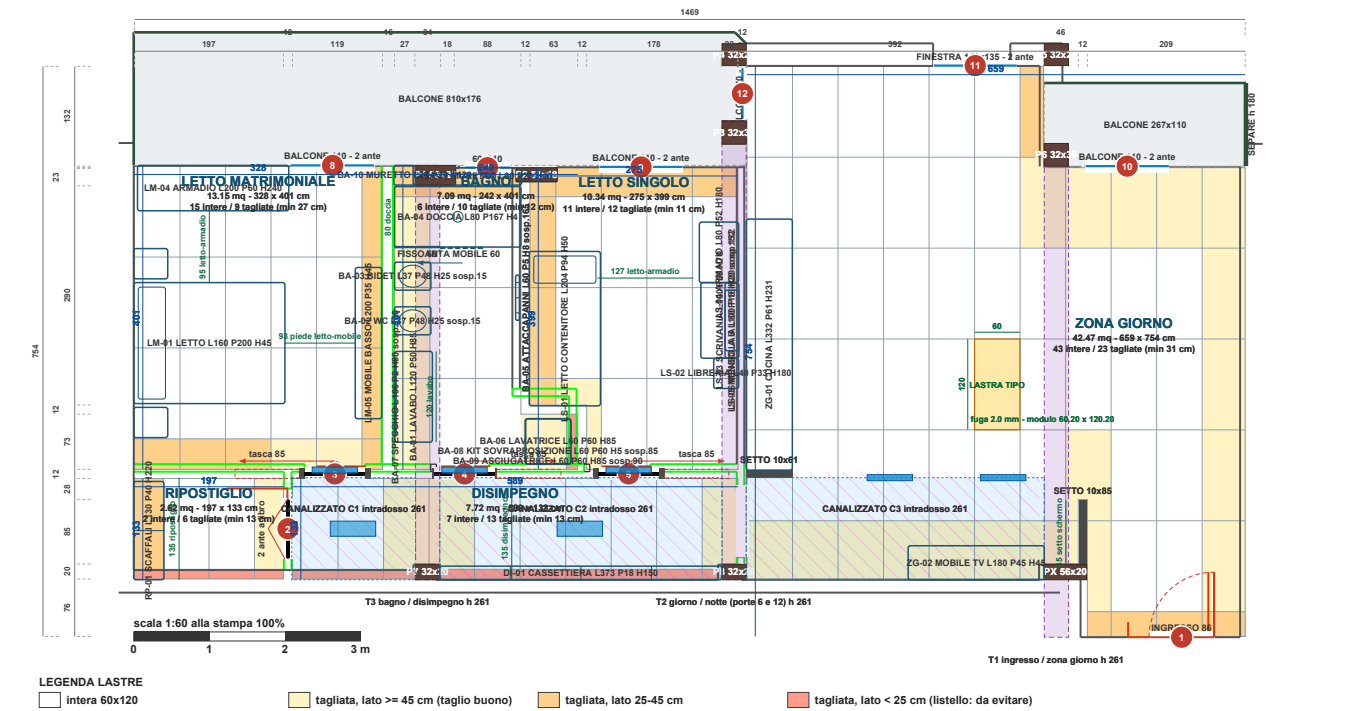

LEGENDA LASTRE

intera 60x120

tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)

tagliata, lato 25-45 cm

tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)

| CONFRONTO FORMATI (ognuno con la sua origine di posa ottimale) |              |               |          |               |             |            |             |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|
| formato                                                        | origine X/Y  | lastre intere | tagliate | tagli < 25 cm | tagli 25-45 | tagli > 45 | lato minimo | % sup. con intere | lastre / sfrido |
| 90x90, 3 corsi a filo trave                                    | 26.8 / 24.0  | 63            | 83       | 3             | 45          | 35         | 4 cm        | 61%               | 123 / 16%       |
| 80x80, 4 corsi a filo trave                                    | 37.7 / 74.0  | 70            | 90       | 5             | 25          | 60         | 14 cm       | 64%               | 148 / 12%       |
| 60x60, 4 corsi a 240                                           | 28.5 / 53.6  | 155           | 121      | 28            | 40          | 53         | 2 cm        | 67%               | 269 / 11%       |
| 60x120, 2 corsi a 240                                          | 28.5 / 62.2  | 60            | 95       | 4             | 16          | 75         | 2 cm        | 52%               | 136 / 15%       |
| 60x120 pav 120x60 par, 4 corsi a 240                           | 28.5 / 62.2  | 60            | 95       | 4             | 16          | 75         | 2 cm        | 52%               | 136 / 15%       |
| 120x60 pav 60x120 par, 2 corsi a 240                           | 88.6 / 53.6  | 55            | 94       | 12            | 16          | 66         | 13 cm       | 47%               | 134 / 14%       |
| 120x60, 4 corsi a 240                                          | 88.6 / 53.6  | 55            | 94       | 12            | 16          | 66         | 13 cm       | 47%               | 134 / 14%       |
| 120x120, 2 corsi a 240, intera all'ingresso                    | 118.3 / 95.0 | 31            | 76       | 23            | 29          | 24         | 3 cm        | 54%               | 82 / 29%        |
| 60x120, 2 corsi a 240, a filo bagno                            | 30.5 / 6.2   | 71            | 97       | 32            | 7           | 58         | 1 cm        | 61%               | 142 / 18%       |
| 120x60, 4 corsi a 240, a filo bagno                            | 31.3 / 5.4   | 63            | 103      | 18            | 12          | 73         | 3 cm        | 54%               | 139 / 17%       |
| 120x60, 4 corsi a 240, per stanza                              | 27.6 / 33.8  | 82            | 68       | 11            | 18          | 39         | 12 cm       | 70%               | 134 / 13%       |
| 60x120, 2 corsi a 240, per stanza                              | 28.5 / 62.2  | 84            | 73       | 20            | 24          | 29         | 11 cm       | 72%               | 137 / 15%       |
| 120x60, 4 corsi a 240, sfalsata 1/2                            | 29.1 / 53.6  | 57            | 101      | 14            | 23          | 64         | 2 cm        | 49%               | 134 / 14%       |
| 120x60, 4 corsi a 240, sfalsata 1/3                            | 117.9 / 53.6 | 60            | 101      | 18            | 29          | 54         | 11 cm       | 52%               | 141 / 18%       |
| 60x120, 2 corsi a 240, sfalsata 1/2                            | 28.5 / 56.7  | 59            | 99       | 14            | 19          | 66         | 2 cm        | 51%               | 136 / 15%       |
| 60x120, 2 corsi a 240, sfalsata 1/3                            | 28.5 / 102.3 | 62            | 100      | 13            | 28          | 59         | 2 cm        | 54%               | 142 / 18%       |

## 8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa\_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

