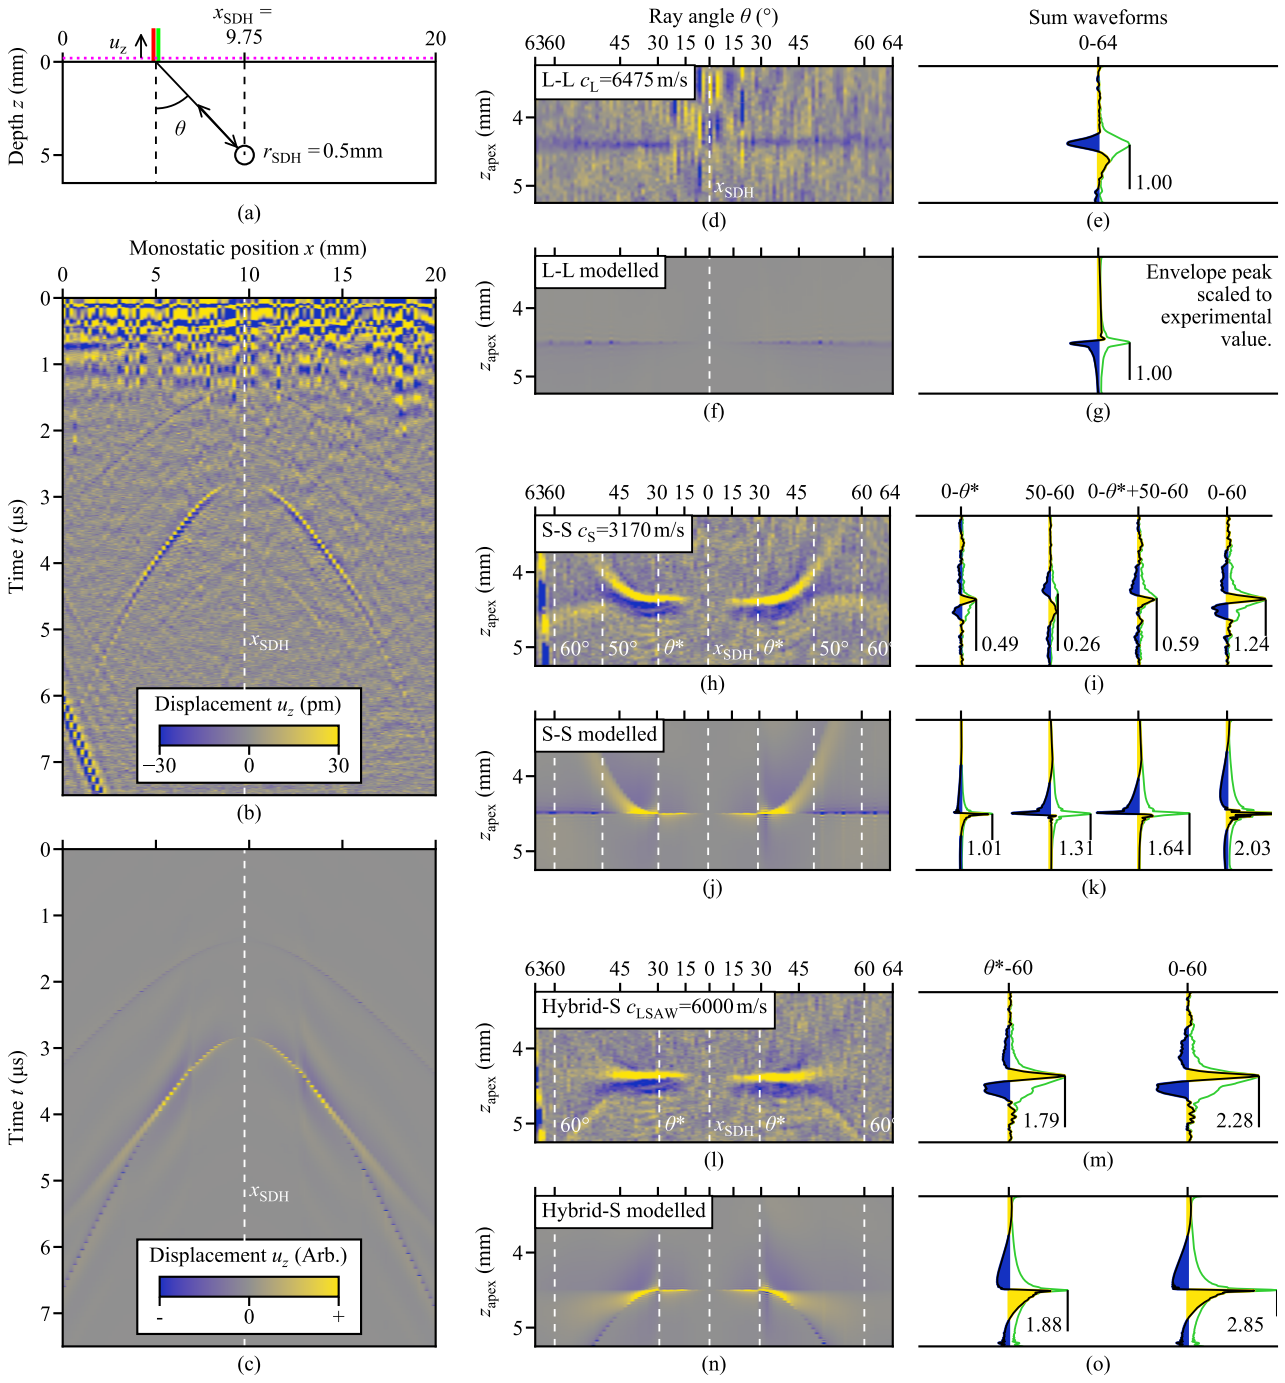

x_{SDH} = 9.75
u_z
θ
r_{SDH} = 0.5mm
Depth z (mm)
(a)
Monostatic position x (mm)
Time t (μs)
x_{SDH}
Displacement u_z (pm)
−30 0 30
(b)
Displacement u_z (Arb.)
- 0 +
(c)
Ray angle θ (°)
6360 45 30 15 0 15 30 45 60 64
L-L c_L=6475 m/s
z_{apex} (mm)
(d)
L-L modelled
(f)
Sum waveforms
0-64
1.00
(e)
Envelope peak scaled to experimental value.
1.00
(g)
S-S c_S=3170 m/s
60° 50° θ* x_{SDH} θ* 50° 60°
(h)
S-S modelled
(j)
0-θ* 50-60 0-θ*+50-60 0-60
0.49 0.26 0.59 1.24
(i)
1.01 1.31 1.64 2.03
(k)
Hybrid-S c_{LSAW}=6000 m/s
60° θ* x_{SDH} θ* 60°
(l)
Hybrid-S modelled
(n)
θ*-60 0-60
1.79 2.28
(m)
1.88 2.85
(o)