ANLEITUNG

Filius: Neue Clients per DHCP einbinden

LF03 · LS08 – Integration planen | IT-1 · Schuljahr 2026/2027

💡 Worum es geht

Drei neue Notebooks sollen ins Netz der BrainChain GmbH – ohne Adresskonflikte und ohne jedes Gerät von Hand einzustellen. Sie richten auf dem Server **SRV-01** einen **DHCP-Server** ein, stellen die Notebooks auf DHCP um und prüfen, ob alles ankommt: Adresse, Gateway und DNS-Server.


Vorbereitung

Was	Wert
Datei	`Filius/LF03_LS08_Clients_integrieren_Start.fls`
Netz	192.168.10.0/24 – Router .1, SRV-01 .2 (DNS + Intranet), Drucker .5, PC-01 .11, PC-02 .12 (statisch)
DHCP-Bereich	192.168.10.100 bis 192.168.10.199 (statische Adressen liegen außerhalb)
Verteilt werden	Gateway 192.168.10.1 · DNS-Server 192.168.10.2


Schritt 1 · Startdatei öffnen

SCHRITT 1


Ordnersymbol → Ordner `Filius` → `LF03_LS08_Clients_integrieren_Start.fls` → Öffnen. Die drei neuen Notebooks stehen noch ohne Kabel rechts.

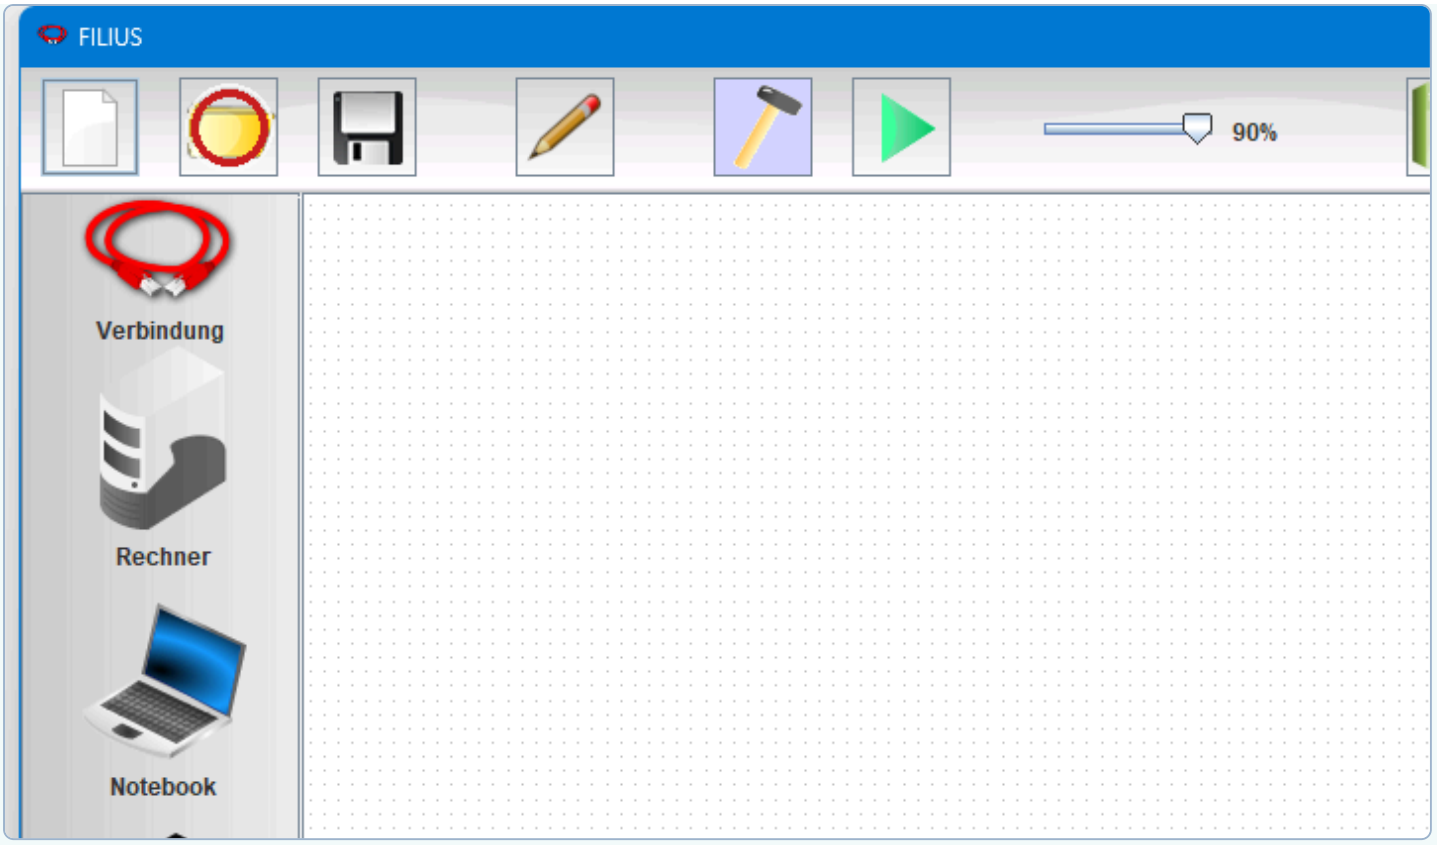

Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

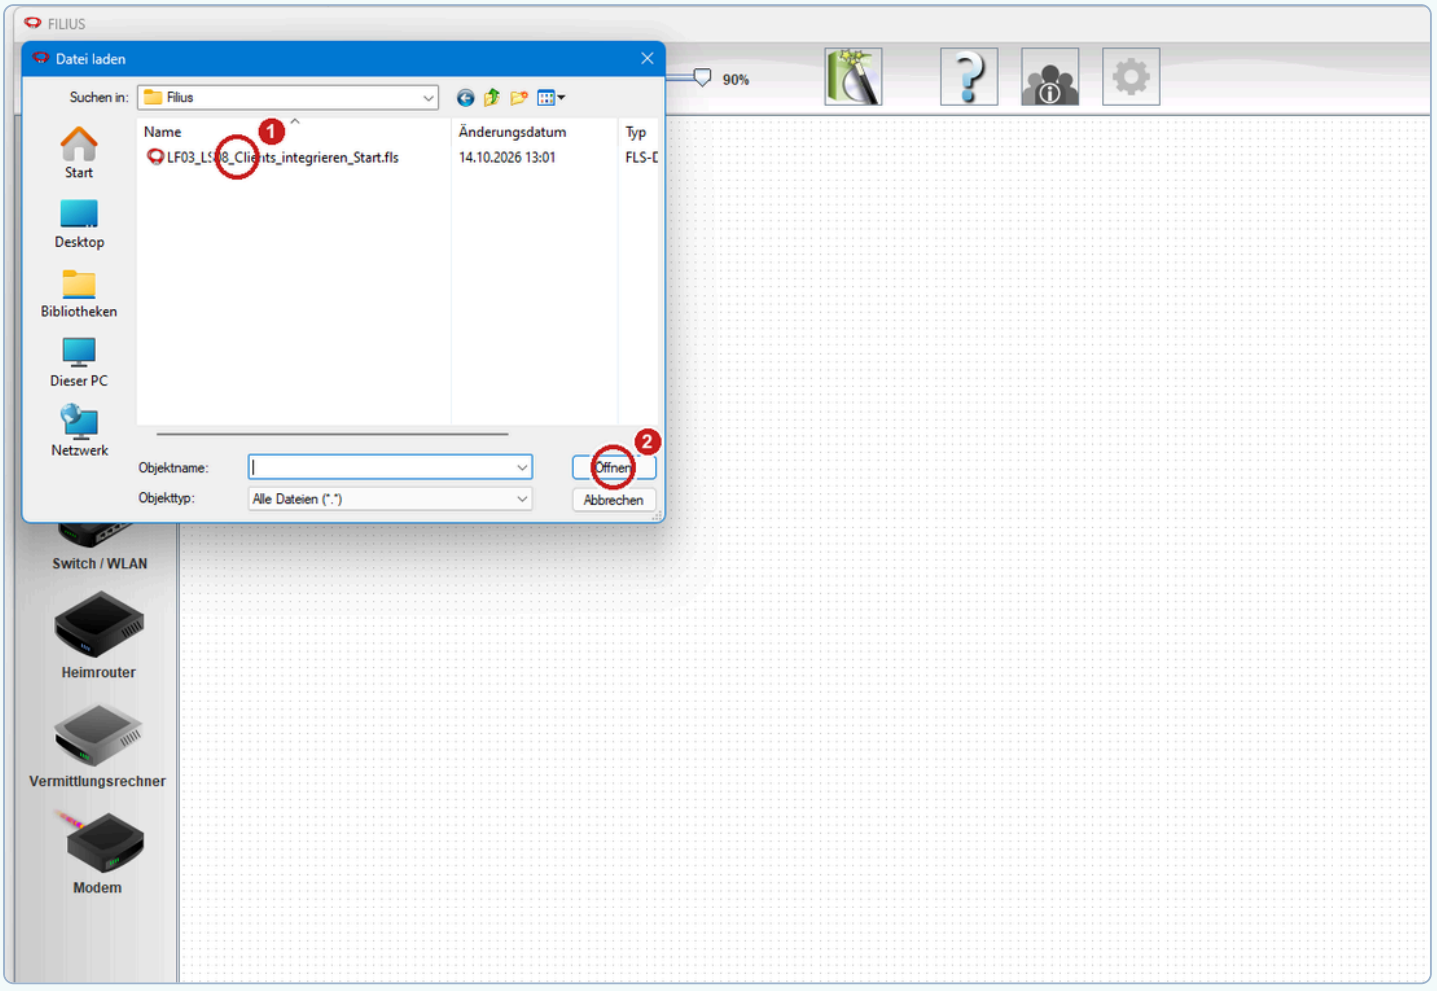

Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

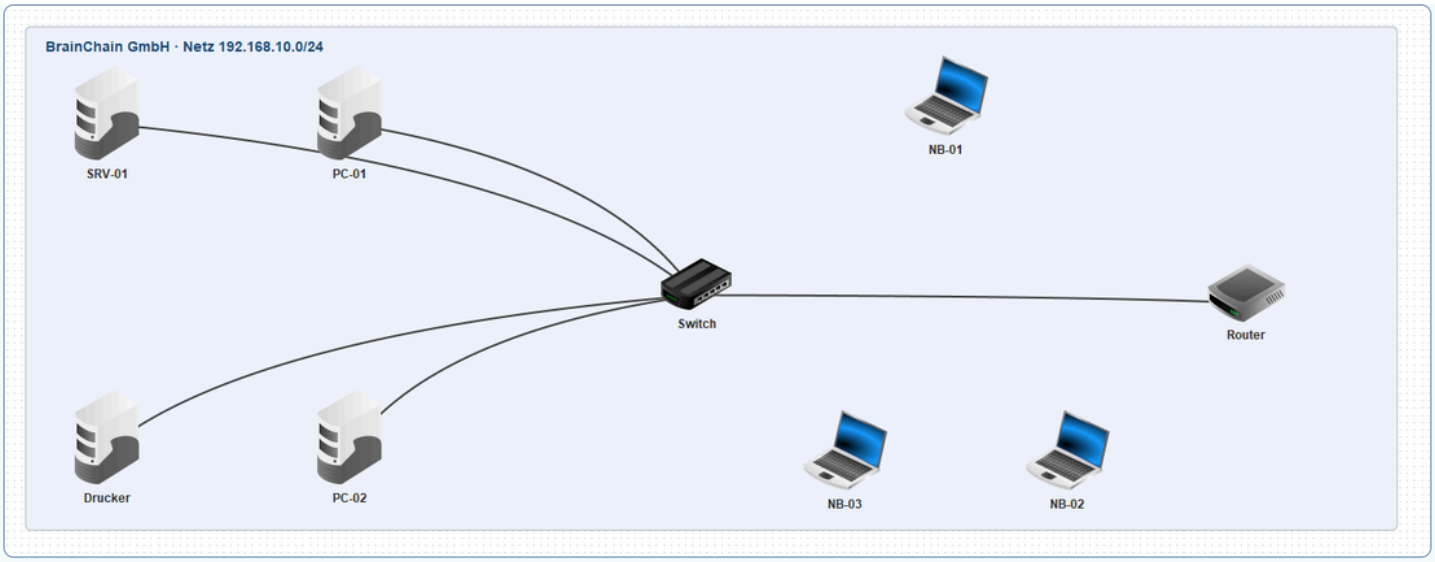


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 2 · Notebooks anschließen

SCHRITT 2

Verbinden Sie **NB-01**, **NB-02** und **NB-03** mit dem Switch (Verbindung → Notebook → Switch).

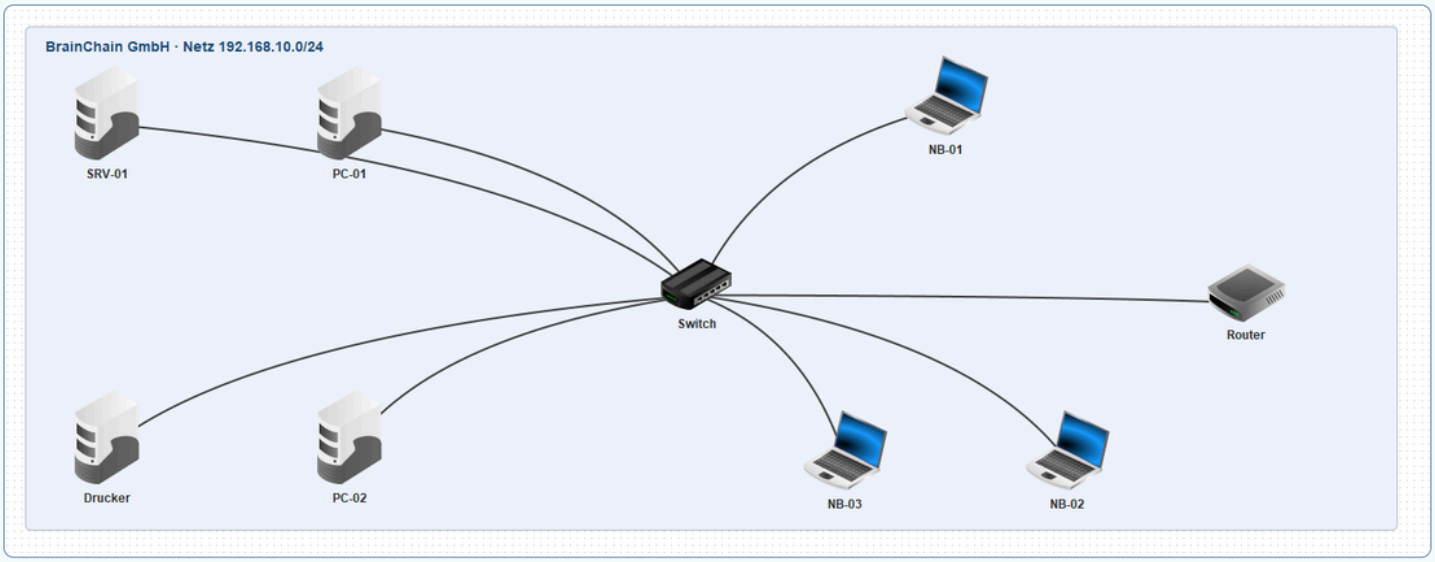


So sieht das Ergebnis aus.


Schritt 3 · DHCP-Server auf SRV-01 einrichten

SCHRITT 3


1. Klicken Sie auf **SRV-01** und unten rechts auf **DHCP-Server einrichten**.
2. Adress-Untergrenze `192.168.10.100`, Adress-Obergrenze `192.168.10.199`.
3. Haken bei **Manuelle Einstellungen**, dann Gateway `192.168.10.1` und DNS-Server `192.168.10.2` eintragen.
4. Haken bei **DHCP aktivieren**.

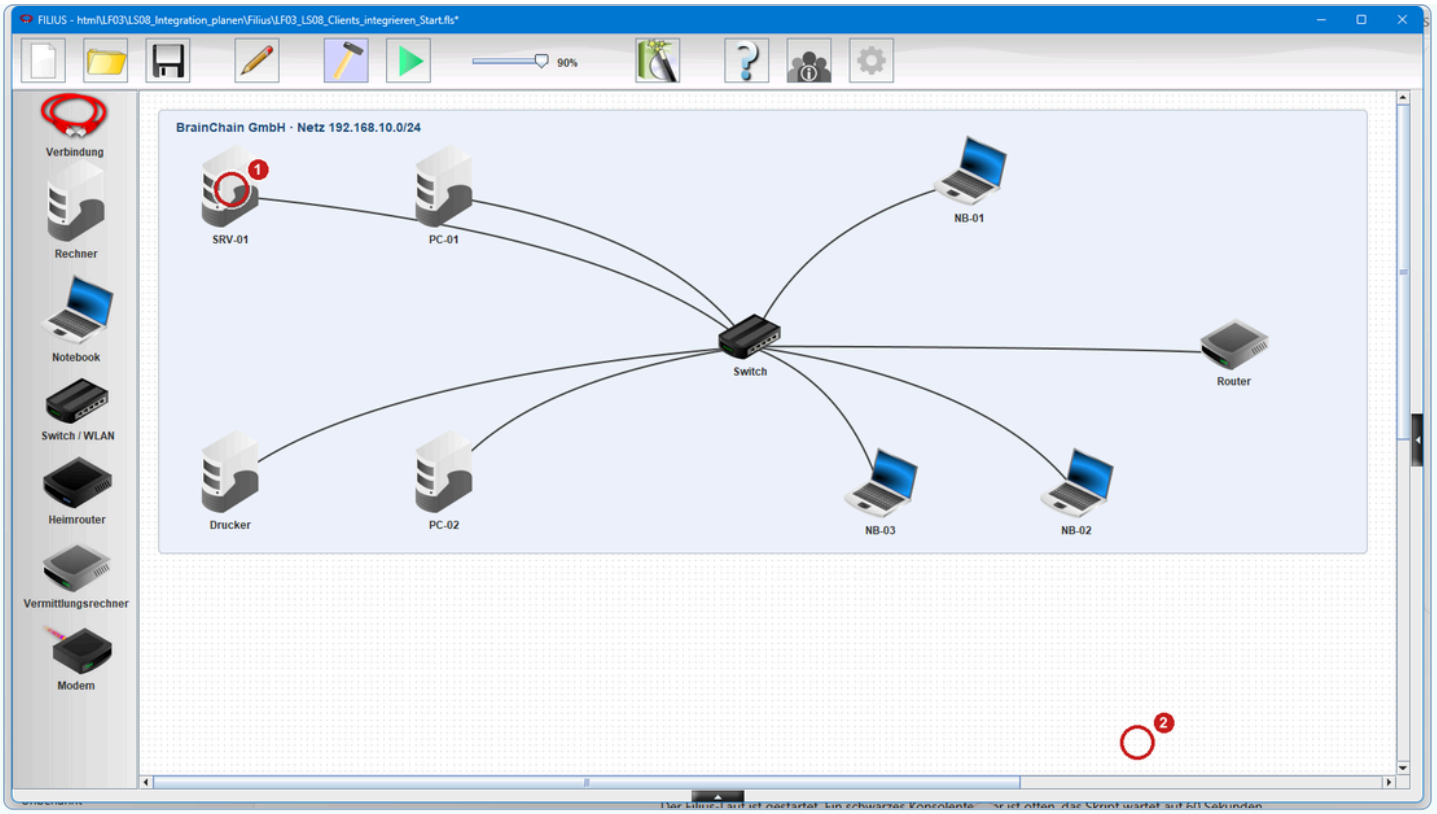

Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

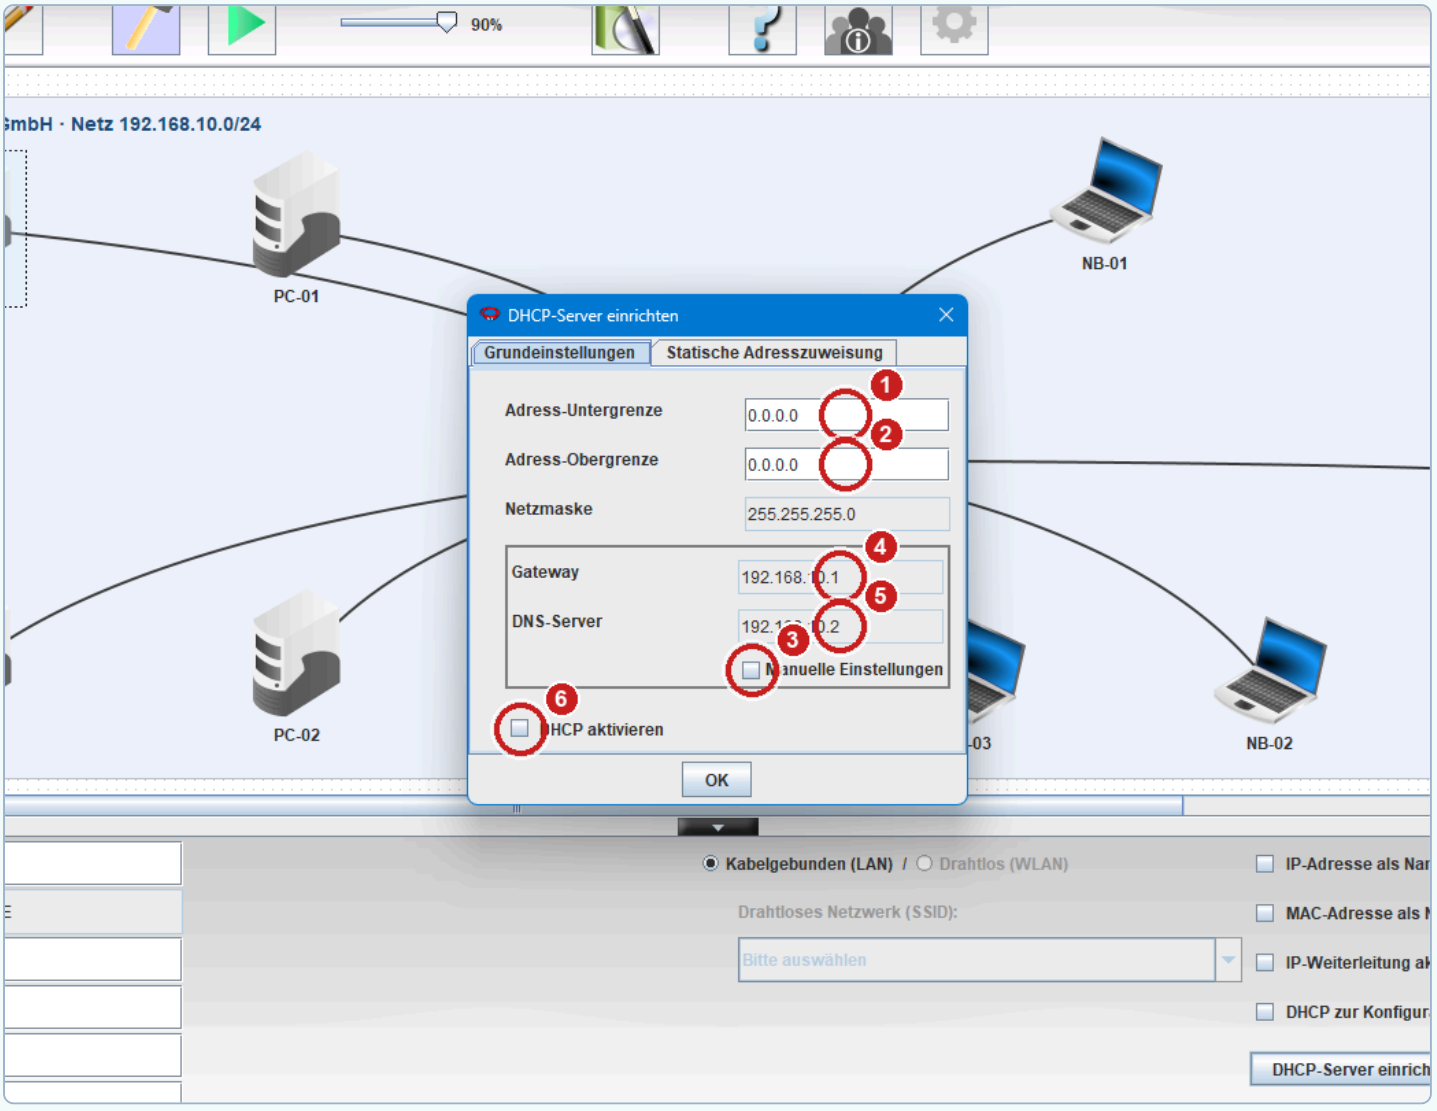

Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

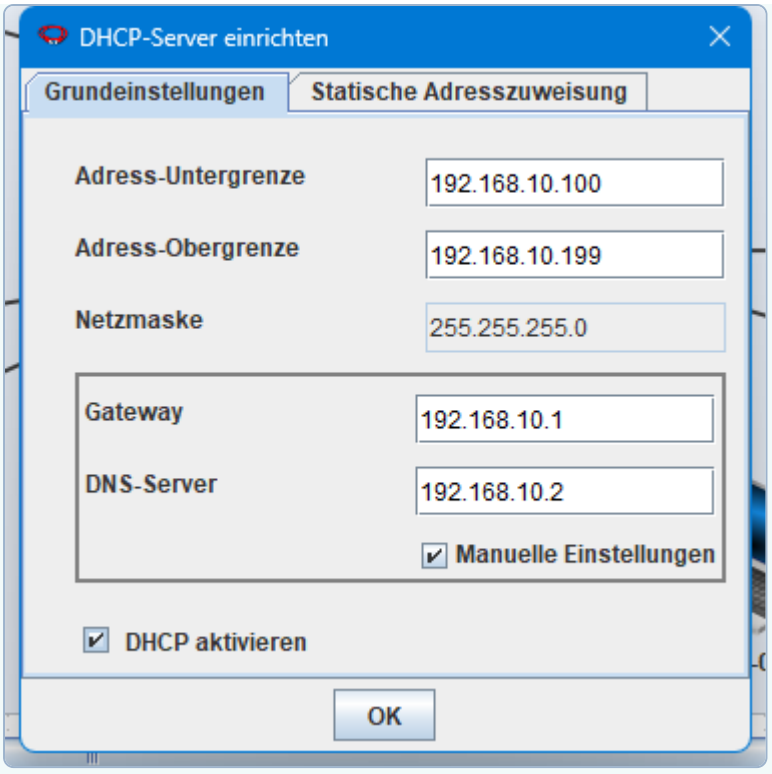


So sieht das Ergebnis aus.

> ✅ **Tipp**
>
> Achtung: Wer „Manuelle Einstellungen“ ankreuzt und das Gateway-Feld leer lässt, verteilt das Gateway `0.0.0.0`. Die Notebooks erreichen dann ihr eigenes Netz, aber kein anderes.

Schritt 4 · Bestätigen

SCHRITT 4

Schließen Sie den Dialog mit **OK**.

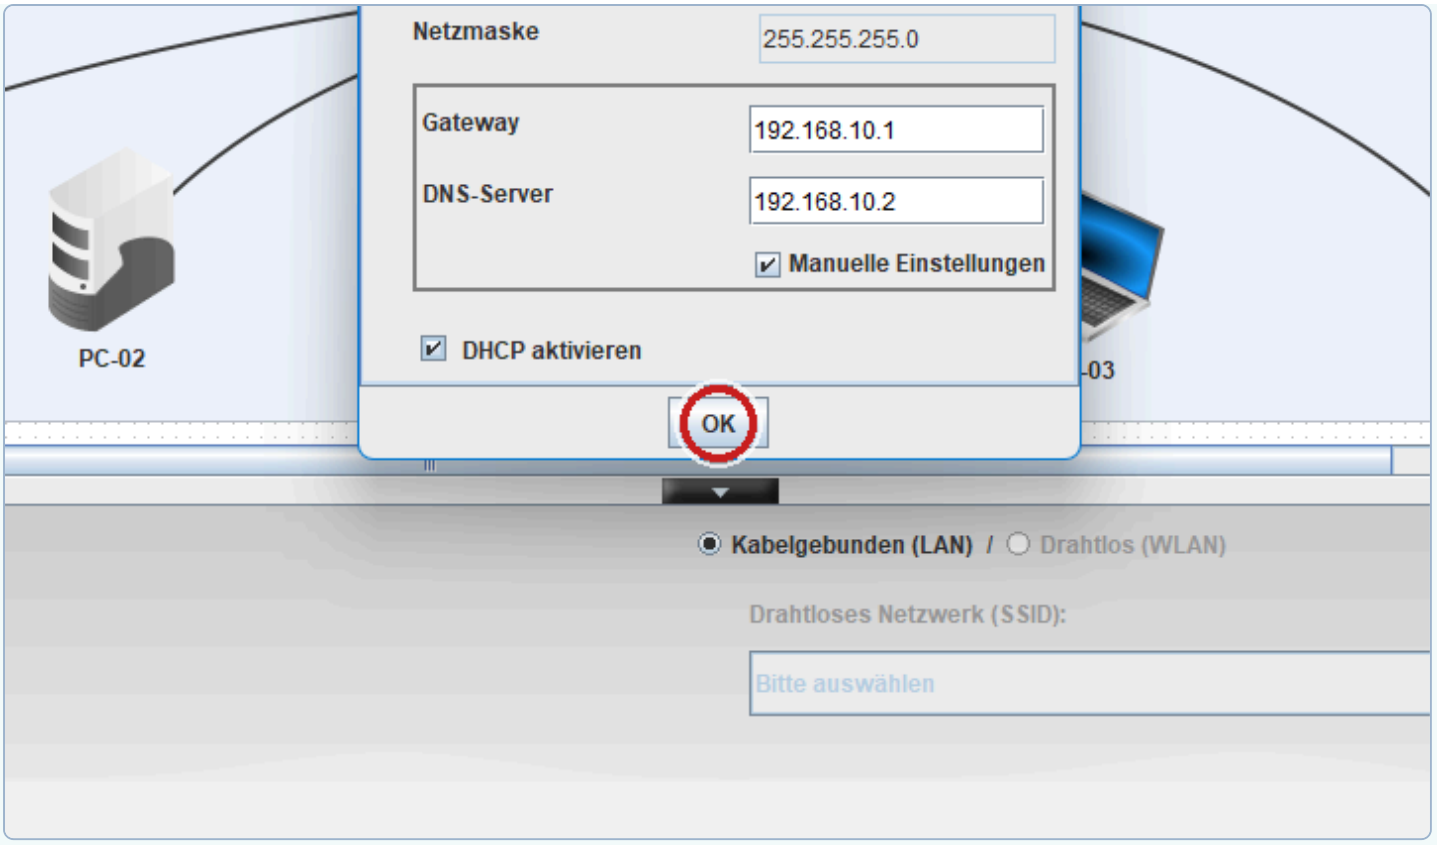


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

Schritt 5 · Notebooks auf DHCP umstellen

SCHRITT 5

Klicken Sie nacheinander jedes neue Notebook an und setzen Sie unten den Haken **DHCP zur Konfiguration verwenden**. Die Adressfelder werden grau – die Werte kommen jetzt vom Server.

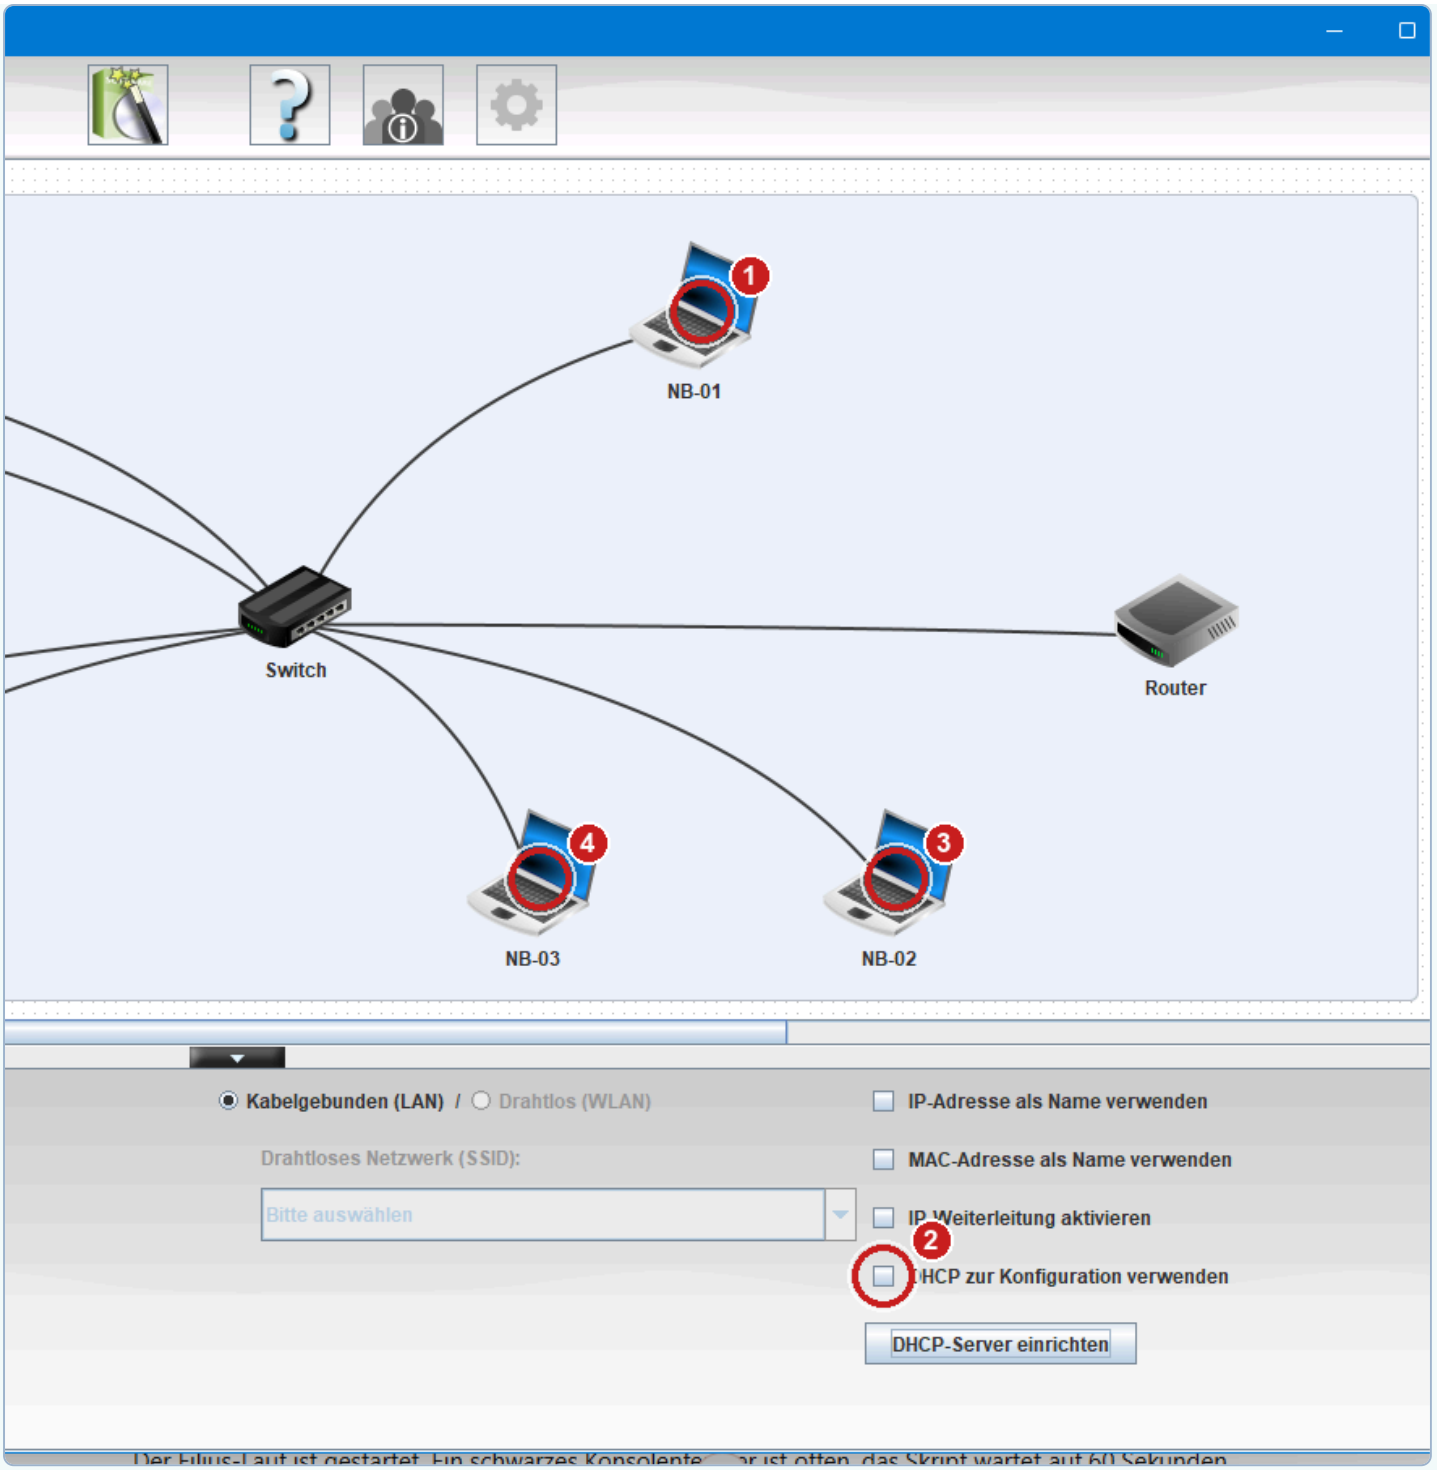

Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.




So sieht das Ergebnis aus.


Schritt 6 · Testen: ipconfig und ping

SCHRITT 6


Aktionsmodus. Warten Sie einige Sekunden – die Notebooks holen sich ihre Adresse. Auf **NB-01** die Befehlszeile öffnen: `ipconfig` zeigt eine Adresse aus dem Bereich, Gateway 192.168.10.1 und DNS-Server 192.168.10.2. `ping 192.168.10.5` erreicht den Drucker.

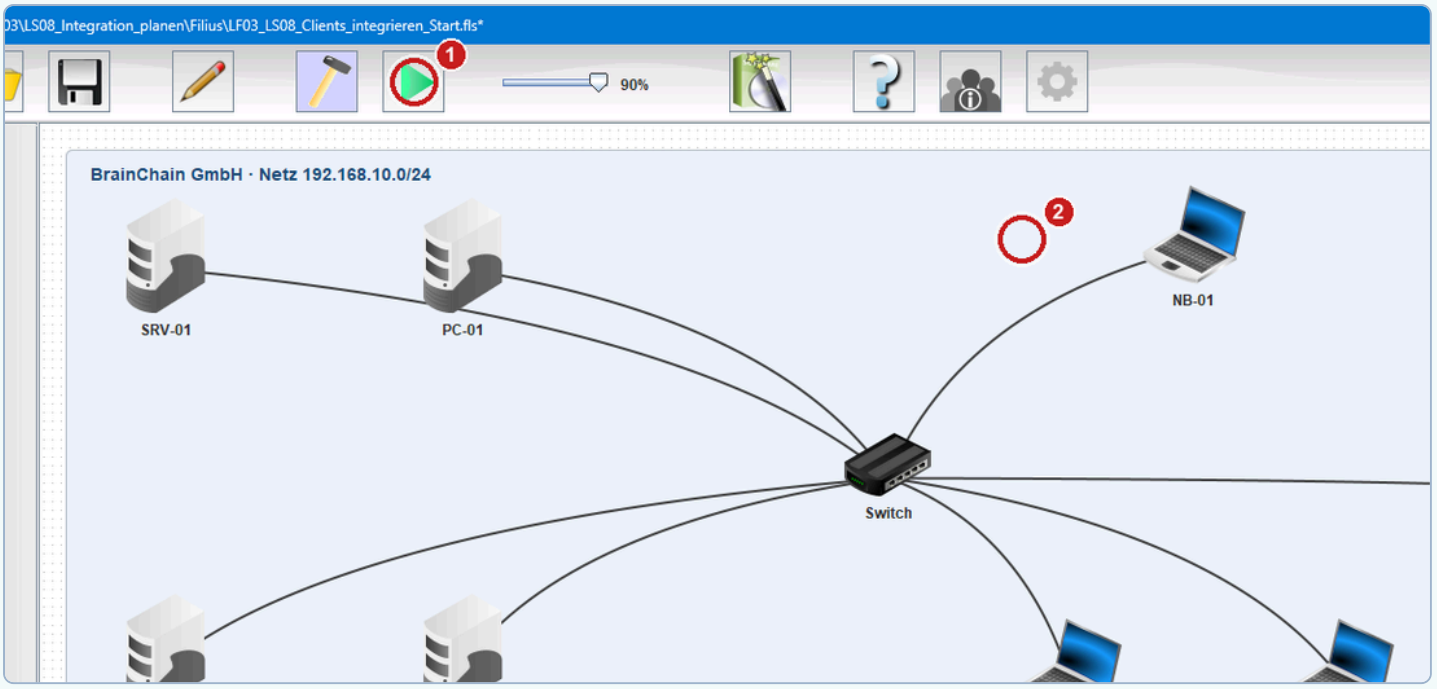

Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

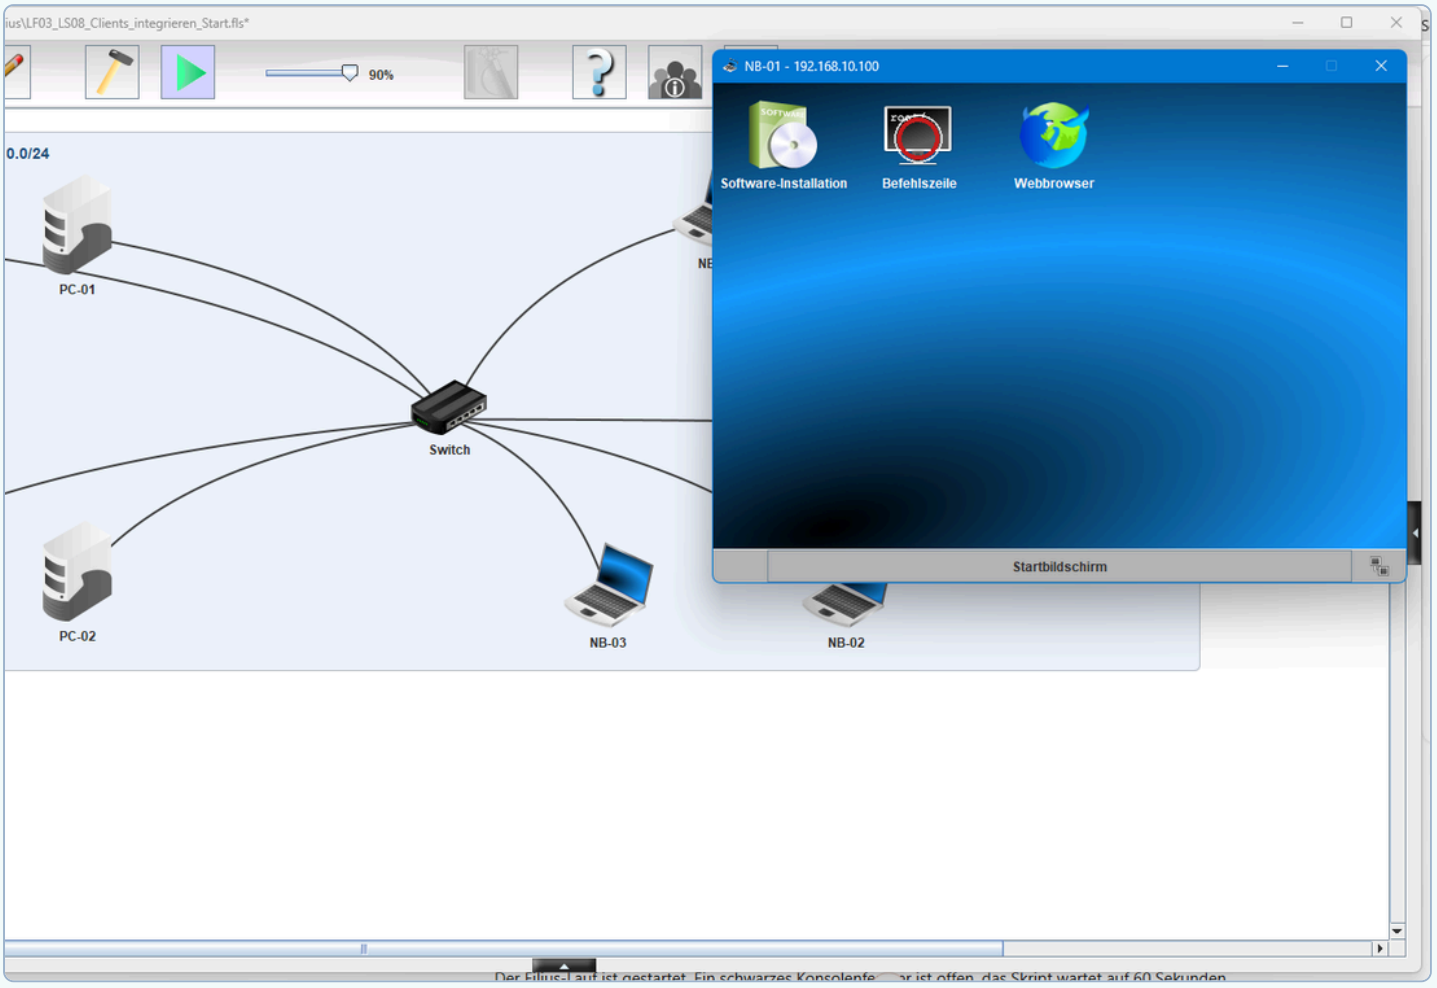

Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

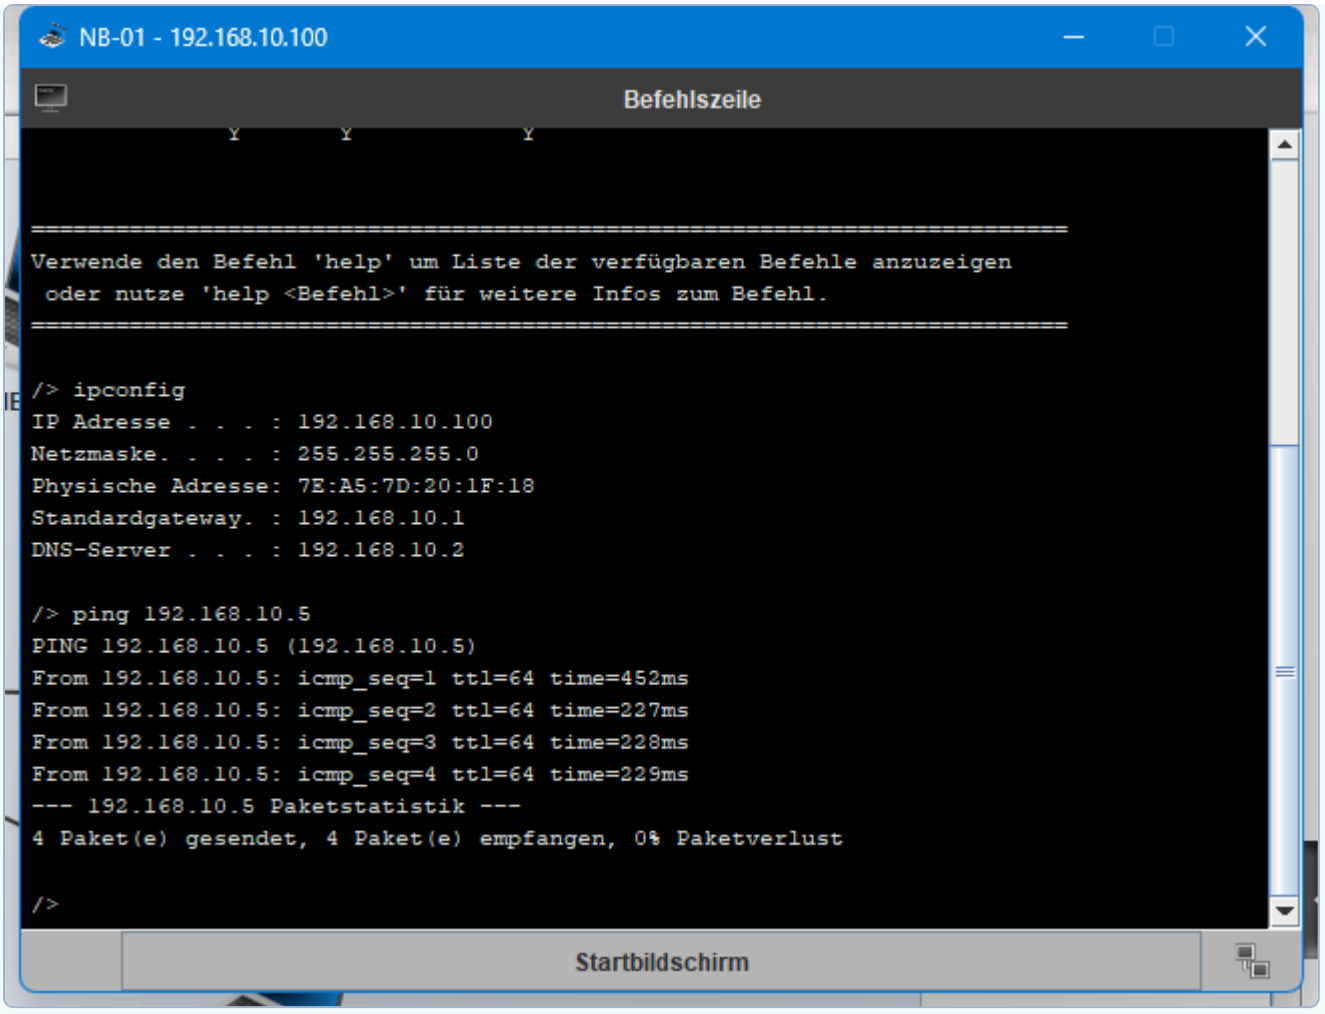


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 7 · Name statt Adresse: das Intranet

SCHRITT 7

Startbildschirm → **Webbrowser** (ggf. erst installieren) → `http://intranet.brainchain.de`. Die Seite lädt: Der DNS-Server löst den Namen in 192.168.10.2 auf.

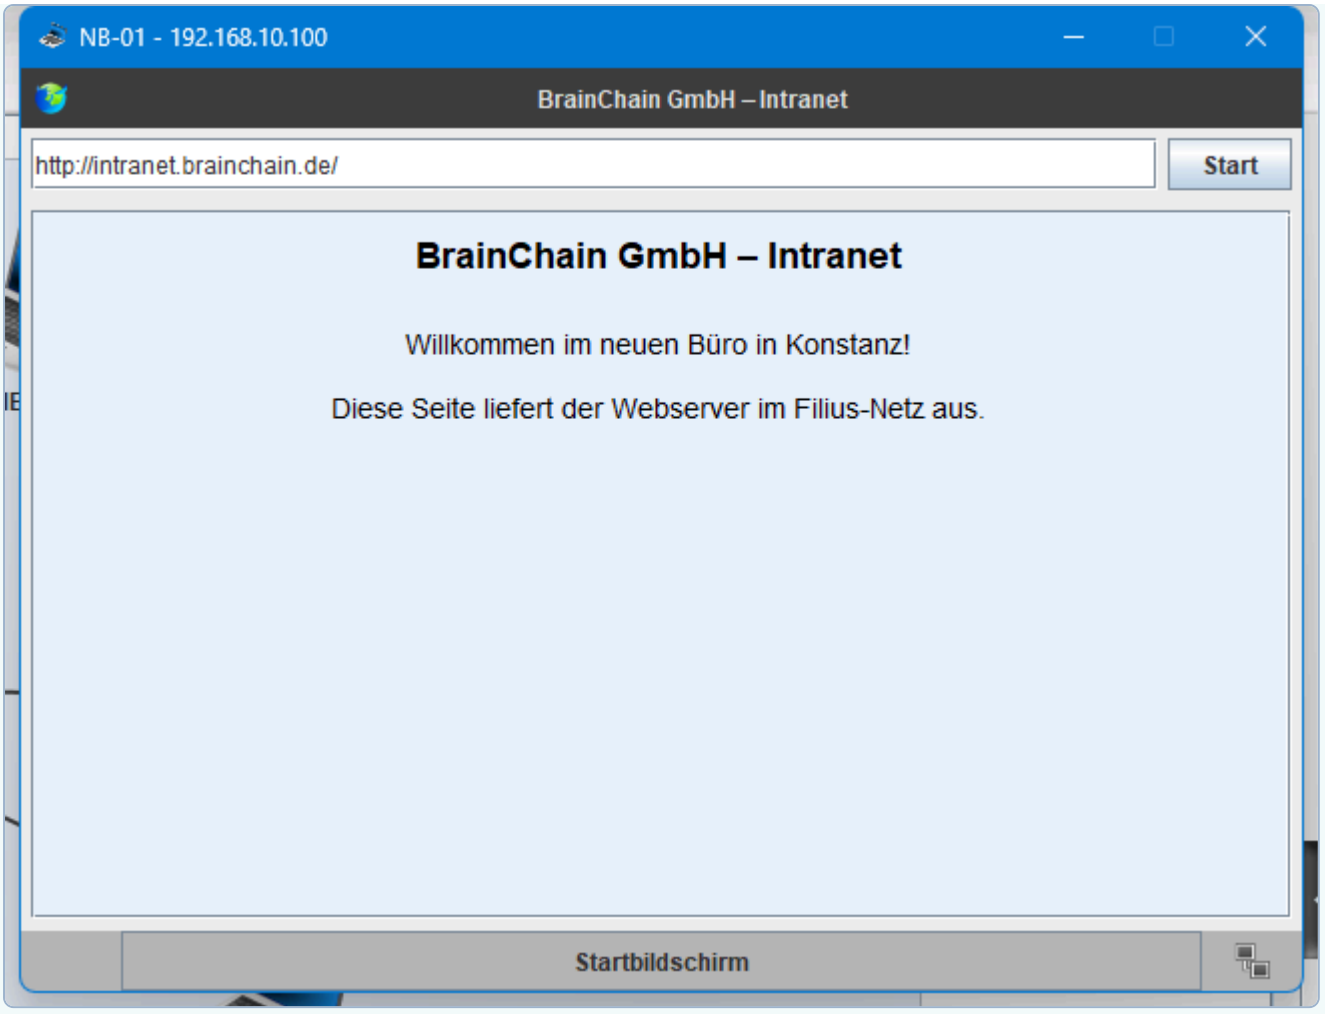

So sieht das Ergebnis aus.

Testprotokoll

Gerät	IP-Adresse (DHCP)	Gateway	DNS	ping Drucker	Intranet
NB-01					
NB-02					
NB-03					