

CORPORATE DESIGN

HANDBUCH

INHALT

2. LOGOSYSTEM

3. FARBSYSTEM

4. TYPOGRAFIE

5. GESTALTUNGSELEMENTE

6. BILDSPRACHE

**7. GESTALTUNGSRASTER
UND LAYOUT**



RELTEST
reliability engineering

2.

LOGOSYSTEM

2.1 LOGOAUFBAU

2.2 DACH- UND SUBMARKEN

2.2 LOGOVarianten FARBE

2.3 LOGOVarianten GRAUSTUFEN

2.4 MINDESGRÖSSEN

2.5 SCHUTZRAUM

2.6 FALSCHANWENDUNG

FÜR WAS STEHT DAS LOGO?

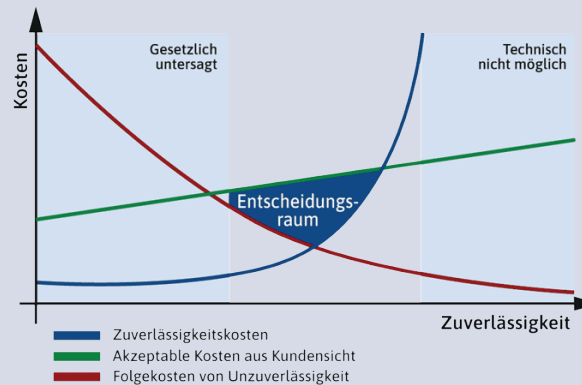


Diagramm Entscheidungsraum wird stark vereinfacht als abstraktes Quadrat dargestellt.

Überschneidungsfläche der zwei Kurven (der Entscheidungsraum) dient bei den Submarken als Unterscheidungsmerkmal.

Das Quadrat hat eine einprägsame Form: eine abgerundete Ecke, eine Kante. Passend zum Schriftzug.

RELTEST

REL in Bold, TEST in Regular: Der Zusammenschluss der Begriffe „Reliability Testing“ wird typografisch dargestellt.

Trennlinie als Submarken-Träger: die Farbe der Linie kommuniziert die Submarke — minimalistisch und systemisch konsequent

Schriftzug mit abgeschrägten Kanten in R, S - eigener Schriftcharakter mit Wiedererkennungswert.

modern, reduziert, international — wirkt näher an einem Tech-Unternehmen als an einer klassischen Ingenieursmarke. spricht gezielt eine jüngere, digital-affine Zielgruppe an — passend zur Education-Plattform. Abstraktion schafft Deutungsoffenheit: Diagramm ist nicht direkt erkennbar, wirkt eher wie professionelles geometrisches Symbol



Icon, Wortmarke „RELTEST“ und die Unterzeile bilden zusammen die feste Wort-Bild-Marke.

Die drei Elemente werden nie anders zusammengestellt oder die Abstände zueinander verändert.

Im gleichen Aufbau werden die Submarken verwendet.

Eine vereinfachte Darstellung von nur Wortmarke + Icon oder nur Wortmarke wird bei einer kleiner Darstellung verwendet. Siehe Seite 9.



DACHMARKE

Das Logo der Dachmarke wird überall dort eingesetzt, wo das Unternehmen als Ganzes kommuniziert — unabhängig davon ob Solutions oder Education im Vordergrund stehen. Es ist das verbindende Element beider Geschäftsbereiche und steht für die übergeordnete Markenidentität.

Einzusetzen bei z. B.: Firmenbriefkopf und Geschäftskorrespondenz, allgemeine Unternehmensbroschüren und Imagemedien, Unternehmenswebsite (übergeordnete Ebene, nicht bereichsspezifische Unterseiten), Social-Media-Profil des Unternehmens (Profilbild, Banner), Werbeartikel und Arbeitskleidung, Räumlichkeiten und Beschilderung, Fahrzeugbeschriftung, Recruiting, ...

SUBMARKE — RELTEST SOLUTIONS

Das Logo von RelTest Solutions wird eingesetzt, wenn der Beratungs- und Projektbereich konkret angesprochen wird. Es signalisiert den Kunden aus Industrie und Entwicklung, dass es um die operative Zuverlässigkeitsabsicherung geht.

Einzusetzen bei z. B.: Angeboten, Projektberichten und Präsentationen für Beratungskunden, Solutions-spezifischen Broschüren und Factsheets, Bereichsspezifischen Messeauftritten und Roll-ups für Solutions-Leistungen, Verträgen und projektbezogenen Dokumenten.

SUBMARKE — RELTEST EDUCATION

Das Logo von RelTest Education wird eingesetzt, wenn die E-Learningplattform oder andere Lernangebote wie Schulungen vor Ort im Vordergrund stehen.

Einzusetzen bei z. B.: der E-Learning-Plattform selbst (Header, Kurskarten, Zertifikate, Kommunikation mit HR-Abteilungen und Weiterbildungsverantwortlichen, Education-spezifischen Broschüren und Kursübersichten, Zertifikaten und Abschlussdokumenten, Webseiten-Unterseiten und Landingpages des Education-Bereichs.

2.3

LOGOVARIANTEN – FARBE

POSITIV

Auf Weiß / hellen Flächen. Standard für Druckdokumente, Präsentationen, helle Web-Hintergründe.



HORIZONTAL

Die horizontale Variante ist für alle länglichen Anwendungen der Standard.

VERTIKAL

Die vertikale Variante wird für quadratische oder sehr schmale Flächen genutzt (Profilbilder, Kacheln, Roll-Up).

ICON

Als Favicon, App, Profilbild

NEGATIV

Auf Navy / dunklen Flächen. Bevorzugte Variante für Werbemaßnahmen. Kräftigere Farbwirkung sorgt für mehr Aufmerksamkeit.



2.3

LOGOVARIANTEN – GRAUSTUFEN

POSITIV

Auf Weiß / hellen Flächen. Für einfarbige Anwendungen ohne Farbdruck.



NEGATIV

Auf Schwarz / dunklen Flächen. Ersetzt Marineblau durch Schwarz für einfarbige Anwendungen.



2.4

MINDESTGRÖSSEN

WARUM DIE MINDESTGRÖSSE EINGEHALTEN WERDEN SOLLTE

Darum sind die Mindestgröße der Logovariante verbindlich: Unterhalb der Mindestgröße verschwimmen feine Details wie Icon-Linien oder Unterzeile. Nur bei korrekter Größe und Variante bleibt das Logo über alle Kanäle hinweg konsistent und wiedererkennbar.

HORIZONTAL

Mindestbreite:
Druck: 32 mm
Digital: 190 px



VERTIKAL

Mindestbreite:
Druck: 24 mm
Digital: 145 px



ICON

Mindestbreite:
Druck: 6 mm
Digital: 35 px



WORT+ BILDMARKE

Mindestbreite:
Druck: 28 mm
Digital: 170 px



Diese Logoversion ohne den Zusatz „Reliability engineering“ wird immer dann verwendet, wenn die Unterzeile drucktechnisch nicht darstellbar ist oder das Logo kleiner als 32 mm bzw. 190 px dargestellt werden soll.

WORTMARKE

Mindestbreite:
Druck: 16 mm
Digital: 90 px



Diese Logoversion Wortmarke wird immer dann verwendet, wenn das Logo kleiner als 27 mm bzw. 170 px dargestellt werden muss.

WAS BEDEUTET DER SCHUTZRAUM?

Um das Logo herum ist auf allen Seiten ein Mindestabstand freizuhalten, in dem keine anderen Gestaltungselemente (Text, Bilder, Rahmen, Bildkanten) platziert werden dürfen. Innerhalb des Schutzraums ist ausschließlich ein neutraler Hintergrund ohne Muster zulässig.



Die Höhe des Schriftzugs RELTEST gilt als Maß für den Schutzraum. So wird sichergestellt, dass in jeder Logogröße der Schutzraum im gleichen Größenverhältnis eingehalten wird.



WARUM FALSCHANWENDUNG VERMIEDEN WERDEN MUSS

Jede Abweichung vom definierten Logosystem schwächt den Wiedererkennungswert der Marke. Die folgenden Anwendungen sind nicht zulässig — unabhängig vom Kanal.



Nicht verzerren: Logo nie strecken oder stauchen — Proportionen bleiben erhalten.



Nicht drehen: Icon und Wortmarke immer waagerecht, nie gedreht oder gespiegelt.



Keine Zusatzeffekte: Keine Schatten, Verläufe oder Konturen — das Logo bleibt flächig.



Kein Einfärben: Logo nur in den vordefinierten Logo-Farben verwenden. Nicht umfärben.



Kein Anschneiden: Darauf achten, dass das komplette Logo dargestellt wird und nichts abgeschnitten wie hier die Unterlängen der Buchstaben.



Icon nicht trennen: Icon und Wortmarke bilden einen festen, unveränderlichen Aufbau.



Nicht kontrastarm: Ausreichenden Kontrast zum Hintergrund immer sicherstellen.



Keine Muster: Keine unzulässigen Hintergründe – Lesbarkeit beachten.

3.0

FARBSYSTEM

3.1 PRIMÄRFARBEN

3.2 SEKUNDÄRFARBEN SOLUTIONS

3.3 SEKUNDÄRFARBEN EDUCATION

BEDEUTUNG DER FARBEN

Farbe ist neben dem Logo das schnellste Erkennungsmerkmal einer Marke. Marineblau, Stahlcyan und Signalgrün geben RelTest und seinen Submarken eine eigenständige, sofort unterscheidbare Identität.



3.1

PRIMÄRFARBEN

MARINEBLAU

STAHLCYAN

SIGNALGRÜN

DACHMARKE

CMYK	95 75 0 60
RGB	3 19 52
HEX	#031334
Pantone	289 C

SUBMARKE SOLUTIONS

CMYK	80 30 10 10
RGB	12 132 180
HEX	#0c84b4
Pantone	7689 C

SUBMARKE EDUCATION

CMYK	80 0 85 0
RGB	0 167 84
HEX	#00a754
Pantone	355 C

Marineblau (Dachmarke), Stahlcyan (Solutions) und Signalgrün (Education) bilden das verbindliche Farbfundament der Marke

Einsatz:

- Hintergrundfarbe aller Logo-Varianten (Negativ-Version)
- Dachmarken-Hintergrund auf Messe verbindendes Element beider Submarken

Einsatz:

- Akzentfarbe für den Bereich Solutions
- Signalfarbe in Kombination mit education

Einsatz:

- Akzentfarbe für den Bereich Education
- Signalfarbe in Kombination mit solutions

3.1

SEKUNDÄRFARBEN SOLUTIONS

TONABSTUFUNGEN

Marineblau und Stahlcyan können in unterschiedlichen Tonabstufungen verwendet werden.

MARINEBLAU	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %
STAHLCYAN	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %

SEKUNDÄRFARBE

Der Gold-Ton dient als warmer Akzent. Dieser kann für Diagramme verwendet werden oder sparsam für wichtige Hervorhebungen in Form von Störern.



CMYK	5 25 90 20
RGB	194 153 20
HEX	#C29914

3.1

SEKUNDÄRFARBEN EDUCATION

TONABSTUFUNGEN

Marineblau und Signalgrün können in unterschiedlichen Tonabstufungen verwendet werden.

MARINEBLAU	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %
SIGNALGRÜN	80 %	60 %	40 %	20 %	10 %

SEKUNDÄRFARBEN

Folgende Farbtöne sind für die Verwendung von Diagrammen definiert.



CMYK	10 30 100 0
RGB	233 180 0
HEX	#e9b400



CMYK	0 73 73 0
RGB	236 98 68
HEX	#ec6244



CMYK	80 30 10 10
RGB	12 132 180
HEX	#0c84b4



CMYK	83 52 32 45
RGB	37 73 95
HEX	#25495f

4.0

TYPOGRAFIE

4.1 SCHRIFTARTEN & LIZENZ

4.2 SCHRIFTSCHNITTE

4.3 ZEILENABSTAND, LAUFWEITE & SATZREGELN

BEDEUTUNG DER TYPOGRAFIE

Typografie bezeichnet die bewusste Gestaltung mit Schrift — welche Schriftart, welcher Schnitt, welcher Abstand wo eingesetzt wird. Sie ist nach Logo und Farbe das dritte tragende Element der Markenidentität und entscheidet, ob ein Text nach RelTest aussieht oder austauschbar wirkt.

Oxanium

**AaBbCcDdEeFf
GgHhIiJjMmNn**

Archivo

AaBbCcDdEeFf
GgHhIiJjMmNn

4.1

SCHRIFTARTEN & LIZENZEN

PRIMÄRSCHRIFT

Oxanium ist die Primärschrift der Marke — direkt aus dem Logo-Schriftzug übernommen. **Einsatz:** für Headlines, Slogans und Auszeichnungen, in Print und Digital. Nicht für Fließtext

Lizenztyp: SIL Open Font License (OFL) 1.1

Quelle: Google Fonts / github.com/sevmeyer/oxanium

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789

Oxanium –Schriftschnitt Bold

SEKUNDÄRSCHRIFT

Archivo ist die Sekundärschrift für sämtlichen Fließtext. Die Zeichenbreite und x-Höhe ist fast exakt zu Oxanium passend.

Einsatz: Fließtexte in Print und Digital.

Lizenztyp: SIL Open Font License (OFL) 1.1

Quelle: Google Fonts / github.com/Omnibus-Type/Archivo

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
0123456789

Archivo - Schriftschnitt regular

FALLBACK / SYSTEMSCHRIFT

Wenn Archivo technisch nicht eingebettet werden kann – automatisch generierte System-E-Mails, Office-Vorlagen ohne Font-Einbettung, ältere Browser ohne Webfont-Unterstützung – gilt folgende Ersatzschrift-Kette:

Archivo > Arial > Helvetica

Fallback-Reihenfolge

Jede Hierarchieebene ist fest einem Schriftschnitt zugeordnet — Auszeichnung entsteht durch Schriftwechsel und Schnitt, nie durch willkürliche Größenänderung.

Ebene	Schrift und Schnitt	Schreibweise	Einsatz
H1 Haupttitel	Oxanium Bold / ExtraBold	Versalien*	Headline, Slogans, Cover
H2 Zwischentitel	Oxanium SemiBold	Groß-/Kleinschreibung	Abschnittsüberschriften
H3 Abschnittstitel	Archivo SemiBold	Groß-/Kleinschreibung	Unterabschnitte, Tabellenköpfe
Fließtext	Archivo Regular	Groß-/Kleinschreibung	Lauftext, Absätze
Hervorhebung im Text	Archivo SemiBold/Bold	Groß-/Kleinschreibung	Schlüsselbegriffe im Absatz
Bildunterschrift	Archivo Regular Italic	Groß-/Kleinschreibung	Captions, Quellenangaben

* VERSALIEN-REGEL FÜR OXANIUM (H1)

Versalien (Großbuchstaben) werden verwendet, wenn:

- der Titel kurz ist (Faustregel: max. 3–4 Wörter / ca. 25 Zeichen)
- Wirkung im Vordergrund steht (Slogans, Cover, Auszeichnungen)

Sobald ein Titel länger ist (mehrzeilig, ganze Aussage), wird auf Groß-/Kleinschreibung gewechselt. Versalien verlangsamen ab einer gewissen Länge spürbar die Lesbarkeit (fehlende Ober-/Unterlängen) und wirken zunehmend unruhig.

**ZUVERLÄSSIGKEIT
IM FOKUS**

kurz, 1 Zeile → Versalien passend

**WIR VERANKERN ZUVERLÄSSIGKEIT
ALS IHREN STRATEGISCHEN
ERFOLGSFAKTOR**

lang, mehrzeilig → Versalien unruhig

RELTEST SOLUTIONS

Reliability Engineering made in Germany

Reliability Engineering (zu Deutsch Zuverlässigkeitstechnik) befasst sich mit der Definition, sowie dem Erreichen von Produkt-Zuverlässigkeitszielen unter individuellen Rahmenbedingungen.

Wir von **RelTest Solutions** sind langjährige Experten auf dem Gebiet des Reliability Engineering und beraten Sie zur technischen Zuverlässigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte. Unser Ziel dabei ist, die Statistik und die Ingenieurwissenschaften als eigenständige Domänen der Zuverlässigkeitstechnik zusammenzubringen – denn die reine Anwendung statischer Methoden kann zu fehlerhafter Interpretation des Ausfallverhaltens und im schlimmsten Fall zu Rückrufaktionen führen.

Zuverlässigkeitsprozess

- Planung
- Schwachstellenanalyse
- Erprobung
- Absicherung
- Prognosen

ZEILENABSTAND

Verbindliche Basisgrößen je Medium.

Ebene	Schrift + Schriftschnitt	Zeilenabstand
H1 Haupttitel	Oxanium Bold	115 % der Schriftgröße
H2 Zwischentitel	Oxanium Medium	115 % der Schriftgröße
H3 Abschnittstitel	Archivo SemiBold	115 % der Schriftgröße
Fließtext	Archivo regular	135 % der Schriftgröße
Bildunterschrift	Archivo Regular Italic	

LAUFWEITE

Für alle Texte wird die Standard-Laufweite verwendet.

Ausnahme: für den **Haupttitel in Versalien** wird eine Laufweite von +3 % verwendet, da Großbuchstaben-Texten mehr Luft zwischen den Zeichen benötigen.

SATZREGELN

Es wird in fast allen Fällen linksbündiger Satz verwendet.

Blocksatz nur mit aktivierter Silbentrennung – sonst Flattersatz links.

Zentrierter Text wird nur in Ausnahmefällen verwendet wie z. B. bei Zertifikaten

AUFZÄHLUNG

Als Aufzählungszeichen wird der Halbgeviertstrich (–) verwendet. Die Linie passt zu den Unterstreichungen der Überschriften und zur Logo-Linie.

RELTEST SOLUTIONS

Reliability Engineering made in Germany

Reliability Engineering (zu Deutsch Zuverlässigkeitstechnik) befasst sich mit der Definition, sowie dem Erreichen von Produkt-Zuverlässigkeitszielen unter individuellen Rahmenbedingungen.

Wir von **RelTest Solutions** sind langjährige Experten auf dem Gebiet des Reliability Engineering und beraten Sie zur technischen Zuverlässigkeit entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte. Unser Ziel dabei ist, die Statistik und die Ingenieurwissenschaften als eigenständige Domänen der Zuverlässigkeitstechnik zusammenzubringen – denn die reine Anwendung statischer Methoden kann zu fehlerhafter Interpretation des Ausfallverhaltens und im schlimmsten Fall zu Rückrufaktionen führen.

Zuverlässigkeitsprozess

- Planung
- Schwachstellenanalyse
- Erprobung
- Absicherung
- Prognosen