

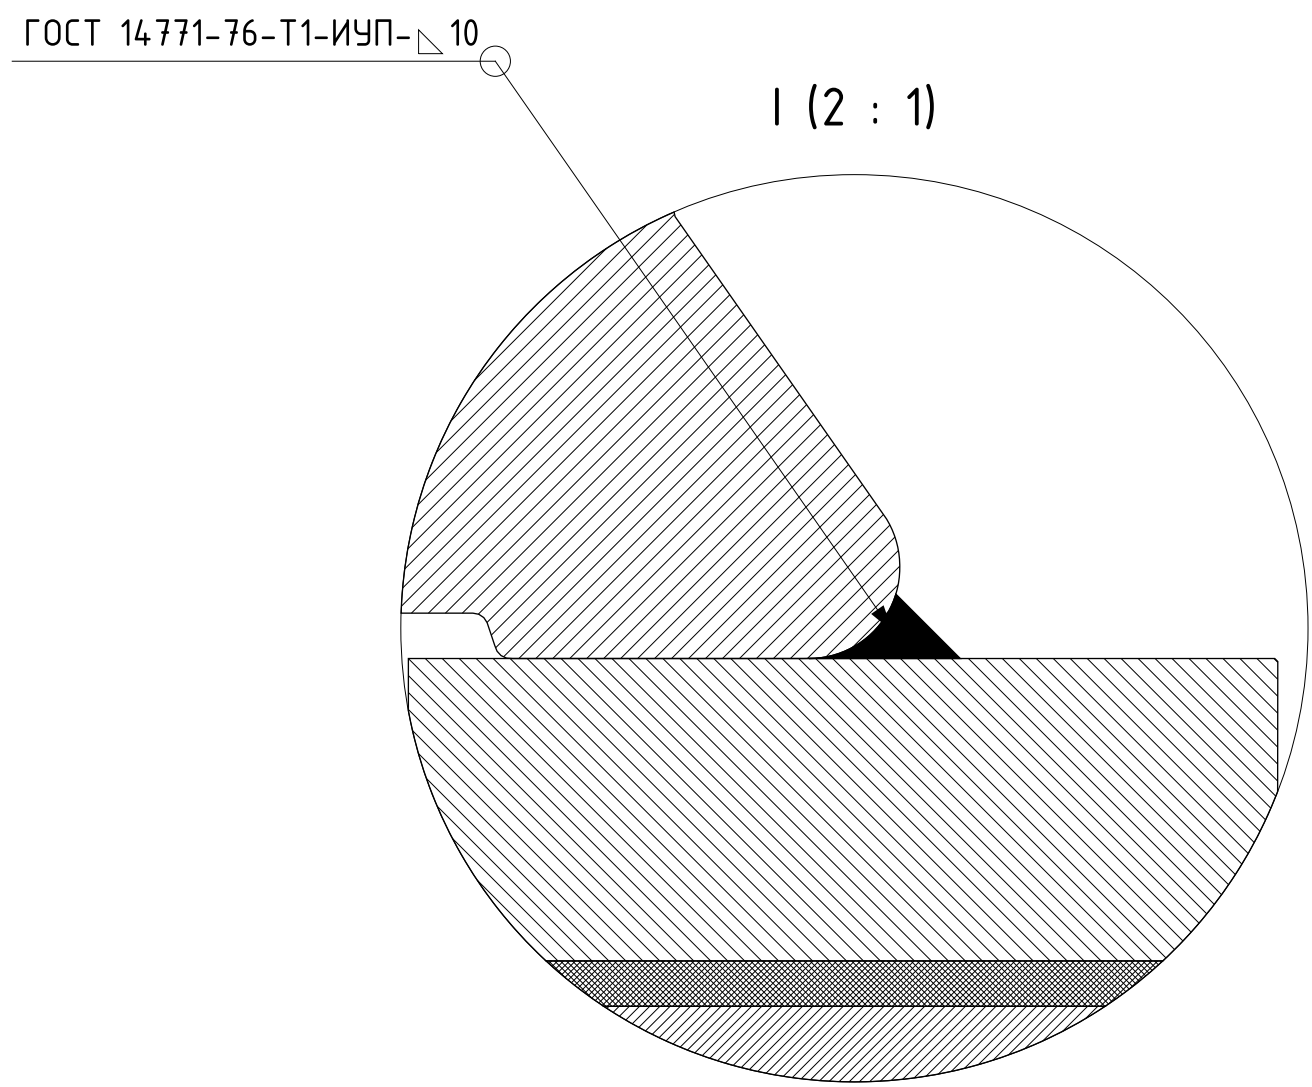
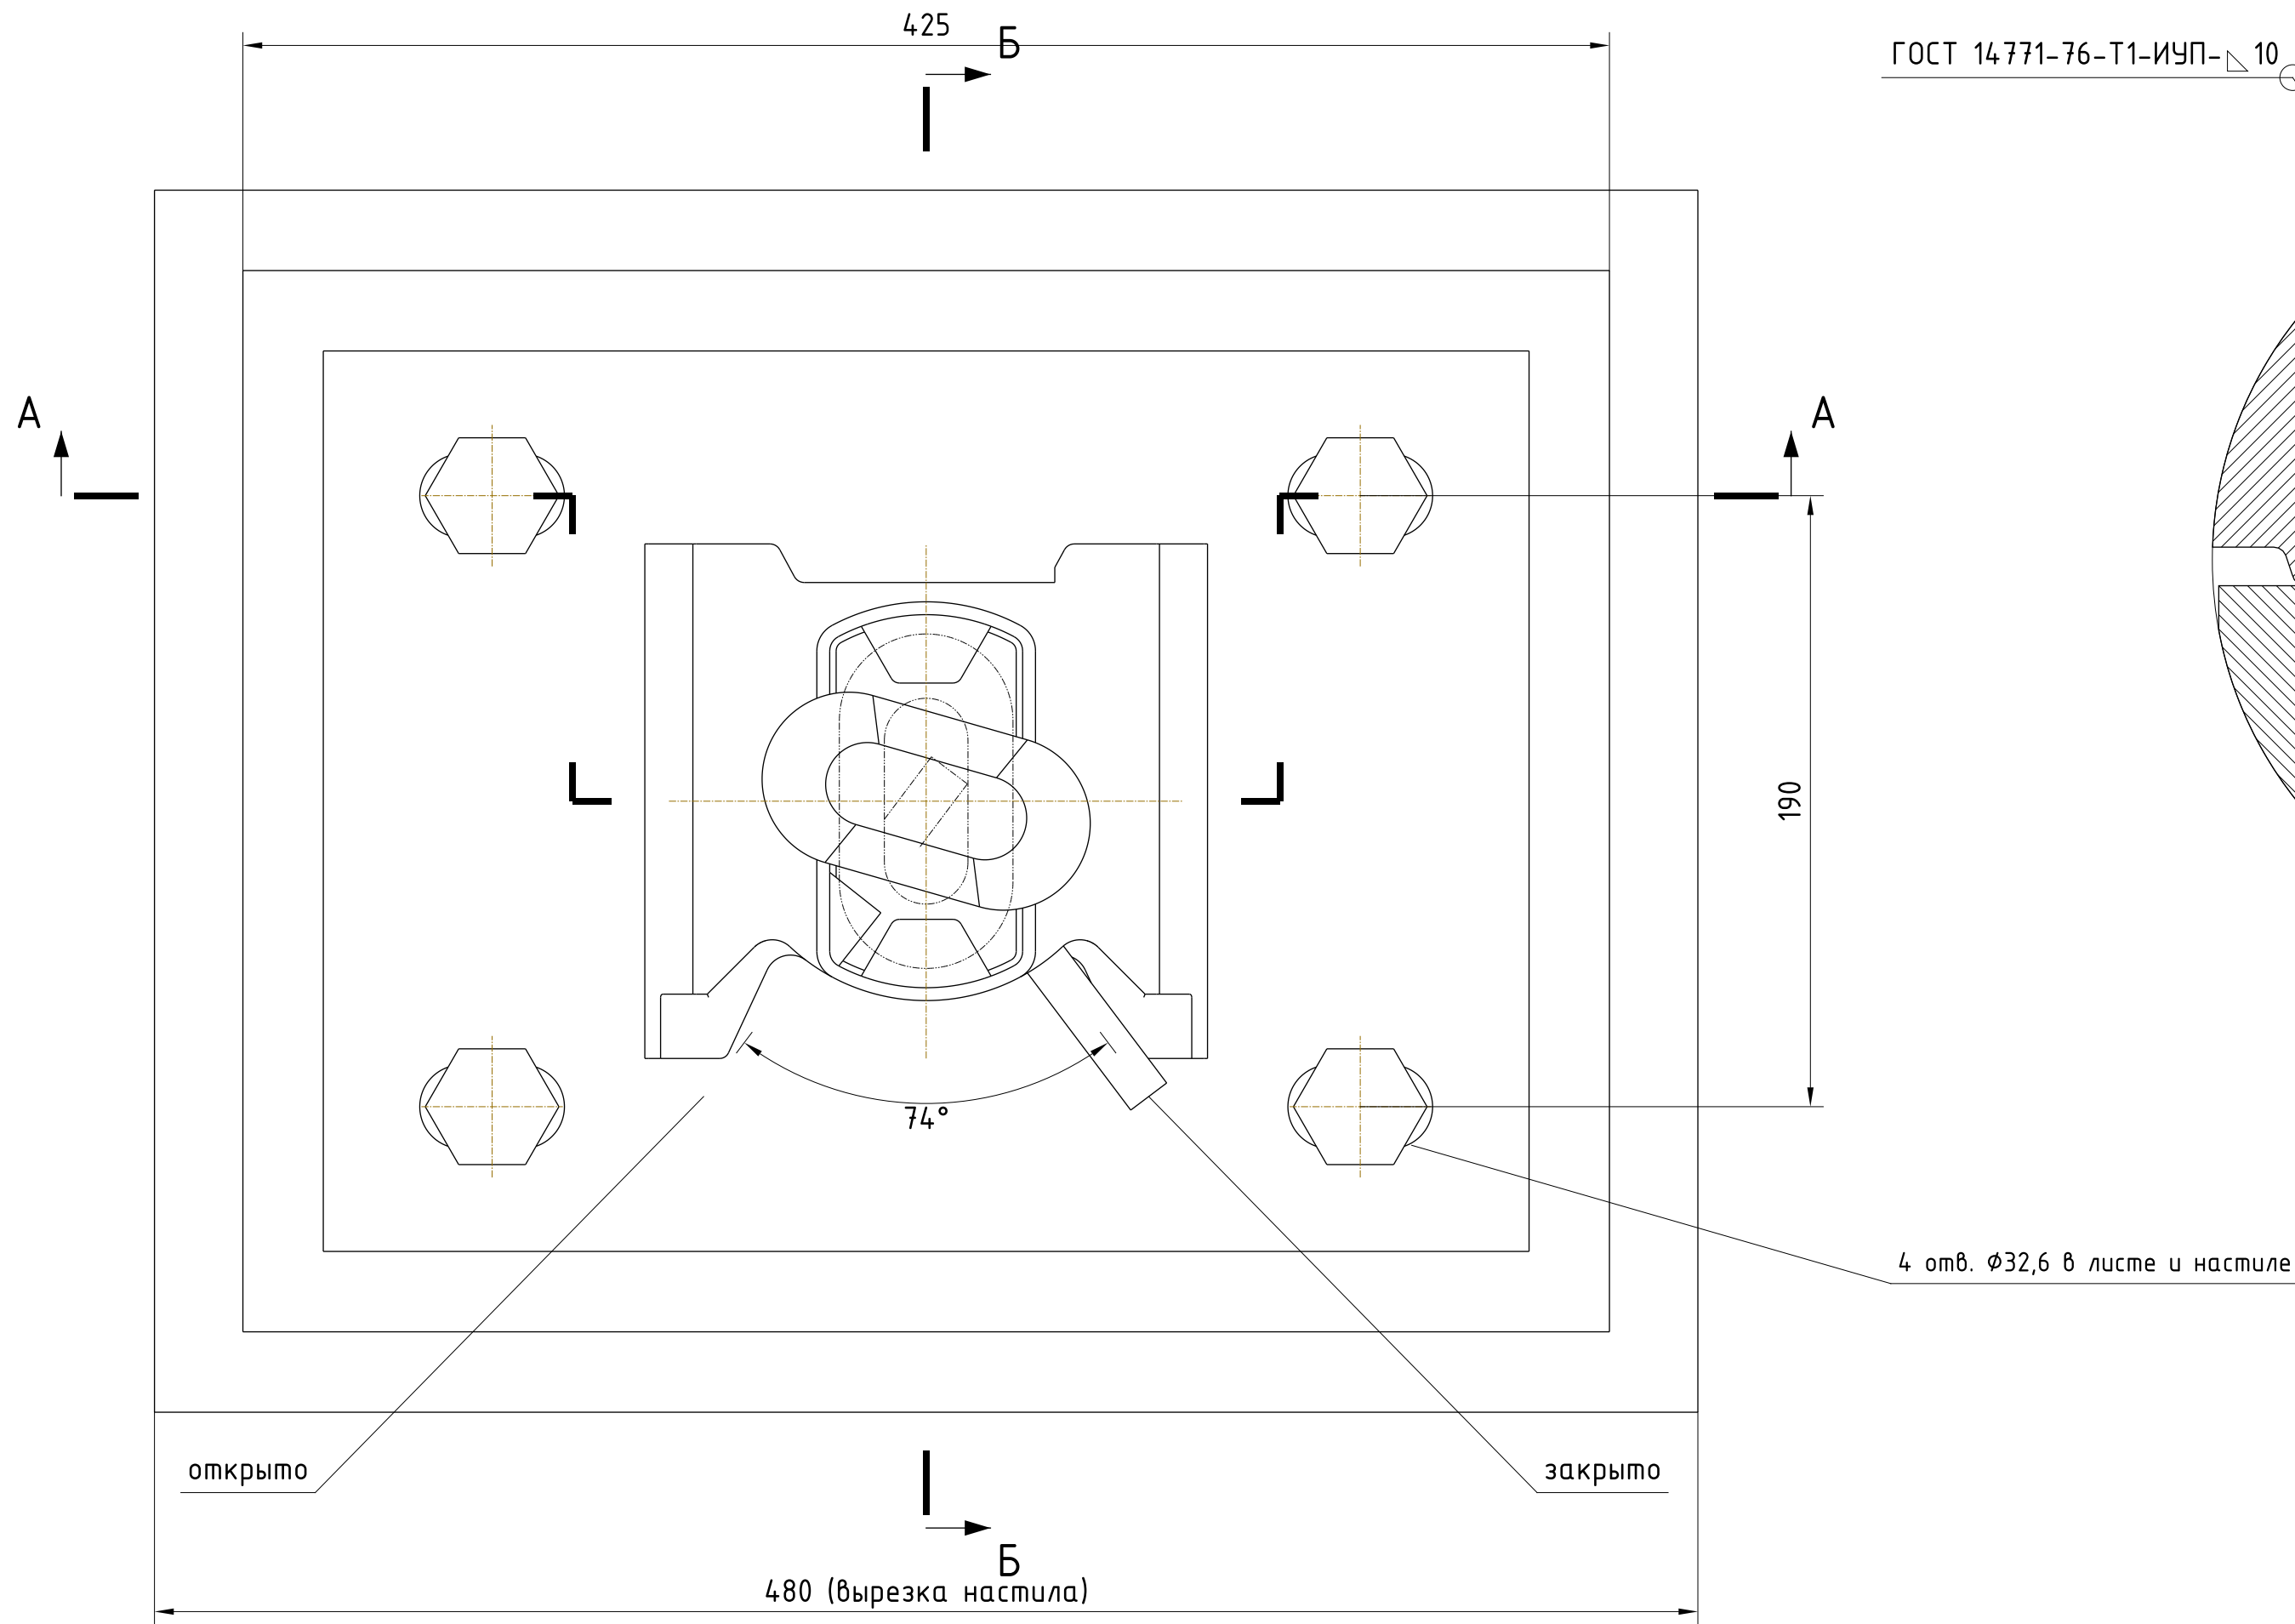
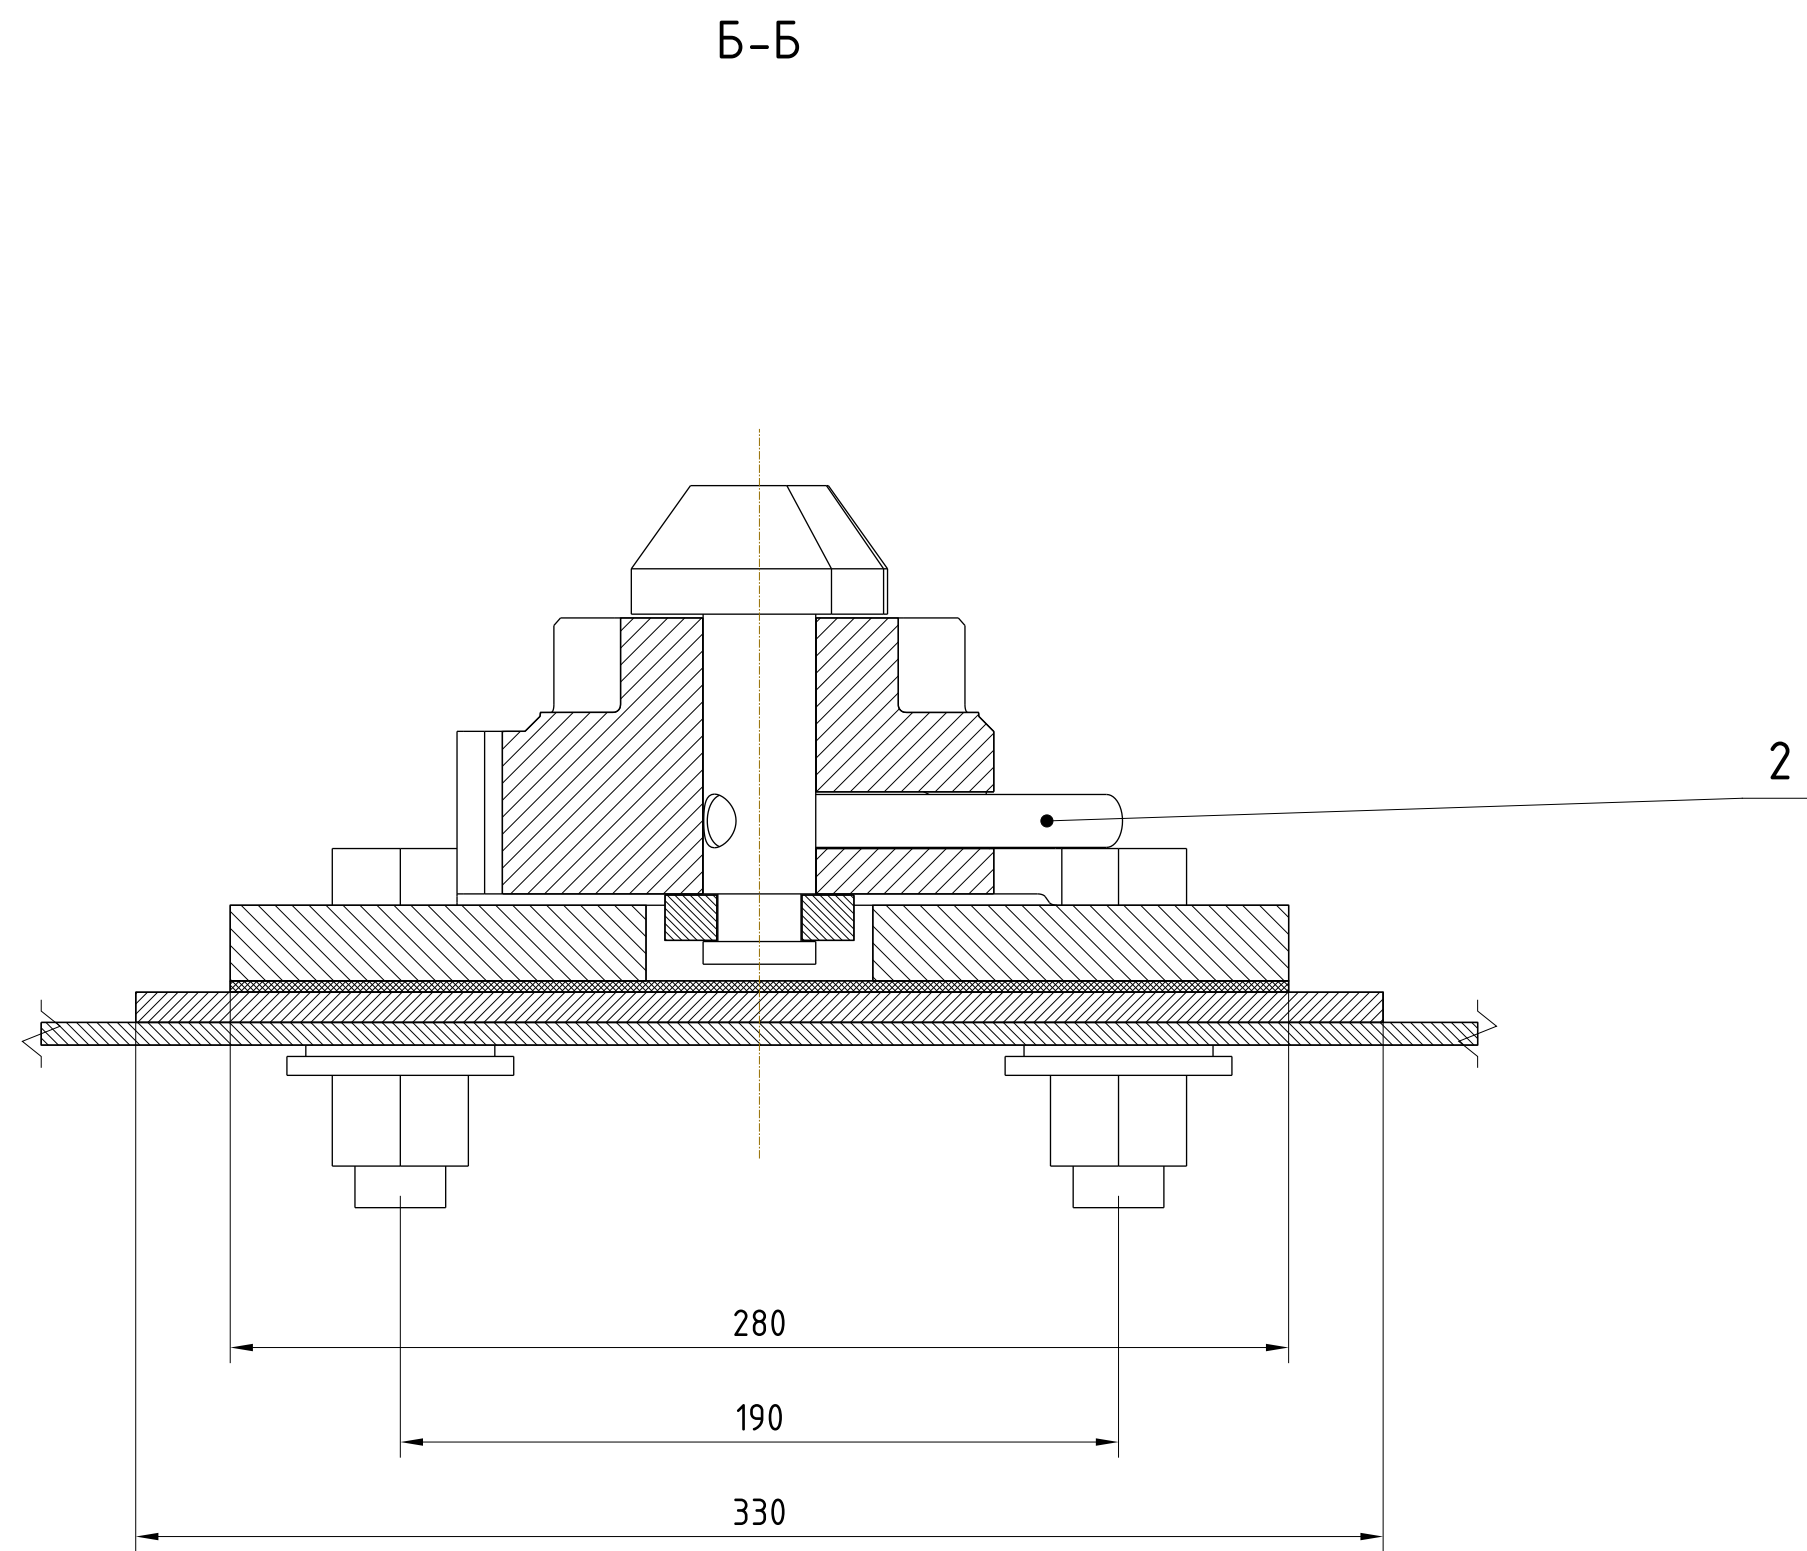
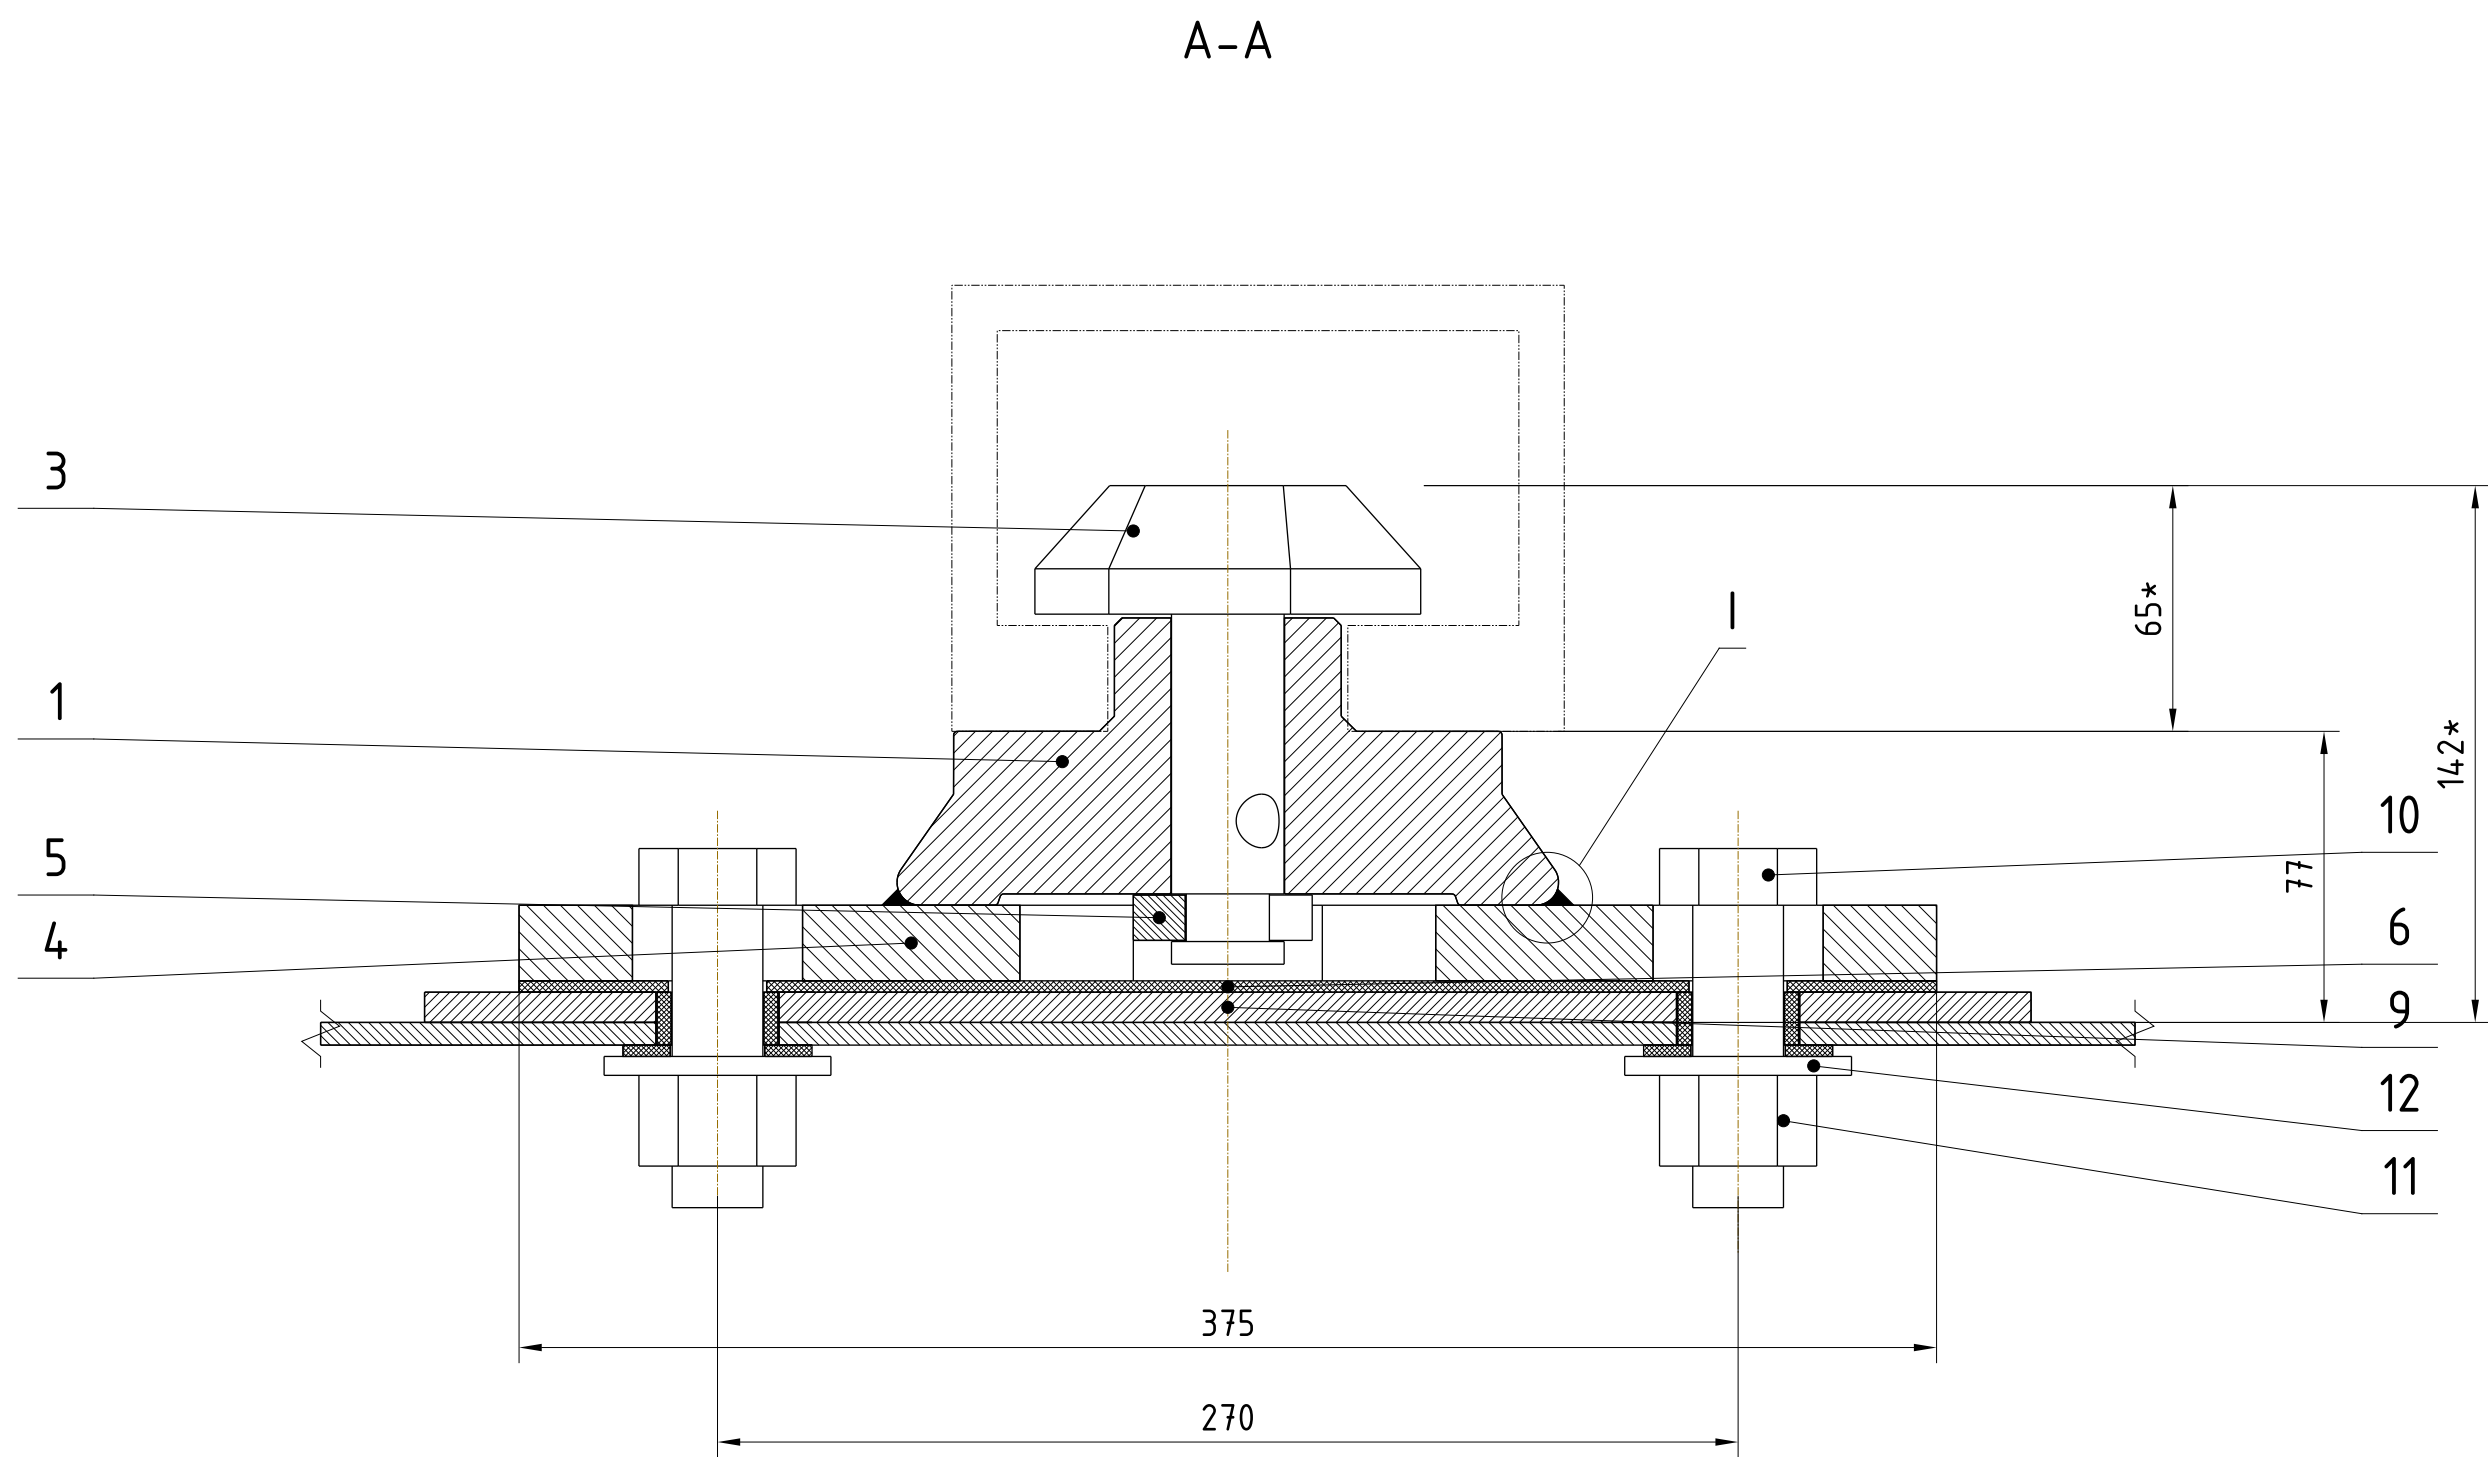
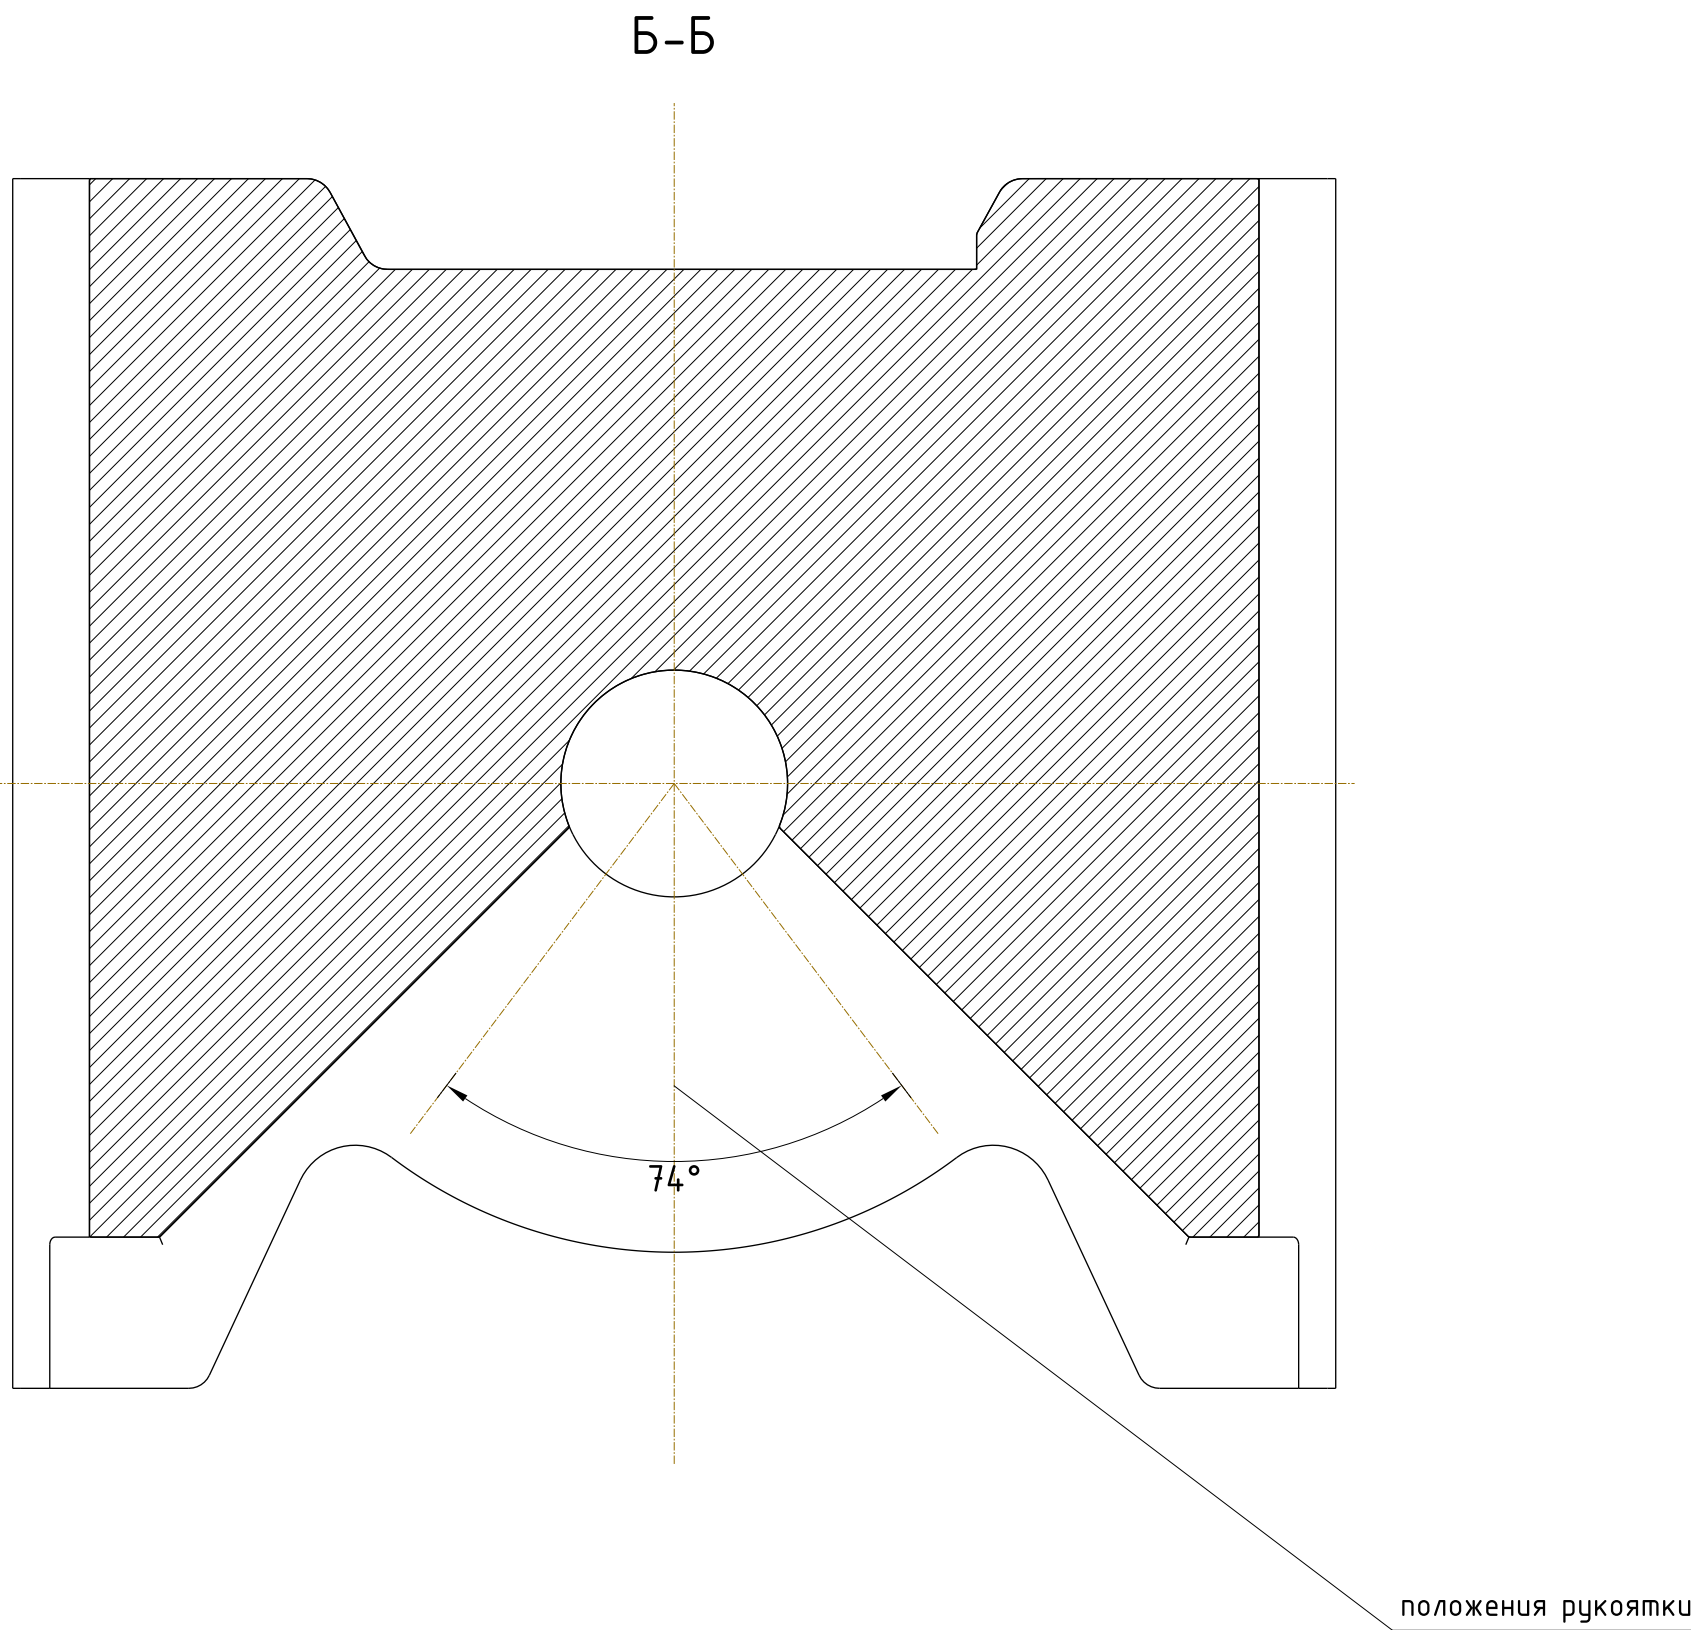
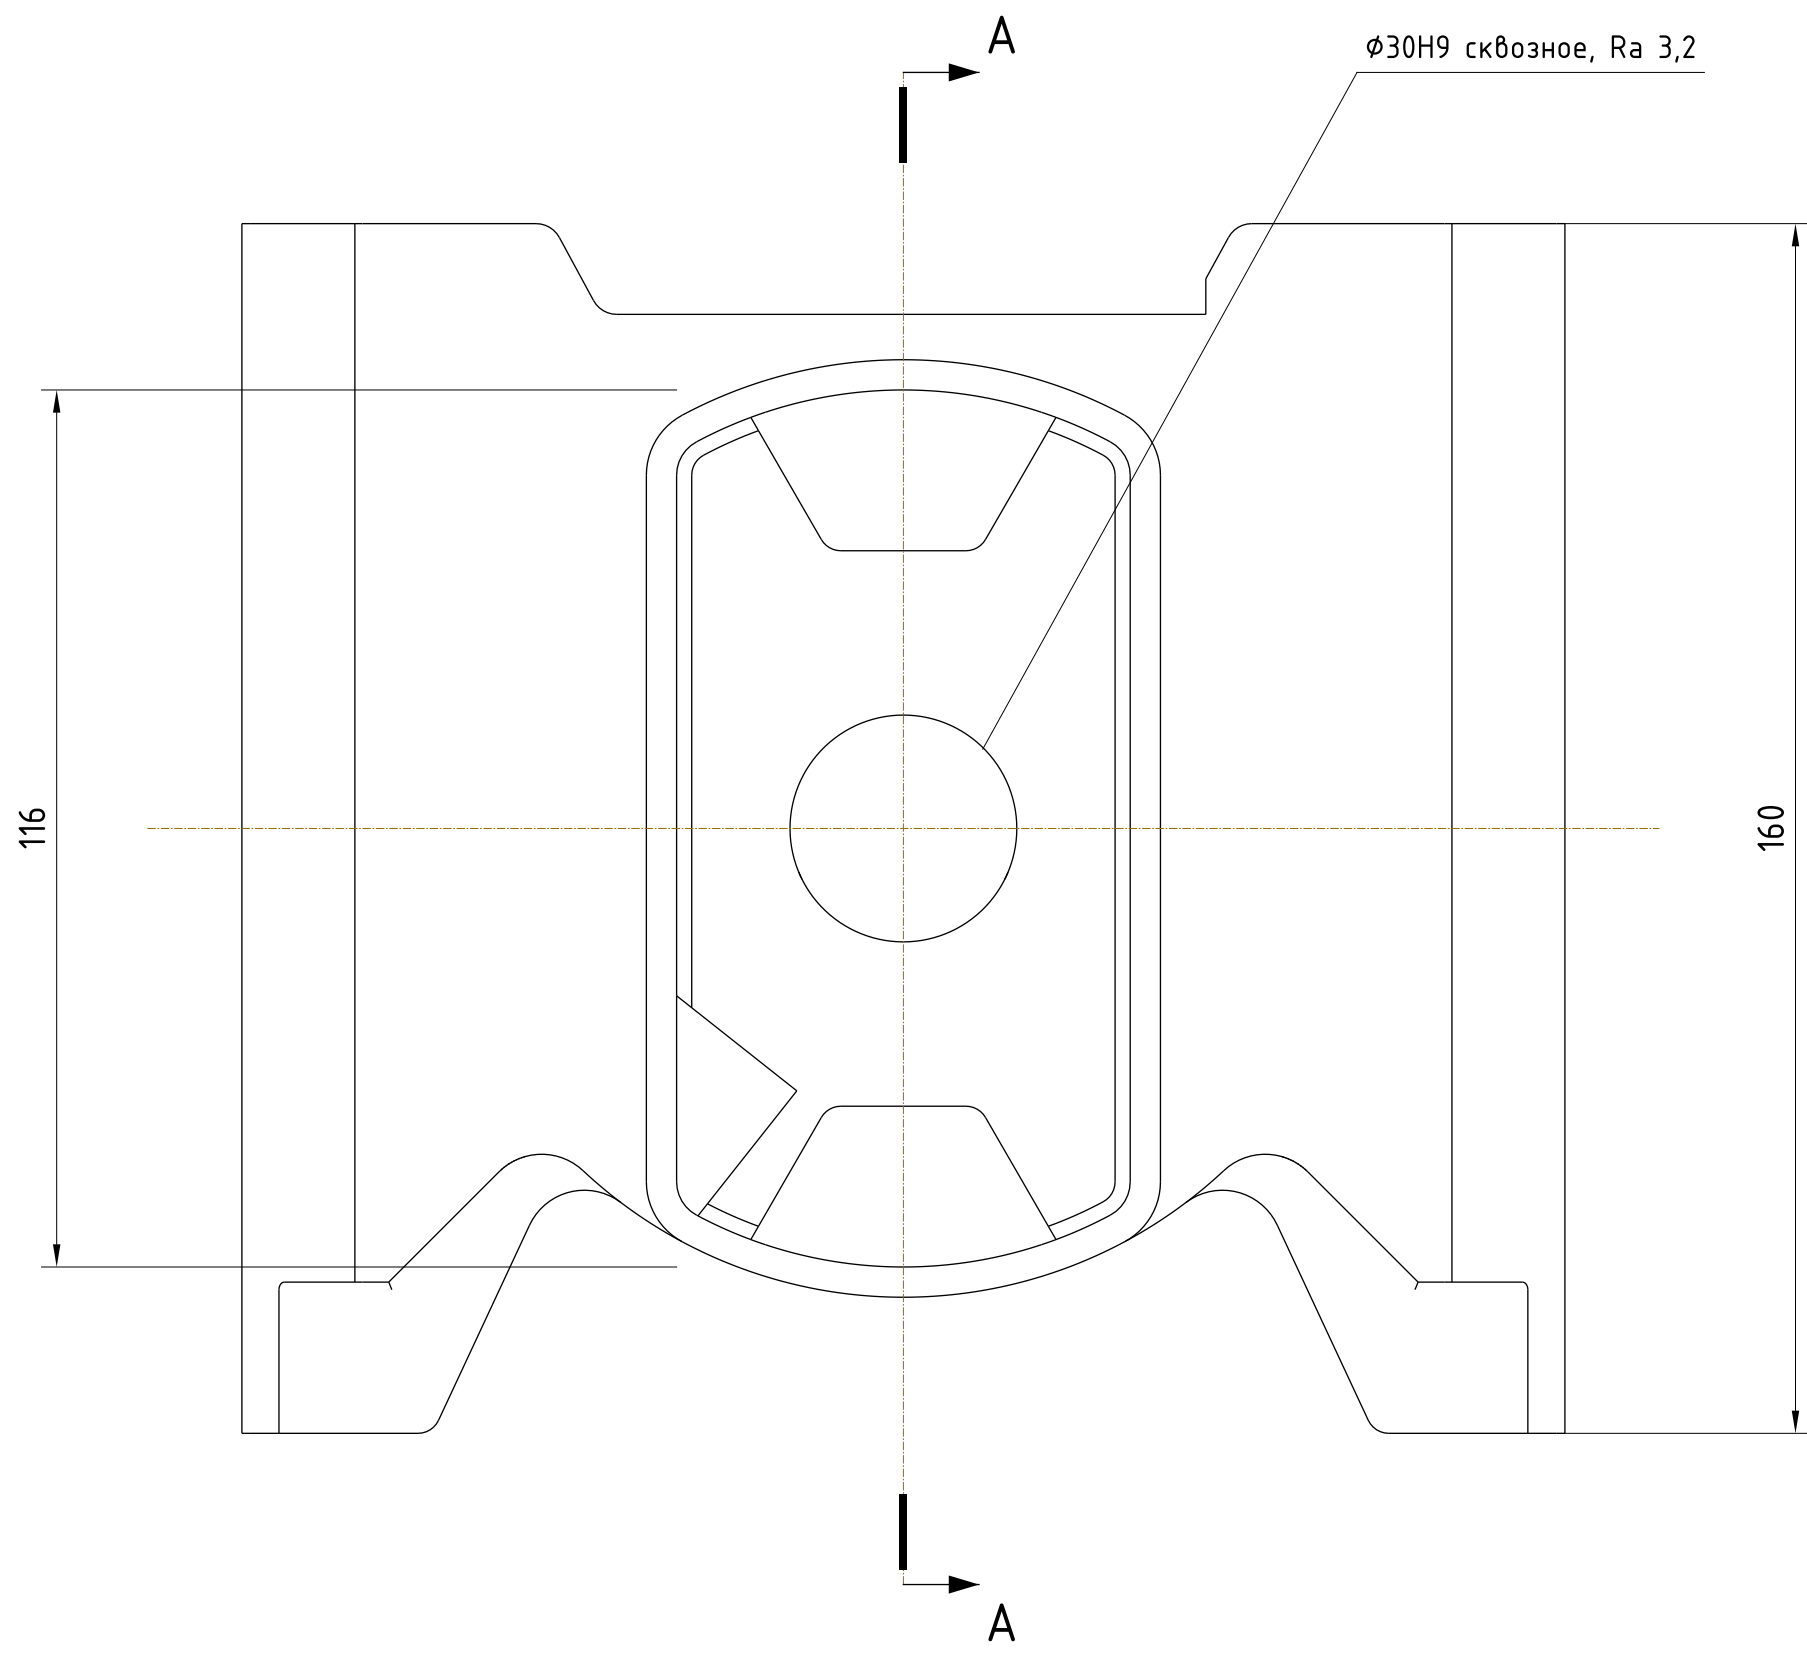


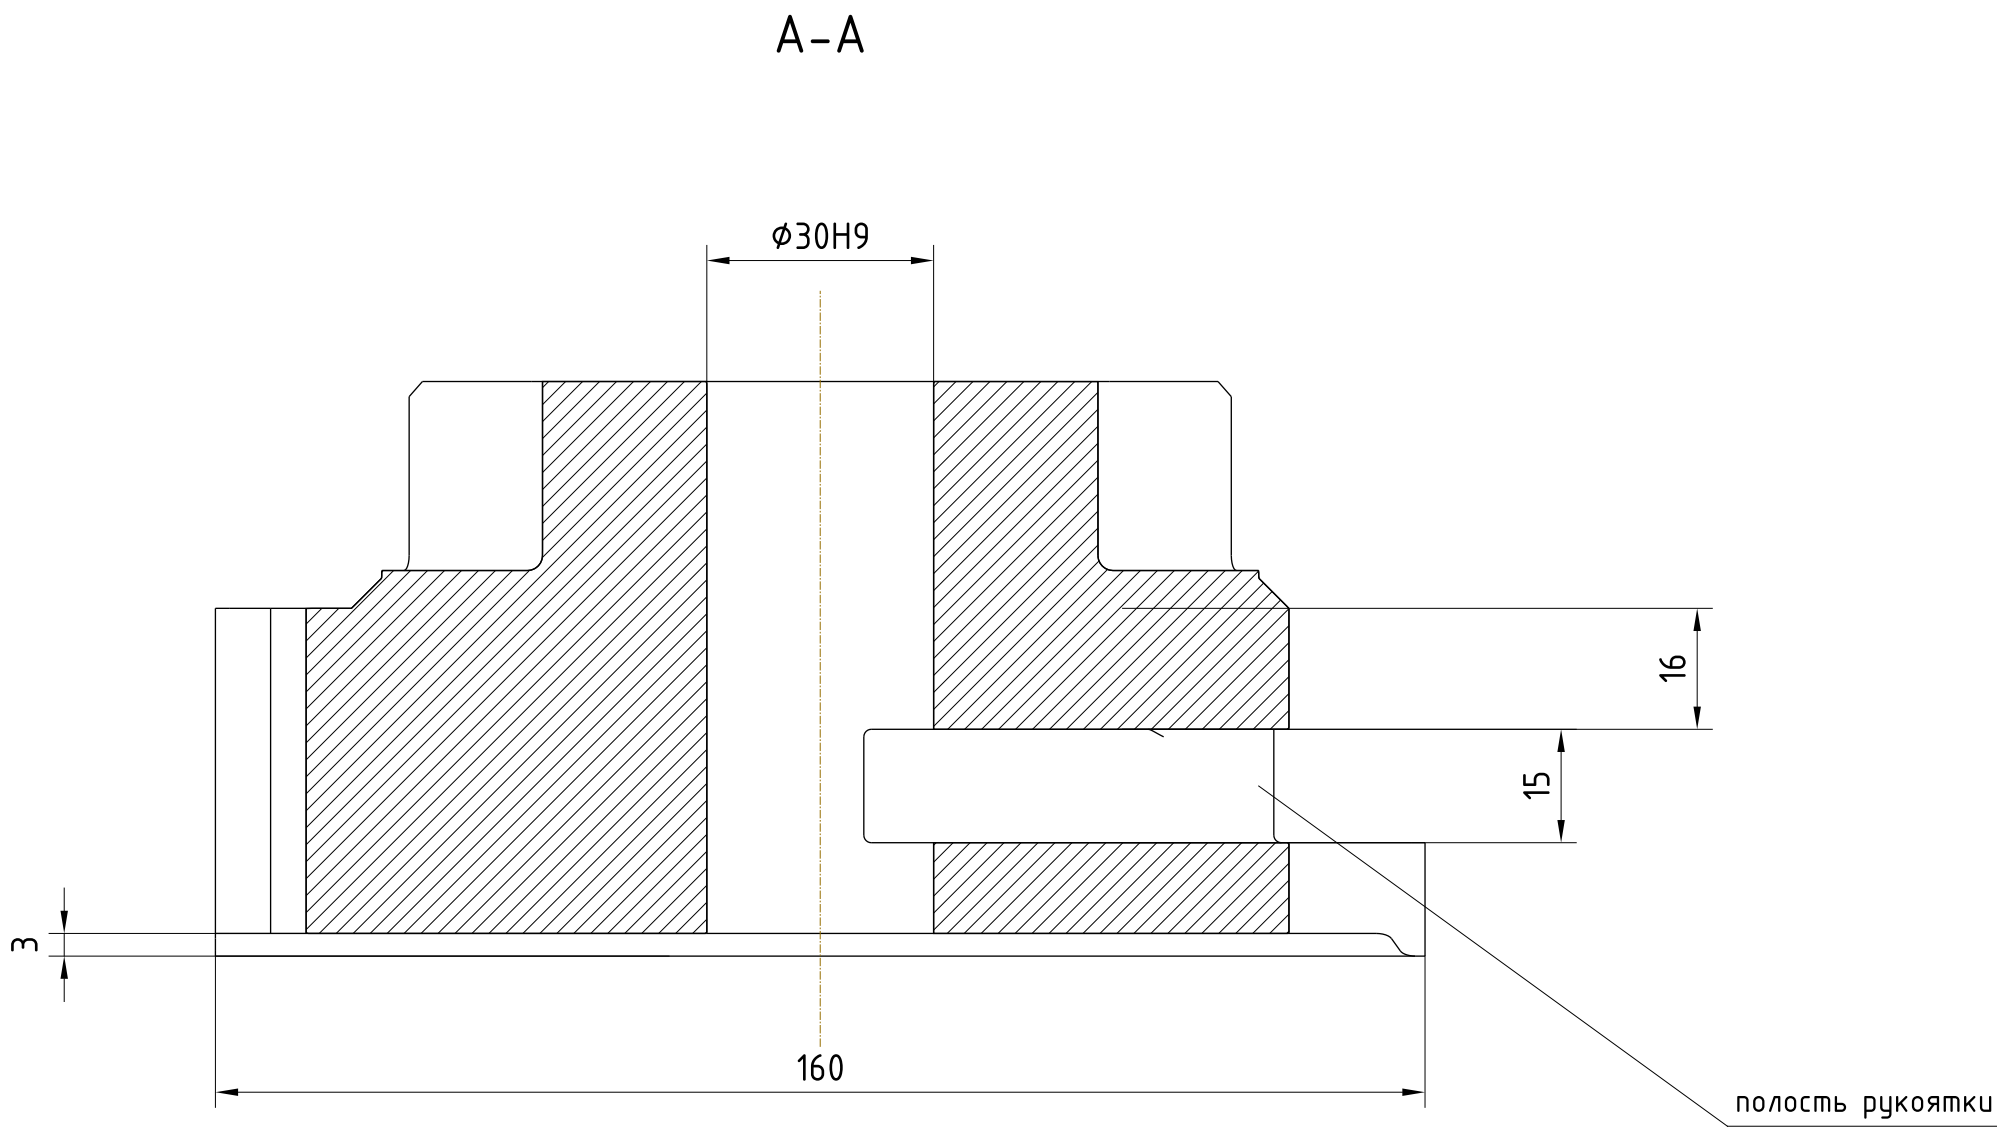

Техническая характеристика	Значение
Рабочая нагрузка на опору (SWL) – отрыв, сжатие, сдвиг	10, 100, 55 кН
Предельная расчётная – отрыв, сжатие, сдвиг	26,2, 88,5, 89,5 кН
Расчётный модуль	бассейн 13,5 т, только в ряду ДП
Высота опоры над настилом	77 мм
Поворот рукоятки «открыто» – «закрыто»	74°
Масса узла без листа поз. 9, с листом	27,1 кг, 30,1 кг
Фундаментов на судно	72

- Технические требования**
- *Размеры для справок.
 - Корпус поз. 1 приварить к пластике поз. 4 швом Т1 по замкнутому контуру корпуса, катет 10 мм, проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70, Ø1,2 в смеси газов (смесь Ar 82 % и CO2 18 %). Контроль шва ВИК 100 %.
 - Покрытие сварного корпуса и запора поз. 3 – грунтовка ГФ-021 в два слоя, эмаль ПФ-115. Отверстие Ø30, вал поз. 3 и резьбу М16×1,5 не окрашивать.
 - Вал поз. 3 смазать Литол-24 ГОСТ 21150-2017 и вставить в корпус сверху. Шайбу поз. 5 завести снизу через окно пластика в проточку вала.
 - Стержень поз. 2 ввернуть через прорезь корпуса в резьбу вала на анаэробном фиксаторе резьбы средней прочности.
 - Поворот запора от выреза до выреза корпуса 74° без заеданий, в положениях «открыто» и «закрыто» стержень входит в вырез.
 - Лист поз. 9 приварить к настилу над подпалубной балкой Т 260 × 8 / 130 × 12 при постройке судна. Отверстия в листе и настиле сверлить по пластику на месте.
 - Прокладку поз. 6 и втулки поз. 7 ставить на герметике У-30МЭС-5 ГОСТ 13489-79.
 - Болты поз. 10 затянуть крест-накрест моментом 510 Н·м.
 - Рабочую нагрузку (SWL) и номер фундамента нанести на пластик краской.
 - Испытания – по программе ВГ-2026.46.00 ПМ.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»	
Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)	
Сборочный чертёж. 72 шт. на судно, фтинг ISO 1161 – тонкой штрихпунктирной	
ВГ-2026.46.00 СБ	Масштаб 1 : 2
Масса 27,1 кг	Формат А1

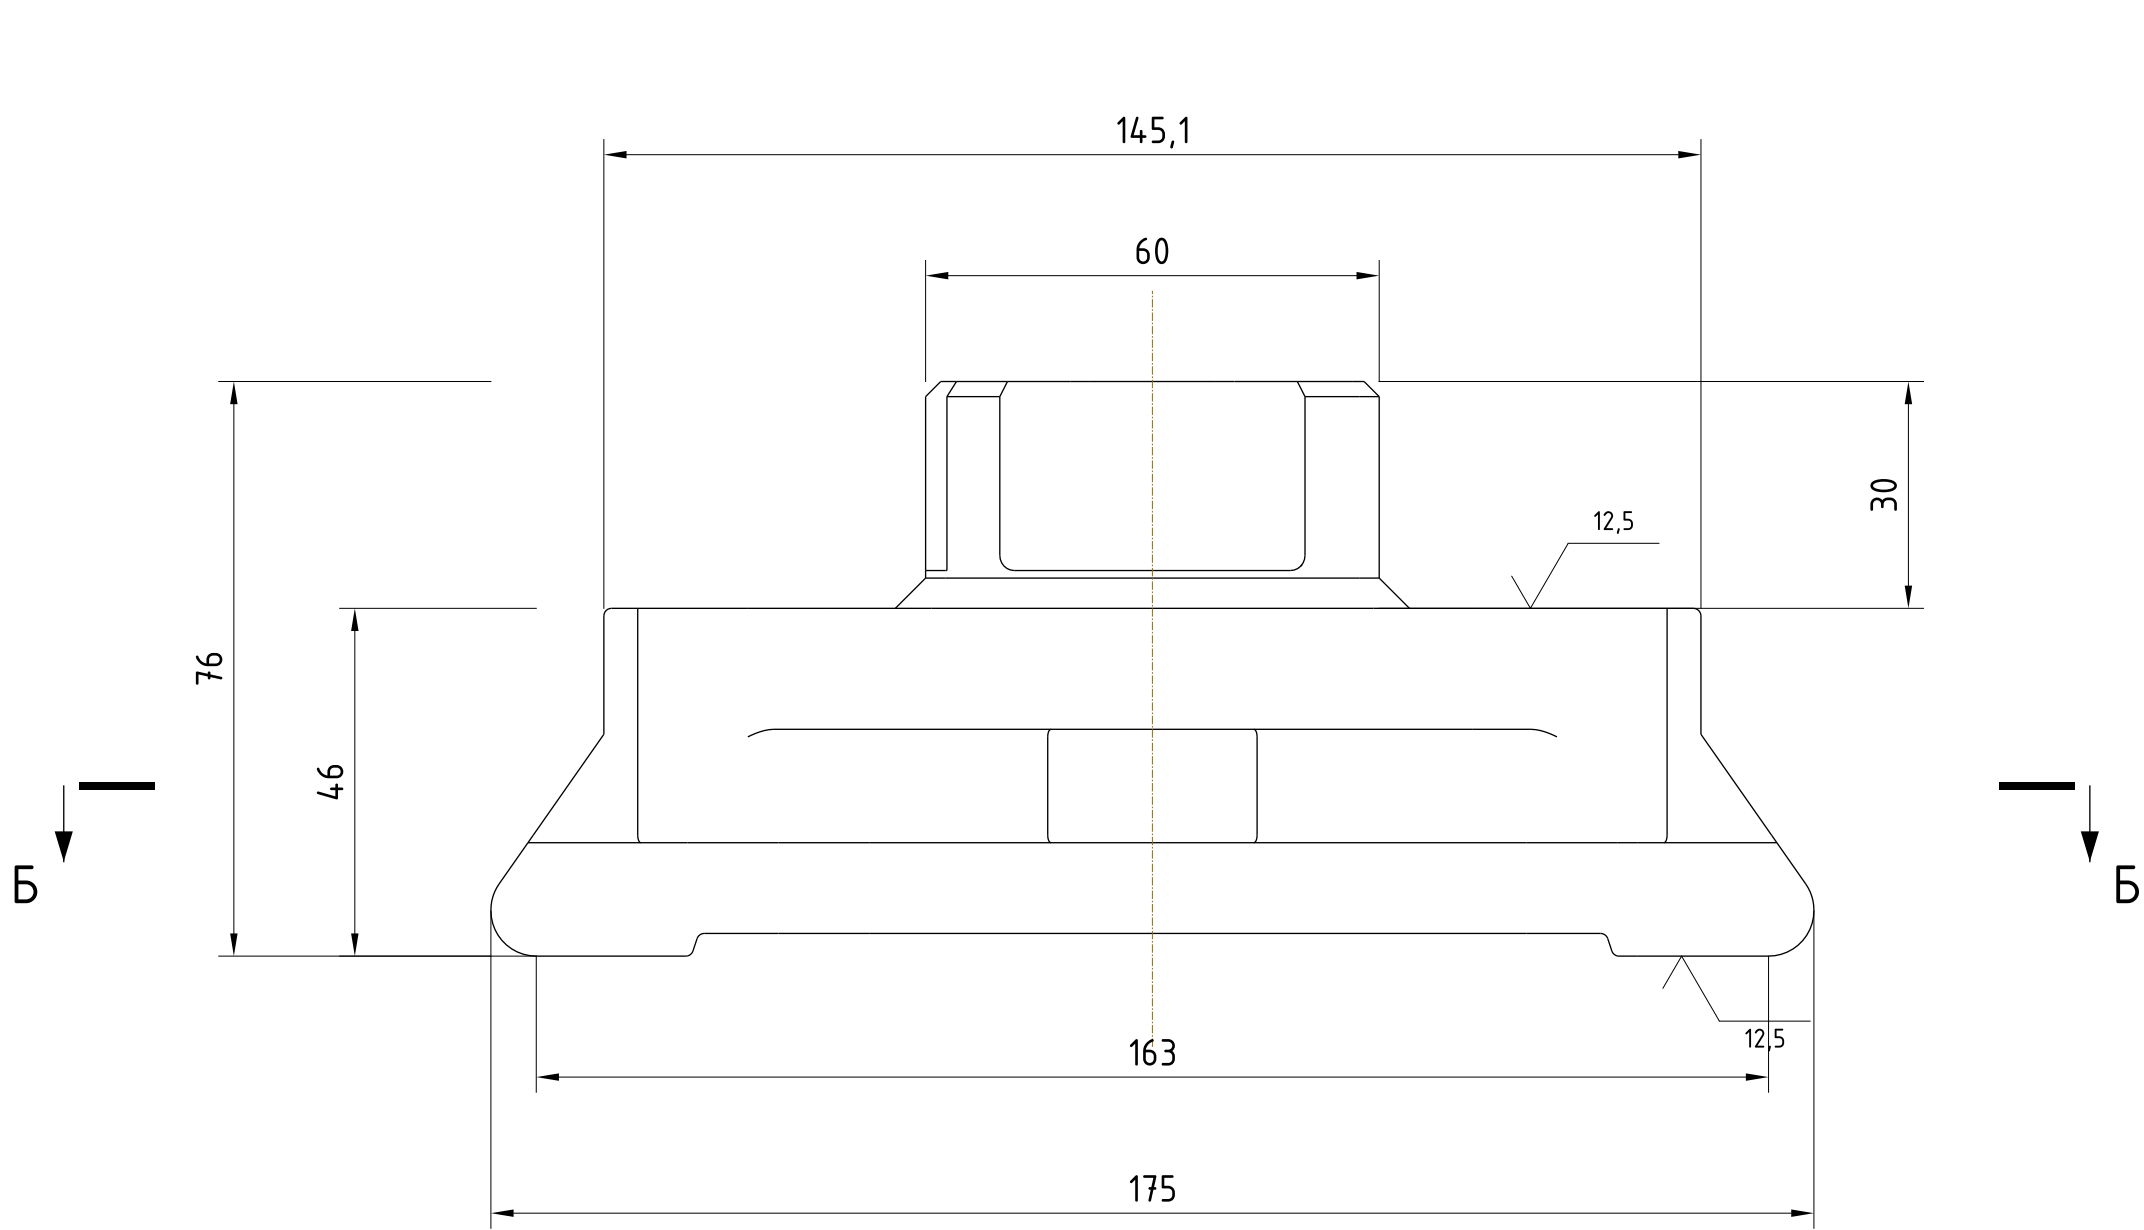



Технические требования

- Отливка – сталь 20ГСЛ ГОСТ 977-88, группа 2. Точность отливки 11-7-13-11 См.2,0 ГОСТ Р 53464-2009.
 - Неуказанные размеры, литейные радиусы и уклоны – по электронной модели детали. Грани «ласточка хвоста» – под 35° к вертикали.
 - Термообработка – нормализация 900..920 °С, отпуск 600..650 °С. Твёрдость не более 187 НВ.
 - Механические свойства на образцах от плашки – σ_t не менее 294 МПа, σ_b не менее 540 МПа, δ не менее 18 %, КСЧ не менее 491 кДж/м².
 - Раковины, трещины и засоры на опорных полосах, плече и центраторе не допускаются. Исправление дефектов заваркой – по ГОСТ 977-88, на плече и центраторе – с разрешения конструктора.
 - Отверстие $\text{Ø}30\text{H}9$ льётся $\text{Ø}26$ под сверление и развёртывание, опорные полосы и плечо зачистить в размер.
 - Неуказанные предельные отклонения размеров обработанных поверхностей – Н14, h14, $\pm\text{IT}14/2$.
 - Маркировать литыми знаками «ВГ-46» и номером плашки, клеймо ОТК ударным способом.
- УЖС ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Корпус

Деталь поз. 1 узла ВГ-2026.46.00. Отливка 7,78 кг, деталь 7,55 кг	
ВГ-2026.46.01	Масштаб 1 : 1
Сталь 20ГСЛ ГОСТ 977-88, масса 7,55 кг	Формат А1

Ra 6,3

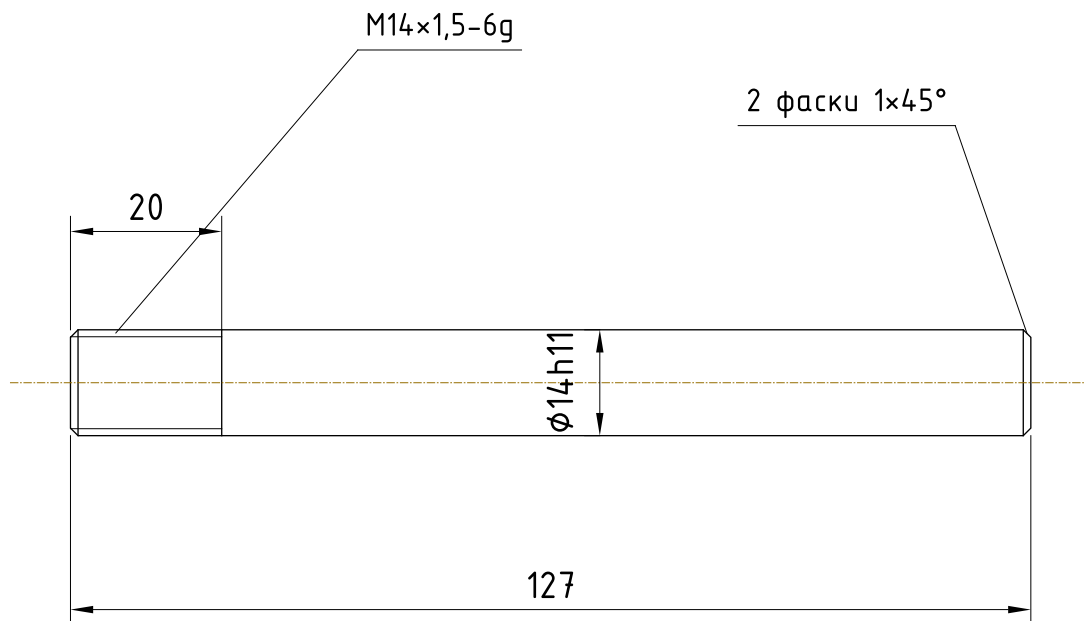

Технические требования

1. Круг 16 ГОСТ 2590-2006 из стали 40Х ГОСТ 4543-2016, улучшение 235...277 НВ.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $h14$, $\pm IT14/2$.
3. Покрытие - грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115. Резьбу не окрашивать.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Стержень



Деталь поз. 2 узла ВГ-2026.46.00, рукоятка запора

ВГ-2026.46.02

Круг 40Х ГОСТ 2590-2006, масса 0,15 кг

Масштаб 1 : 1

Формат А4

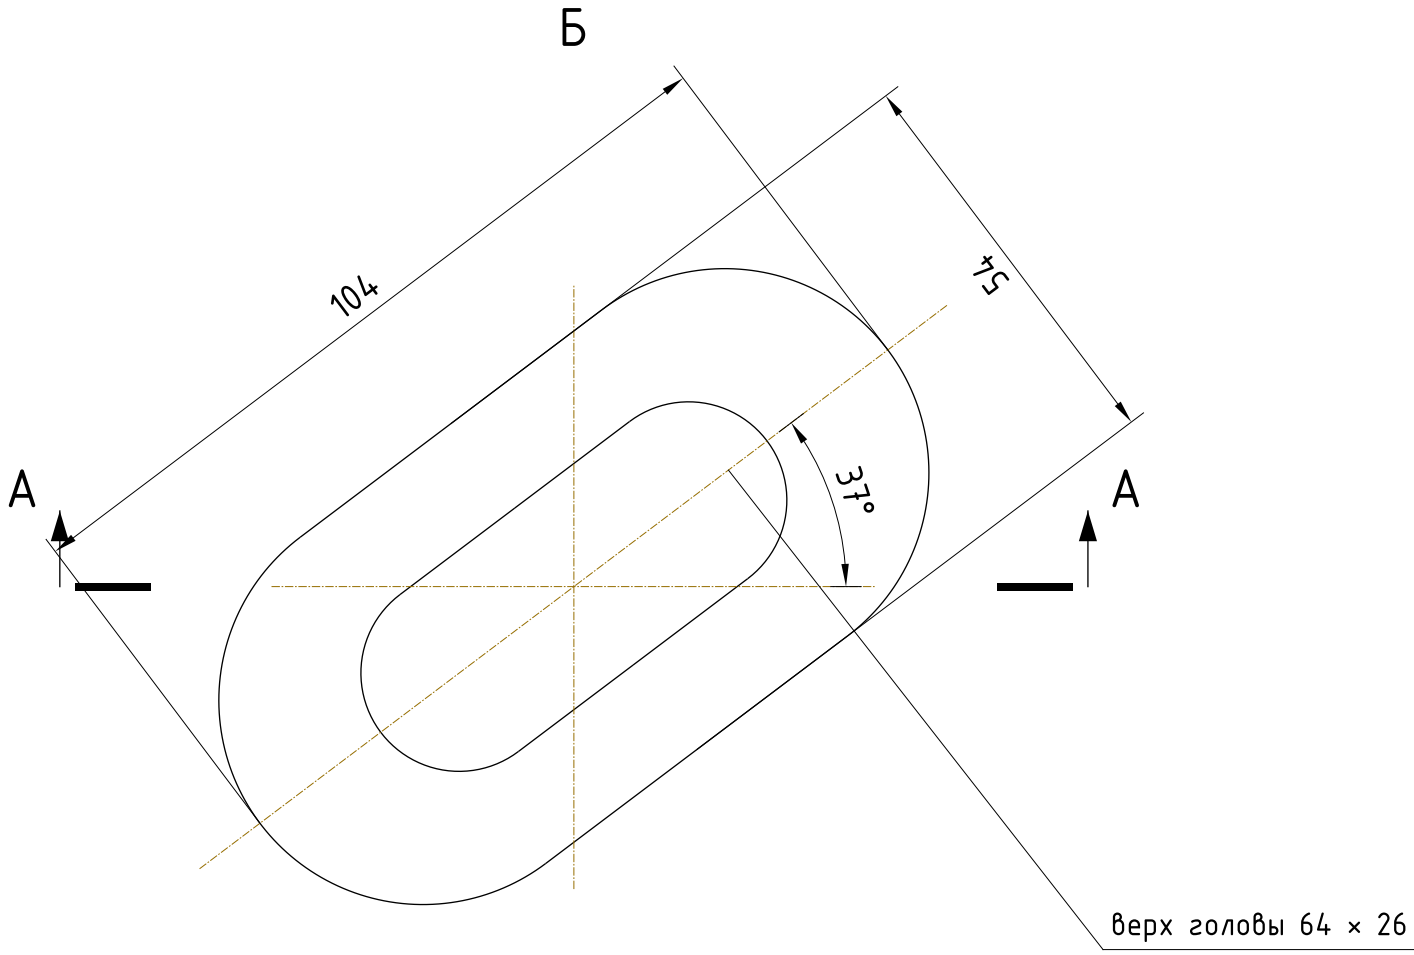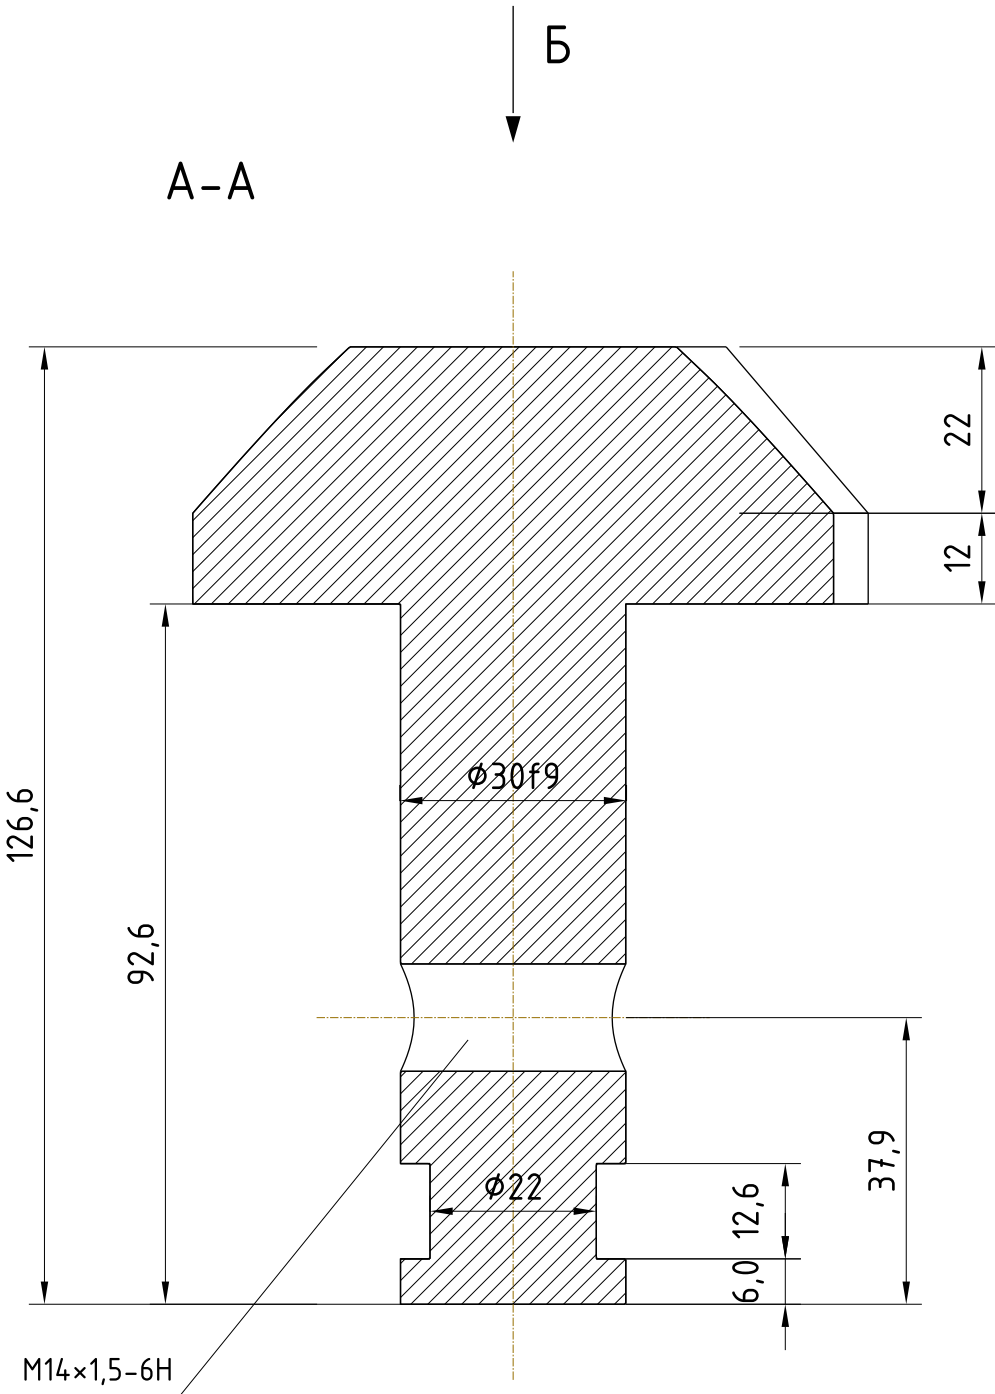

Технические требования

1. Поковка группы IV ГОСТ 8479-70, КП 590, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, 235...277 НВ.
2. Резьба М14х1,5-6Н сквозная, ось перпендикулярна оси вала, под 37° к длинной оси головы.
3. Шероховатость вала $\phi 30f9$ - Ra 1,6. Неуказанные радиусы R2, неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, $\pm IT14/2$.
4. Покрытие головки - грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115. Вал $\phi 30f9$, проточку и резьбу не окрашивать.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Элемент запирающий



Деталь поз. 3 узла ВГ-2026.46.00, поковка по кооперации

ВГ-2026.46.03

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, масса 1,45 кг



Масштаб 1 : 1

Формат А3

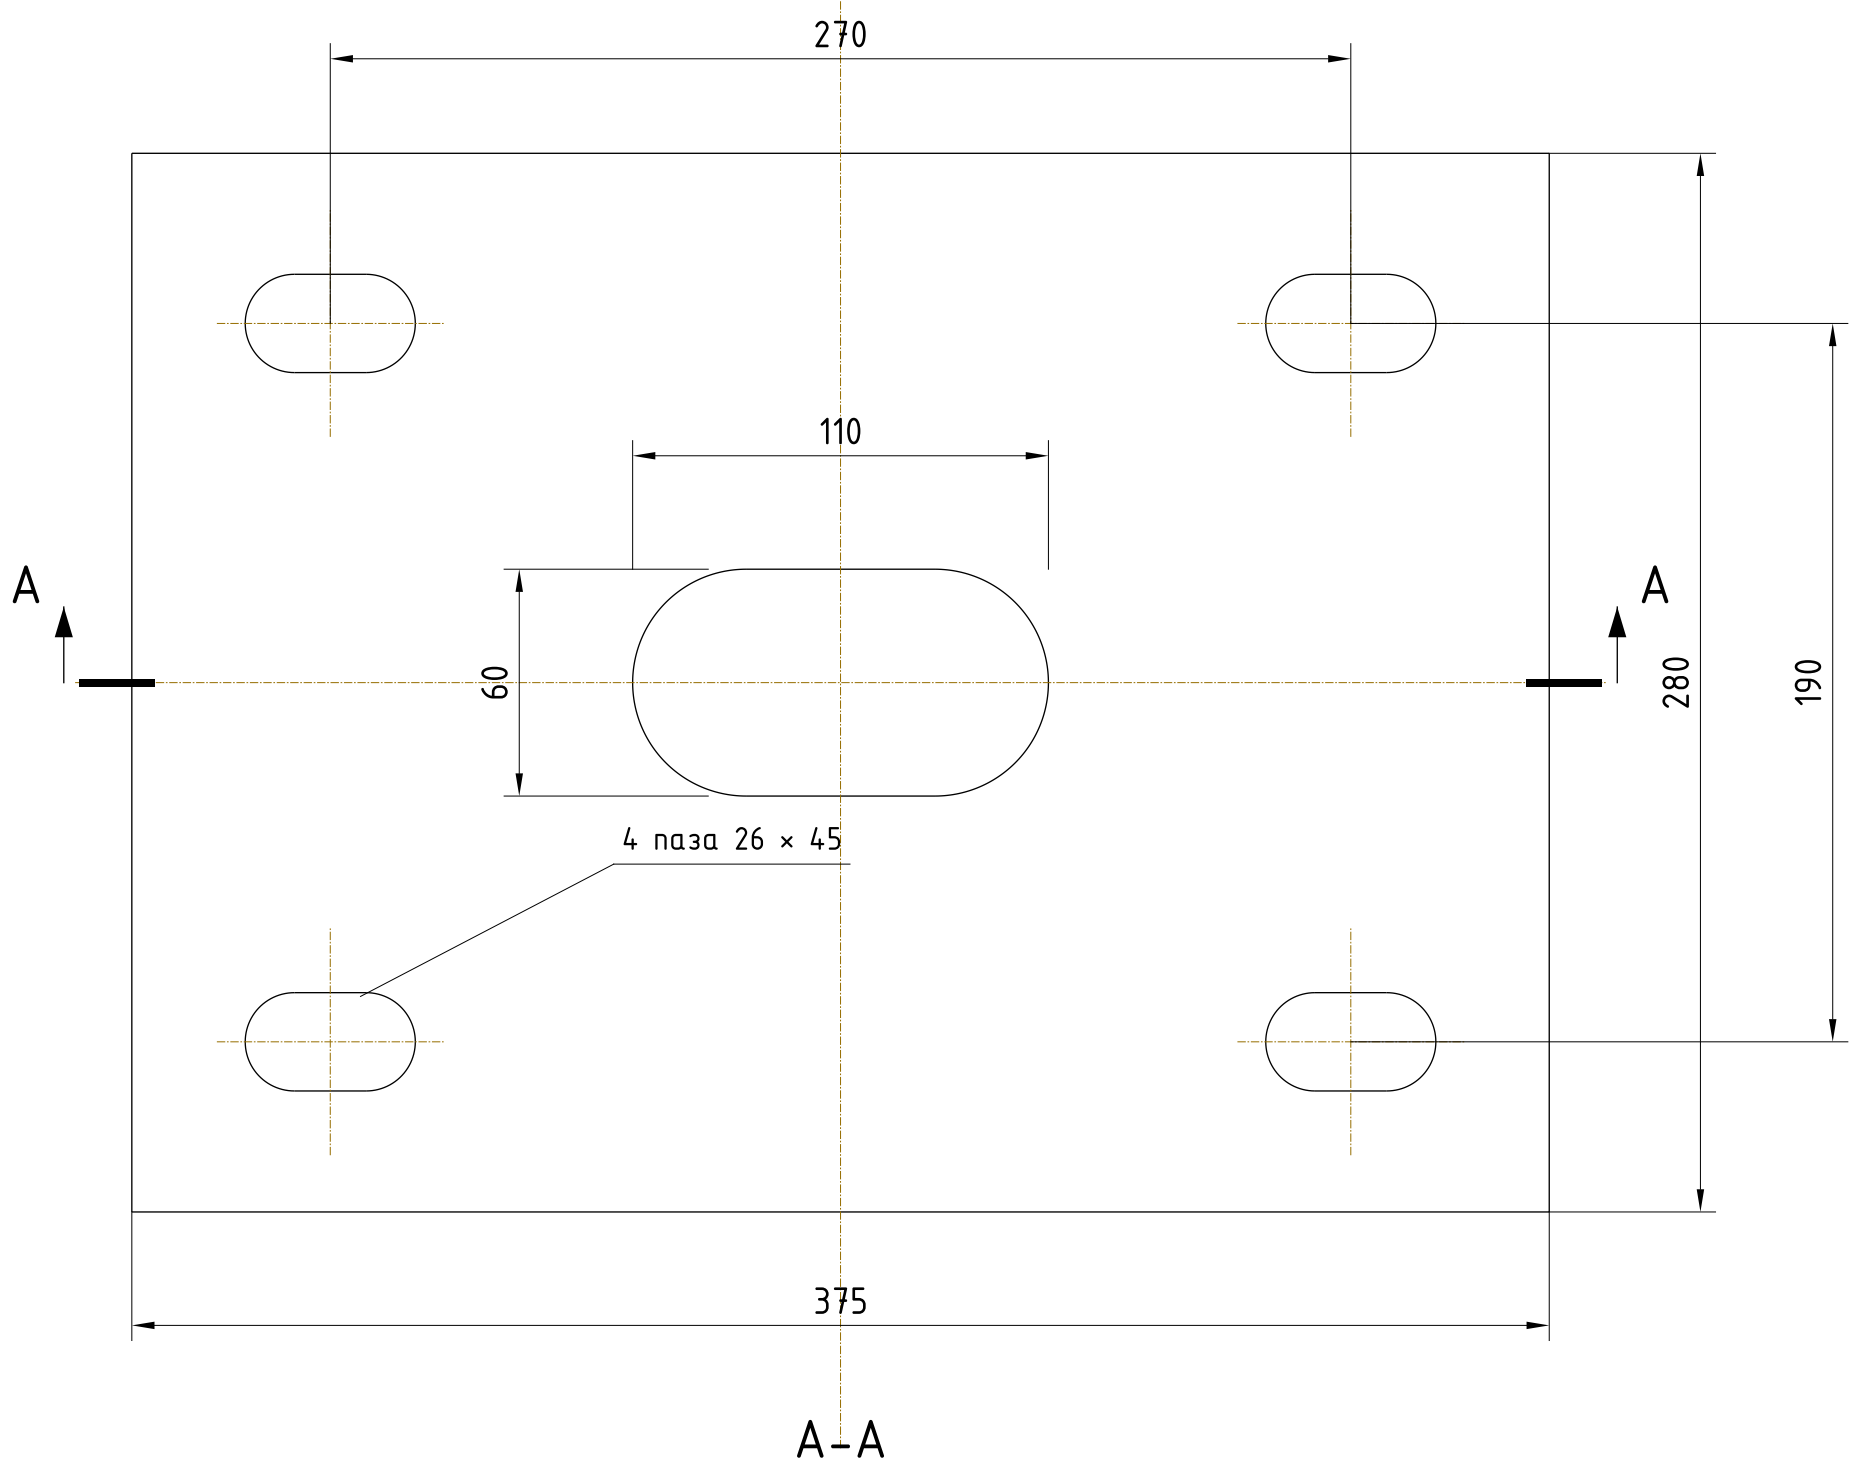

Технические требования	
1. Лист 20 09Г2С–325 ГОСТ 19281–2014. Резка плазменная, неуказанные предельные отклонения ±1 мм.	
2. Концы пазов калибровать сверлом Ø26 по кондуктору.	
3. Грат и окалину удалить, острые кромки притупить.	
УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»	
Платик	
Деталь поз. 4 узла ВГ–2026.46.00	
ВГ–2026.46.04	Масштаб 1 : 2
Лист 09Г2С ГОСТ 19281–2014, масса 14,93 кг	Формат А3

Rz 80

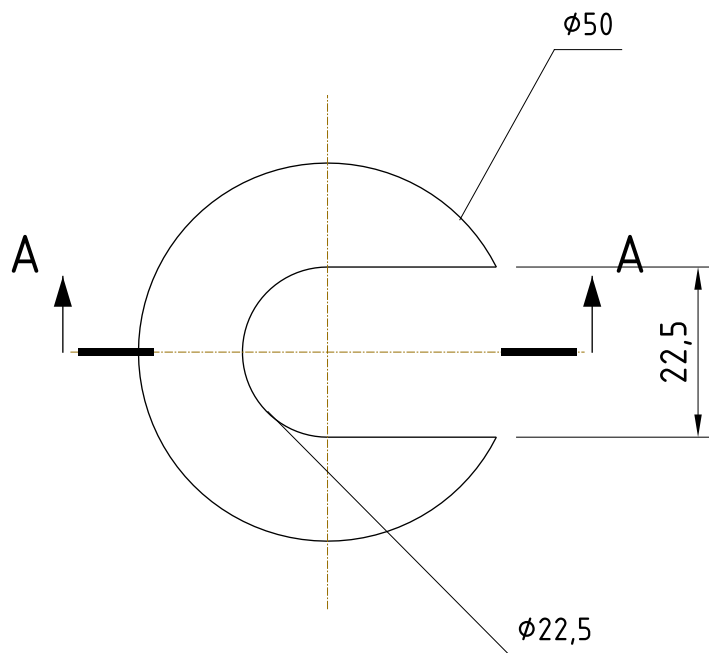

A-A



Технические требования

1. Лист 12 09Г2С-325 ГОСТ 19281-2014. Резка плазменная, неуказанные предельные отклонения $\pm 0,5$ мм.
2. Опорные торцы плоские, отклонение от плоскостности не более 0,2 мм. Грат удалить.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Шайба разрезная

Деталь поз. 5 узла ВГ-2026.46.00

ВГ-2026.46.05

Масштаб 1 : 1

Лист 09Г2С ГОСТ 19281-2014, масса 0,12 кг

Формат А4