

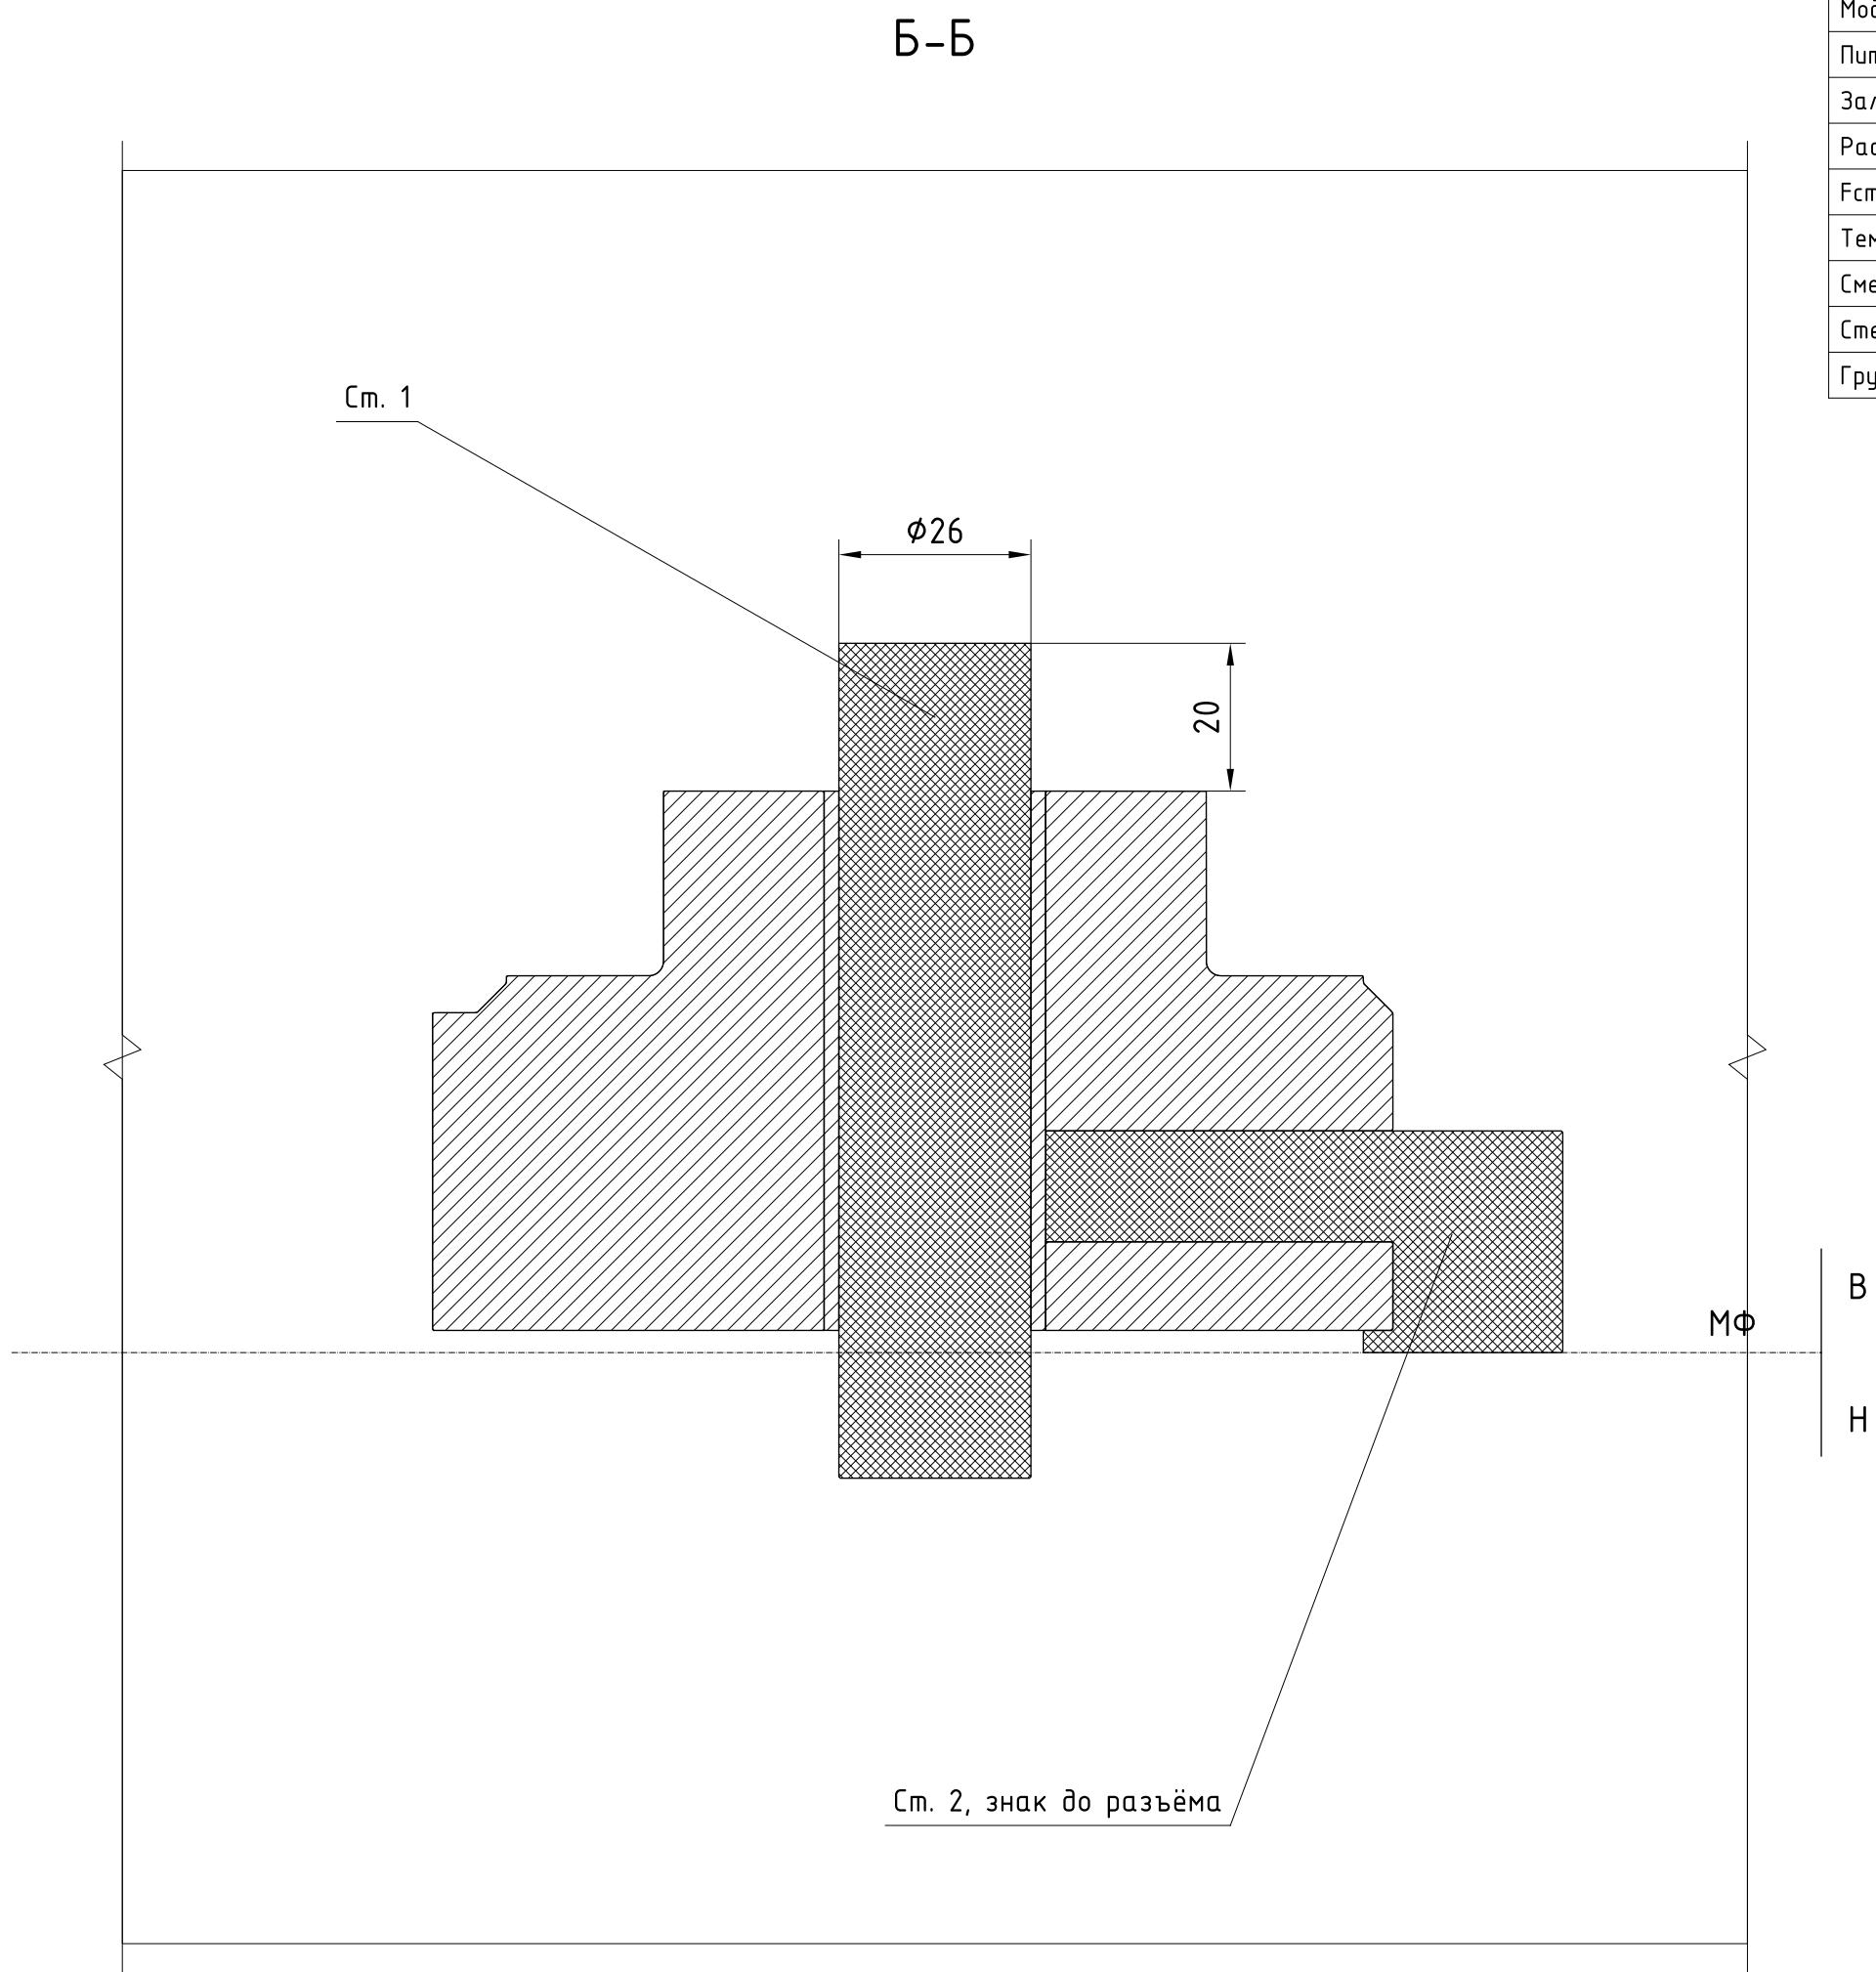




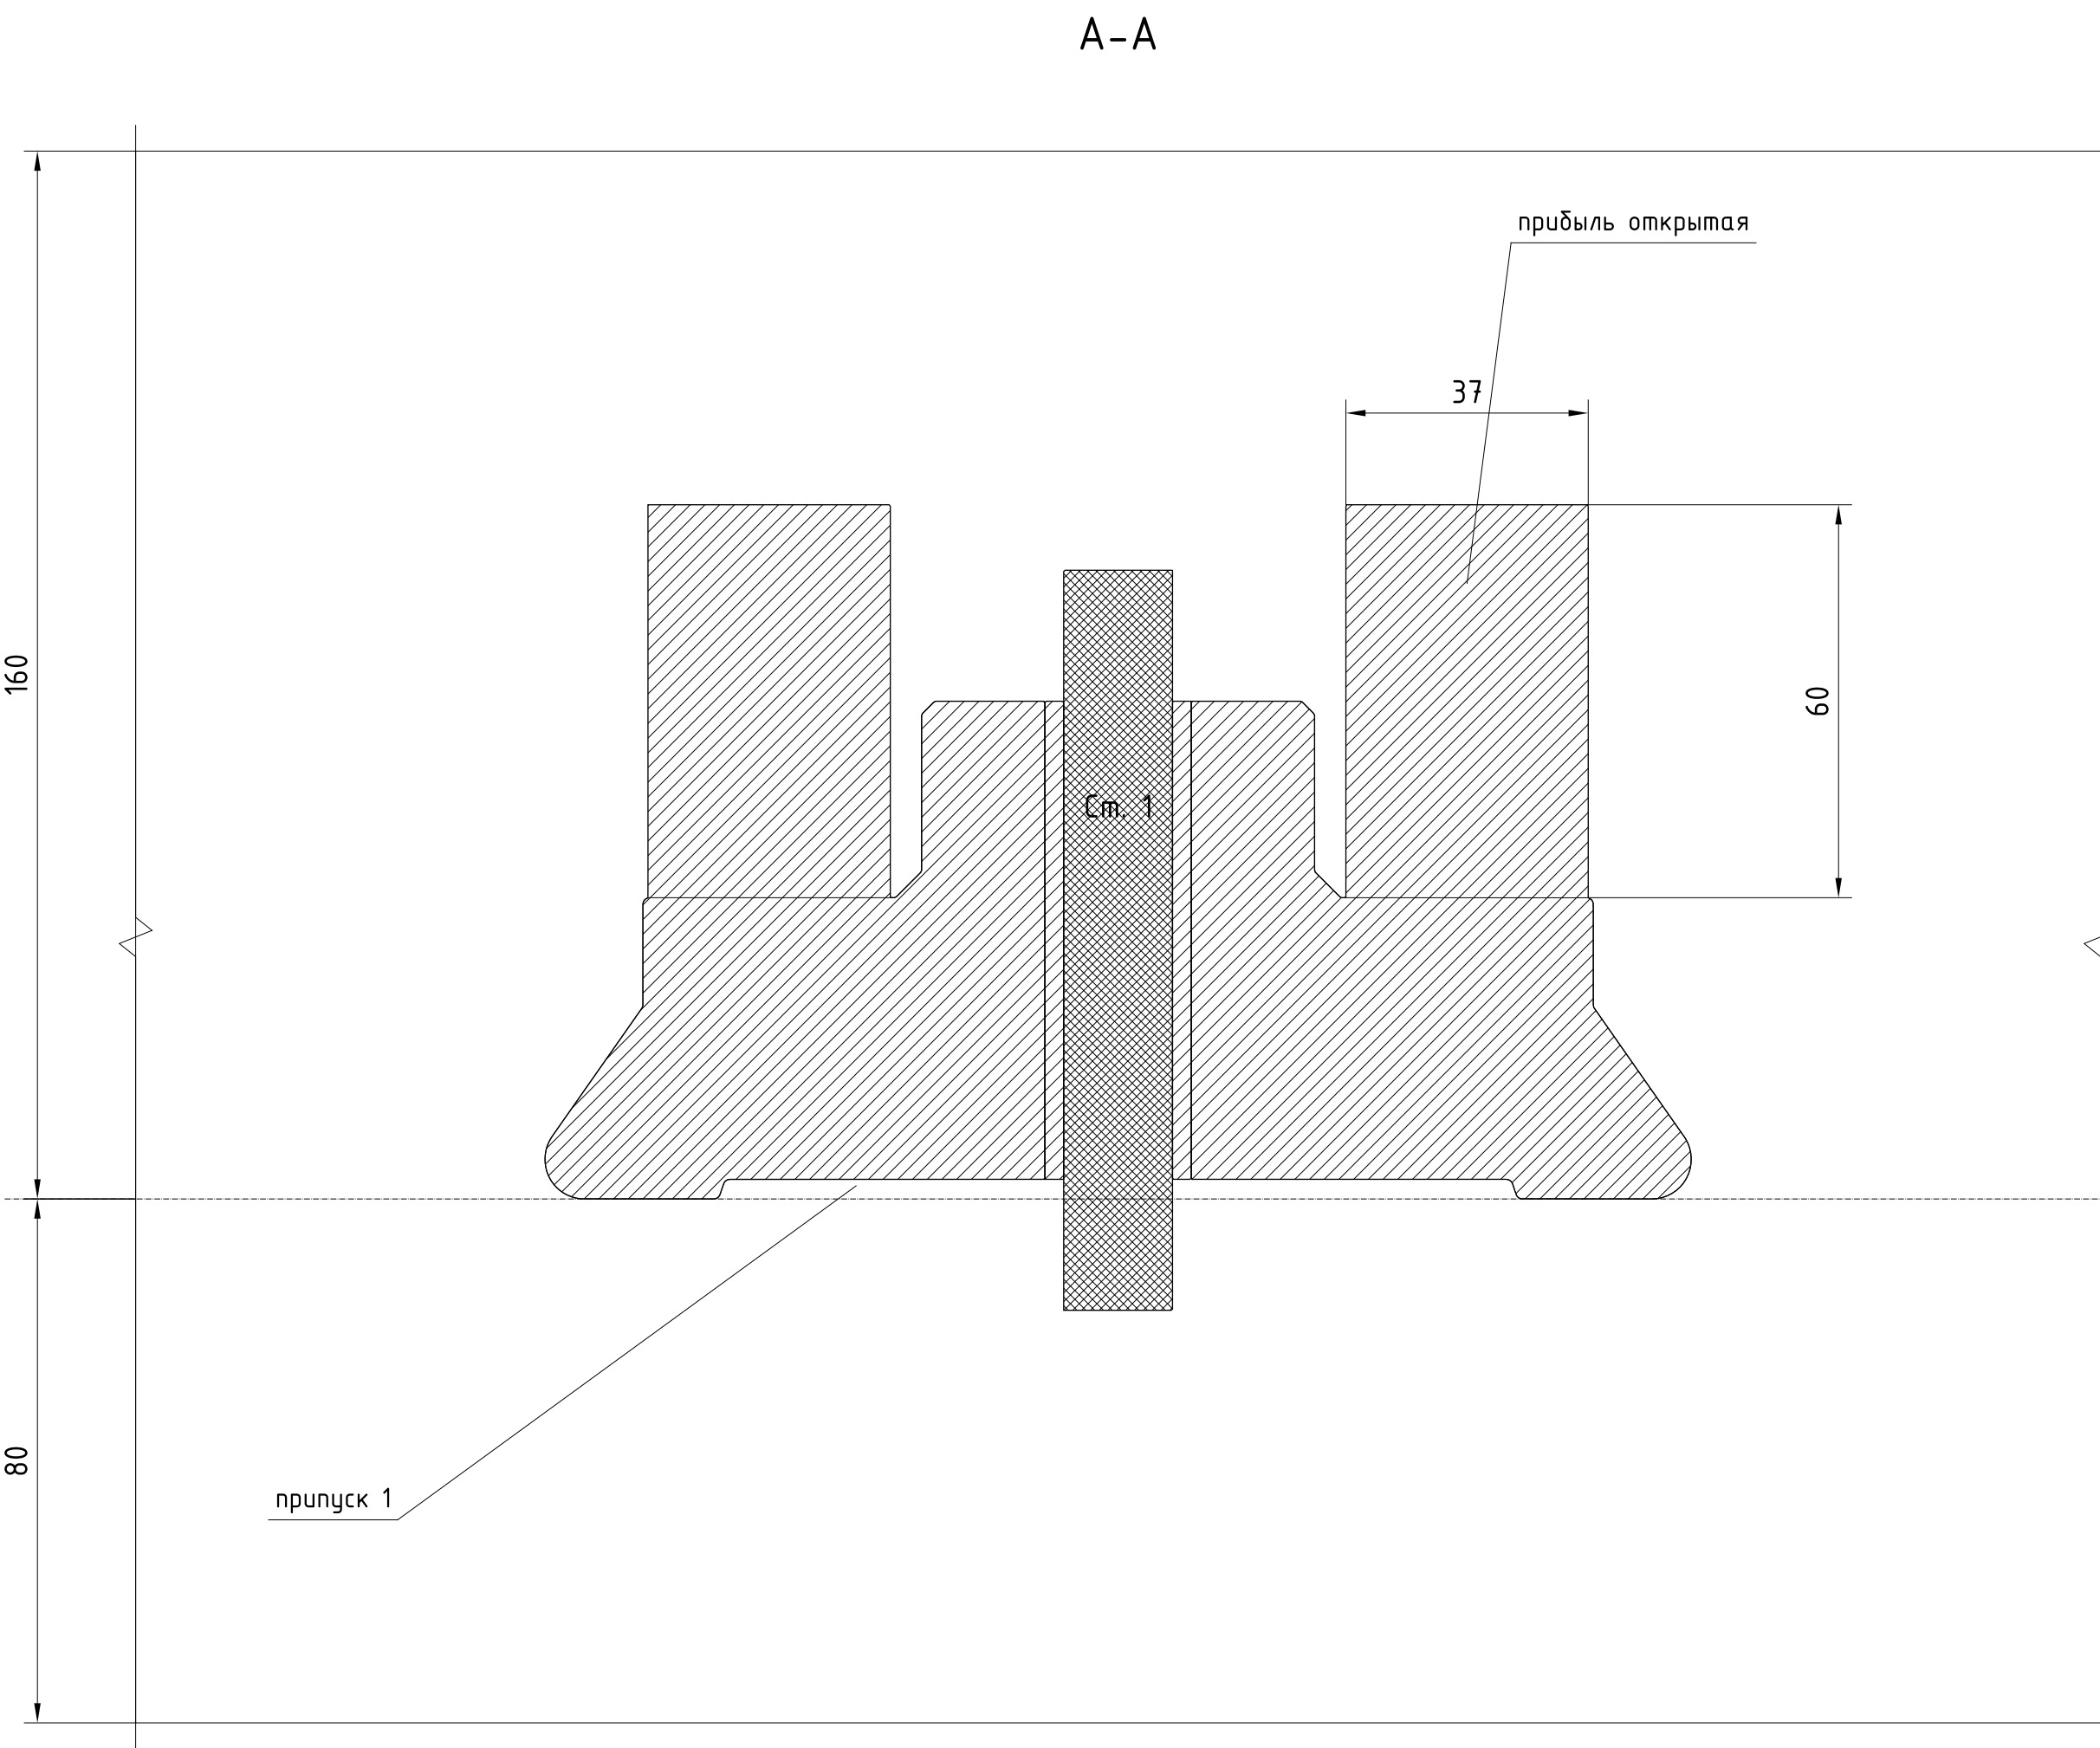


Литейная технология	Значение
Форма	ХТС, опоки 600 × 400 × 160/80
Отливка в форме, металла на форму	2, 26,1 кг
Масса детали, отливки, прибылей на отливку	7,55, 7,78, 4,08 кг
Выход годного	57,9 %
Модуль отливки, теплового узла, прибыли	10,1, 12,1, 14,8 мм
Питание нужно, даёт прибыль	0,53, 0,82 кг
Заливка τ = S√G	7,7 с
Расчётный напор	172 мм
Fст, Fкол, Fпит	6,62, 7,94, 9,27 см²
Температура заливки	1550..1600 °С
Смесь на форму, смола	0,084 т, 1,26 кг
Стержни Ст. 1 и Ст. 2 на отливку	0,30 кг смеси
Груз на форму	20 кг

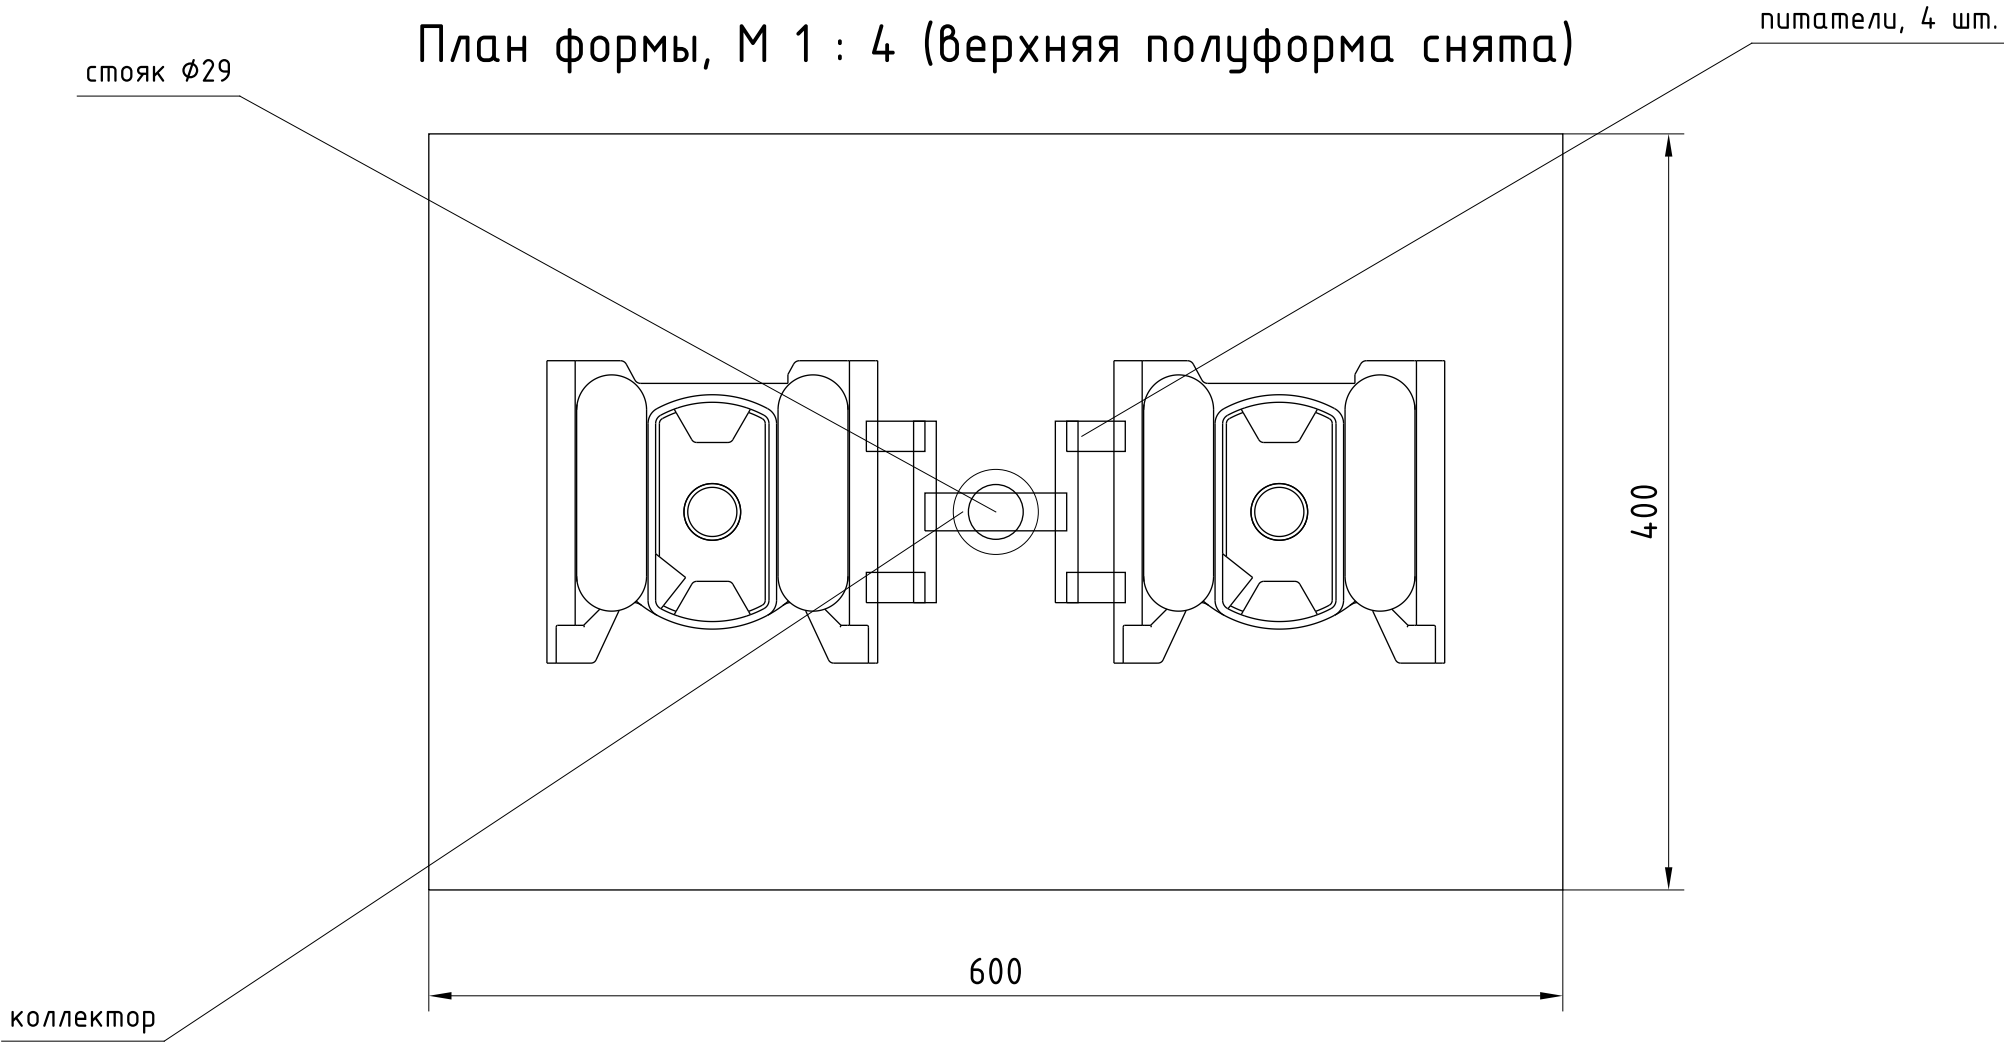

Технические требования	
1. Элементы литейной формы – по ГОСТ 3.1125-88. Отливка в верхней полуформе, разъем по опорным полосам.	
2. Форма и стержни – ХТС на щелочной фенольной смоле 1,5 % от песка, отвердитель 22 % от смолы, песок кварцевый обогащенный 1К ГОСТ 2138-91, зерна 0,2..0,3 мм.	
3. Форму и стержни окрасить – краска противопожарная цирконовая на спирте, два слоя с поджигом.	
4. Знак стержня Ст. 2 выведен через лицевую грань и опущен до разъёма. Ст. 2 ставить на нижнюю полуформу, Ст. 1 – в знаки обеих полуформ.	
5. Припуск на литое отверстие 2 мм на сторону, на опорные полосы и плечо 1 мм.	
6. Прибыли открытые 125 × 37 × 60, зеркало засыпать утепляющей смесью сразу после заливки.	
7. Выдержка отливок в форме не менее 6 ч, прибыли отрезать после термообработки.	
УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»	

Корпус. Отливка	
Элементы литейной формы. Разъем, припуски, прибыли, стержни, литники	
ВГ-2026.46.01 ЛФ	Масштаб 1 : 1
Сталь 20ГСЛ ГОСТ 977-88, отливка 7,78 кг	Формат А1

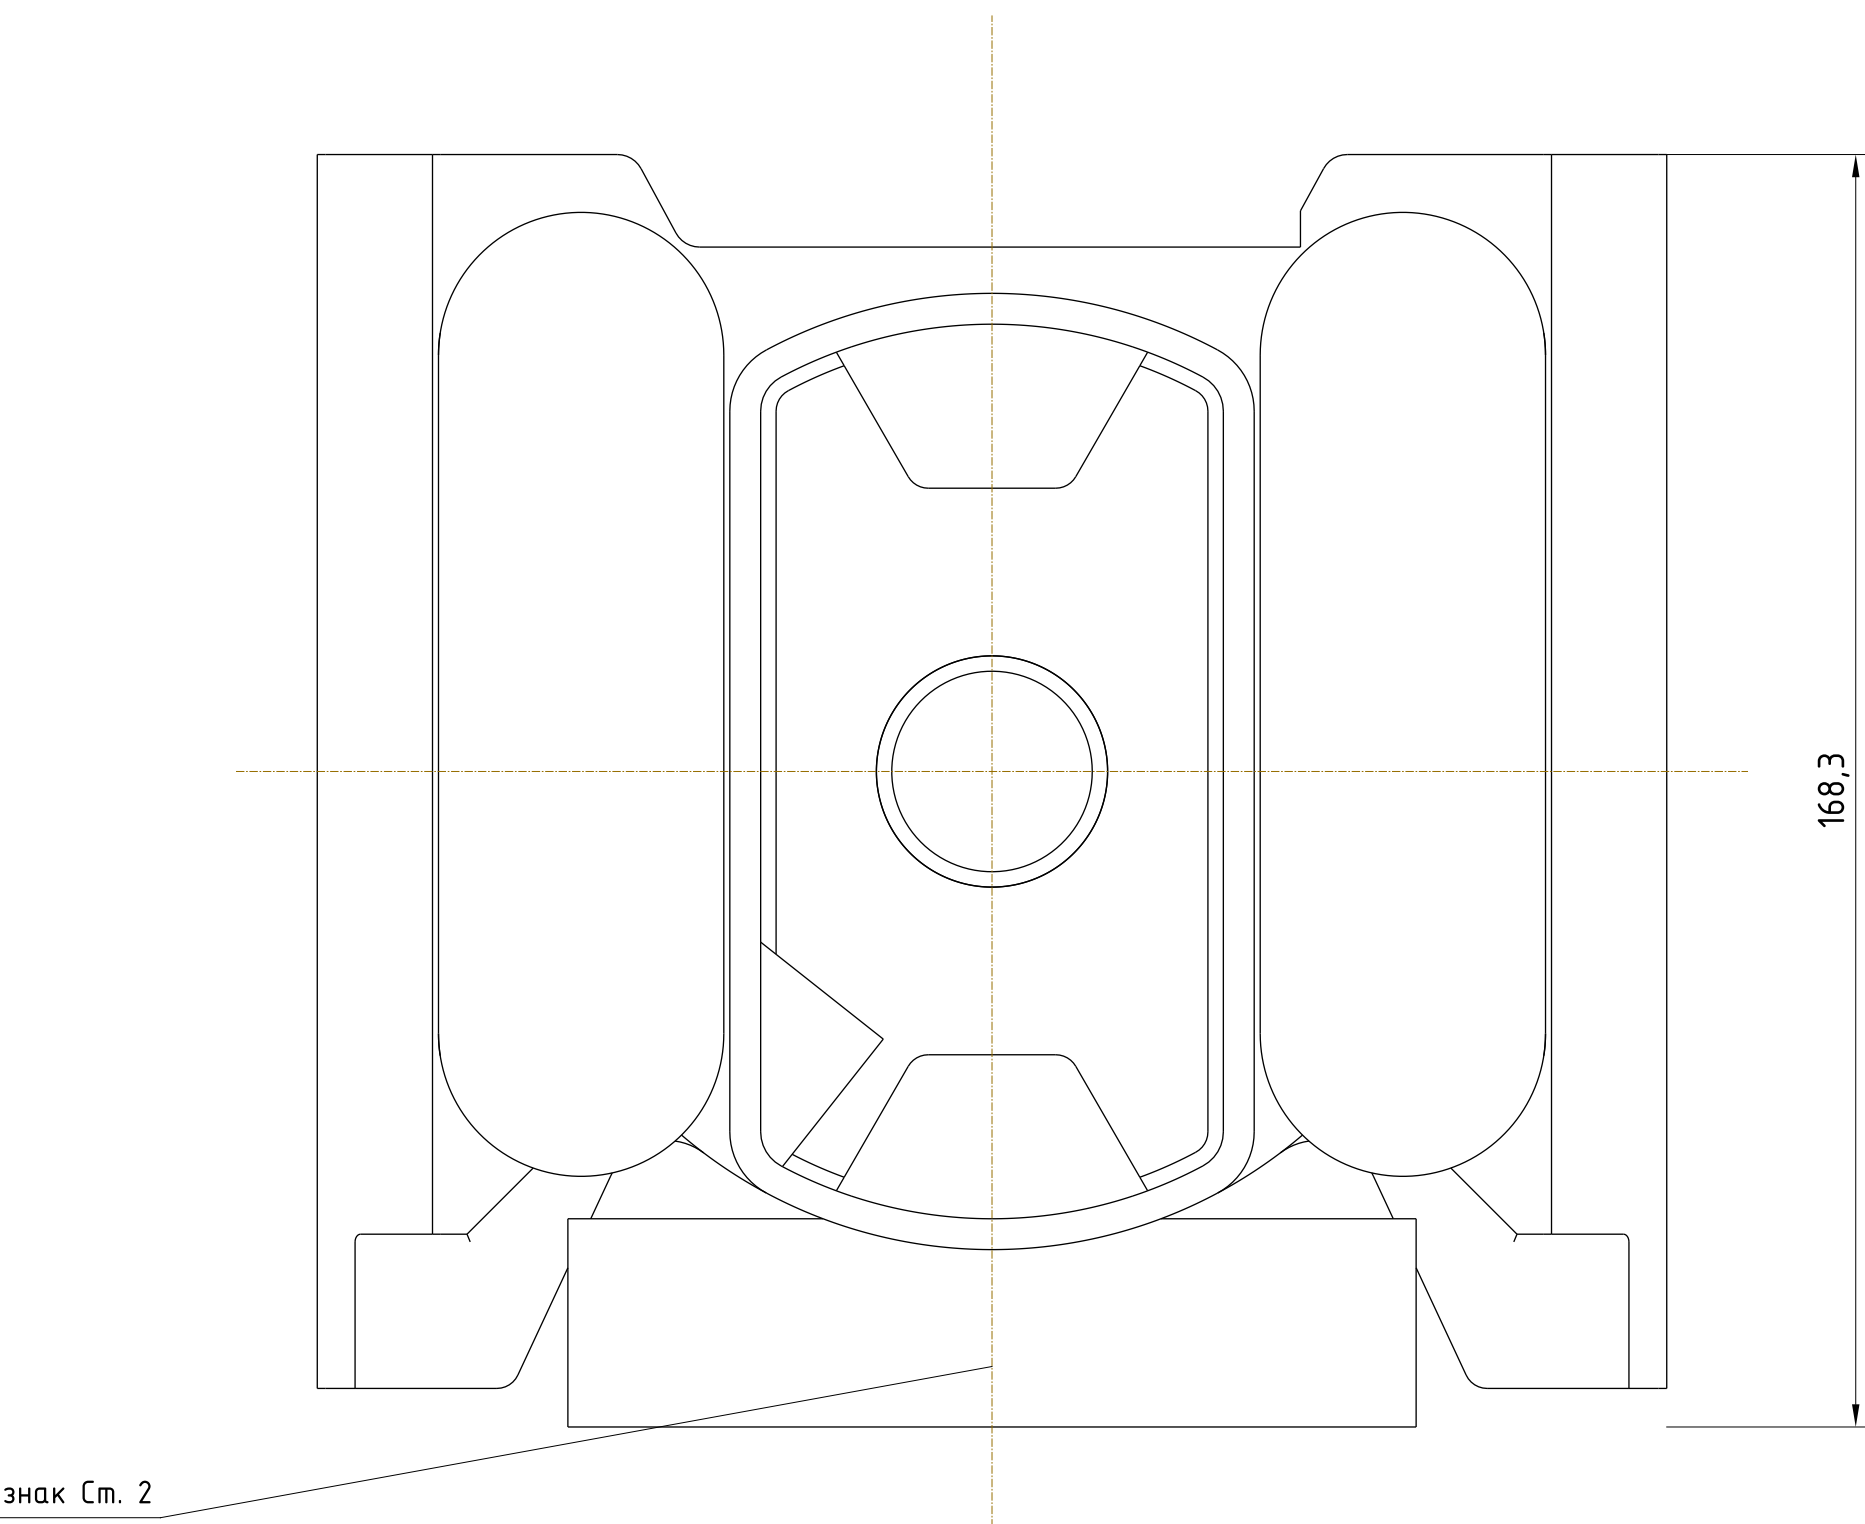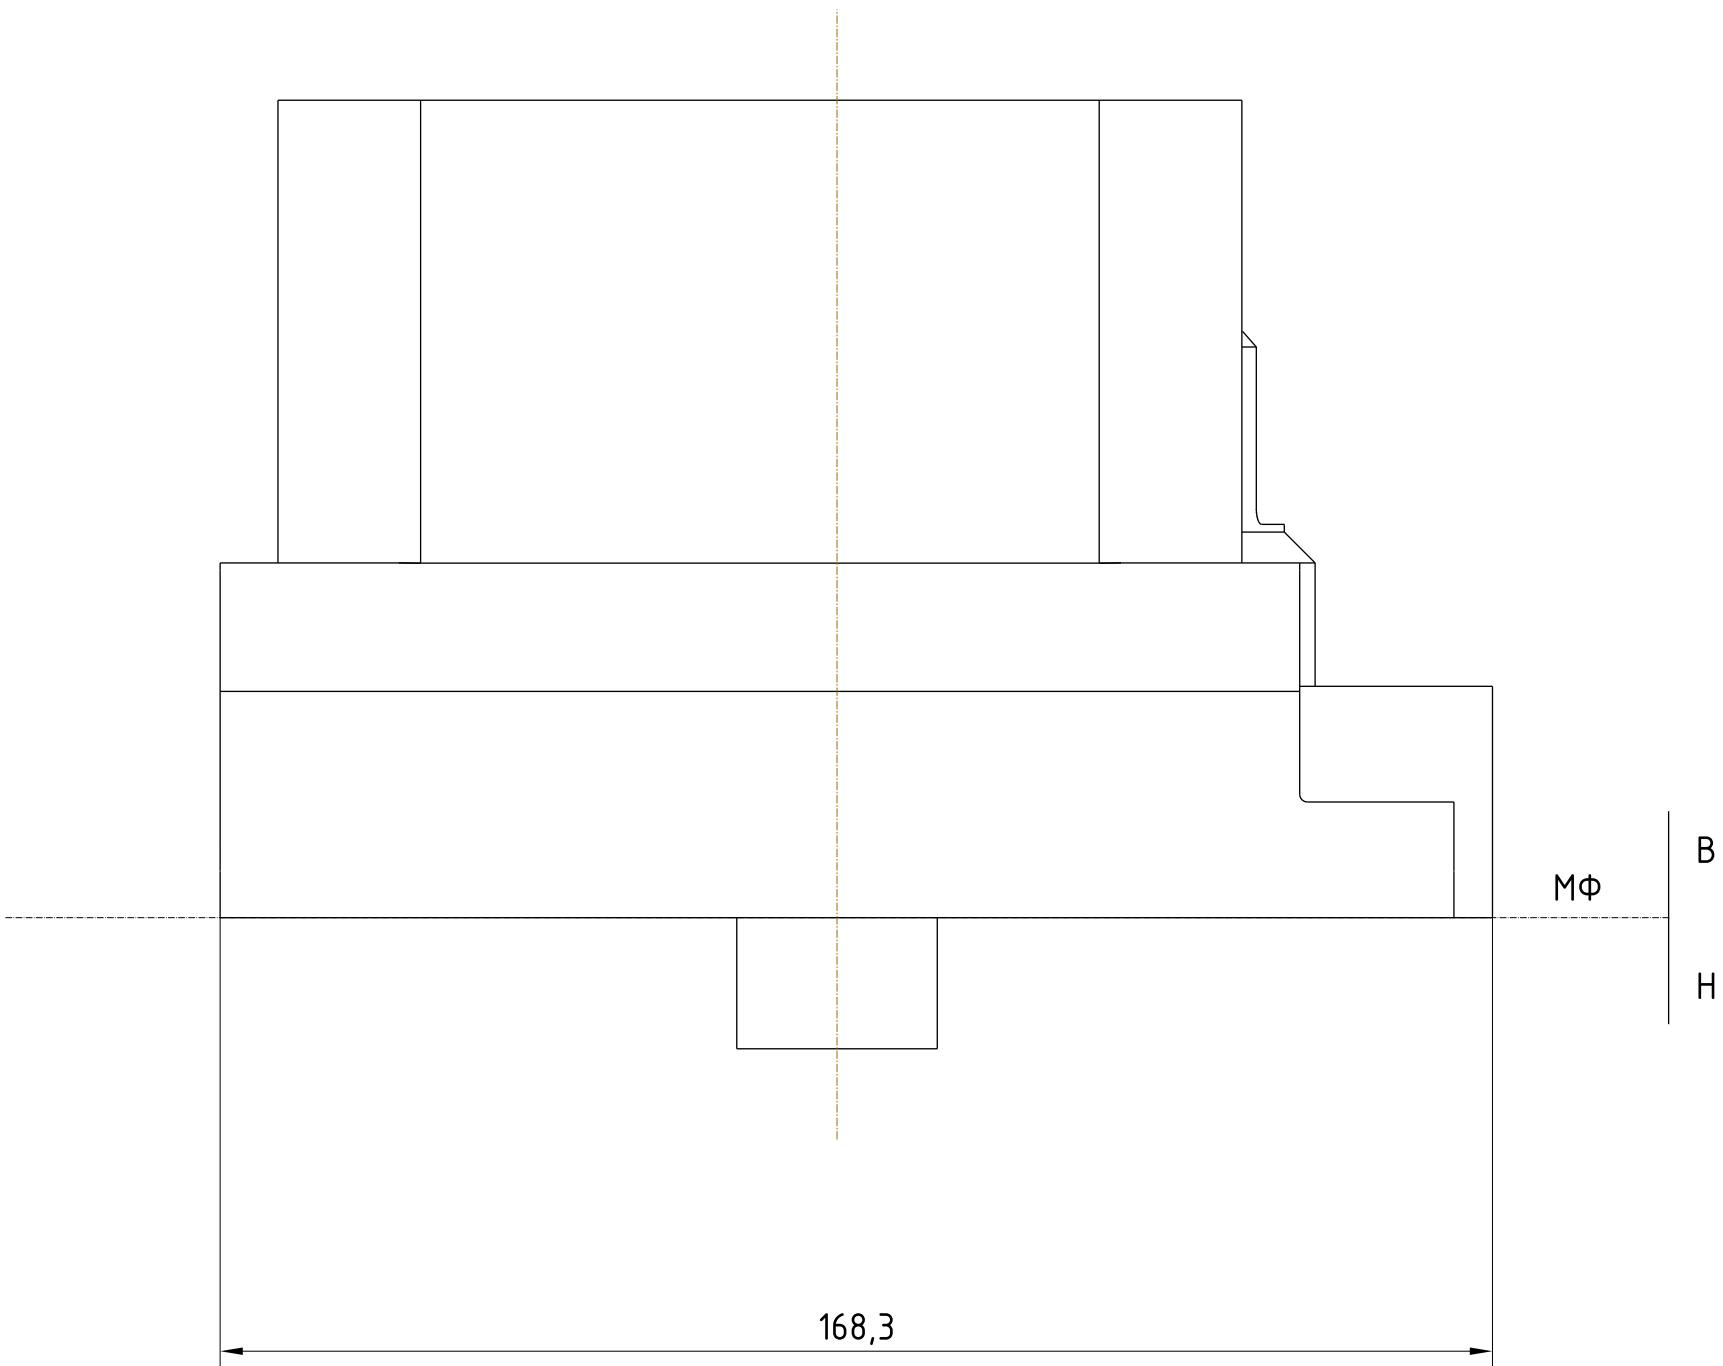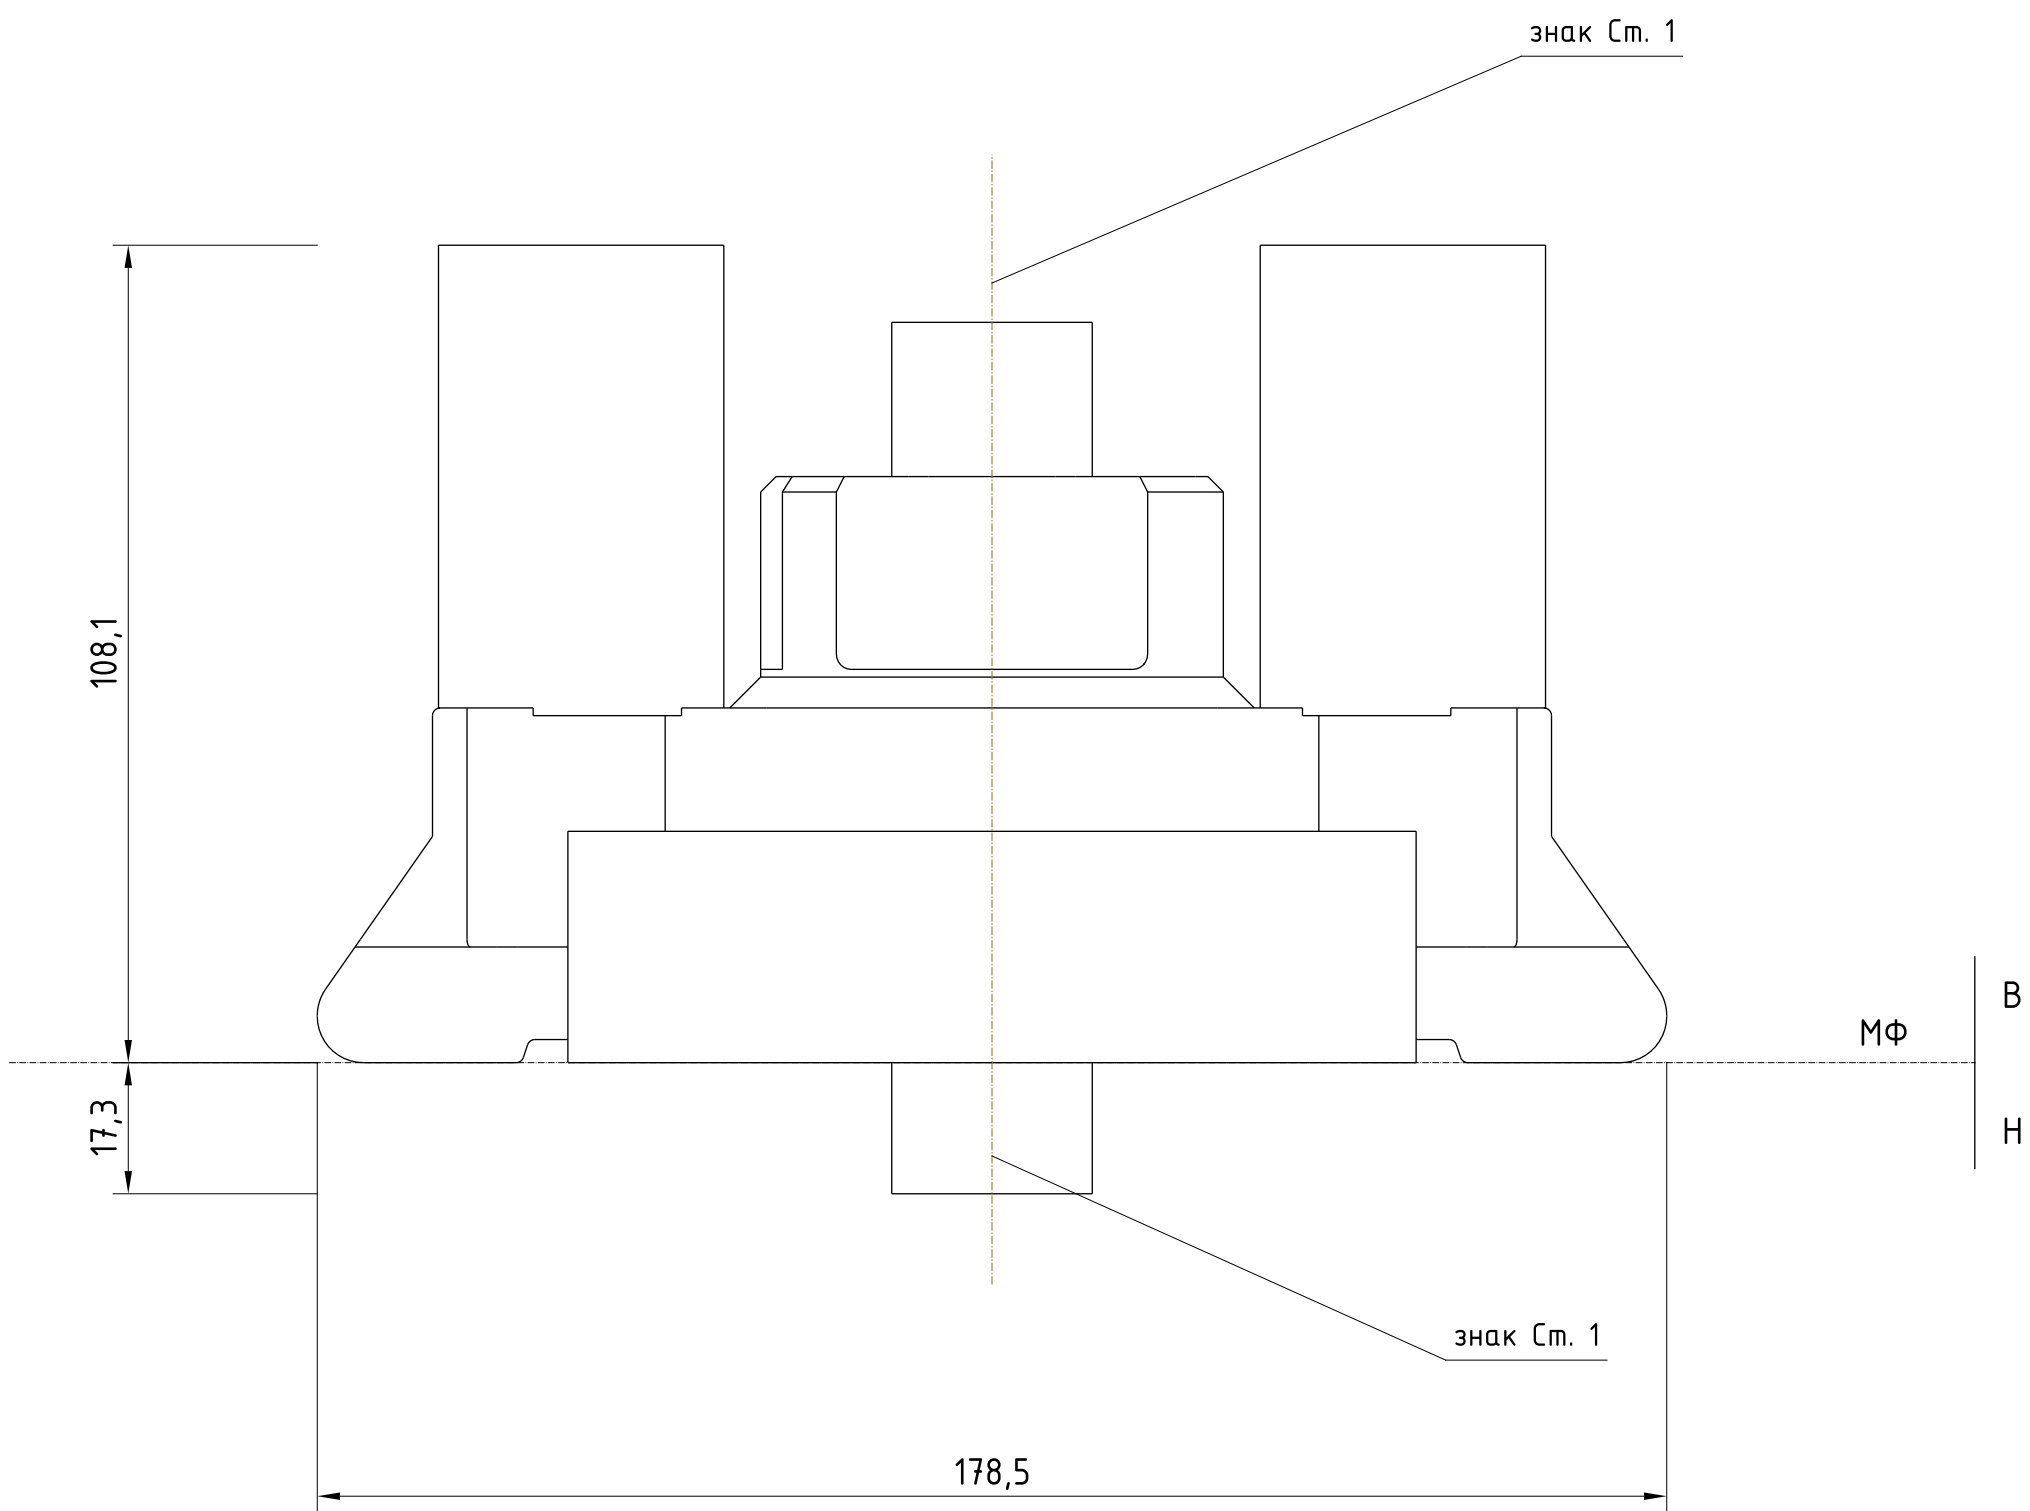



Технические требования

1. Модель деревянная, сосна ГОСТ 8486-86, влажность не более 12 %. Размеры - с усадкой стали 2,0 %, модель больше детали в 1,02 раза.
 2. Формовочные уклоны 1°30' по ГОСТ 3212-92 на вертикальных стенках деревянной модели и стержневых ящиков.
 3. Модель окрасить - поверхности отливки красным, знаки стержней чёрным, линии разъёма и прибыли - по ГОСТ 3.1125-88.
 4. Прибыли 125 × 37 × 60 - съёмные, на шпалах.
 5. Две модели на плите с литниковой системой - по листу ВГ-2026.46.01 ЛФ. Стойкость комплекта - не менее 58 съёмов.
 6. Неуказанные размеры - по электронной модели отливки со знаками стержней.
- УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Модель корпуса

Оснастка - модель отливки ВГ-2026.46.01 со знаками стержней Ст. 1 и Ст. 2	
ВГ-2026.46.01-МД	Масштаб 1 : 1
Сосна ГОСТ 8486-86	Формат А1

Половина нижняя, вид сверху

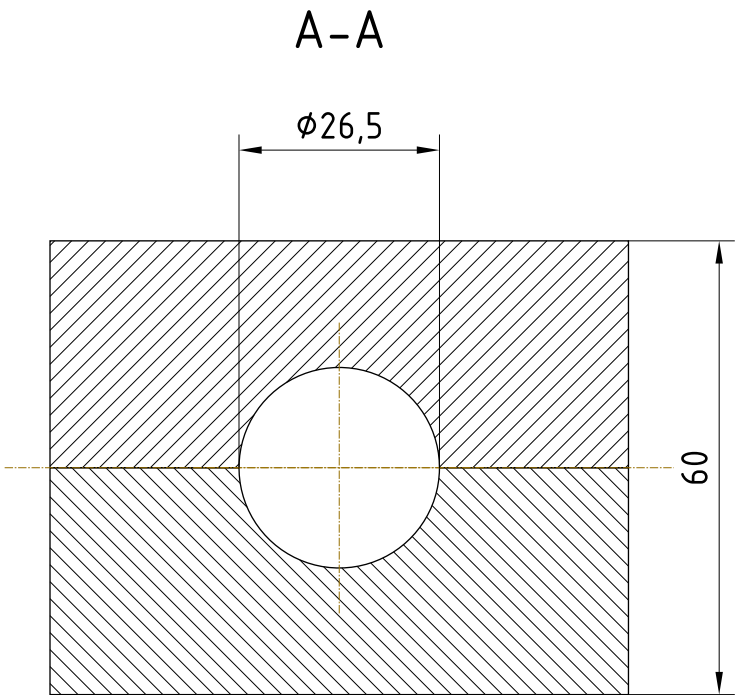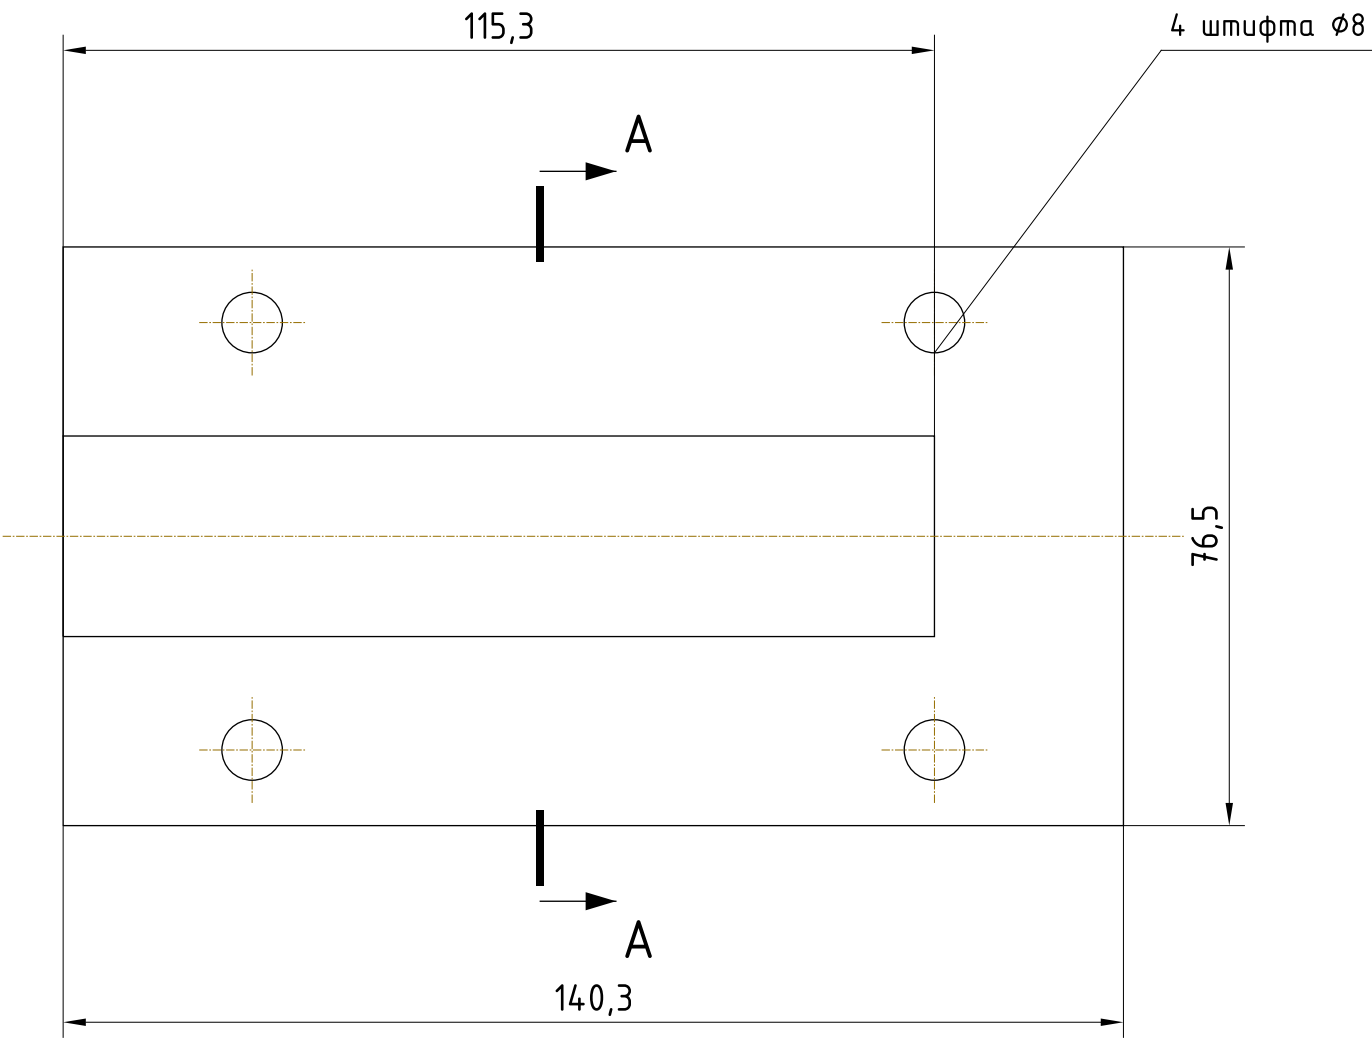

Технические требования

- 1. Ящик деревянный разъемный по оси стержня, берёза ГОСТ 2695-83. Размеры полости - с усадкой 2,0 %.
- 2. Стержень Ст. 1 - ХТС, засыпка с торца, уплотнение вибрацией, съём через 35 мин.
- 3. Рабочие поверхности - Ra 3,2, покрыть лаком. Разделительный состав перед каждой засыпкой.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Ящик стержневой


Оснастка - стержень Ст. 1 литого отверстия корпуса
ВГ-2026.46.01

ВГ-2026.46.01-СЯ1

Берёза ГОСТ 2695-83

Масштаб 1 : 1

Формат А3

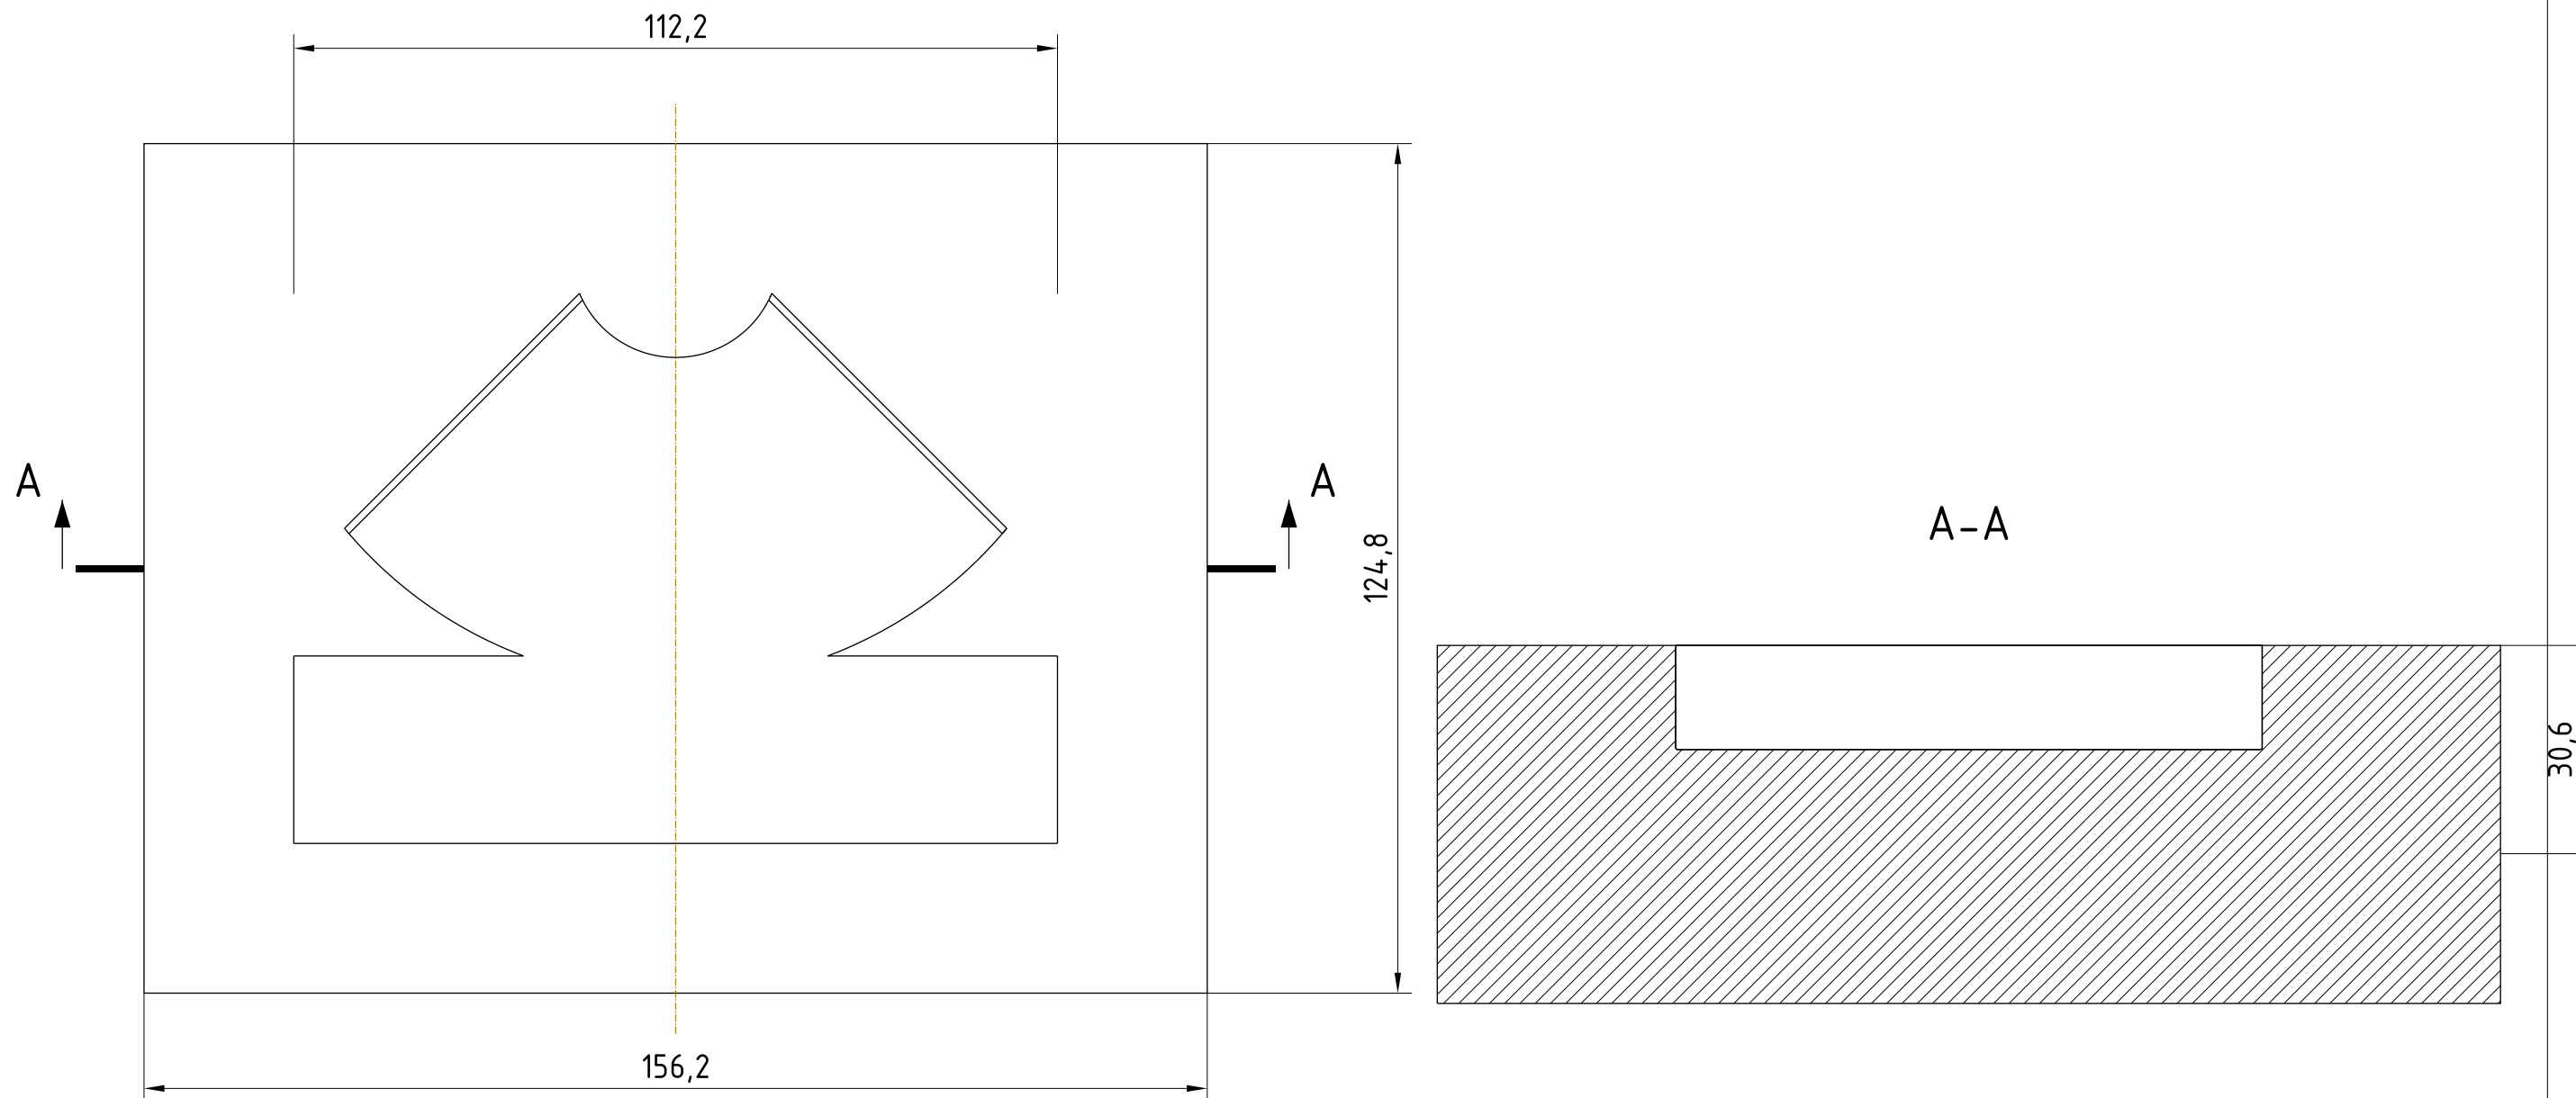

Технические требования

1. Ящик деревянный из двух половин с разъемом по оси, берёза ГОСТ 2695-83. Размеры полости – с усадкой 2,0 %.
2. Стержень Ст. 2 – ХТС, засыпка сверху, уплотнение вибрацией, съём через 35 мин.
3. Неуказанные размеры полости – по электронной модели стержня. Рабочие поверхности Ra 3,2, покрыть лаком.

УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт» · ПБ «Без границ»

Ящик стержневой

Оснастка – стержень Ст. 2 полости рукоятки корпуса
ВГ-2026.46.01

ВГ-2026.46.01-СЯ2

Берёза ГОСТ 2695-83

Масштаб 1 : 1

Формат А3