


Instructivo ARMADO DE MANGA DE VIENTO MV-300P




Aro superior con eje de acero inox. y rosca de bronce de 1/2" para conexión con mástil.

Varillas

Manga de viento Ø0,30 m (tela)

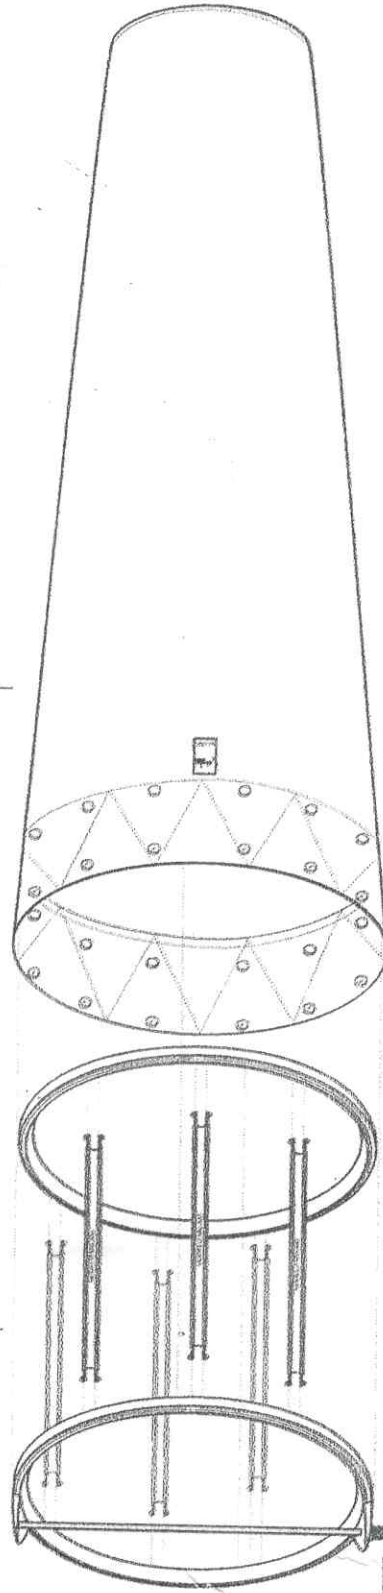

Corte de encastre varilla con aro inferior
Insertar varilla desde el lado donde la ranura llega al bode del aro pasando los topes para el otro lado.



Aro inferior.

Rosca de bronce de 1/2" para conexión con mástil.

Mástil.

Instrucciones:

- 1- encastrar las varillas una por una en las ranuras del aro inferior, colocando la leyenda del modelo MV-300 en las varillas hacia afuera.
- 2- una vez que las varillas están todas encastradas en el aro inferior, colocar el aro superior en las varillas, ir encastrando una por una.
- 3- ya está listo el tambor, ahora colocar la tela. La MV-300 está lista para colocar en su mástil o soporte.