切り加工 普通寸法差	
呼び寸法	寸法差±
1～16	0.2
16～63	0.3
63～250	0.5
250～1000	0.8
1000～1～4	0.1

表面アラサ

記号	アラサ表示
～	製缶バリトリ
▽	100-S
▼	50-S
▽▽	25-S
▽▼	12.5-S
▽▽▽	6.2-S
▽▽▼	3.2-S
▽▼▼	1.6-S
▽▽▽▽	0.8-S
▽▽▽▼	0.4-S

記号	
⊥	直角度
∥	平行度
◎	同心度
△δ	真直度
△H	平面度
⌀	円筒度
⊕	真円度

参考図

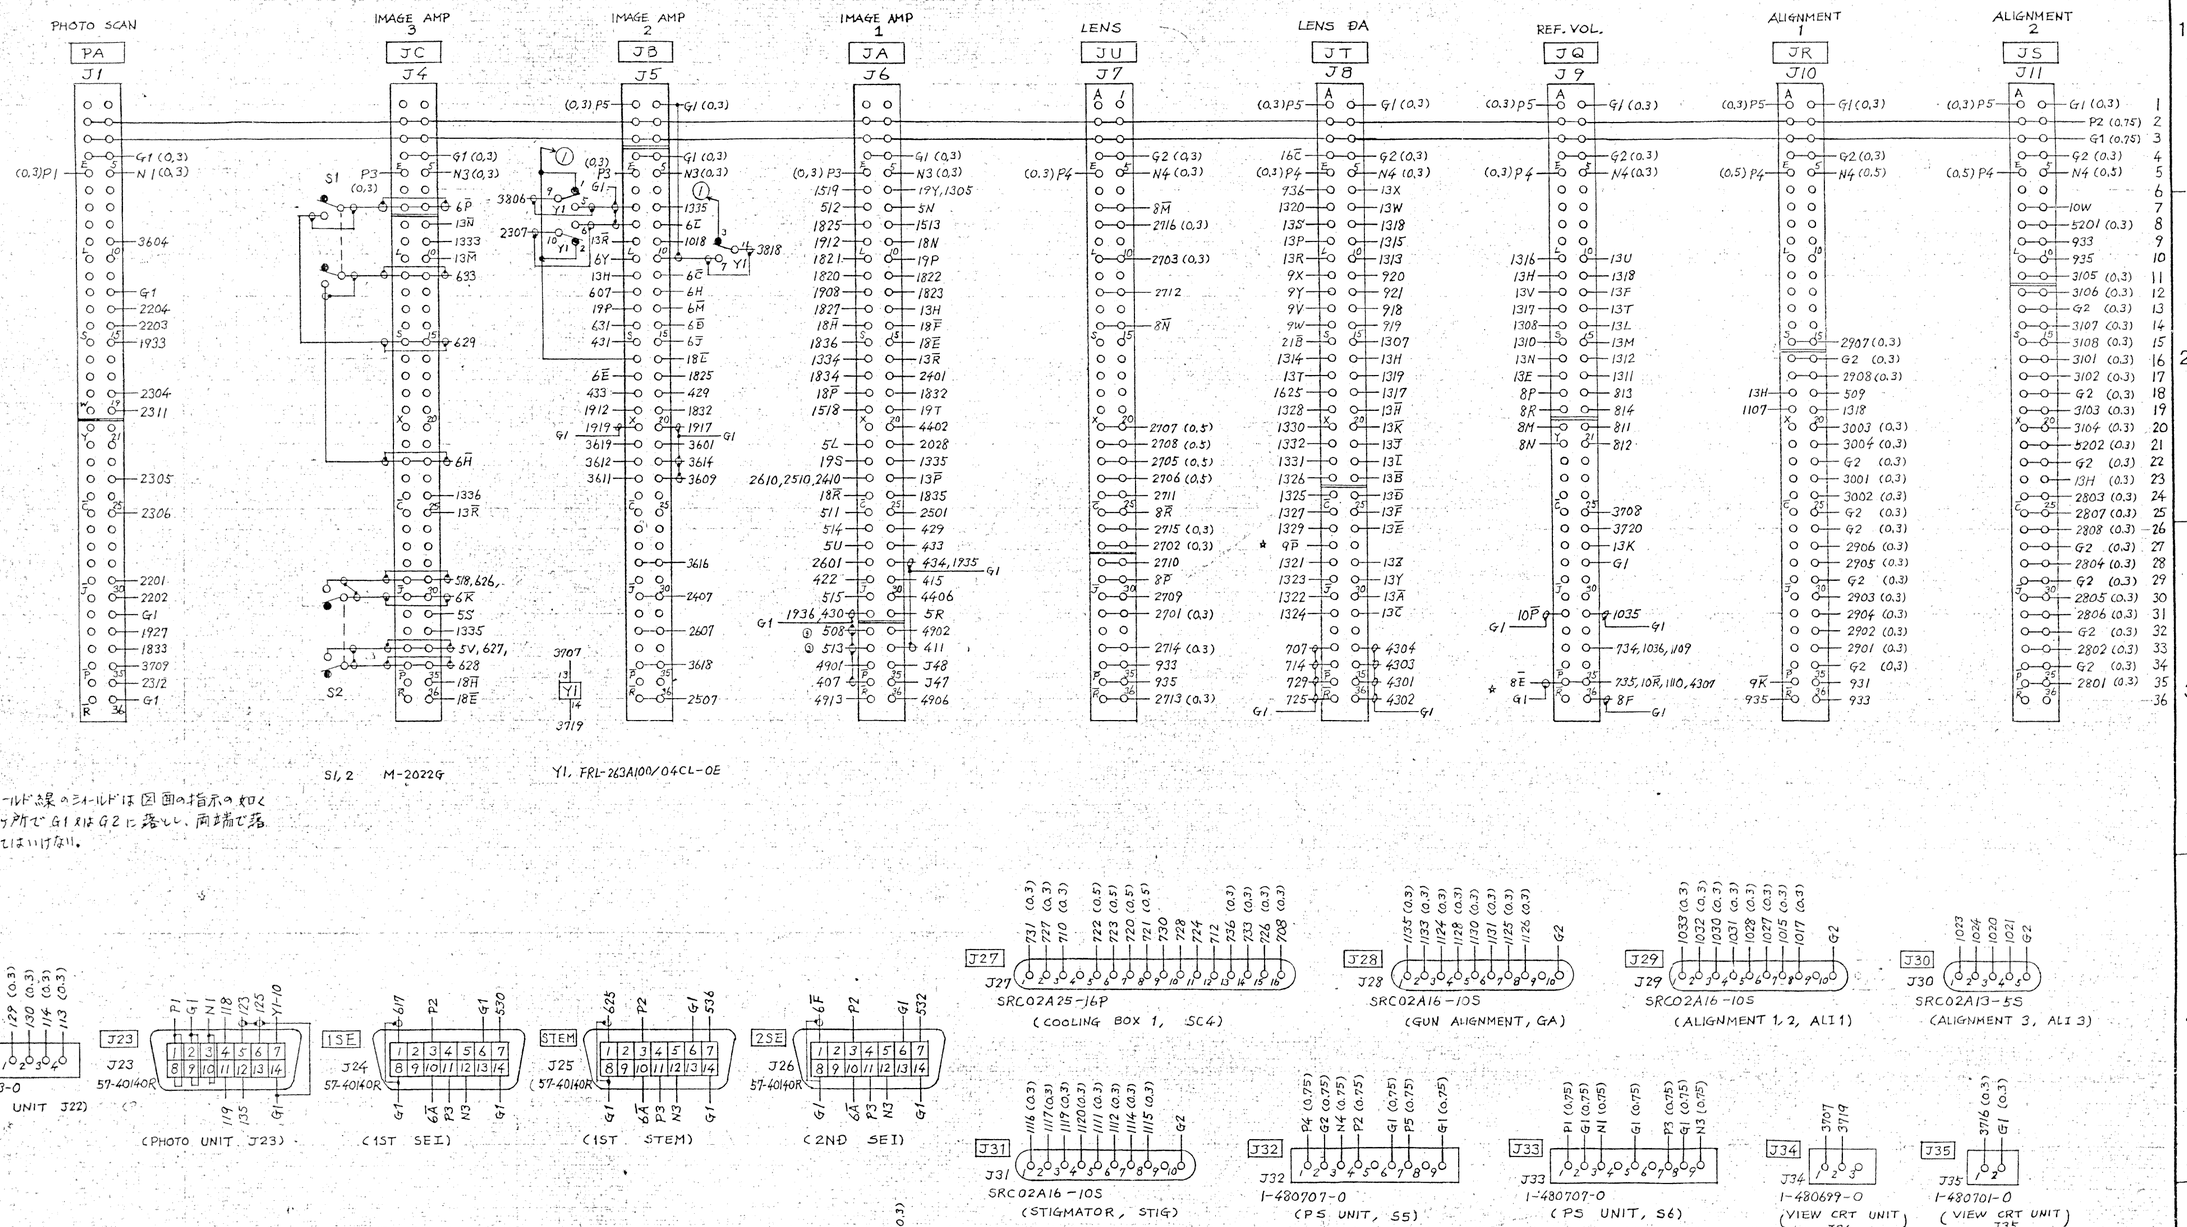

NOTE
シールド線のシールドは図面の指示の如く一ヶ所でG1又はG2に落とし、両端で落としてはいけない。

S1, 2 M-2022G

Y1. FRL-243A100/04CL-0E

工番		個数	
工程			
加工先			
予定			
材料寸法			

訂正理由	氏名	日付	符号

熱処理	結線説明書1/4図面新製	58.9.12	
塗装	N401J22ニ変更 化加塗 PDHのみにて改更可(JJE剤仕様通知)	59 7.24	
表面処理	KS4135ﾃﾞ～ コニアル N401J23 (改訂のみN401J22と異なる 4本の線)		
鍍金			

材質		機種	SEM-401	部名	JUNCTION UNIT
重量	尺度	名称	結線図		
検図	設計	作図	図番	N401J23 -½	
			昭和 年 月 日	明石製作所	

N401J22-½