切り加工 普通寸法差	
呼び寸法	寸法差
1～16	0.2
16～63	0.3
63～250	0.5
250～1000	0.8
軸・板 1～4	0.1

表面アラサ 記号	アラサ表示
～	粗 粗
▽	100-S
▼	50-S
▽▽	25-S
▽▼	12.5-S
▽▽▽	6.2-S
▽▽▼	3.2-S
▽▼▼	1.6-S
▽▽▽▽	0.8-S
▽▽▽▼	0.4-S

記号
- ⊥ 直角度
- ∥ 平行度
- ◎ 同心度
- △δ 真直度
- ⏥H 平面度
- ⊘ 円筒度
- ⊕ 真円度

参考図

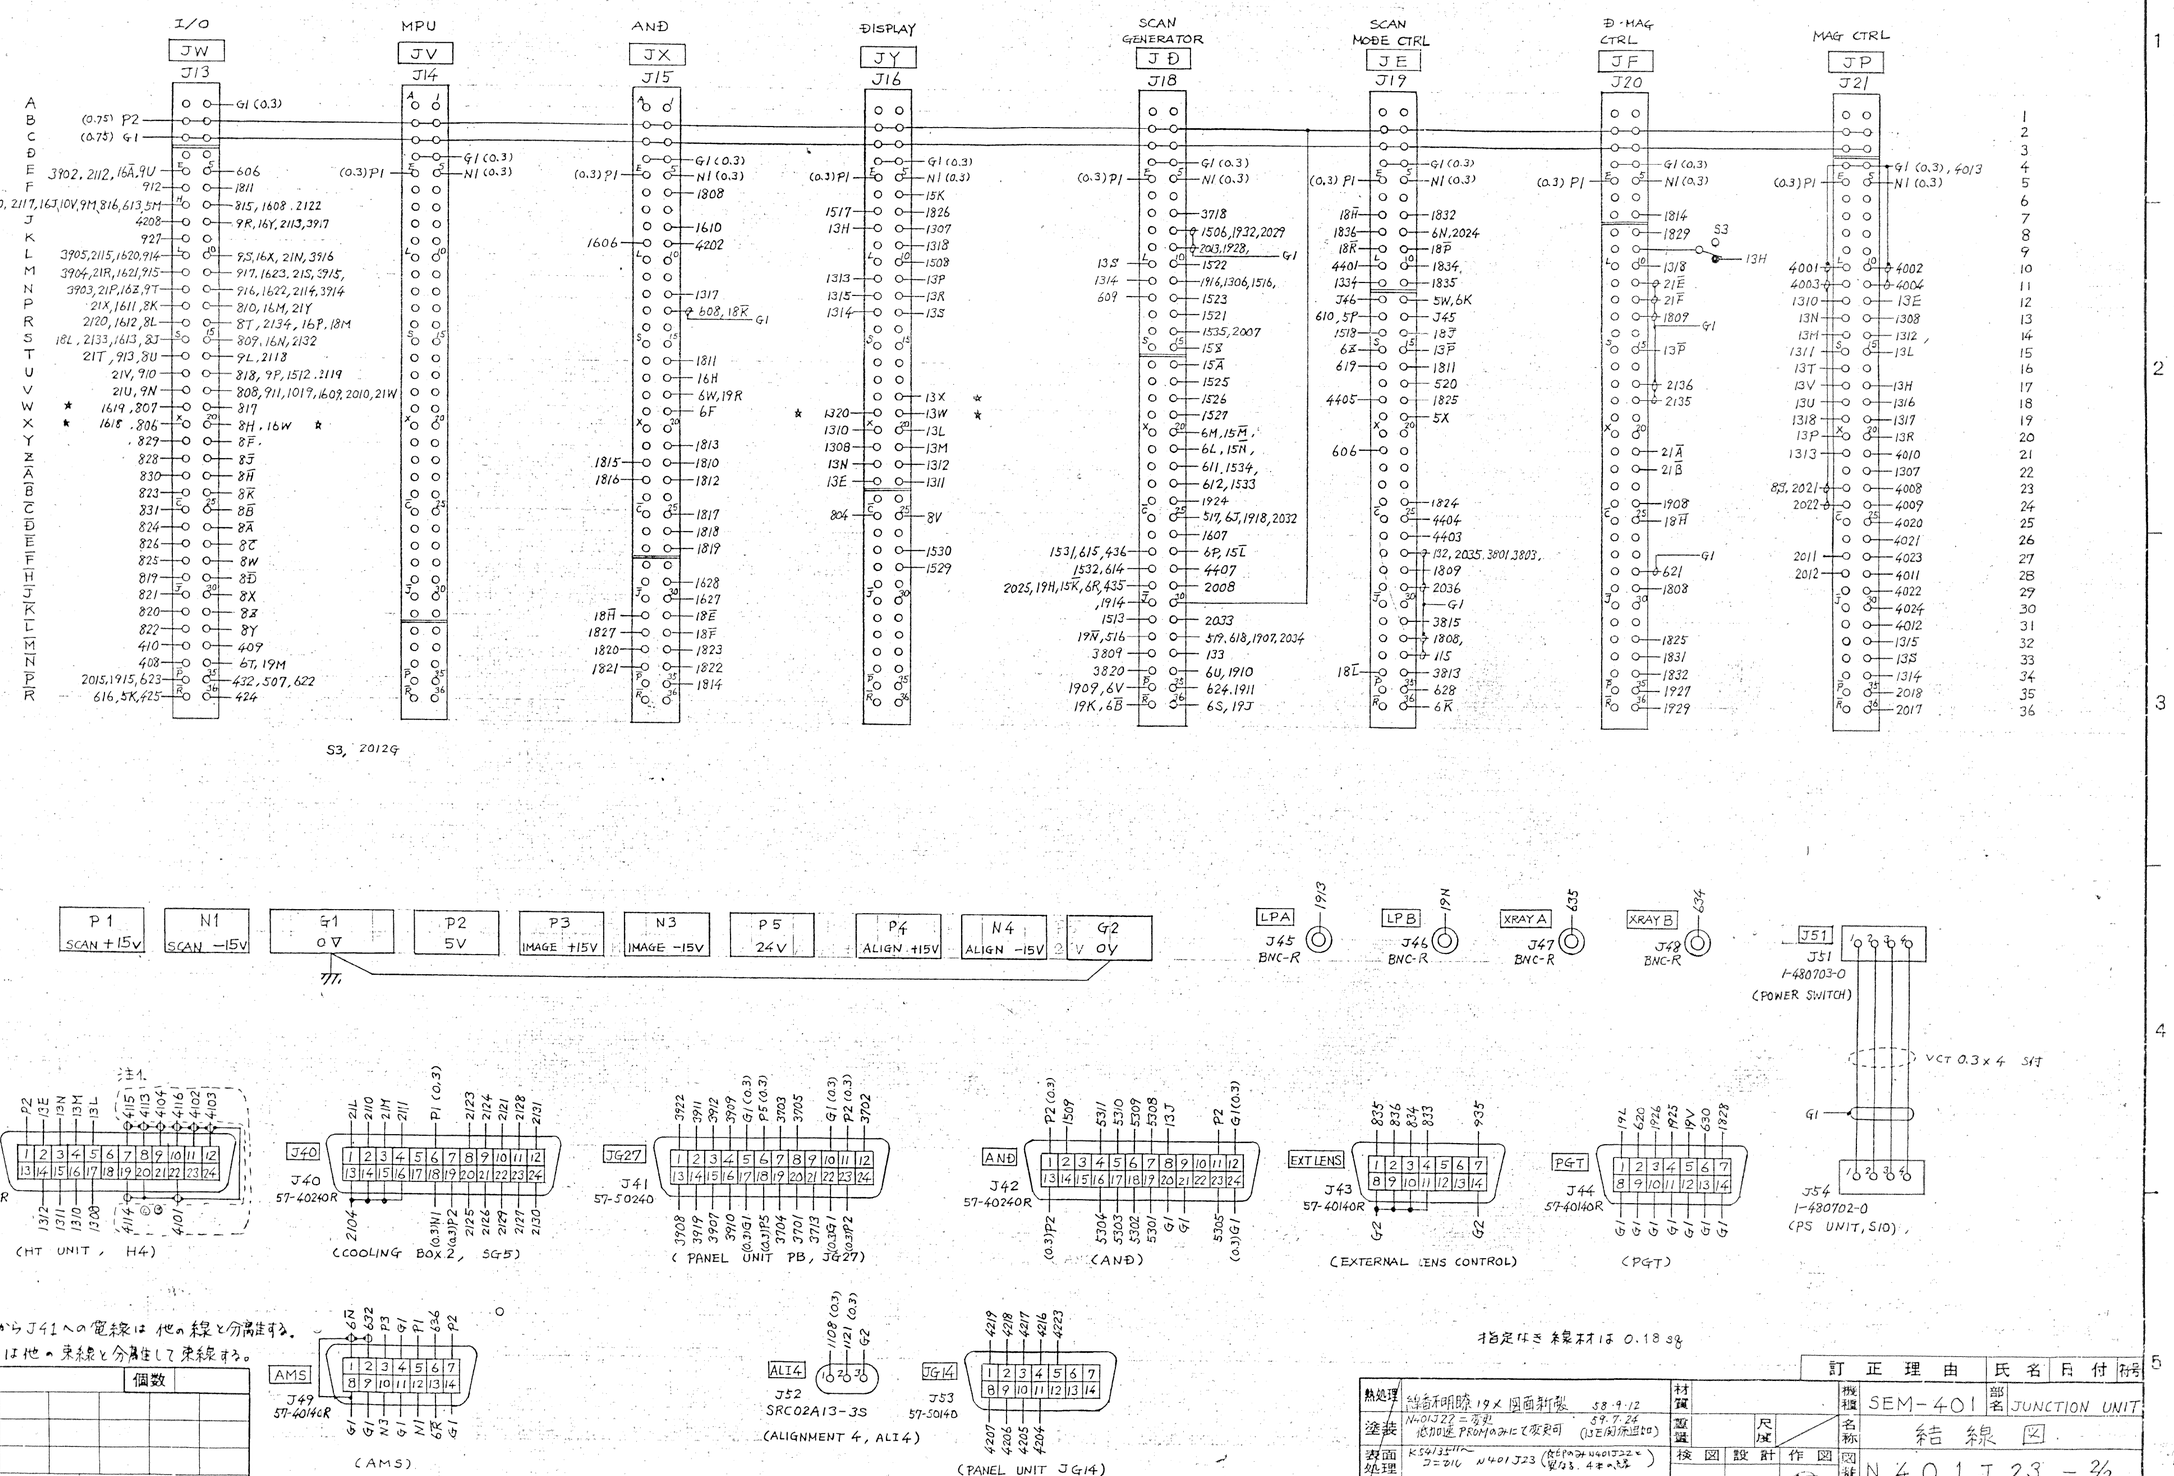

注1. 点線内のJ39からJ41への電線は他の線と分離する。
注2. JG27のケーブルは他の束線と分離して束線する。

指定なき線材は 0.18 sq

JG14 (J53) のケーブル長は 90 cmとする。

工番		個数	
工程			
加工先			
予定			
材料寸法			

訂正理由	氏名	日付	符号

熱処理	線番不明除 19X 図面新製	材質	機種 SEM-401 部名 JUNCTION UNIT
塗装	N401J22 ニ変更 感加速 PROMのみにて変更可	製図 / 尺度	名称 結線 図
表面処理	K59/35-11～ コニーロル N401J23 (故障のみN401J22と異なる。4本の結線)	検図 設計 作図	図番 N401J23 − 2/2
鍍金			昭和 年 月 日 明石製作所

N401J22-2/2