





	PTO (Thermal Switch)	PTC (Thermistors)	PTC600 – PT100 – PT1000
			
Tipo di protezione Type of protection	Sovraccarichi lenti, Ventilazione Insufficiente Slow overload, insufficient ventilation	Sovraccarichi rapidi, Ventilazione Insufficiente Fast and High overload, insufficient ventilation	Monitoraggio della temperatura. Temperature monitoring
Misura della temperatura Temperature measure	No - No	No - No	Si - Yes
Tipo di segnale Type of signal	Contatto normalmente chiuso Normally closed contact.	Resistenza non lineare. Non linear resistance .	Resistenza variabile lineare. Linear variable resistance.
Temperatura di intervento Intervention temp.	150 °C	150 °C.	-
Resistenza @ 20°C Resistance @ 20°C	< 1 Ω	20 ÷ 750 Ω	vedi tabella see table
Resistenza alla temperatura di intervento Resistance at the intervention temperature	< 1 Ω	≤ 1300 Ω	vedi tabella see table
Resistenza dopo l'intervento Resistance after the intervention	∞	≥ 4000 Ω	vedi tabella see table
Tensione di alimentazione nominale Nominal supply voltage	110Vac	≤ 2.5 Vdc	-
Tensione di alimentazione max. Max supply voltage	250 Vac – 60Vdc	25 Vdc	-
Corrente massima Max current	AC = 2.5 A – DC = 1 A	2 mA	2 mA
Temperatura di ripristino Reset temperature	85 ÷ 95 °C	-	-

Valori Temperatura / Resistenza - Temperature / Resistance Values

Temp.	PT 100	PT 1000	PTC600 (KTY 84-130)
° C	Ω	Ω	Ω
-20	92,16	921	408
-10	96,09	960	446
0	100	1000	487
10	103,9	1039	530
20	107,79	1078	576
30	111,67	1117	623
40	115,54	1155	672
50	119,4	1194	724
60	123,24	1232	780
70	127,07	1271	837
80	130,89	1309	897
90	134,7	1347	960
100	138,5	1385	1025
110	142,29	1423	1091
120	146,06	1461	1160
130	149,82	1498	1234
140	153,58	1536	1306
150	157,31	1573	1375
160	161,04	1610	1437
170	164,76	1647	1493
180	168,46	1685	1549

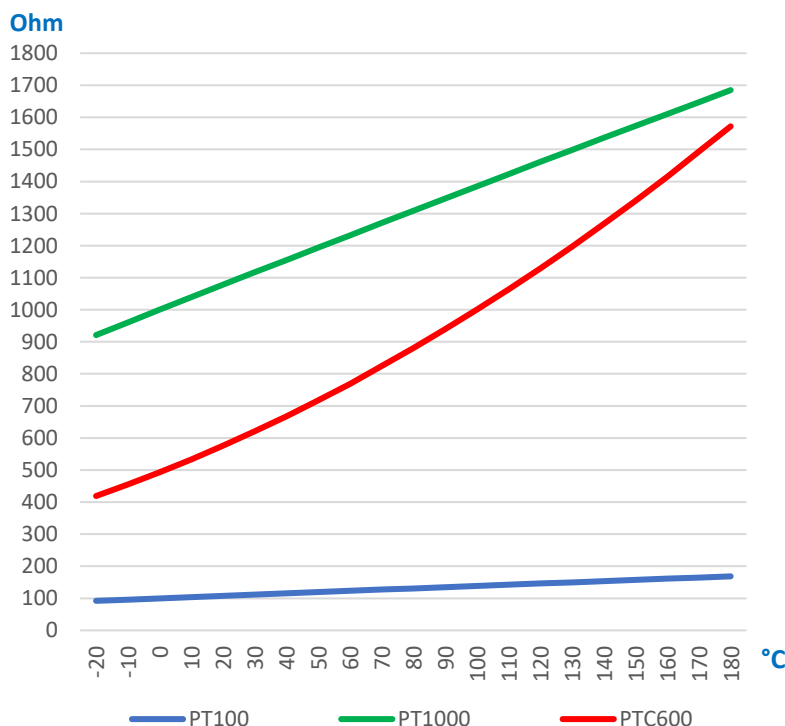

Technical data and drawings are subject to change without notice