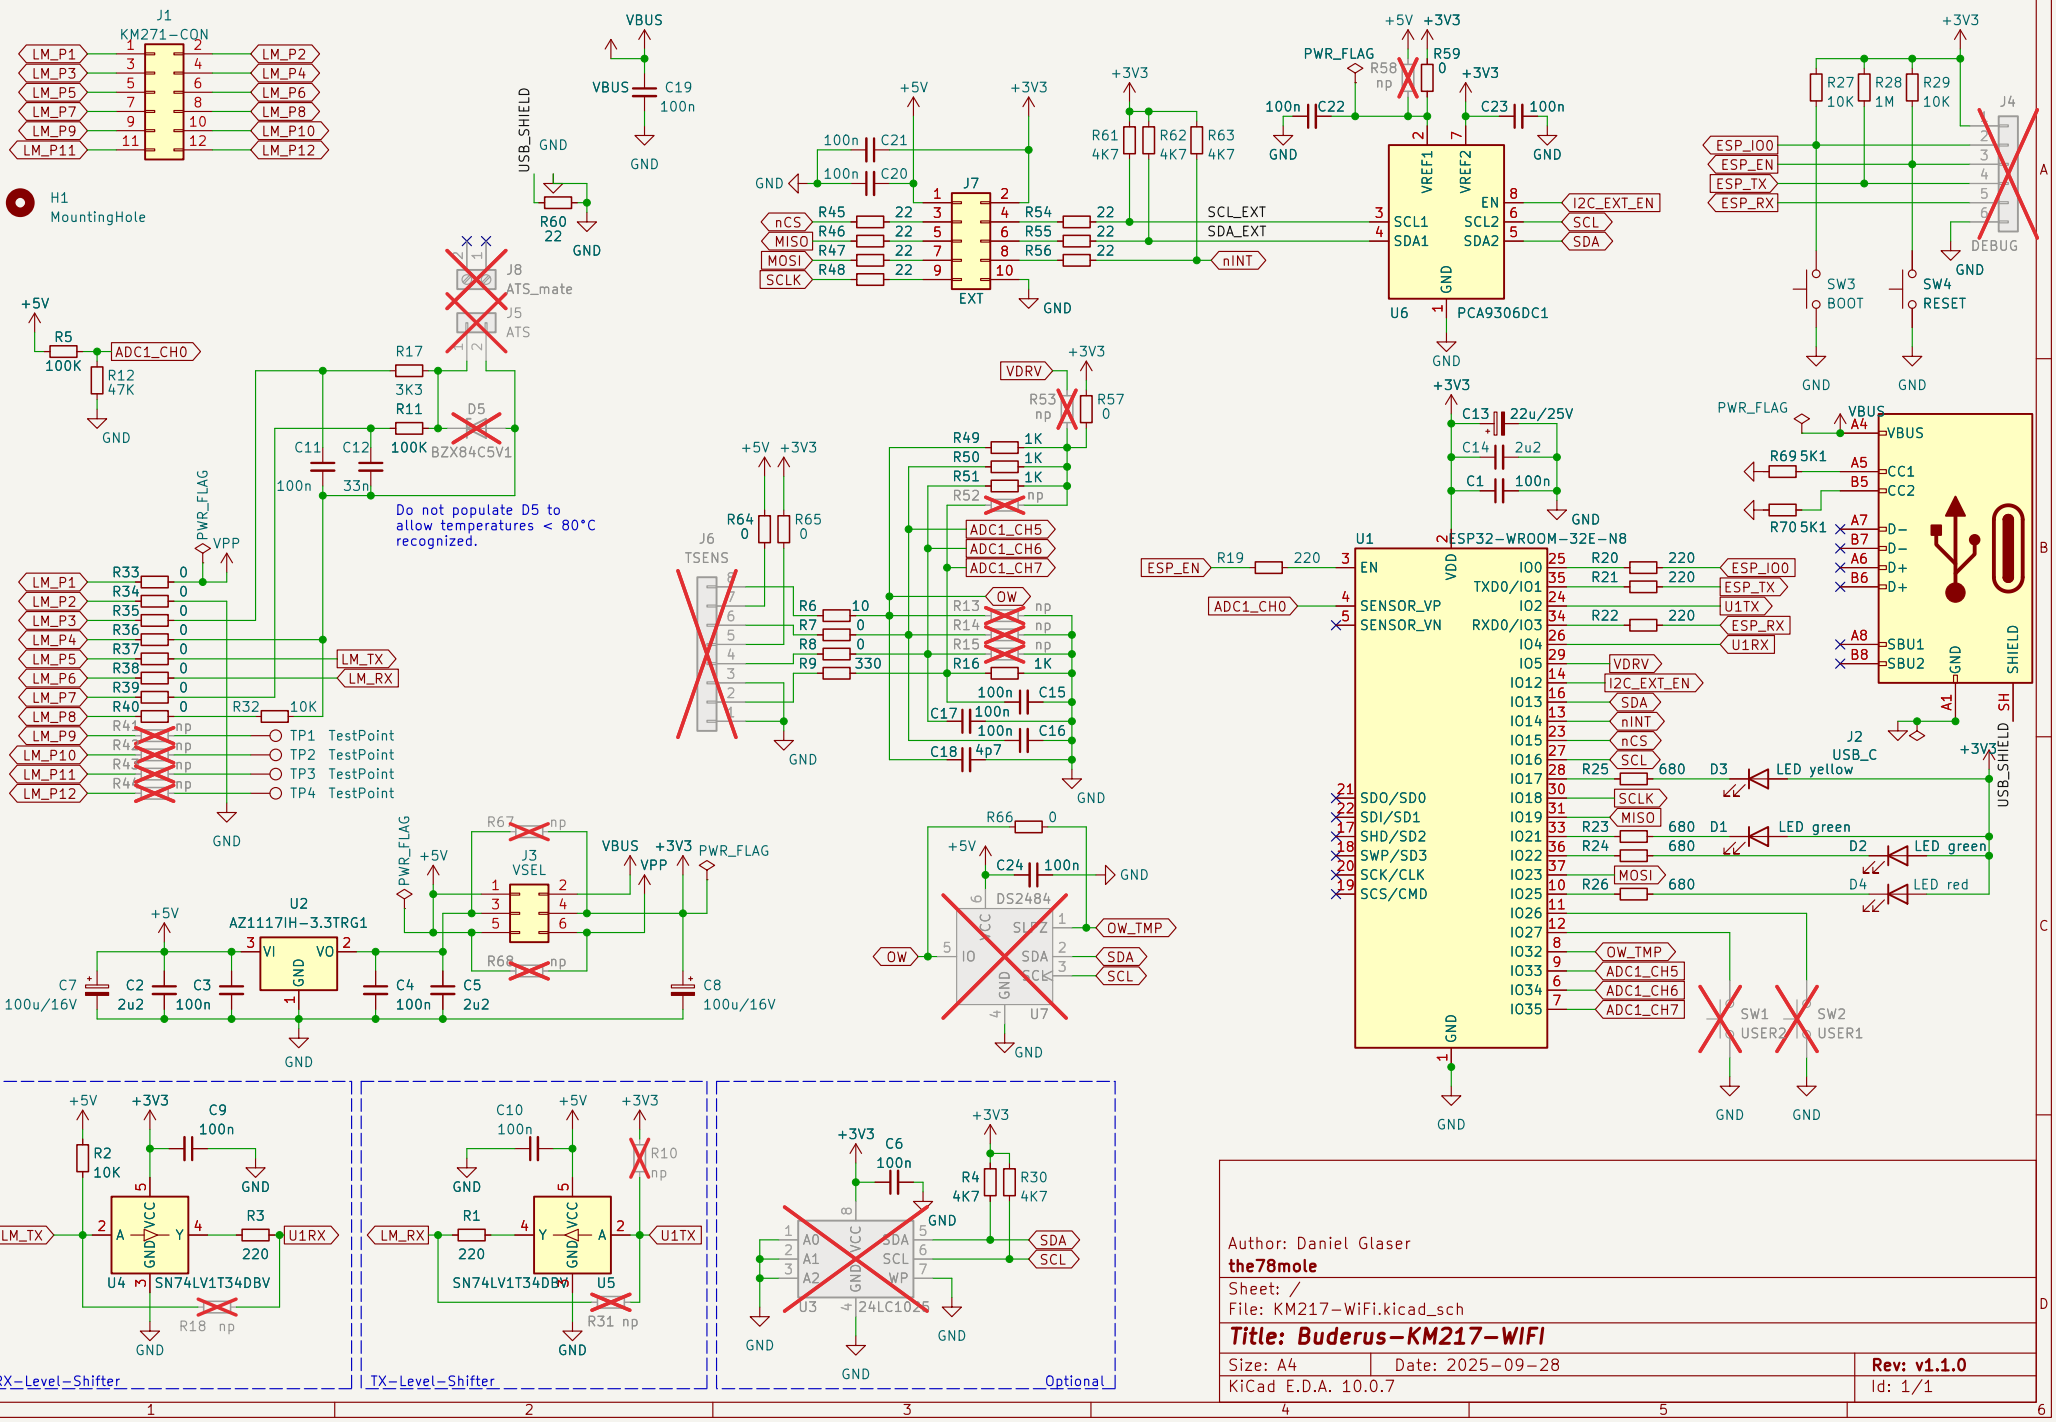

J1
KM271-CON
LM_P1
LM_P2
LM_P3
LM_P4
LM_P5
LM_P6
LM_P7
LM_P8
LM_P9
LM_P10
LM_P11
LM_P12
H1
MountingHole
VBUS
C19
100n
GND
USB_SHIELD
R60
22
J8
ATS_mate
J5
ATS
+5V
R5
100K
R12
47K
ADC1_CH0
R17
3K3
R11
100K
D5
BZX84C5V1
C11
100n
C12
33n
Do not populate D5 to allow temperatures < 80°C recognized.
PWR_FLAG
VPP
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R32
10K
TP1 TestPoint
TP2 TestPoint
TP3 TestPoint
TP4 TestPoint
LM_TX
LM_RX
J7
EXT
nCS
MISO
MOSI
SCLK
R45
R46
R47
R48
R54
R55
R56
22
SCL_EXT
SDA_EXT
nINT
R61
R62
R63
4K7
U6
PCA9306DC1
VREF1
VREF2
SCL1
SDA1
SCL2
SDA2
EN
I2C_EXT_EN
SCL
SDA
R58
np
R59
0
C22
100n
C23
100n
J4
DEBUG
ESP_IO0
ESP_EN
ESP_TX
ESP_RX
R27
10K
R28
1M
R29
10K
SW3
BOOT
SW4
RESET
J6
TSENS
R64
R65
R6
R7
R8
R9
10
330
R49
R50
R51
R52
1K
ADC1_CH5
ADC1_CH6
ADC1_CH7
R53
R57
VDRV
R13
R14
R15
R16
OW
C15
C16
C17
C18
100n
4p7
U1
ESP32-WROOM-32E-N8
EN
VDD
SENSOR_VP
SENSOR_VN
IO0
TXD0/IO1
IO2
RXD0/IO3
IO4
IO5
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
SDO/SD0
SDI/SD1
SHD/SD2
SWP/SD3
SCK/CLK
SCS/CMD
R19
220
R20
R21
R22
R25
R23
R24
R26
680
ESP_IO0
ESP_TX
U1TX
ESP_RX
U1RX
VDRV
I2C_EXT_EN
SDA
nINT
nCS
SCL
SCLK
MISO
MOSI
OW_TMP
ADC1_CH5
ADC1_CH6
ADC1_CH7
C13
22u/25V
C14
2u2
C1
100n
J2
USB_C
R69
5K1
R70
5K1
SHIELD
SBU1
SBU2
D3
LED yellow
D1
LED green
D2
LED green
D4
LED red
SW1
USER2
SW2
USER1
U2
AZ1117IH-3.3TRG1
VI
VO
C7
100u/16V
C2
2u2
C3
100n
C4
100n
C5
2u2
C8
100u/16V
J3
VSEL
R67
R68
U7
DS2484
SLP
SDA
SCL
OW_TMP
C24
R66
U3
24LC1025
WP
R4
R30
4K7
C6
C9
C10
R10
R31
U4
U5
SN74LV1T34DBV
R1
R2
R3
R18
220
10K
RX-Level-Shifter
TX-Level-Shifter
Optional
Author: Daniel Glaser
the78mole
Sheet: /
File: KM217-WiFi.kicad_sch
Title: Buderus-KM217-WIFI
Size: A4
Date: 2025-09-28
Rev: v1.1.0
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1