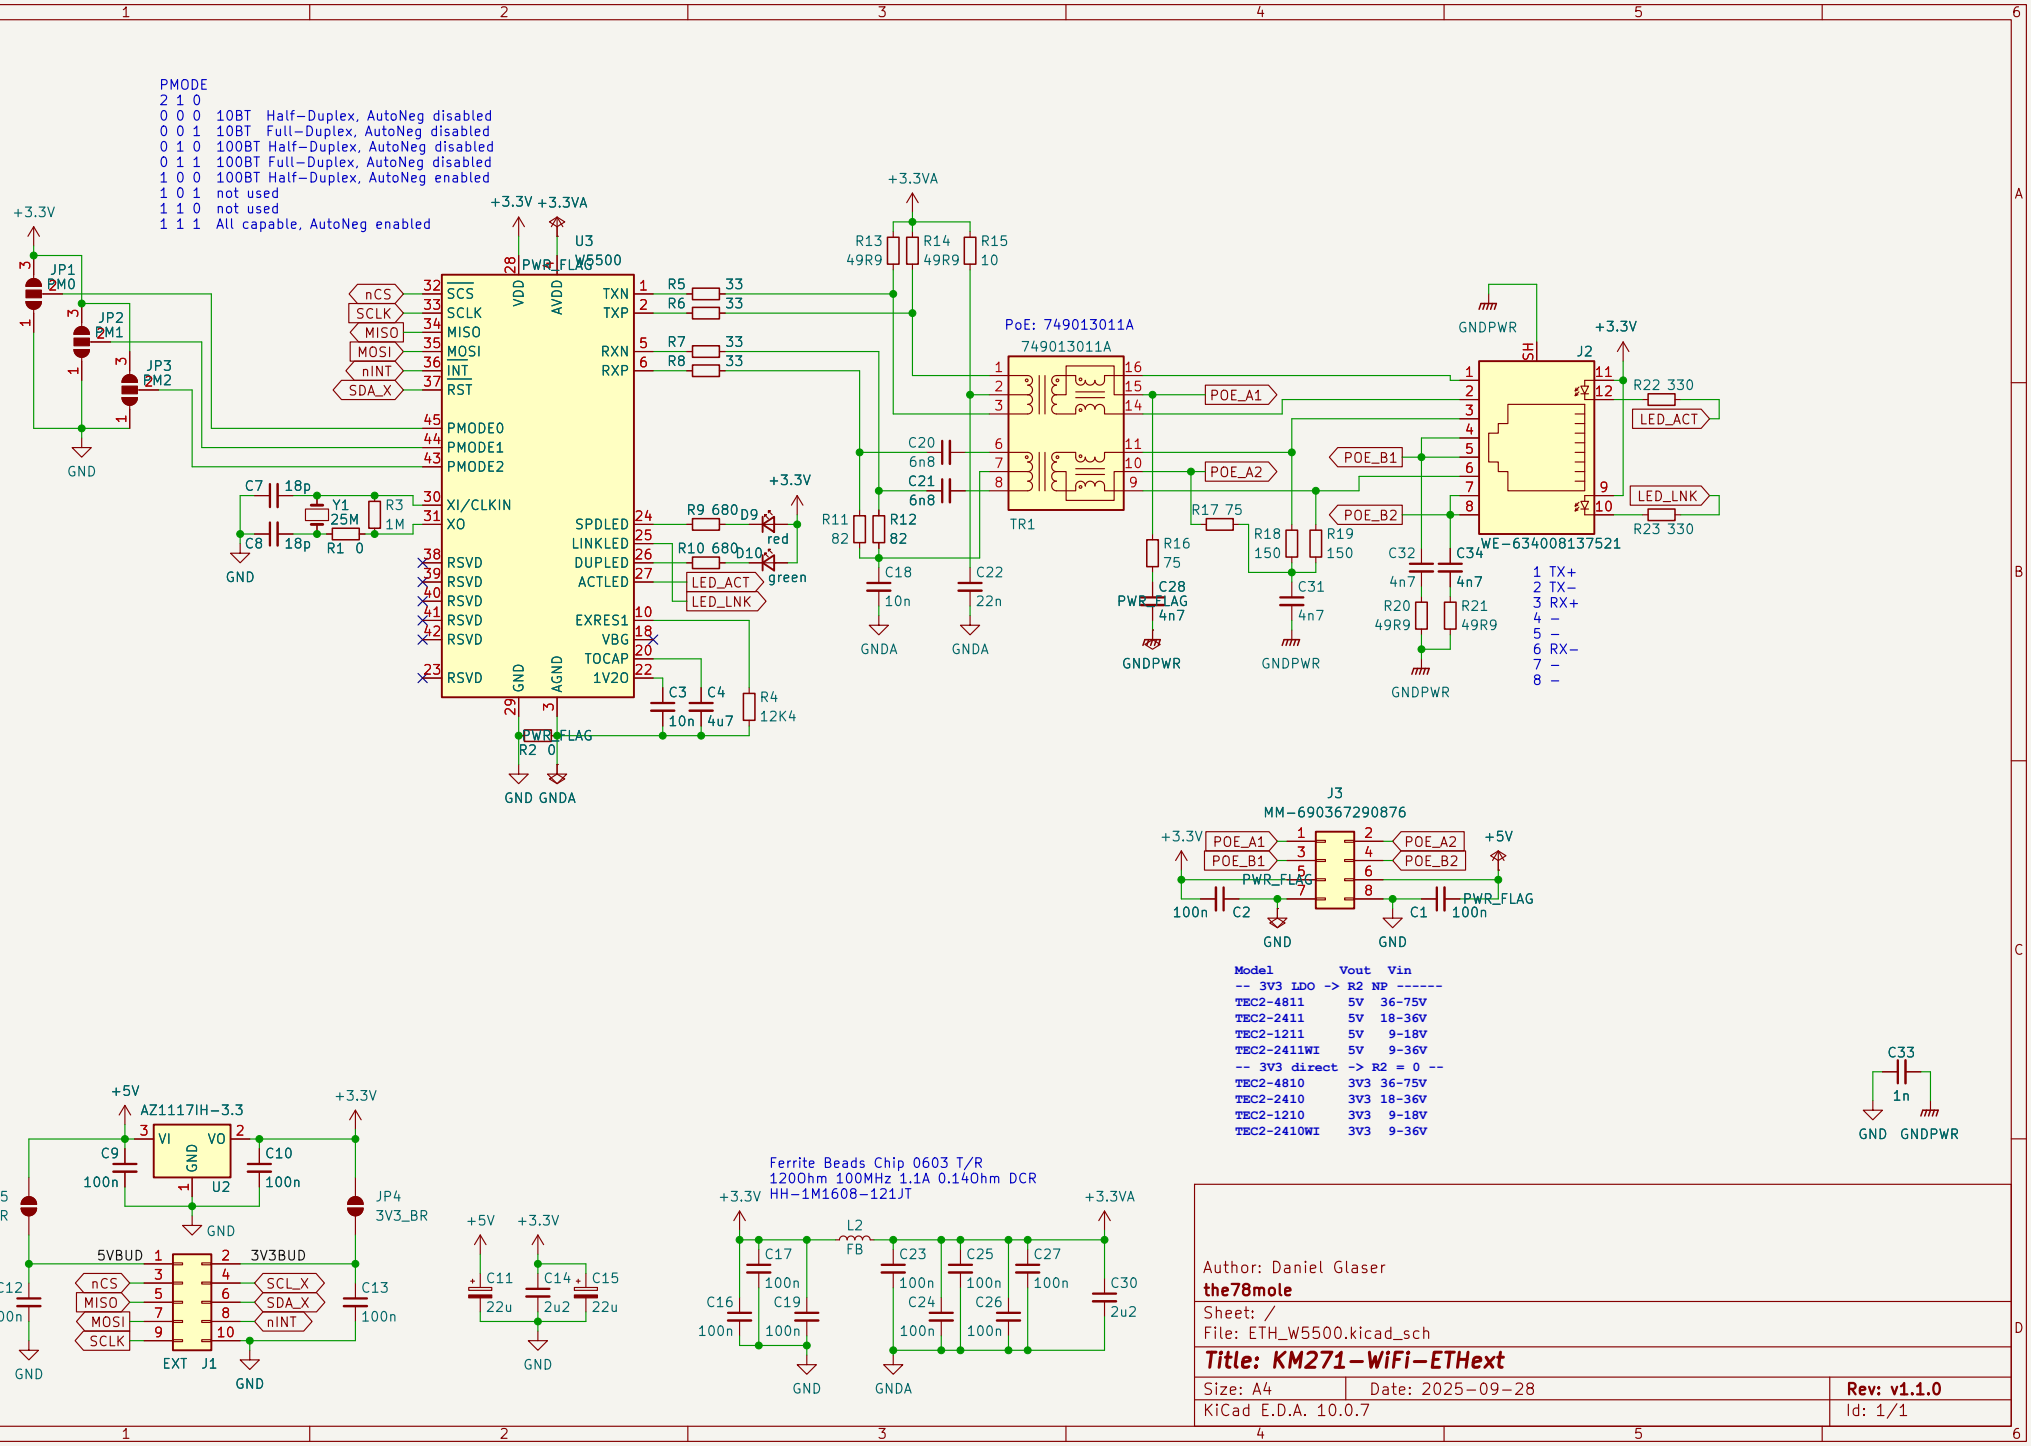

PMODE
2 1 0
0 0 0 10BT Half-Duplex, AutoNeg disabled
0 0 1 10BT Full-Duplex, AutoNeg disabled
0 1 0 100BT Half-Duplex, AutoNeg disabled
0 1 1 100BT Full-Duplex, AutoNeg disabled
1 0 0 100BT Half-Duplex, AutoNeg enabled
1 0 1 not used
1 1 0 not used
1 1 1 All capable, AutoNeg enabled
U3
W5500
PoE: 749013011A
749013011A
TR1
J2
WE-634008137521
J3
MM-690367290876
U2
AZ1117IH-3.3
J1
EXT
Ferrite Beads Chip 0603 T/R
1200hm 100MHz 1.1A 0.140hm DCR
HH-1M1608-121JT
Model Vout Vin
-- 3V3 LDO -> R2 NP ------
TEC2-4811 5V 36-75V
TEC2-2411 5V 18-36V
TEC2-1211 5V 9-18V
TEC2-2411WI 5V 9-36V
-- 3V3 direct -> R2 = 0 --
TEC2-4810 3V3 36-75V
TEC2-2410 3V3 18-36V
TEC2-1210 3V3 9-18V
TEC2-2410WI 3V3 9-36V
Author: Daniel Glaser
the78mole
Sheet: /
File: ETH_W5500.kicad_sch
Title: KM271-WiFi-ETHext
Size: A4
Date: 2025-09-28
Rev: v1.1.0
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1