



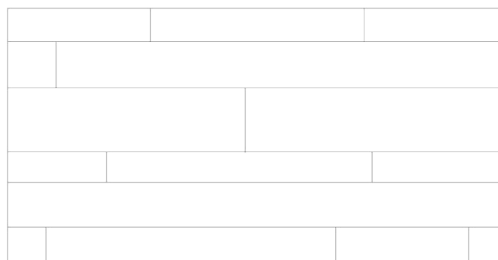

## РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

### ПАЛУБНАЯ УКЛАДКА

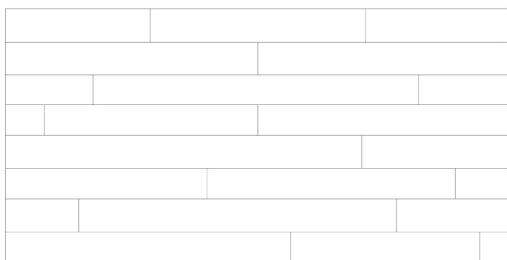

### ТРЕХСЛОЙНАЯ ДОСКА (ДУБ/ПИХТА/ДУБ)



ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	СЕЛЕКТ	НАТУР	РУСТИК
16мм	155мм	1600-2400мм	8 170	6 860	5 800
16мм	185мм	1600-2400мм	8 370	7 310	5 985
19мм	155мм	1600-2400мм	8 860	7 800	6 470
19мм	185мм	1600-2400мм	9 040	7 990	6 650
19мм	240мм	1600-2400мм	6 420	8 100	6 930


### ДВУХСЛОЙНАЯ ДОСКА (ДУБ/ФАНЕРА)



ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНЫ	СЕЛЕКТ	НАТУР	РУСТИК
12мм	100мм	400-1500мм (40% длин до 900мм )	4870	4580	3910
12мм	120мм	400-1500мм (40% длин до 900мм )	5130	4750	4080
15мм	130мм	400-2000мм (40% длин до 900мм )	5680	5220	4600
15мм	150мм	400-2000мм (40% длин до 900мм )	5990	5370	4830
15мм	180мм	400-2000мм (40% длин до 900мм )	6530	5680	5140
16мм	200мм	400-2000мм (40% длин до 900мм )	6780	6140	5220
21мм	220мм	600-2800мм (10% длин до 1200мм )		8410	5690
21мм	240мм	600-2800мм (10% длин до 1200мм )		8920	6050
21мм	280мм	600-2800мм (10% длин до 1200мм )			7140
21мм	300мм	600-2800мм (10% длин до 1200мм )			7680



## ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛОЧКА

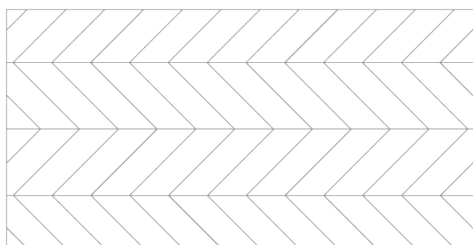

### ТРЕХСЛОЙНАЯ ДОСКА (ДУБ/ПИХТА/ДУБ)



ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	СЕЛЕКТ	НАТУР
16мм	155мм	400-1000мм	10 120	9 020


### ДВУХСЛОЙНАЯ ДОСКА (ДУБ/ФАНЕРА)



ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	СЕЛЕКТ	НАТУР	РУСТИК
12мм	100мм	500/600мм	5820	5480	4700
12мм	120мм	590/690мм	6225	5680	4940
15мм	100мм	500/600мм	6480	5940	5290
15мм	120мм	590/690мм	7110	6560	5490



## АНГЛИЙСКАЯ ЕЛОЧКА

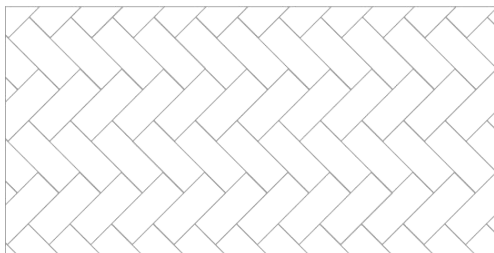

### ТРЕХСЛОЙНАЯ ДОСКА (ДУБ/ПИХТА/ДУБ)



ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	СЕЛЕКТ	НАТУР
16мм	155мм	460-1000мм	9 620	8 380
16мм	185мм	370-1000мм	9 800	8 760

### ДВУХСЛОЙНАЯ ДОСКА (ДУБ/ФАНЕРА)



ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНА	СЕЛЕКТ	НАТУР	РУСТИК
12мм	100мм	600мм	5220	4870	4240
12мм	120мм	600мм	5590	5080	4410
16мм	100мм	600мм	5790	5240	4540
16мм	120мм	600мм	6430	5700	4740



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА

### ТРЕХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



ТОЛЩИНА		16 мм	19 мм
верхний слой	однополосная ламель дуба	4 мм	4 мм
средний слой	склеенные между собой рейки из массива хвойных пород	8 мм	11 мм
нижний слой	однополосная ламель дуба пониженной сортности	4 мм	4 мм
ШИРИНА			
		155 мм	155 мм
		185 мм	185 мм
			240 мм
длины досок		разнодлина от 1600 до 2400 мм (50% длин в партии 1600/1800мм)	

### ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (доска без отбора по распилу)

ПРАЙМ	НАТУР	РУСТИК
ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЖИВЫЕ И ВЫПАДАЮЩИЕ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 8 мм; ПОЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 мм; СВИЛЕВАТОСТЬ; ЗАВИТОК; РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ;	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 40 мм; ТОЧЕННЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 5 мм; СВИЛЕВАТОСТЬ; ЗАВИТОК; РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ; НИТЕВИДНЫЕ ТРЕЩИНЫ УСУШКИ; ГЛАЗКИ;	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 70 мм; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ, ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ; МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 мм ДЕФЕКТЫ ЗАШПАКЛЕВАНЫ

### ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 мм
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 мм на 100 мм
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 мм на 1000 мм
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 мм на 150 мм
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	не более 0,2 мм
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 мм
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2%

### УКЛАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)

- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЯЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫХ САМОРЕЗОВ (СПАКСЫ)
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-26°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ	КЛЕЙБЕРИТ 303 (Германия)
	Исключает расслоение паркета и является экологически чистым продуктом, так как в нем отсутствует эмиссия формальдегида.
Гарантия (на структурную целостность)	1 год

### УСЛОВИЕ ВОЗВРАТА

#### НЕ ПРИНИМАЕМ РЕКЛАМАЦИИ ЕСЛИ

- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, КЛЕЯ, ЛАКА И Т.Д.
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕ СООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.

КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА

### ДВУХСЛОЙНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДВУХСЛОЙНУЮ КОНСТРУКЦИЮ С **ОДНОПОЛОСНЫМ** ЛИЦЕВЫМ СЛОЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЦЕННЫХ ПОРОД И ОСНОВАНИЕМ ИЗ МНОГОСЛОЙНОЙ БЕРЕЗОВОЙ ФАНЕРЫ МАРКИ **ФСФ** ШИП-ПАЗ И ФАСКА ПО ПЕРИМЕТРУ



ТОЛЩИНА	12 мм	15 мм	16 мм	18 мм
ламель из массива дуба	3 мм	3 мм	4 мм	6 мм
влагостойкая березовая ФСФ фанера	9 мм	12 мм	12 мм	12 мм
ШИРИНА				
	100 мм	120 мм	150 мм	150 мм
	130 мм	130 мм	180 мм	180 мм
	150 мм	150 мм	203 мм	
		180 мм		
длины досок	12 мм	разнодлинка от 400 до 1500 мм (50% длин в партии до 1000мм)		
	15/16/18 мм	разнодлинка от 400 до 2000 мм (40% длин в партии до 1000мм)		

### ОПИСАНИЕ СЕЛЕКЦИЙ (ДОСКА БЕЗ ОТБОРА ПО РАСПИЛУ)

СЕЛЕКТ	НАТУР	РУСТИК
ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ; ЗДОРОВЫЕ СВЕЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СРОСШИЕСЯ СУЧКИ В ТОН ДЕРЕВА ДО 8 ММ; ТОЧЕЧНЫЕ СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 3 ММ; СВИЛЕВАТОСТЬ; ЗАВИТОК; РАДИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ;	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ, ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ; МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 ММ ДЕФЕКТЫ НЕ ЗАШПАКЛЕВАНЫ	ДОПУСКАЕТСЯ: ПЕРЕПАД ПО ТОНУ, ЗАБОЛОНЬ, ГЛАЗКИ; ТРЕЩИНЫ И СУЧКИ ДИАМЕТРОМ ДО 60 ММ; СЕРДЦЕВИНА, ПРОРОСТЬ, ЧЕРВОТОЧИНЫ, ЗАКОРИНЫ, СЛЕДЫ КОРОЕДА, ПЯТНИСТОСТЬ; МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 2 ММ ДЕФЕКТЫ НЕ ЗАШПАКЛЕВАНЫ

### ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ	± 0.2 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ШИРИНЕ	± 0.3 мм
ОТКЛОНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ	± 0.5 мм
ПОПЕРЕЧНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 1 мм на 100 мм
ПРОДОЛЬНАЯ ПОКОРОБЛЕННОСТЬ	± 5 мм на 1000 мм
КРЫЛОВАТОСТЬ	± 0.5 мм на 150 мм
ПЕРЕПАД МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ ДОСКАМИ	не более 0,2 мм
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ	± 0.2 мм
ВЛАЖНОСТЬ МАССИВА	8 ± 2%

### УКЛАДКА (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ)

- НА ФАНЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЫЖКУ
- НА 2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ БЕЗ КЛЕЯ
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫХ САМОРЕЗОВ (СПАКСЫ)
- НЕ ХРАНИТЬ ДОСКУ РАСПАКОВАННОЙ ДО УКЛАДКИ

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

- ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 40% ДО 60%
- ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ОТ 19°C ДО 25°C
- ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДКА НА СИСТЕМУ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» В ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ 21-25°C НА ПОВЕРХНОСТИ СТЫЖКИ ПРИ УСЛОВИИ ПЛАВНОГО НАГРЕВА - НЕ БОЛЕЕ 1°C В СУТКИ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЕЙ		
ФЕНОЛ	0.1 мг/м3	ЕС 500-005-2
ФОРМАЛЬДЕГИД	0.05 мг/м3	ЕС 215-185-5
ФАНЕРА		
БЕРЕЗОВАЯ ФСФ		
ОГНЕСТОЙКОСТЬ	D-s2, d0	
КЛАСС ФОРМАЛЬДЕГИДА	E1	EN 13986:2004, EN 717-2
СКЛЕЙКА	Класс 1	EN 314-1, EN 314-2
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ	F60/40	EN 13986:2004, EN 310
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ	E60/30	EN 13986:2004, EN 310

### УСЛОВИЕ ВОЗВРАТА

#### НЕ ПРИНИМАЕМ РЕКЛАМАЦИИ ЕСЛИ

- ВЛАЖНОСТЬ ПАРКЕТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 8 ± 2%
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ СЛЕДЫ ВОДЫ, КЛЕЯ, ЛАКА И Т.Д.
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ НАРУШЕННУЮ УПАКОВКУ
- ПАРКЕТ ИМЕЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- ПАРКЕТ ПОКОРОБЛЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ

ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ЯВНЫХ ДЕФЕКТОВ ТОВАРА, ЯВНОГО НЕ СООТВЕТСТВИЯ СОРТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО ЕГО УКЛАДКИ.

КОЛИЧЕСТВО ВСКРЫТЫХ ПАЧЕК, ПРИНИМАЕМЫХ ПО РЕКЛАМАЦИИ, НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ.





## КАК НАС НАЙТИ

### Главный офис:

Россия, МО, г.Химки, Сходня, ул. Некрасова, д2

Телефон: 7 (499) 444-16-41

E mail: [info@spilfloors.ru](mailto:info@spilfloors.ru) | [www.spilfloors.ru](http://www.spilfloors.ru)

55.941690, 37.276927

