PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E330

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72151607 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7215-1607-08	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG_2017**	*







Anvil		
7215-1607XA		(N)
CW (c) 1,87	*CW (i)* 2,20	





Wire Crimper	
7215-1607XW	(1)
CW 1,85	

Insulation Crimper	
7215-1607XI	(1)
CW 2,20	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

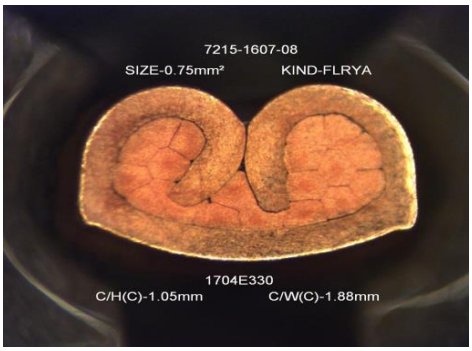
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**NA**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

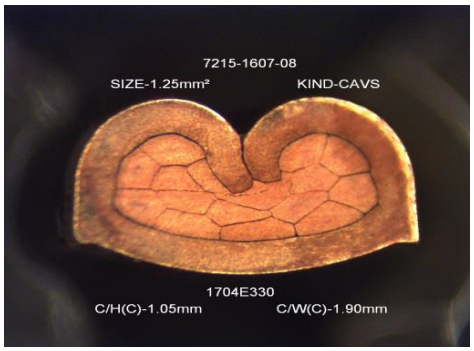
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.05	1.05	6.39
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.05	1.06	5.08
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.75mm²~1.25mm²
Wire 0.75mm² C/W(I)-2.23mm
Wire 1.25mm C/W(I)-2.30mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
Date: 2017-mai-04	Date: 2017-mai-04	Date: 2017-mai-03

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E330

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0.75 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.05	2	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.057	2.009
2	1.055	2.011
3	1.054	2.003
4	1.052	2.012
5	1.055	2.001
6	1.053	2.001
7	1.054	2.010
8	1.052	2.005
9	1.051	2.002
10	1.048	1.998
11	1.048	2.002
12	1.051	2.006
13	1.052	2.007
14	1.054	2.002
15	1.055	1.999
16	1.053	1.994
17	1.055	2.001
18	1.057	2.006
19	1.055	2.011
20	1.054	2.003
21	1.052	2.009
22	1.055	2.009
23	1.053	2.011
24	1.056	2.003
25	1.058	2.012
26	1.051	2.001
27	1.055	2.001
28	1.051	1.998
29	1.057	1.996
30	1.055	2.000
31	1.054	2.003
32	1.052	2.006
33	1.055	2.005
34	1.053	2.001
35	1.053	2.004
36	1.057	2.011
37	1.058	2.003
38	1.055	2.001
39	1.052	1.998
40	1.051	1.998
41	1.055	2.002
42	1.057	2.006
43	1.059	2.004
44	1.052	1.999
45	1.057	2.009
46	1.055	2.011
47	1.054	2.003
48	1.052	2.012
49	1.055	2.001
50	1.053	2.001
Average	1.05	2.00
Cmk	6.39	6.82

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CAVS

Total wire size: 1.25 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.05	2.4	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.054	2.402
2	1.056	2.400
3	1.058	2.405
4	1.060	2.411
5	1.055	2.409
6	1.056	2.402
7	1.053	2.401
8	1.057	2.405
9	1.055	2.411
10	1.054	2.403
11	1.054	2.393
12	1.057	2.402
13	1.061	2.406
14	1.057	2.400
15	1.054	2.405
16	1.053	2.409
17	1.053	2.410
18	1.061	2.403
19	1.061	2.400
20	1.055	2.398
21	1.054	2.398
22	1.056	2.404
23	1.058	2.408
24	1.060	2.408
25	1.055	2.402
26	1.056	2.400
27	1.058	2.405
28	1.059	2.411
29	1.061	2.409
30	1.059	2.402
31	1.053	2.401
32	1.052	2.397
33	1.052	2.402
34	1.055	2.405
35	1.057	2.399
36	1.057	2.403
37	1.053	2.407
38	1.052	2.399
39	1.052	2.401
40	1.050	2.406
41	1.049	2.409
42	1.054	2.411
43	1.054	2.403
44	1.056	2.402
45	1.054	2.400
46	1.056	2.405
47	1.058	2.411
48	1.060	2.409
49	1.055	2.402
50	1.056	2.401
Average	1.06	2.40
Cmk	5.08	7.46

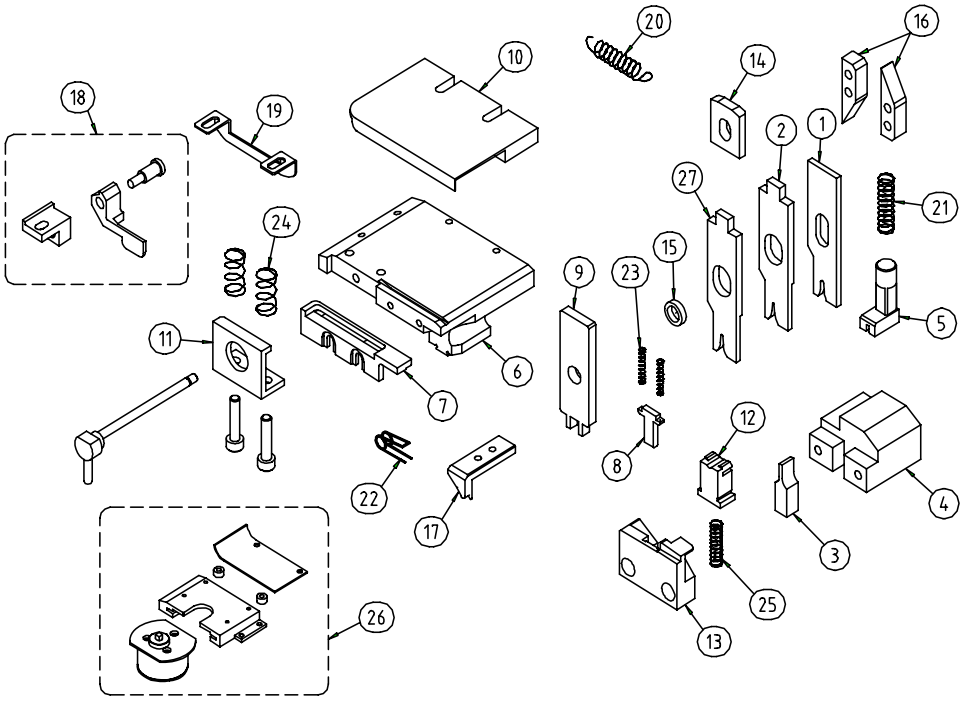
Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1819	TERMINAL No. 端子品番	7215-1607
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7215-1607XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	16	48A47014	001 ③	FEEDING CAM 送りカム
2	7215-1607XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
3	7215-1607XA		ANVIL アンビル	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
4	7215-1607XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
5	7215-1607XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
6	7215-1607XYB		BASE ベース	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
7	7215-1607XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャープレード		7215-1607XKP		BRACKET ブラケット
13	48A47025	001/101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
14	48A19007	024 ①②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	〈OPTION オプション〉			
15	48A19019	024	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
					APPRICATION POST 申請部署	
					HIB	
					DESIGNED DATE 設計日	
③	2011/8/20	003→001	11H-056	SEGAWA	2007/4/17	
②	2007/7/17	023→024	QX7	T,Suzuki		
①	2007/5/22	021→023	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					2007/4/17	2007/4/17

ISSUED '13.02.11 YAZAKI PARTS CO.LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行