PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E334

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72151608 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7215-1608-08	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO_25ENG_2017**	*






Anvil		
7215-1608XA		(1)
CW (c) 1,62	*CW (i)* 2,20	





Wire Crimper	
7215-1608XW	(1)
CW 1,60	

Insulation Crimper	
7215-1608XI	(1)
CW 2,20	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

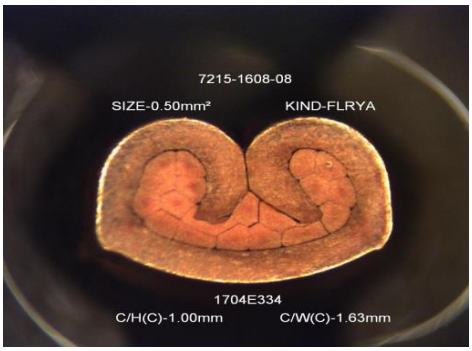
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**NA**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1	1.00	5.49
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.50mm²~0.50mm²
Wire 0.50mm² C/W(C)-2.20mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 8124	PREPARED (Operator) nº 678
		
Date: 2017-mai-05	Date: 2017-mai-05	Date: 2017-mai-04

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E334

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1	1.8	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.008	1.808
2	1.005	1.800
3	1.007	1.806
4	1.005	1.800
5	1.004	1.796
6	1.007	1.793
7	1.007	1.799
8	1.004	1.804
9	1.002	1.804
10	1.000	1.806
11	1.003	1.808
12	1.006	1.800
13	1.010	1.801
14	1.005	1.806
15	1.002	1.808
16	1.002	1.801
17	1.004	1.797
18	1.005	1.803
19	1.005	1.807
20	1.002	1.809
21	0.997	1.799
22	1.002	1.802
23	1.003	1.808
24	1.003	1.809
25	0.999	1.804
26	0.999	1.801
27	1.003	1.800
28	1.005	1.804
29	1.008	1.807
30	1.005	1.809
31	1.002	1.801
32	1.001	1.801
33	1.001	1.808
34	1.003	1.803
35	1.008	1.801
36	1.010	1.799
37	1.001	1.798
38	1.001	1.807
39	1.004	1.808
40	1.003	1.805
41	1.001	1.800
42	1.001	1.798
43	1.004	1.803
44	1.005	1.806
45	1.007	1.809
46	1.005	1.810
47	1.004	1.803
48	1.005	1.799
49	1.007	1.798
50	1.001	1.806
Average	1.00	1.80
Cmk	5.49	7.81

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: NA

Total wire size: NA mm^2

Nominal Cr. Height:	NA	NA	mm
+/-	NA	NA	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2

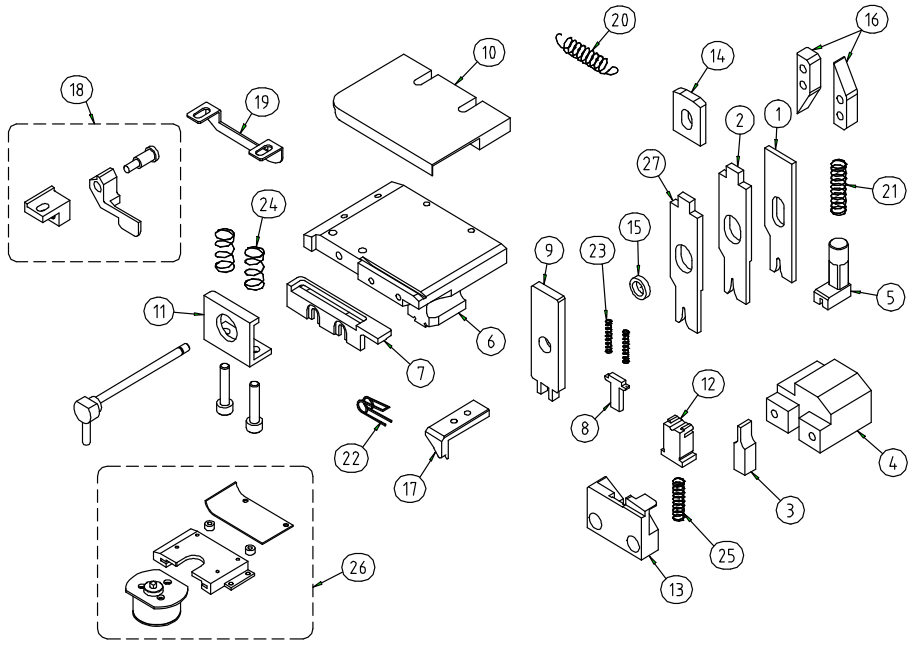
Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1820	TERMINAL No. 端子品番	7215-1608

Common PN 共通品番	–	–	–	–
	–	–		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7215-1608XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7215-1608XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7215-1608XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7215-1608XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7215-1608XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7215-1608XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7215-1608XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7215-1608XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャープレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	024 ①	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	024	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署	
					HIB	
					DESIGNED DATE 設計日	
					2007/7/10	
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計
①	2007/8/9	021→024	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					2007/7/10	2007/7/10

ISSUED 発行

ISSUE
2013 / 04 / 19
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.