PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E358

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71169973 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-9973-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25 ENG/2017**	*







Anvil			
7116-9973XA			(N)
CW (c)	3.02	*CW (i)*	3.90






Wire Crimper		
7116-9973XW		(N)
CW	3.00	

Insulation Crimper		
7116-9973XI		(2)
CW	3.90	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

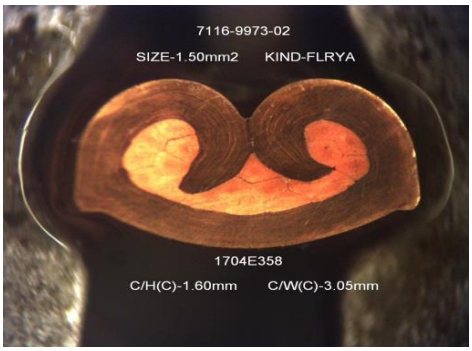
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.6	1.60	3.88
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.75	1.76	5.04
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range- >1.00~2.50mm2
Size 1.50mm2 C/W(I)-3.92mm
Size 2.50mm2 C/W(I)-3.95mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
Date: 2017-jun-23	Date: 2017-jun-22	Date: 2017-jun-21

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E358

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.6	2.8	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.600	2.796
2	1.603	2.800
3	1.606	2.800
4	1.608	2.796
5	1.608	2.798
6	1.611	2.801
7	1.606	2.803
8	1.604	2.805
9	1.607	2.804
10	1.609	2.802
11	1.607	2.798
12	1.606	2.800
13	1.614	2.802
14	1.609	2.803
15	1.605	2.805
16	1.609	2.803
17	1.611	2.801
18	1.608	2.797
19	1.605	2.799
20	1.602	2.801
21	1.606	2.803
22	1.608	2.801
23	1.613	2.798
24	1.609	2.800
25	1.605	2.802
26	1.601	2.804
27	1.598	2.802
28	1.601	2.798
29	1.604	2.796
30	1.608	2.798
31	1.606	2.800
32	1.602	2.799
33	1.600	2.797
34	1.601	2.795
35	1.604	2.797
36	1.607	2.798
37	1.605	2.801
38	1.603	2.804
39	1.601	2.800
40	1.602	2.796
41	1.606	2.792
42	1.604	2.796
43	1.602	2.798
44	1.599	2.801
45	1.601	2.797
46	1.606	2.795
47	1.602	2.792
48	1.599	2.789
49	1.596	2.785
50	1.602	2.783
Average	1.60	2.80
Cmk	3.88	7.21

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 2.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.75	3.35	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.756	3.349
2	1.762	3.352
3	1.759	3.357
4	1.756	3.359
5	1.753	3.357
6	1.754	3.352
7	1.757	3.356
8	1.760	3.358
9	1.758	3.360
10	1.755	3.355
11	1.753	3.350
12	1.753	3.355
13	1.754	3.358
14	1.757	3.361
15	1.759	3.356
16	1.758	3.350
17	1.755	3.345
18	1.752	3.345
19	1.753	3.350
20	1.755	3.352
21	1.759	3.354
22	1.757	3.349
23	1.753	3.345
24	1.749	3.343
25	1.751	3.349
26	1.752	3.351
27	1.755	3.354
28	1.759	3.348
29	1.758	3.345
30	1.751	3.340
31	1.752	3.343
32	1.752	3.347
33	1.755	3.349
34	1.759	3.345
35	1.758	3.342
36	1.754	3.346
37	1.751	3.347
38	1.752	3.351
39	1.754	3.353
40	1.758	3.348
41	1.758	3.345
42	1.756	3.340
43	1.752	3.339
44	1.750	3.345
45	1.752	3.348
46	1.754	3.349
47	1.757	3.345
48	1.757	3.343
49	1.753	3.347
50	1.754	3.350
Average	1.76	3.35
Cmk	5.04	6.02

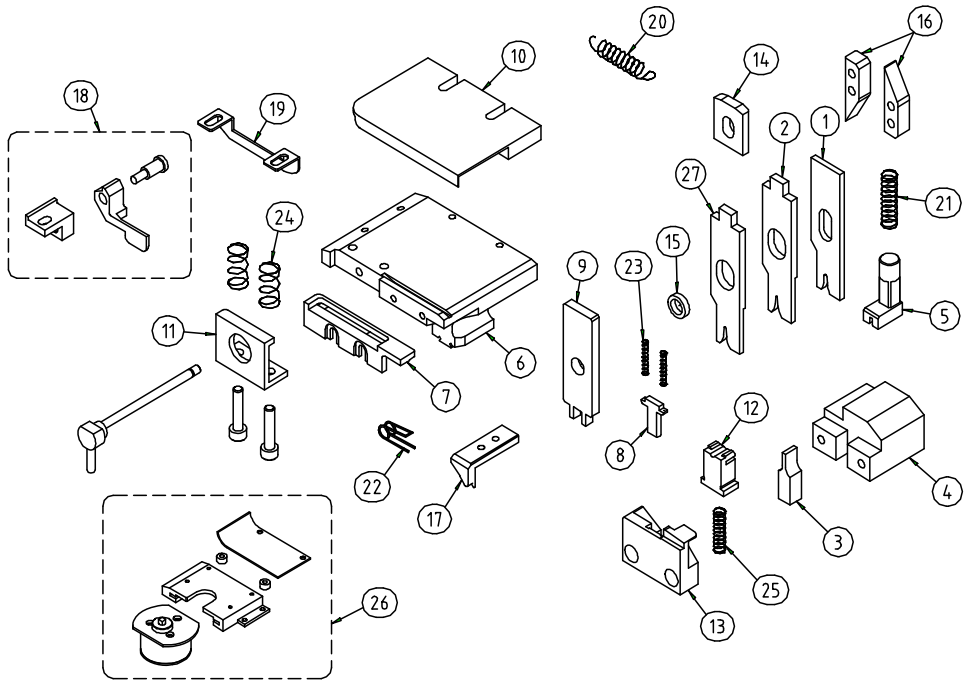
Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1702	TERMINAL No. 端子品番	7116-9973

Common PN 共通品番	1/23903/90	–	–	–
	–	–		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-9973XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-9973XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-9973XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002 ③	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-9973XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-9973XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-9973XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-9973XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	001	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A06	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-9973XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	019 ①②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	016	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005 ①	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署	
					HIB	
					DESIGNED DATE 設計日	
③	2013/10/15	001→002	13J-024	Y.YAGI	2007/6/26	
②	2008/8/6	018→019	QX7	C,Sato	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
①	2007/7/24	020→018, 001→005	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					2007/6/26	2007/6/26

ISSUED 発行

ISSUE
2014/06/20
YAZAKI PARTS CO.LTD HAIBARA OFFICE