PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE



# APPLICATOR VALIDATION REPORT

**(Spec. YEL-RP-02-0004)**

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1704E360 |

***TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71169973 SEQUENCE Nº*** 9

| Terminal Nº | Rubber Seal | Applicator Type | Purchasing Order Nº | Project / Model |
|---|---|---|---|---|
| **7116-9973-02** | * | **04 SIDE FEED** | **YSD-PO 25 ENG/2017** | * |






| Anvil | | | |
|---|---|---|---|
| 7116-9973XA | | (N) | |
| *CW (c)* | 3.02 | *CW (i)* | 3.90 |






| Wire Crimper | | |
|---|---|---|
| 7116-9973XW | | (N) |
| *CW* | 3.00 | |

| Insulation Crimper | | |
|---|---|---|
| 7116-9973XI | | (2) |
| *CW* | 3.90 | |

## 1 - VISUAL CHECK ITEMS

**O** - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

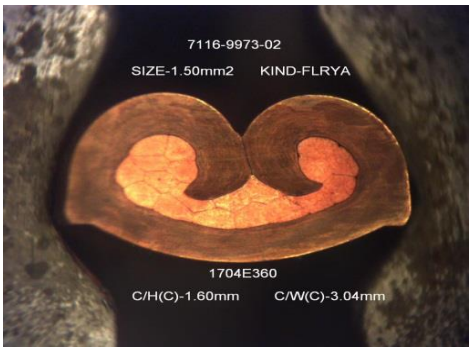
| | | |
|---|---|---|
|  | The two sides of the insulation grips are in the correct position. | **O** |
|  | Not found any Bell Mouth in the insulation area. | **O** |
|  | The lance height and shape are not deformed. | **O** |
|  | Not found any burr in the cutting carrier. | **O** |
|  | Not found any crack in the terminal. | **O** |
|  | The wire barrel is free from major burrs. | **O** |

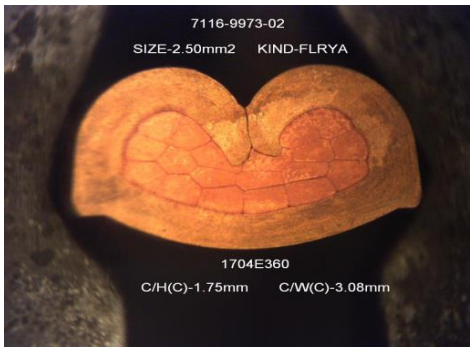
| | | |
|---|---|---|
|  | The Bell Mouth is within the spec.**(*)** | **O** |
|  | The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)** | **O** |
|  | Bend up is within the criteria**(*)** | **O** |
|  | Bend down is within the criteria**(*)** | **O** |
|  | The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)** | **O** |
|  | The body of the terminal is not twisted**(*)** | **O** |

**(*)** - Specified on Crimping Std.

| **LOWER** WIRE KIND & SIZE | **UPPER** WIRE KIND & SIZE |
|---|---|

## 2 - MICRO CUT SAMPLES




## 3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1.6 | 1.60 | 5.03 |
| | **+/-0.05** | | |

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1.75 | 1.76 | 3.56 |
| | **+/-0.05** | | |

**REMARKS:**

Aplicable wire range- >1.00~2.50mm2
Size 1.50mm2 C/W(I)-3.91mm
Size 2.50mm2 C/W(I)-3.95mm

**EVALUATION DECISION**

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

| APPROVED (Section Chief) 3485 | CHECKED (Operator) 44 | PREPARED (Operator) nº 2624 |
|---|---|---|
| Date: 2017-mai-26 | Date: 2017-mai-26 | Date: 2017-mai-25 |

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

# APPLICATOR VALIDATION REPORT

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1704E360 |

## LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1.5 $mm^2$

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 1.6 | 2.8 | mm |
| +/- | 0.05 | 0.1 | mm |

| Sample number | Crimp height WIRE (mm) | Crimp height INSULATION (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.601 | 2.801 |
| 2 | 1.597 | 2.805 |
| 3 | 1.598 | 2.803 |
| 4 | 1.604 | 2.800 |
| 5 | 1.600 | 2.802 |
| 6 | 1.596 | 2.805 |
| 7 | 1.600 | 2.805 |
| 8 | 1.604 | 2.804 |
| 9 | 1.606 | 2.802 |
| 10 | 1.608 | 2.799 |
| 11 | 1.603 | 2.801 |
| 12 | 1.598 | 2.802 |
| 13 | 1.600 | 2.805 |
| 14 | 1.602 | 2.807 |
| 15 | 1.606 | 2.806 |
| 16 | 1.602 | 2.802 |
| 17 | 1.598 | 2.798 |
| 18 | 1.596 | 2.800 |
| 19 | 1.601 | 2.803 |
| 20 | 1.603 | 2.805 |
| 21 | 1.604 | 2.804 |
| 22 | 1.607 | 2.801 |
| 23 | 1.602 | 2.797 |
| 24 | 1.598 | 2.799 |
| 25 | 1.596 | 2.801 |
| 26 | 1.600 | 2.804 |
| 27 | 1.602 | 2.806 |
| 28 | 1.605 | 2.802 |
| 29 | 1.603 | 2.800 |
| 30 | 1.599 | 2.796 |
| 31 | 1.595 | 2.799 |
| 32 | 1.599 | 2.802 |
| 33 | 1.601 | 2.804 |
| 34 | 1.604 | 2.801 |
| 35 | 1.606 | 2.798 |
| 36 | 1.604 | 2.796 |
| 37 | 1.602 | 2.799 |
| 38 | 1.601 | 2.800 |
| 39 | 1.604 | 2.792 |
| 40 | 1.605 | 2.788 |
| 41 | 1.600 | 2.801 |
| 42 | 1.603 | 2.799 |
| 43 | 1.608 | 2.800 |
| 44 | 1.603 | 2.802 |
| 45 | 1.599 | 2.801 |
| 46 | 1.601 | 2.799 |
| 47 | 1.604 | 2.801 |
| 48 | 1.600 | 2.803 |
| 49 | 1.598 | 2.802 |
| 50 | 1.601 | 2.798 |
| Average | 1.60 | 2.80 |
| Cmk | 5.03 | 9.48 |

## UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 2.5 $mm^2$

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 1.75 | 3.35 | mm |
| +/- | 0.05 | 0.1 | mm |

| Sample number | Crimp height WIRE (mm) | Crimp height INSULATION (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.755 | 3.344 |
| 2 | 1.758 | 3.347 |
| 3 | 1.755 | 3.350 |
| 4 | 1.751 | 3.353 |
| 5 | 1.754 | 3.348 |
| 6 | 1.755 | 3.343 |
| 7 | 1.757 | 3.345 |
| 8 | 1.761 | 3.351 |
| 9 | 1.764 | 3.353 |
| 10 | 1.760 | 3.357 |
| 11 | 1.756 | 3.357 |
| 12 | 1.760 | 3.350 |
| 13 | 1.762 | 3.347 |
| 14 | 1.764 | 3.350 |
| 15 | 1.759 | 3.351 |
| 16 | 1.754 | 3.354 |
| 17 | 1.759 | 3.350 |
| 18 | 1.760 | 3.347 |
| 19 | 1.764 | 3.342 |
| 20 | 1.757 | 3.347 |
| 21 | 1.755 | 3.351 |
| 22 | 1.758 | 3.354 |
| 23 | 1.760 | 3.350 |
| 24 | 1.763 | 3.346 |
| 25 | 1.764 | 3.343 |
| 26 | 1.761 | 3.347 |
| 27 | 1.758 | 3.350 |
| 28 | 1.753 | 3.353 |
| 29 | 1.757 | 3.355 |
| 30 | 1.761 | 3.353 |
| 31 | 1.763 | 3.351 |
| 32 | 1.760 | 3.348 |
| 33 | 1.757 | 3.344 |
| 34 | 1.754 | 3.346 |
| 35 | 1.758 | 3.349 |
| 36 | 1.760 | 3.351 |
| 37 | 1.763 | 3.349 |
| 38 | 1.759 | 3.345 |
| 39 | 1.755 | 3.343 |
| 40 | 1.753 | 3.346 |
| 41 | 1.757 | 3.347 |
| 42 | 1.759 | 3.349 |
| 43 | 1.762 | 3.351 |
| 44 | 1.759 | 3.347 |
| 45 | 1.755 | 3.344 |
| 46 | 1.752 | 3.341 |
| 47 | 1.751 | 3.345 |
| 48 | 1.748 | 3.347 |
| 49 | 1.751 | 3.350 |
| 50 | 1.753 | 3.347 |
| Average | 1.76 | 3.35 |
| Cmk | 3.56 | 8.64 |

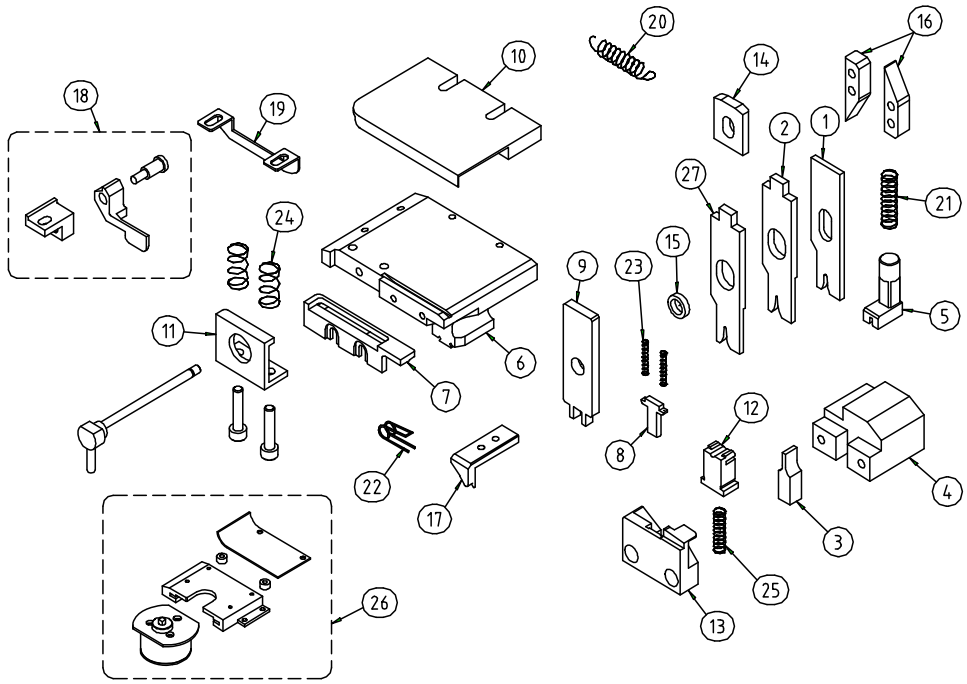
**Acceptance criteria: Cmk>= 2**

**END**

# 04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

| PRODUCT No. 製品番号 | C0100-1702 | TERMINAL No. 端子品番 | 7116-9973 |
|---|---|---|---|

| Common PN 共通品番 | 1/23903/90 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| | – | – | | |




| No, | PARTS No, 部品番号 | DRW No, 図番 | PARTS NAME 部品名称 | No, | PARTS No, 部品番号 | DRW No, 図番 | PARTS NAME 部品名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7116-9973XW | | WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー | 17 | 48A47013 | 001 | FEEDING CLAW 送り爪 |
| 2 | 7116-9973XI | | INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー | 18 | 48A19100 | 005 | WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー |
| 3 | 7116-9973XA | | ANVIL アンビル | 19 | 48A19047 | 002 ③ | TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし |
| 4 | 7116-9973XJE | | ANVIL HOLDER アンビルホルダー | 20 | 48A47031 | | RETURN SPRING 戻しスプリング |
| 5 | 7116-9973XYY | | SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー | 21 | 48A47032 | 001 | SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング |
| 6 | 7116-9973XYB | | BASE ベース | 22 | 48A19017 | 003 | FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング |
| 7 | 7116-9973XYH | | TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB | 23 | 48A19023 | 002 | WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング |
| 8 | 48A47016 | 001 | WIRE HOLDER 電線押さえ | 24 | 48A19074 | | TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング |
| 9 | 48A47017 | 001 | CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー | 25 | 48A19050 | | SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング |
| 10 | 48A47020 | A06 | TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA | 26 | 48A19999 | | TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット |
| 11 | 48A47022 | 001 | TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ | | 7116-9973XKP | | BRACKET ブラケット |
| 12 | 48A47024 | 001 | SHEARBLADE シャーブレード | 27 | | | ~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~ |
| 13 | 48A47025 | 001 | OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード | 〈OPTION オプション〉 | | | |
| 14 | 48A19007 | 019 ①② | INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ | 13 | 48A47025 | 101 | OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード |
| 15 | 48A19019 | 016 | BUSH ブッシュ | 14 | 48A47042 | -002 | INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル) |
| 16 | 48A47014 | 005 ① | FEEDING CAM 送りカム | | | | |

| MARK 記号 | DATE 日付 | REVISION RECORD 改訂記録 | No. 番号 | CHECKED 点検 | APPRICATION POST 申請部署 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HIB | |
| | | | | | DESIGNED DATE 設計日 | |
| ③ | 2013/10/15 | 001→002 | 13J-024 | Y.YAGI | 2007/6/26 | |
| ② | 2008/8/6 | 018→019 | QX7 | C,Sato | APPROVED 承認 | DESIGNED 設計 |
| ① | 2007/7/24 | 020→018, 001→005 | QX7 | T,Suzuki | K,Hiraguchi | T,Suzuki |
| | | | | | 2007/6/26 | 2007/6/26 |

ISSUED 発行

ISSUE
2014/06/20
YAZAKI PARTS CO.LTD HAIBARA OFFICE