PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E361

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71169973 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-9973-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG/2017_1**	*







Anvil			(N)
7116-9973XA			
CW (c)	3,02	*CW (i)*	3,90






Wire Crimper		(N)
7116-9973XW		
CW	3,00	

Insulation Crimper		(2)
7116-9973XI		
CW	3,90	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

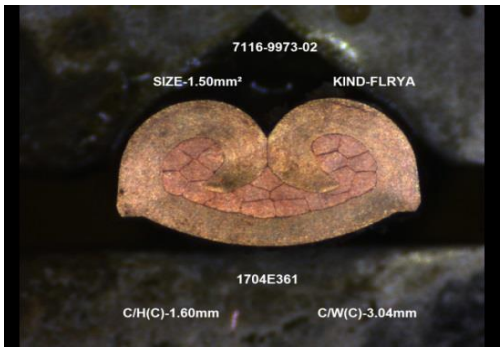
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

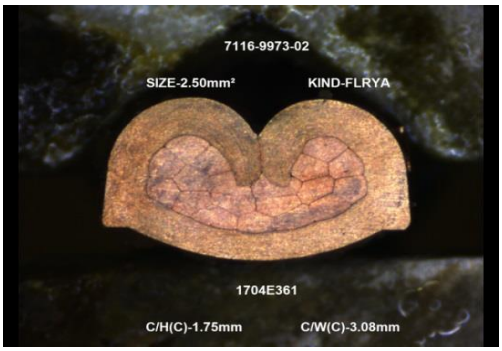
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.6	1.60	3.58
	+/-0.05		


	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.75	1.75	3.10
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range >1.00mm² ~ 2.50mm²
Wire 1.50mm² C/W(I)-3.87mm
Wire 2.50mm² C/W(I)-3.95mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18597
		
Date: 2017-mai-16	Date: 2017-mai-15	Date: 2017-mai-15

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E361

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.6	2.8	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.603	2.801
2	1.608	2.801
3	1.610	2.796
4	1.600	2.814
5	1.596	2.814
6	1.595	2.807
7	1.593	2.800
8	1.603	2.799
9	1.607	2.801
10	1.601	2.812
11	1.598	2.807
12	1.597	2.803
13	1.605	2.800
14	1.604	2.796
15	1.605	2.791
16	1.607	2.805
17	1.594	2.806
18	1.593	2.802
19	1.598	2.799
20	1.603	2.798
21	1.598	2.794
22	1.601	2.801
23	1.596	2.803
24	1.596	2.805
25	1.602	2.801
26	1.592	2.800
27	1.594	2.803
28	1.597	2.798
29	1.601	2.799
30	1.597	2.801
31	1.597	2.798
32	1.596	2.801
33	1.598	2.801
34	1.596	2.801
35	1.604	2.802
36	1.599	2.802
37	1.597	2.799
38	1.602	2.800
39	1.602	2.798
40	1.596	2.798
41	1.604	2.799
42	1.596	2.798
43	1.601	2.804
44	1.592	2.800
45	1.604	2.806
46	1.600	2.804
47	1.605	2.802
48	1.608	2.801
49	1.607	2.800
50	1.603	2.798
Average	1.60	2.80
Cmk	3.58	7.55

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 2.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.75	3.35	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.746	3.351
2	1.742	3.354
3	1.755	3.355
4	1.757	3.346
5	1.749	3.350
6	1.750	3.352
7	1.752	3.355
8	1.747	3.351
9	1.751	3.353
10	1.749	3.354
11	1.748	3.354
12	1.745	3.352
13	1.752	3.345
14	1.752	3.358
15	1.754	3.356
16	1.748	3.349
17	1.750	3.348
18	1.752	3.347
19	1.759	3.352
20	1.761	3.353
21	1.760	3.354
22	1.743	3.351
23	1.744	3.349
24	1.751	3.351
25	1.749	3.345
26	1.755	3.352
27	1.761	3.352
28	1.749	3.351
29	1.754	3.349
30	1.754	3.349
31	1.747	3.351
32	1.753	3.353
33	1.751	3.353
34	1.751	3.355
35	1.750	3.355
36	1.754	3.353
37	1.746	3.335
38	1.756	3.352
39	1.753	3.355
40	1.743	3.355
41	1.742	3.355
42	1.760	3.352
43	1.761	3.350
44	1.753	3.346
45	1.750	3.349
46	1.757	3.351
47	1.762	3.351
48	1.754	3.352
49	1.754	3.352
50	1.754	3.352
Average	1.75	3.35
Cmk	3.10	8.88

Acceptance criteria: Cmk>= 2

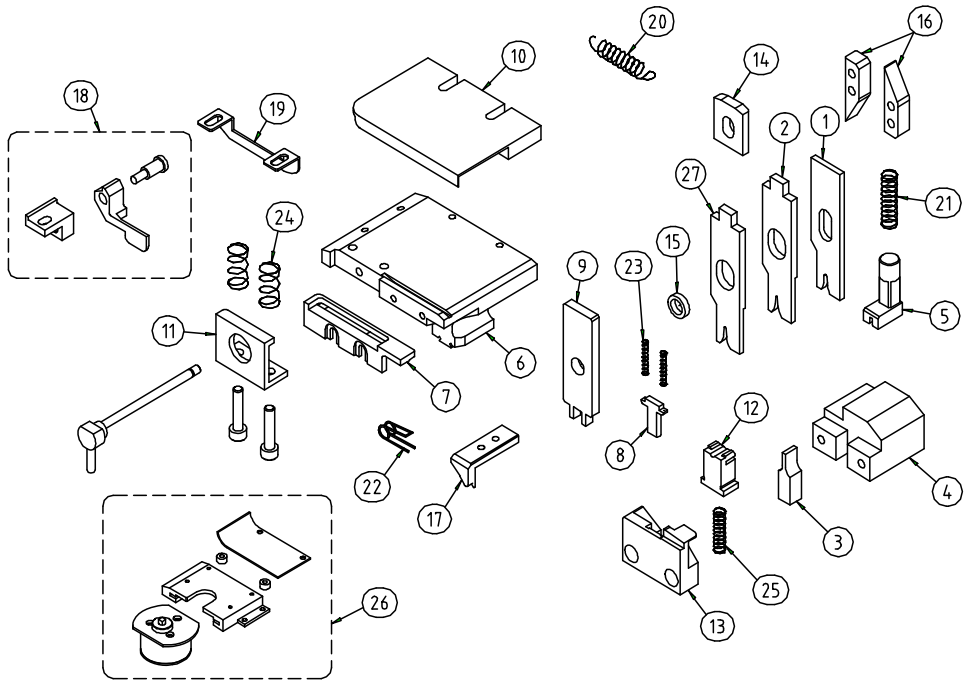
Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1702	TERMINAL No. 端子品番	7116-9973

Common PN 共通品番	1/23903/90	–	–	–
	–	–		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-9973XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-9973XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-9973XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002 ③	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-9973XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-9973XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-9973XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-9973XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	001	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A06	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-9973XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	019 ①②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	016	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005 ①	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署	
					HIB	
					DESIGNED DATE 設計日	
③	2013/10/15	001→002	13J-024	Y.YAGI	2007/6/26	
②	2008/8/6	018→019	QX7	C,Sato	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
①	2007/7/24	020→018, 001→005	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					2007/6/26	2007/6/26

ISSUED 発行

ISSUE
2014/06/20
YAZAKI PARTS CO.LTD HAIBARA OFFICE