APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1803E057

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71167308 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-7308-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*







Anvil		
7116-7308XA		(N)
CW (c) 1,42	*CW (i)* 2,03	





Wire Crimper		
7116-7308XW		(N)
CW 1,40		

Insulation Crimper		
7116-7308XI		(N)
CW 2,03		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

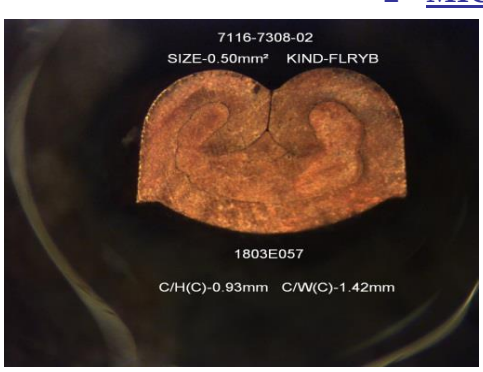
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

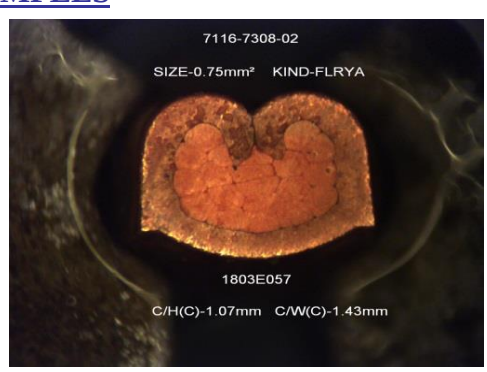
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,93	0,93	2,10
	+/-0.03		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,07	1,07	2,28
	+/-0.03		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.50mm²~0.75mm².
Wire 0.50mm² C/W(I)-1.96mm
Wire 0.75mm² C/W(I)-2.05mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 5061
		
Date: 2018-abr-16	Date: 2018-abr-13	Date: 2018-abr-13

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1803E057

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	0,93	1,7	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,930	1,712
2	0,934	1,704
3	0,925	1,701
4	0,927	1,707
5	0,925	1,699
6	0,926	1,701
7	0,923	1,705
8	0,927	1,711
9	0,920	1,702
10	0,922	1,713
11	0,931	1,704
12	0,924	1,713
13	0,924	1,701
14	0,930	1,700
15	0,921	1,709
16	0,929	1,711
17	0,927	1,702
18	0,928	1,707
19	0,930	1,711
20	0,926	1,699
21	0,929	1,703
22	0,921	1,706
23	0,929	1,714
24	0,926	1,703
25	0,930	1,713
26	0,929	1,702
27	0,931	1,711
28	0,933	1,707
29	0,930	1,701
30	0,930	1,713
31	0,930	1,706
32	0,929	1,699
33	0,924	1,709
34	0,926	1,707
35	0,931	1,706
36	0,934	1,711
37	0,927	1,702
38	0,929	1,701
39	0,932	1,705
40	0,925	1,706
41	0,934	1,697
42	0,933	1,697
43	0,928	1,700
44	0,920	1,698
45	0,917	1,700
46	0,922	1,706
47	0,925	1,705
48	0,919	1,703
49	0,923	1,704
50	0,920	1,696
Average	0,93	1,70
Cmk	2,10	6,44

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,75 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,07	2,05	mm
+/-	0,03	0,1	mm

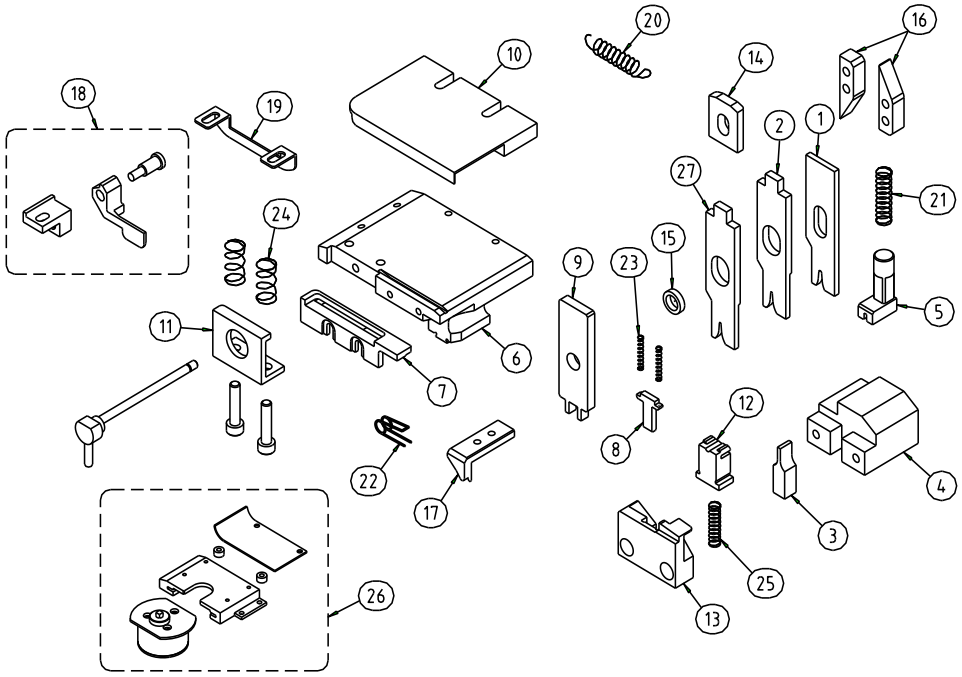
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,079	2,052
2	1,072	2,054
3	1,071	2,055
4	1,077	2,058
5	1,074	2,054
6	1,068	2,053
7	1,077	2,059
8	1,071	2,061
9	1,075	2,064
10	1,078	2,061
11	1,072	2,058
12	1,076	2,055
13	1,076	2,054
14	1,080	2,060
15	1,075	2,062
16	1,074	2,053
17	1,073	2,053
18	1,083	2,061
19	1,081	2,063
20	1,075	2,054
21	1,074	2,053
22	1,072	2,053
23	1,081	2,055
24	1,075	2,053
25	1,082	2,054
26	1,072	2,054
27	1,077	2,055
28	1,073	2,054
29	1,071	2,058
30	1,069	2,059
31	1,074	2,060
32	1,079	2,054
33	1,069	2,061
34	1,072	2,060
35	1,072	2,060
36	1,071	2,059
37	1,077	2,060
38	1,080	2,054
39	1,075	2,057
40	1,071	2,052
41	1,075	2,060
42	1,077	2,052
43	1,070	2,062
44	1,072	2,060
45	1,069	2,061
46	1,070	2,055
47	1,077	2,051
48	1,069	2,061
49	1,074	2,054
50	1,074	2,052
Average	1,07	2,06
Cmk	2,28	8,55

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5699	TERMINAL No. 端子品番	7116-7308
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-7308XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-7308XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-7308XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	-002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-7308XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-7308XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-002 ①	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-7308XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-7308XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-7308XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	-001	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7116-7308XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-026	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	-016	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	ISSUED 発行
①	07-11-2017	001->002	PTC	C.Almeida	T,Maki	C.Almeida	23-04-2013

APPRICATION POST 申請部署: YWTS

DESIGNED DATE 設計日: 23-04-2013