APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1803E075

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71167488 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-7488-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*







Anvil		
7116-7488XA		(N)
CW (c) 1,30	*CW (i)* 1,50	




Wire Crimper		
7116-7488XW		(N)
CW 1,30		

Insulation Crimper		
7116-7488XI		(N)
CW 1,50		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

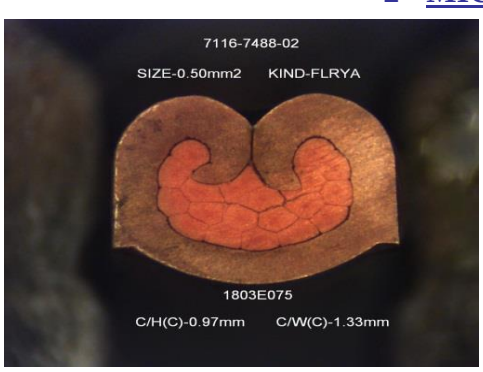
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,97	0,97	3,99
	+/-0,04		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.50~0.50mm2
Size 0.50mm2 C/W(I)-1.57mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
		
Date: 2018-mar-22	Date: 2018-mar-22	Date: 2018-mar-21

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1803E075

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	0,97	1,96	mm
+/-	0,04	0,08	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	0,976	1,967
2	0,977	1,969
3	0,975	1,971
4	0,973	1,969
5	0,970	1,966
6	0,971	1,964
7	0,974	1,965
8	0,976	1,967
9	0,974	1,968
10	0,971	1,967
11	0,968	1,965
12	0,969	1,962
13	0,972	1,964
14	0,974	1,965
15	0,973	1,967
16	0,969	1,968
17	0,971	1,967
18	0,972	1,965
19	0,974	1,963
20	0,972	1,965
21	0,969	1,967
22	0,967	1,968
23	0,969	1,971
24	0,971	1,969
25	0,972	1,966
26	0,974	1,965
27	0,972	1,963
28	0,973	1,965
29	0,969	1,967
30	0,972	1,969
31	0,975	1,967
32	0,977	1,966
33	0,979	1,964
34	0,978	1,965
35	0,975	1,967
36	0,972	1,969
37	0,974	1,967
38	0,976	1,964
39	0,979	1,962
40	0,976	1,960
41	0,974	1,962
42	0,973	1,964
43	0,976	1,967
44	0,978	1,965
45	0,976	1,963
46	0,973	1,961
47	0,973	1,958
48	0,977	1,956
49	0,979	1,958
50	0,977	1,960
Average	0,97	1,97
Cmk	3,99	7,71

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: NA

Total wire size: NA mm^2

Nominal Cr. Height:	NA	NA	mm
+/-	NA	NA	mm

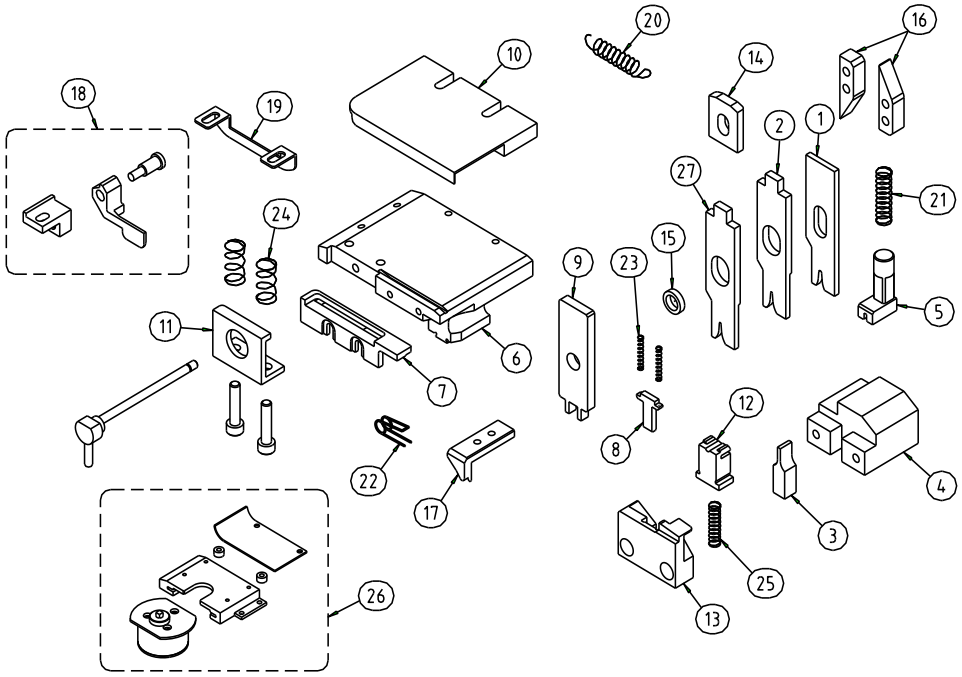
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-6685	TERMINAL No. 端子品番	7116-7488
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-7488XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-7488XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-7488XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	-003	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-7488XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-7488XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-7488XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-7488XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-003 ①	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-002	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-7488XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	-001	SHEARBLADE シャーブレード	27	~~7116-7488XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER~~ ~~スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-001	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-024	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-014	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	ISSUED 発行
①	13-10-2016	48A47017002 → 48A47017003	PTC	C.F.Almeida	H.Hasegawa	C.F.Almeida	23-09-2016

APPRICATION POST 申請部署: YWTL

DESIGNED DATE 設計日: 23-09-2016