PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1903E086

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72961294 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7296-1294-02	**7158-3038-70**	**04 SIDE FEED**	**YSD-3500116806**	*







Anvil		
7296-1294XAD		(N)
CW (c) 1,64	*CW (i)* 3,20	






Wire Crimper	
7296-1294XW	(N)
CW 1,62	

Insulation Crimper	
7296-1294XID	(N)
CW 3,20	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

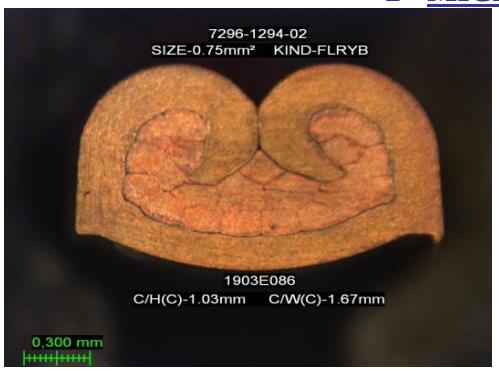
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

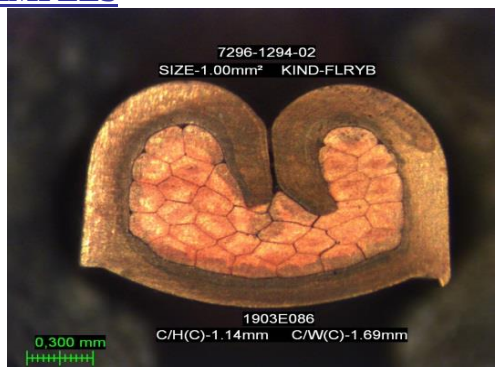
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,04	1,04	3,22
	+/-0.03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,14	1,14	2,84
	+/-0.03		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.75mm²~1.00mm².
Size 0.75mm² C/W(I)-3.20mm
Size 1.00mm² C/W(I)-3.23mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE ☐ FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE ☐

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		Jitor Hugo
Date: 2019-abr-08	Date: 2019-abr-05	Date: 2019-abr-05

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1903E086

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Wire size: 0,75 mm²

Nominal Cr. Height:	1,04	3	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,045	3,009
2	1,042	3,011
3	1,047	3,013
4	1,041	3,002
5	1,041	3,003
6	1,047	3,005
7	1,045	3,007
8	1,040	3,001
9	1,045	3,000
10	1,046	3,007
11	1,043	3,005
12	1,038	3,000
13	1,044	3,007
14	1,037	3,008
15	1,041	2,999
16	1,044	3,007
17	1,041	3,008
18	1,038	2,999
19	1,042	3,001
20	1,042	3,009
21	1,041	3,001
22	1,039	2,998
23	1,045	3,005
24	1,039	3,008
25	1,042	3,002
26	1,045	3,007
27	1,041	3,002
28	1,038	3,002
29	1,045	3,008
30	1,044	3,002
31	1,040	3,004
32	1,046	3,008
33	1,040	3,000
34	1,039	3,006
35	1,046	3,010
36	1,042	3,010
37	1,042	2,999
38	1,045	3,008
39	1,047	3,008
40	1,039	3,004
41	1,045	3,000
42	1,044	3,010
43	1,038	3,004
44	1,044	3,000
45	1,045	3,007
46	1,046	3,010
47	1,041	3,003
48	1,040	2,998
49	1,046	3,008
50	1,040	3,013
Average	1,04	3,00
Cmk	3,22	7,71

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Wire size: 1 mm²

Nominal Cr. Height:	1,14	3,15	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,143	3,150
2	1,142	3,154
3	1,147	3,150
4	1,141	3,145
5	1,139	3,150
6	1,146	3,149
7	1,139	3,153
8	1,145	3,150
9	1,146	3,148
10	1,141	3,153
11	1,139	3,153
12	1,146	3,150
13	1,140	3,156
14	1,146	3,148
15	1,146	3,152
16	1,139	3,159
17	1,142	3,149
18	1,146	3,160
19	1,145	3,158
20	1,145	3,148
21	1,141	3,159
22	1,146	3,149
23	1,149	3,151
24	1,142	3,155
25	1,148	3,148
26	1,147	3,153
27	1,142	3,157
28	1,140	3,151
29	1,147	3,158
30	1,141	3,161
31	1,138	3,154
32	1,142	3,152
33	1,146	3,158
34	1,141	3,158
35	1,139	3,160
36	1,146	3,157
37	1,142	3,158
38	1,139	3,155
39	1,145	3,156
40	1,145	3,160
41	1,139	3,154
42	1,146	3,153
43	1,147	3,160
44	1,143	3,153
45	1,140	3,153
46	1,146	3,161
47	1,140	3,151
48	1,144	3,154
49	1,147	3,156
50	1,148	3,154
Average	1,14	3,15
Cmk	2,84	7,81

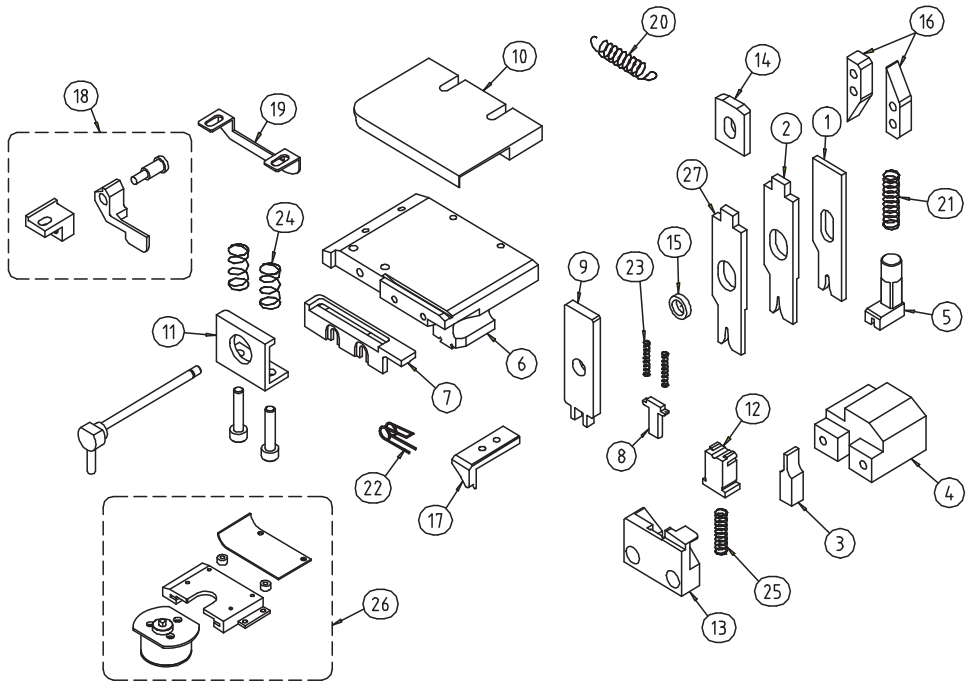
Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-4252	TERMINAL No. 端子品番	7216-5554 DD

Common PN 共通品番	X30716-PS19DD	7296-1294DD ④	–	–
	–	–		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-5554XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-5554XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-5554XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-5554XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-5554XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7216-5554XYB		BASE ベース	22	48A19017	-002	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-5554XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-5554XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049 ②	-002 ①	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7216-5554XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-003 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-021 ①③	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	-031	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
④	2017/12/21	Added:common part No.7296-1294DD 追加:共通品番7296-1294DD	18A-002	T.Katou	接続技術		REVISED ISSUE 2017/12/26 YAZAKI PARTS CO.LTD HAIBARA OFFICE
③	2007/12/13	024→021	QX7	T,Suzuki	DESIGNED DATE 設計日		
②	2007/8/23	48A47024→48A19049	QX7	T,Suzuki	2007/6/25		
–	2007/7/19	矢崎品番に変更	接続技術	飯塚	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2007/7/10	CHANGED No.	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki	
					2007/6/25	2007/6/25	