PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1907E060






TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71165453 SEQUENCE Nº 9


Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-5453-06	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-3500132149**	*

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7116-5453ZZXAC		(N)	7116-5453ZZXW		(N)	7116-5453XIC		(N)
CW (c)	2.05	*CW (i)* 2.69	*CW*	2.03		*CW*	2.69	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

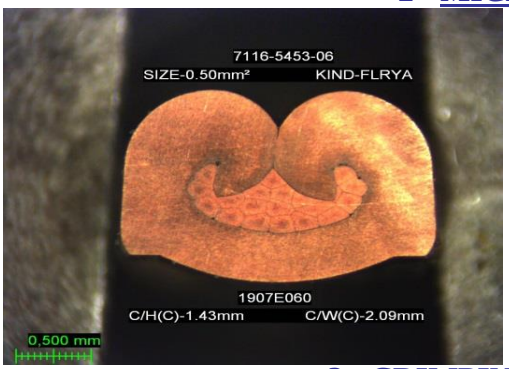
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

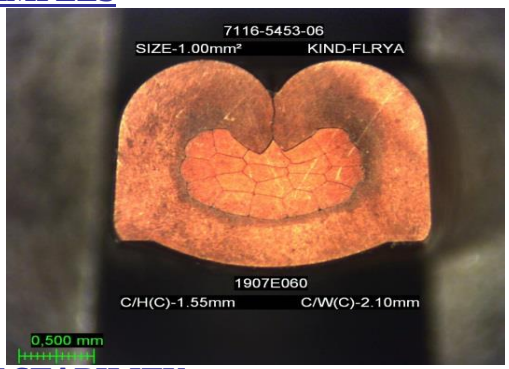
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	**O**
	The exposed conductor is within the spec.(*)	**O**
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.43	1.43	5.01
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.55	1.55	4.12
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.50mm²~1.00mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-2.70mm
Wire 1.00mm² C/W(I)-2.82mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
Date: 2019-ago-30	Date: 2019-ago-30	Date: 2019-ago-29

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1907E060

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.5 mm²

Nominal Cr. Height:	1.43	2.6	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.434	2.596
2	1.433	2.604
3	1.433	2.602
4	1.435	2.599
5	1.438	2.602
6	1.434	2.607
7	1.438	2.606
8	1.440	2.603
9	1.437	2.597
10	1.431	2.593
11	1.429	2.603
12	1.427	2.599
13	1.430	2.596
14	1.436	2.594
15	1.432	2.589
16	1.431	2.599
17	1.433	2.603
18	1.437	2.598
19	1.436	2.596
20	1.430	2.592
21	1.435	2.602
22	1.432	2.610
23	1.433	2.608
24	1.439	2.606
25	1.434	2.613
26	1.432	2.597
27	1.427	2.595
28	1.431	2.592
29	1.436	2.589
30	1.436	2.595
31	1.435	2.602
32	1.432	2.605
33	1.429	2.599
34	1.431	2.594
35	1.435	2.597
36	1.436	2.601
37	1.432	2.603
38	1.429	2.605
39	1.427	2.601
40	1.432	2.595
41	1.437	2.590
42	1.432	2.593
43	1.432	2.599
44	1.436	2.588
45	1.433	2.598
46	1.432	2.599
47	1.430	2.602
48	1.436	2.596
49	1.434	2.600
50	1.431	2.599
Average	1.43	2.60
Cmk	5.01	5.98

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 1 mm²

Nominal Cr. Height:	1.55	2.9	mm
+/-	0.05	0.1	mm

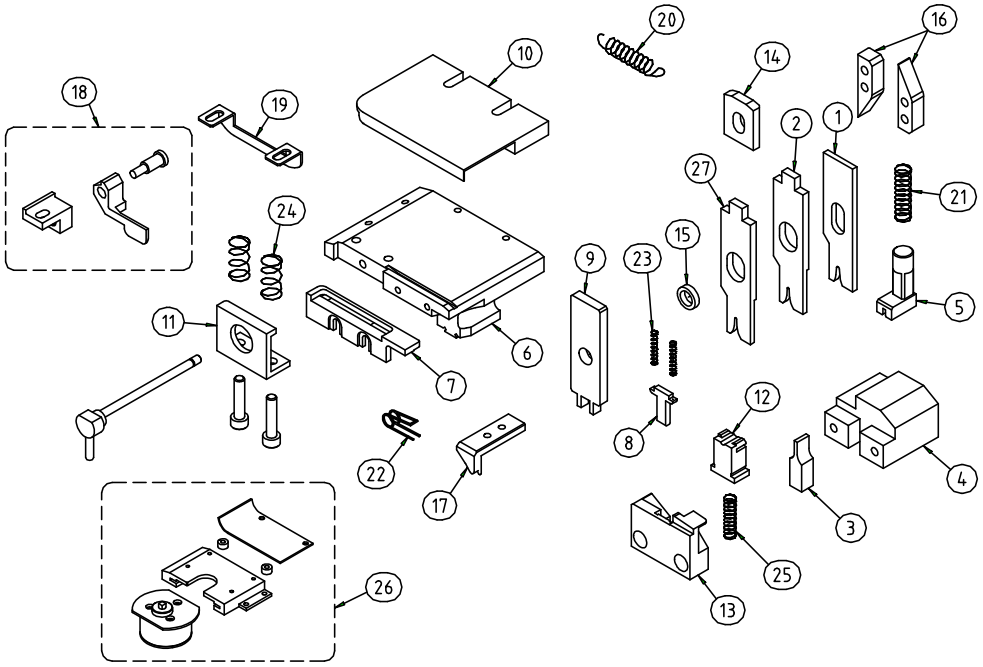
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.554	2.908
2	1.550	2.900
3	1.558	2.903
4	1.556	2.903
5	1.551	2.908
6	1.552	2.901
7	1.555	2.901
8	1.553	2.905
9	1.552	2.909
10	1.553	2.908
11	1.559	2.903
12	1.561	2.901
13	1.556	2.910
14	1.552	2.913
15	1.550	2.901
16	1.555	2.899
17	1.558	2.898
18	1.550	2.906
19	1.547	2.910
20	1.551	2.912
21	1.559	2.912
22	1.550	2.906
23	1.550	2.902
24	1.555	2.912
25	1.560	2.910
26	1.556	2.898
27	1.552	2.900
28	1.557	2.905
29	1.555	2.914
30	1.554	2.909
31	1.559	2.901
32	1.558	2.908
33	1.561	2.910
34	1.561	2.906
35	1.552	2.900
36	1.550	2.898
37	1.550	2.913
38	1.555	2.907
39	1.553	2.906
40	1.551	2.914
41	1.556	2.910
42	1.551	2.906
43	1.559	2.915
44	1.561	2.907
45	1.553	2.903
46	1.551	2.905
47	1.550	2.911
48	1.556	2.901
49	1.557	2.898
50	1.552	2.900
Average	1.55	2.91
Cmk	4.12	6.33

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	ZZ	TERMINAL No. 端子品番	7116-5453 C
共通品番	– / –	– / –	– / –



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-5453ZZXW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-5453XIC		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-5453ZZXAC		ANVIL アンビル	19	48A19047	003	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-5453XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-5453XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-5453XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-5453XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-5453XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャープレード	27	~~7116-5453XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	002	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	026	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	016	BUSH ブッシュ	14	48A47042	001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTL		
					DESIGNED DATE 設計日		
					30-05-2016		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
					S.Junior	C.F.Almeida	
					30-05-2016	30-05-2016	