APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1907E063






TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71167308 SEQUENCE Nº 9



Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-7308-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-3500132149**	+

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7116-7308XA		(N)	7116-7308XW		(N)	7116-7308XI		(N)
CW (c)	1.42	*CW (i)* 2.03	*CW*	1.40		*CW*	2.03	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

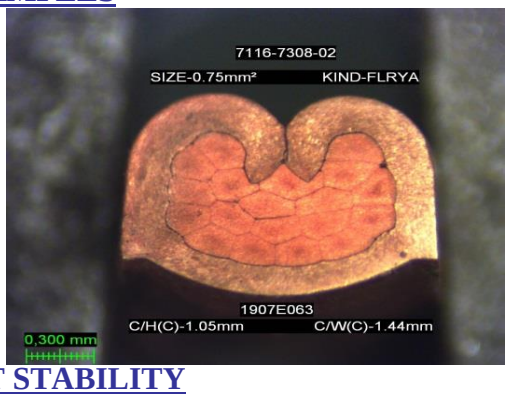
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.93	0.93	2.16
	+/-0.03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.05	1.05	2.44
	+/-0.03		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.50mm²~0.75mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-1.98mm
Wire 0.75mm² C/W(I)-2.07mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
Date: 2019-ago-30	Date: 2019-ago-30	Date: 2019-ago-28

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1907E063

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.5 mm²

Nominal Cr. Height:	0.93	1.7	mm
+/-	0.03	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.930	1.699
2	0.925	1.706
3	0.925	1.702
4	0.929	1.706
5	0.932	1.709
6	0.936	1.710
7	0.935	1.701
8	0.937	1.695
9	0.939	1.701
10	0.935	1.707
11	0.937	1.708
12	0.939	1.698
13	0.938	1.693
14	0.933	1.699
15	0.937	1.705
16	0.936	1.697
17	0.933	1.697
18	0.931	1.705
19	0.930	1.707
20	0.928	1.702
21	0.935	1.705
22	0.933	1.711
23	0.931	1.703
24	0.929	1.700
25	0.939	1.696
26	0.931	1.705
27	0.929	1.702
28	0.927	1.697
29	0.926	1.701
30	0.933	1.708
31	0.940	1.699
32	0.938	1.696
33	0.931	1.702
34	0.927	1.705
35	0.927	1.700
36	0.925	1.709
37	0.934	1.699
38	0.935	1.697
39	0.929	1.704
40	0.937	1.709
41	0.933	1.696
42	0.929	1.706
43	0.928	1.707
44	0.934	1.700
45	0.932	1.694
46	0.928	1.698
47	0.926	1.707
48	0.934	1.703
49	0.937	1.694
50	0.928	1.693
Average	0.93	1.70
Cmk	2.16	6.63

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.75 mm²

Nominal Cr. Height:	1.05	2.05	mm
+/-	0.03	0.1	mm

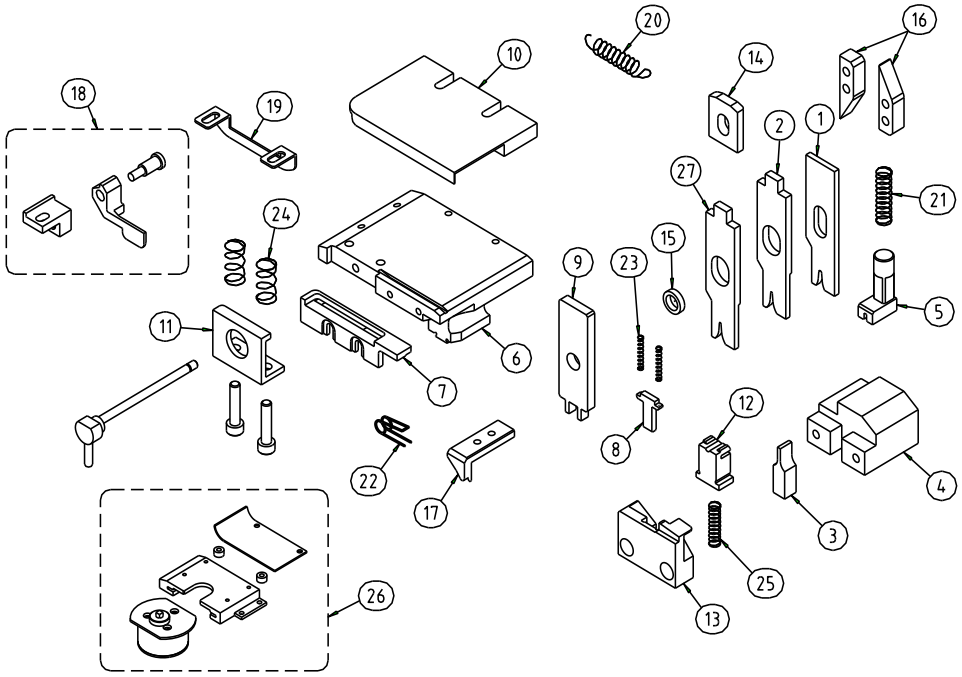
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.054	2.055
2	1.049	2.047
3	1.053	2.058
4	1.053	2.061
5	1.049	2.060
6	1.049	2.057
7	1.056	2.068
8	1.056	2.057
9	1.050	2.056
10	1.050	2.051
11	1.059	2.049
12	1.053	2.055
13	1.051	2.061
14	1.056	2.054
15	1.054	2.049
16	1.050	2.047
17	1.054	2.044
18	1.055	2.057
19	1.052	2.060
20	1.051	2.055
21	1.049	2.057
22	1.053	2.060
23	1.057	2.059
24	1.051	2.054
25	1.055	2.060
26	1.056	2.065
27	1.055	2.058
28	1.052	2.057
29	1.056	2.065
30	1.061	2.057
31	1.055	2.056
32	1.052	2.067
33	1.051	2.065
34	1.051	2.057
35	1.058	2.069
36	1.061	2.069
37	1.055	2.061
38	1.057	2.056
39	1.061	2.059
40	1.062	2.065
41	1.056	2.070
42	1.051	2.069
43	1.051	2.063
44	1.051	2.066
45	1.060	2.057
46	1.053	2.053
47	1.051	2.053
48	1.059	2.060
49	1.057	2.064
50	1.054	2.059
Average	1.05	2.06
Cmk	2.44	5.00

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5699	TERMINAL No. 端子品番	7116-7308
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-7308XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-7308XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-7308XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	-002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-7308XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-7308XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-002 ①	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-7308XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-7308XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-7308XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	-001	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7116-7308XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-026	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	-016	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	ISSUED 発行
①	07-11-2017	001->002	PTC	C.Almeida	T,Maki	C.Almeida	23-04-2013

APPRICATION POST 申請部署: YWTS

DESIGNED DATE 設計日: 23-04-2013