PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1907E066

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71960109 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7196-0109-06	**7157-3037-70**	**MYDR**	**YSD 3500311905**	*







Anvil			
7196-0109XAD			(N)
CW (c)	0,99	*CW (i)*	2,85







Wire Crimper		
7196-0109XW		(N)
CW	0,97	

Insulation Crimper		
7196-0109XID		(N)
CW	2,85	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,68	0,68	2,18
	+/-0.02		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,7	0,71	2,80
	+/-0.02		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.13~0.17mm^2
Size 0.13mm^2 C/W(I)-2.88mm
Size 0.17mm^2 C/W(I)-2.90mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
Date: 2023/mai/02	Date: 2023/abr/28	Date: 2023/abr/27

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1907E066

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CIVUS

Wire size: 0,13 mm²

Nominal Cr. Height:	0,68	2,9	mm
+/-	0,02	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,684	2,878
2	0,679	2,882
3	0,685	2,886
4	0,685	2,891
5	0,684	2,889
6	0,687	2,883
7	0,686	2,885
8	0,681	2,889
9	0,685	2,891
10	0,687	2,892
11	0,685	2,891
12	0,680	2,889
13	0,678	2,885
14	0,687	2,888
15	0,689	2,890
16	0,688	2,891
17	0,685	2,889
18	0,680	2,885
19	0,684	2,883
20	0,685	2,886
21	0,683	2,889
22	0,684	2,889
23	0,684	2,887
24	0,688	2,885
25	0,685	2,882
26	0,683	2,884
27	0,681	2,888
28	0,684	2,890
29	0,685	2,888
30	0,687	2,886
31	0,686	2,882
32	0,683	2,885
33	0,682	2,887
34	0,685	2,891
35	0,683	2,890
36	0,680	2,888
37	0,683	2,885
38	0,686	2,888
39	0,684	2,889
40	0,680	2,892
41	0,684	2,894
42	0,686	2,893
43	0,684	2,890
44	0,681	2,887
45	0,683	2,886
46	0,686	2,888
47	0,685	2,891
48	0,682	2,889
49	0,684	2,887
50	0,686	2,888
Average	0,68	2,89
Cmk	2,18	9,04

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLCUAG

Wire size: 0,17 mm²

Nominal Cr. Height:	0,7	2,9	mm
+/-	0,02	0,1	mm

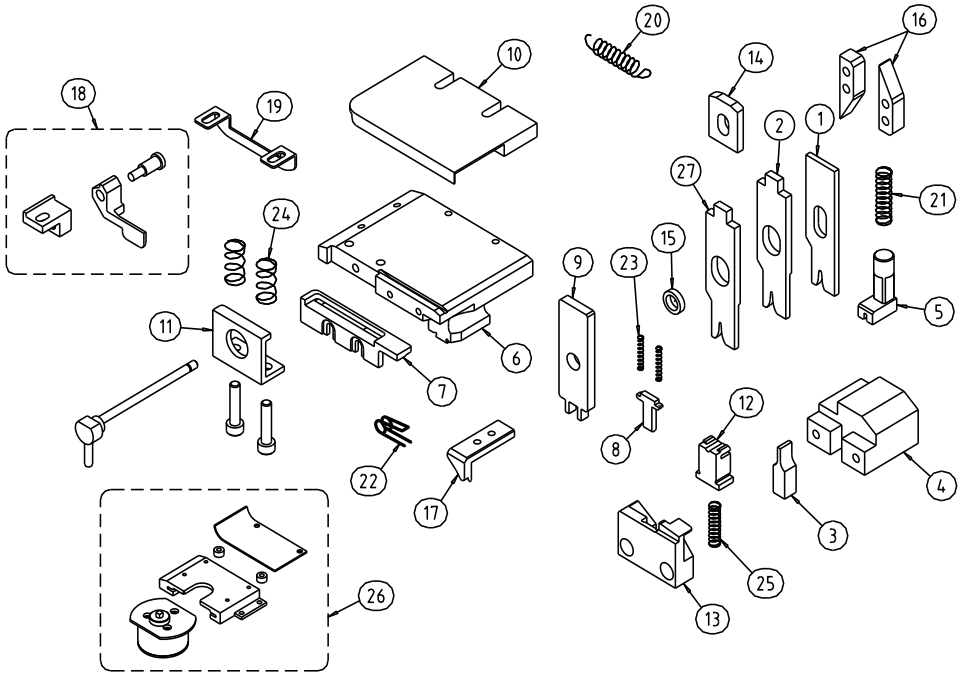
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,708	2,894
2	0,705	2,897
3	0,705	2,900
4	0,708	2,896
5	0,706	2,893
6	0,707	2,896
7	0,707	2,898
8	0,707	2,901
9	0,705	2,902
10	0,705	2,908
11	0,706	2,903
12	0,708	2,899
13	0,708	2,901
14	0,707	2,902
15	0,705	2,904
16	0,706	2,901
17	0,707	2,898
18	0,710	2,899
19	0,708	2,901
20	0,707	2,904
21	0,705	2,904
22	0,705	2,898
23	0,707	2,895
24	0,709	2,892
25	0,708	2,896
26	0,706	2,903
27	0,707	2,904
28	0,708	2,901
29	0,711	2,898
30	0,709	2,900
31	0,707	2,902
32	0,705	2,905
33	0,707	2,903
34	0,709	2,900
35	0,710	2,902
36	0,708	2,906
37	0,706	2,904
38	0,707	2,902
39	0,708	2,902
40	0,710	2,906
41	0,709	2,902
42	0,707	2,899
43	0,705	2,900
44	0,707	2,903
45	0,708	2,904
46	0,708	2,902
47	0,707	2,899
48	0,707	2,902
49	0,709	2,904
50	0,708	2,907
Average	0,71	2,90
Cmk	2,80	9,33

Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5882	TERMINAL No. 端子品番	7196-0109 DD
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7196-0109XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7196-0109XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7196-0109XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7196-0109XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7196-0109XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7196-0109XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7196-0109XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7196-0109XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-001	SHEARBLADE シャーブレード	27	~~7196-0109XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-002	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-015	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-026	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検

APPRICATION POST 申請部署	
YWTS	
DESIGNED DATE 設計日	
02-04-2014	
APPROVED 承認	DESIGNED 設計
T,Maki	C.F.Almeida
02-04-2014	02-04-2014

ISSUED 発行