PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1907E070

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72125189 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7212-5189-02	**7157-3037-70**	**04 SIDE FEED**	**YSD-3500132149**	*







Anvil		
7212-5189ZZXAD		(N)
CW (c) 1.42	*CW (i)* 2.80	




Wire Crimper		
7212-5189ZZXW		(N)
CW 1.40		

Insulation Crimper		
7212-5189XID		(N)
CW 2.80		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

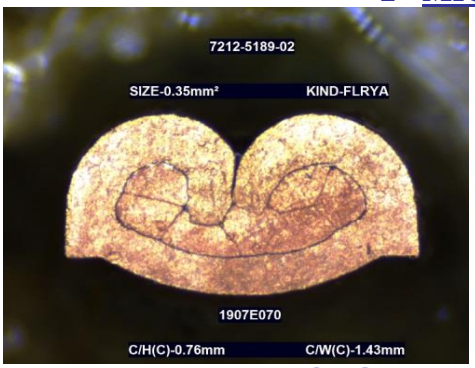
O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.76	0.76	2.94
	+/-0.03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.20mm² ~0.35mm²
The wire 0.22mm² is not recommended due to crimping microcut conditions
Wire 0.35mm² C/W(I)-2.88mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18597
		Rui Domingues
Date: 2019-set-08	Date: 2019-set-05	Date: 2019-set-04

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1907E070

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.35 mm²

Nominal Cr. Height:	0.76	3	mm
+/-	0.03	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.760	3.003
2	0.764	3.001
3	0.764	3.001
4	0.759	3.002
5	0.759	2.997
6	0.759	3.001
7	0.760	2.994
8	0.761	2.998
9	0.756	2.995
10	0.755	3.002
11	0.764	2.999
12	0.757	2.999
13	0.753	3.006
14	0.761	3.011
15	0.762	3.009
16	0.757	2.991
17	0.762	2.993
18	0.761	3.004
19	0.757	3.000
20	0.750	3.000
21	0.761	3.000
22	0.760	3.000
23	0.759	3.002
24	0.759	3.003
25	0.759	3.005
26	0.760	2.997
27	0.760	3.001
28	0.758	2.998
29	0.760	2.998
30	0.761	3.005
31	0.761	3.000
32	0.758	2.999
33	0.762	2.999
34	0.756	3.001
35	0.757	2.999
36	0.757	2.999
37	0.756	3.004
38	0.762	3.004
39	0.762	3.001
40	0.761	2.999
41	0.762	3.003
42	0.761	2.997
43	0.759	3.001
44	0.763	3.007
45	0.759	2.993
46	0.760	3.010
47	0.764	2.998
48	0.772	2.989
49	0.764	2.995
50	0.764	2.995
Average	0.76	3.00
Cmk	2.94	7.40

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: NA + NA

Wire size: NA + NA mm²

Nominal Cr. Height:	NA	NA	mm
+/-	NA	NA	mm

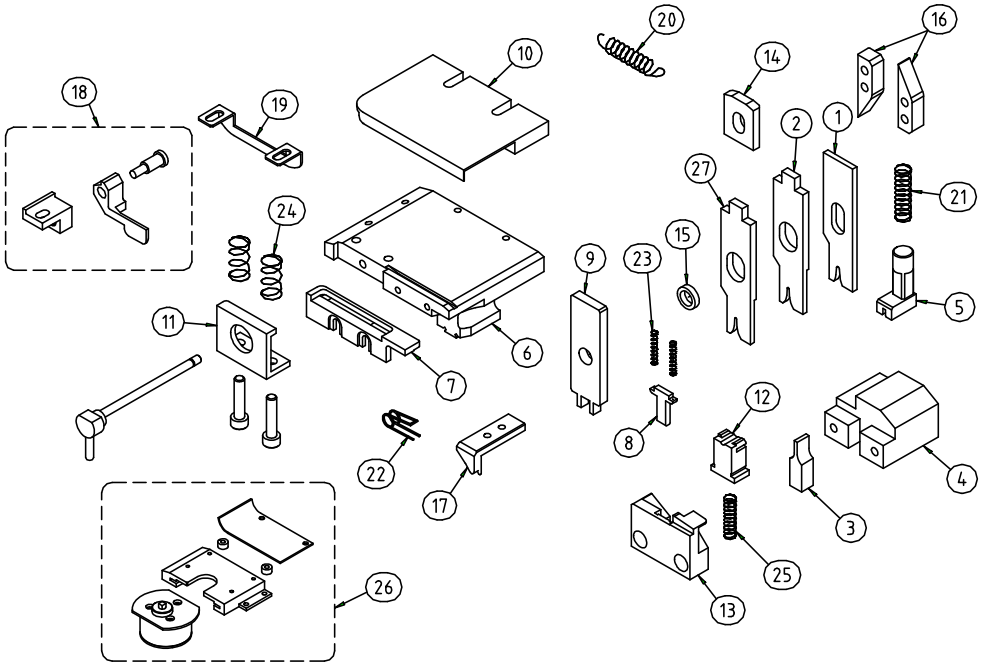
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	ZZ	TERMINAL No. 端子品番	7212-5189 DD
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7212-5189ZZXW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7212-5189XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7212-5189ZZXAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7212-5189XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7212-5189XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7212-5189XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7212-5189XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7212-5189XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-001	SHEARBLADE シャープレード	27	~~7212-5189XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-002	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-017	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	-023	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTL		
					DESIGNED DATE 設計日		
					26-02-2016		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
					S.Junior	C.F.Almeida	
					26-02-2016	26-02-2016	