APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1501E054

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72167866 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7216-7866-02	**7157-3036-60**	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*







Anvil		
7216-7866XAD		(1)
CW (c) 1,42	*CW (i)* 3,18	




Wire Crimper		
7216-7866XW		(1)
CW 1,40		

Insulation Crimper		
7216-7866XID		(2)
CW 3,18		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

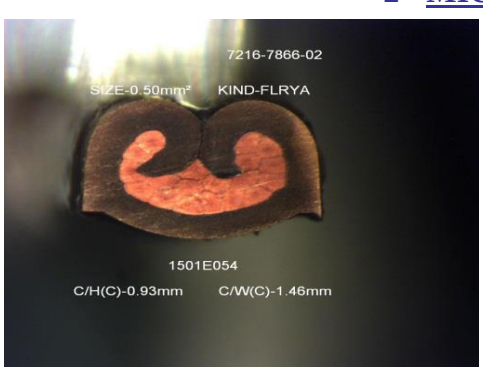
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

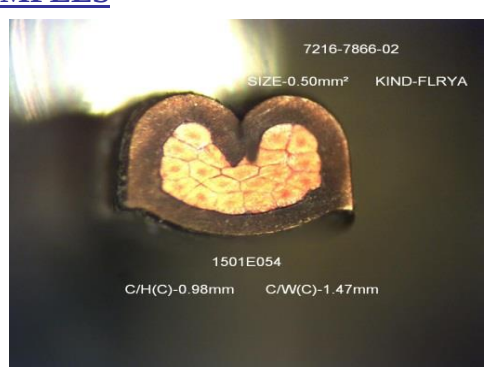
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,93	0,93	3,95
	+/-0,03		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,98	0,98	3,83
	+/-0,03		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.50mm²~0.75mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-3.12mm
Wire 0.75mm² C/W(I)-3.15mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
		
Date: 2018-abr-05	Date: 2018-abr-03	Date: 2018-mar-28

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1501E054

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	0,93	3,05	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,931	3,050
2	0,932	3,051
3	0,930	3,054
4	0,931	3,058
5	0,931	3,054
6	0,929	3,063
7	0,929	3,070
8	0,926	3,071
9	0,926	3,050
10	0,929	3,056
11	0,928	3,056
12	0,931	3,054
13	0,930	3,055
14	0,932	3,045
15	0,931	3,057
16	0,930	3,055
17	0,927	3,060
18	0,930	3,061
19	0,931	3,059
20	0,929	3,056
21	0,929	3,050
22	0,930	3,055
23	0,932	3,055
24	0,929	3,051
25	0,929	3,060
26	0,930	3,053
27	0,930	3,053
28	0,932	3,057
29	0,928	3,056
30	0,933	3,053
31	0,936	3,053
32	0,926	3,053
33	0,935	3,056
34	0,934	3,057
35	0,934	3,052
36	0,932	3,054
37	0,933	3,057
38	0,932	3,055
39	0,932	3,058
40	0,932	3,059
41	0,932	3,048
42	0,933	3,047
43	0,930	3,055
44	0,936	3,050
45	0,933	3,053
46	0,932	3,062
47	0,933	3,058
48	0,936	3,061
49	0,933	3,062
50	0,933	3,058
Average	0,93	3,06
Cmk	3,95	6,32

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,75 mm^2

Nominal Cr. Height:	0,98	3,15	mm
+/-	0,03	0,1	mm

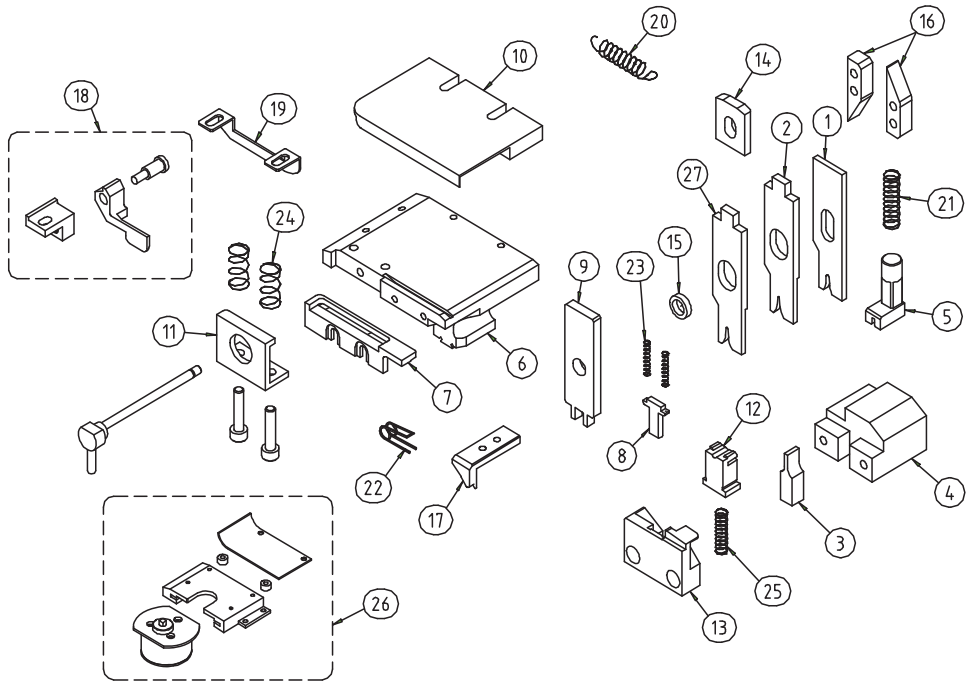
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,982	3,158
2	0,984	3,153
3	0,981	3,151
4	0,982	3,156
5	0,982	3,156
6	0,982	3,157
7	0,981	3,154
8	0,982	3,157
9	0,981	3,156
10	0,980	3,162
11	0,981	3,158
12	0,983	3,158
13	0,980	3,159
14	0,979	3,159
15	0,983	3,153
16	0,983	3,155
17	0,981	3,154
18	0,982	3,154
19	0,980	3,153
20	0,983	3,154
21	0,980	3,153
22	0,980	3,157
23	0,979	3,153
24	0,979	3,160
25	0,980	3,149
26	0,980	3,157
27	0,978	3,150
28	0,978	3,158
29	0,979	3,150
30	0,979	3,150
31	0,976	3,158
32	0,978	3,151
33	0,980	3,150
34	0,976	3,148
35	0,977	3,157
36	0,984	3,149
37	0,979	3,159
38	0,977	3,146
39	0,976	3,162
40	0,974	3,146
41	0,981	3,149
42	0,977	3,146
43	0,977	3,145
44	0,976	3,159
45	0,974	3,156
46	0,980	3,155
47	0,976	3,151
48	0,980	3,155
49	0,976	3,150
50	0,976	3,153
Average	0,98	3,15
Cmk	3,83	7,45

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5764	TERMINAL No. 端子品番	7216-7866 DD
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-7866XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-7866XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-7866XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-7866XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-7866XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7216-7866XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-7866XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-7866XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-002	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7216-7866XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-003	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-018	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	024①②	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTS		REVISED
					DESIGNED DATE 設計日		ISSUE 2017/2/3 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.
					2013/10/1		
②	2016/12/1	026→024	16L-023	Y.Fukuda	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2015/6/3	027→026	14K-022	K.Hosokawa	H.Hasegawa	C.Almeida	
					2014/3/20	2013/10/1	