PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1701E053





TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72961828 SEQUENCE Nº 9



Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7296-1828-06	*	**MXSR**	**YSD 3500173688**	*

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7296-1828-00XA		(N)	7296-1828-00XW		(N)	7296-1828-00XI		(N)
CW (c)	1.80	*CW (i)* 2.30	*CW*	1.78		*CW*	2.30	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

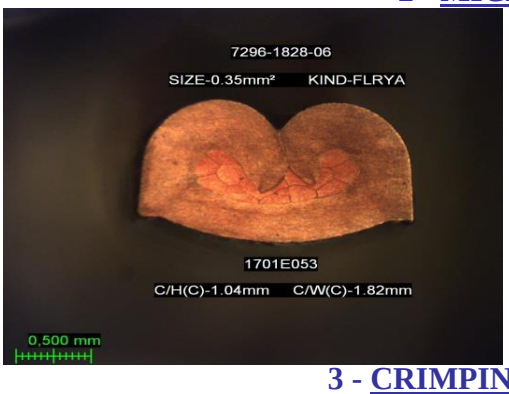
O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.04	1.04	4.38
	+/-0.03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.09	1.09	4.46
	+/-0.03		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.35mm²~0.50mm²
Wire 0.35mm² C/W(I)-2.09mm
Wire 0.50mm² C/W(I)-2.10mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
Date: 2020-jun-29	Date: 2020-jun-29	Date: 2020-jun-29

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1701E053

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.35 mm²

Nominal Cr. Height:	1.04	1.75	mm
+/-	0.03	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.040	1.752
2	1.041	1.755
3	1.040	1.752
4	1.040	1.754
5	1.040	1.754
6	1.034	1.753
7	1.035	1.752
8	1.035	1.747
9	1.036	1.753
10	1.032	1.750
11	1.038	1.747
12	1.035	1.751
13	1.034	1.746
14	1.036	1.751
15	1.035	1.750
16	1.037	1.748
17	1.037	1.749
18	1.035	1.752
19	1.040	1.749
20	1.038	1.751
21	1.038	1.753
22	1.037	1.749
23	1.035	1.748
24	1.035	1.751
25	1.039	1.745
26	1.035	1.745
27	1.037	1.746
28	1.037	1.750
29	1.041	1.746
30	1.041	1.747
31	1.037	1.743
32	1.037	1.746
33	1.036	1.743
34	1.038	1.745
35	1.035	1.747
36	1.037	1.748
37	1.036	1.748
38	1.037	1.748
39	1.035	1.748
40	1.036	1.754
41	1.038	1.753
42	1.037	1.757
43	1.038	1.753
44	1.039	1.751
45	1.037	1.752
46	1.036	1.756
47	1.037	1.759
48	1.039	1.749
49	1.035	1.755
50	1.039	1.759
Average	1.04	1.75
Cmk	4.38	8.71

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CIVUS

Wire size: 0.5 mm²

Nominal Cr. Height:	1.09	1.8	mm
+/-	0.03	0.1	mm

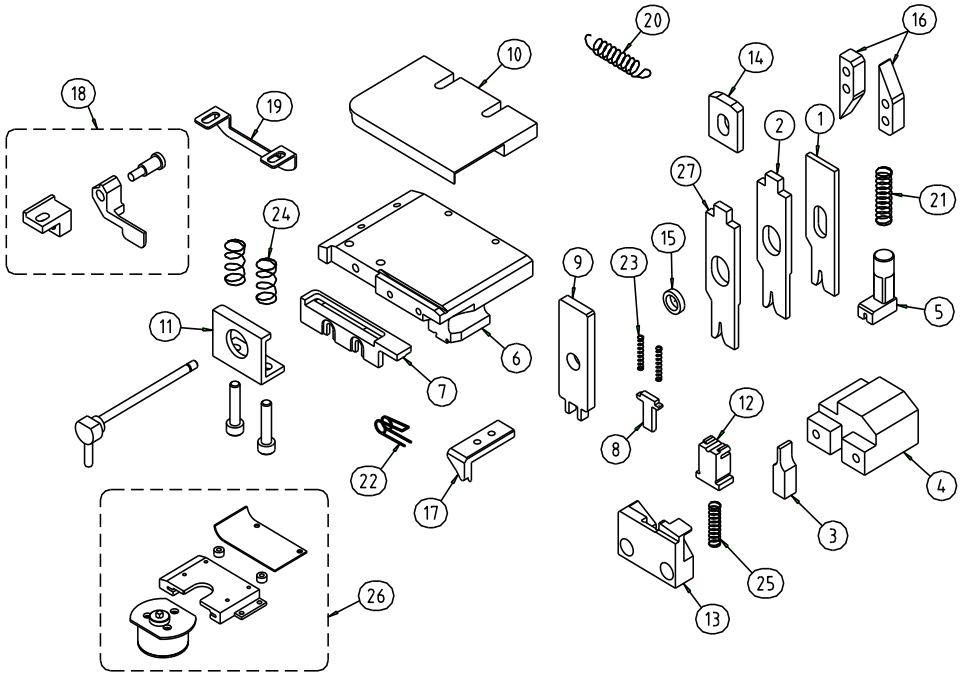
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.092	1.802
2	1.090	1.803
3	1.089	1.804
4	1.089	1.802
5	1.089	1.803
6	1.090	1.805
7	1.091	1.801
8	1.090	1.801
9	1.090	1.805
10	1.089	1.802
11	1.091	1.801
12	1.090	1.805
13	1.089	1.805
14	1.087	1.803
15	1.089	1.802
16	1.086	1.803
17	1.086	1.801
18	1.091	1.810
19	1.087	1.813
20	1.091	1.801
21	1.091	1.798
22	1.094	1.797
23	1.087	1.794
24	1.092	1.797
25	1.092	1.796
26	1.089	1.799
27	1.092	1.803
28	1.087	1.800
29	1.090	1.799
30	1.092	1.802
31	1.091	1.799
32	1.091	1.801
33	1.092	1.798
34	1.093	1.802
35	1.088	1.806
36	1.087	1.809
37	1.092	1.795
38	1.093	1.804
39	1.092	1.799
40	1.090	1.799
41	1.092	1.797
42	1.092	1.796
43	1.091	1.801
44	1.094	1.805
45	1.089	1.807
46	1.090	1.807
47	1.088	1.803
48	1.084	1.805
49	1.087	1.801
50	1.087	1.800
Average	1.09	1.80
Cmk	4.46	8.54

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-7710	TERMINAL No. 端子品番	7296-1828Y1
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7296-1828-00XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7296-1828-00XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7296-1828-00XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	-002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7296-1828XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7296-1828XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7296-1828XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7296-1828XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-001①	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-002	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7296-1828XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	-001	SHEARBLADE シャーブレード	27	-		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-002	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-027	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-015	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTS		
					DESIGNED DATE 設計日		
					13-02-2020		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	08-06-2020	CHANGE CUTTING PUNCH: -002 TO -001	PTC	D.Tavares	H.Hasegawa	D.Tavares	
					13-02-2020	13-02-2020	