APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E256

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71125106 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7112-5106-02	*	**MYSR**	**YSD-3500206818**	*





Anvil		
7112-5106XA		(3)
CW (c) 1.40	*CW (i)* 1.40	




Wire Crimper	
7112-5106XWW	(3)
CW 1.39	

Insulation Crimper	
7112-5106XI	(2)
CW 1.39	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

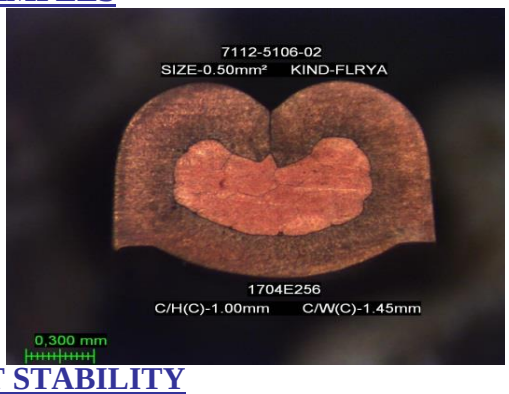
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.9	0.90	3.09
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1	1.00	3.27
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.22mm²~0.50mm².
Size 0.22mm² C/W(I)-1.50mm
Size 0.50mm² C/W(I)-1.52mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		Jitor Hugo
Date: 2021/Feb/19	Date: 2021/Feb/19	Date: 2021/Feb/11

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E256

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.22 mm²

Nominal Cr. Height:	0.9	1.7	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.905	1.709
2	0.903	1.703
3	0.899	1.708
4	0.894	1.709
5	0.897	1.703
6	0.900	1.702
7	0.895	1.709
8	0.898	1.715
9	0.895	1.707
10	0.892	1.703
11	0.899	1.704
12	0.901	1.705
13	0.892	1.700
14	0.897	1.703
15	0.903	1.713
16	0.907	1.703
17	0.900	1.699
18	0.895	1.708
19	0.902	1.717
20	0.906	1.697
21	0.900	1.713
22	0.895	1.716
23	0.901	1.703
24	0.908	1.704
25	0.899	1.705
26	0.895	1.701
27	0.904	1.711
28	0.906	1.714
29	0.909	1.700
30	0.896	1.700
31	0.905	1.710
32	0.907	1.712
33	0.909	1.701
34	0.899	1.699
35	0.896	1.701
36	0.905	1.709
37	0.909	1.698
38	0.910	1.694
39	0.896	1.705
40	0.898	1.709
41	0.907	1.707
42	0.899	1.699
43	0.908	1.695
44	0.910	1.705
45	0.900	1.710
46	0.895	1.697
47	0.903	1.693
48	0.910	1.697
49	0.904	1.705
50	0.898	1.710
Average	0.90	1.70
Cmk	3.09	5.37

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.5 mm²

Nominal Cr. Height:	1	1.9	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.005	1.904
2	1.008	1.898
3	0.999	1.904
4	1.000	1.906
5	1.006	1.905
6	0.999	1.899
7	1.004	1.905
8	1.008	1.911
9	0.998	1.908
10	1.008	1.900
11	1.002	1.907
12	1.005	1.913
13	1.009	1.915
14	0.997	1.902
15	1.000	1.903
16	1.008	1.912
17	1.003	1.914
18	0.995	1.903
19	1.004	1.899
20	1.009	1.902
21	0.997	1.912
22	0.999	1.915
23	1.008	1.901
24	1.006	1.906
25	1.002	1.915
26	1.002	1.917
27	0.997	1.905
28	1.008	1.900
29	1.000	1.909
30	0.996	1.913
31	1.005	1.910
32	1.008	1.902
33	0.995	1.912
34	0.996	1.916
35	1.008	1.902
36	1.010	1.900
37	1.000	1.910
38	1.008	1.914
39	1.007	1.911
40	1.001	1.899
41	0.997	1.907
42	0.996	1.911
43	1.007	1.915
44	1.008	1.909
45	0.999	1.902
46	0.997	1.902
47	0.994	1.911
48	1.001	1.915
49	1.007	1.908
50	1.008	1.902
Average	1.00	1.91
Cmk	3.27	5.53

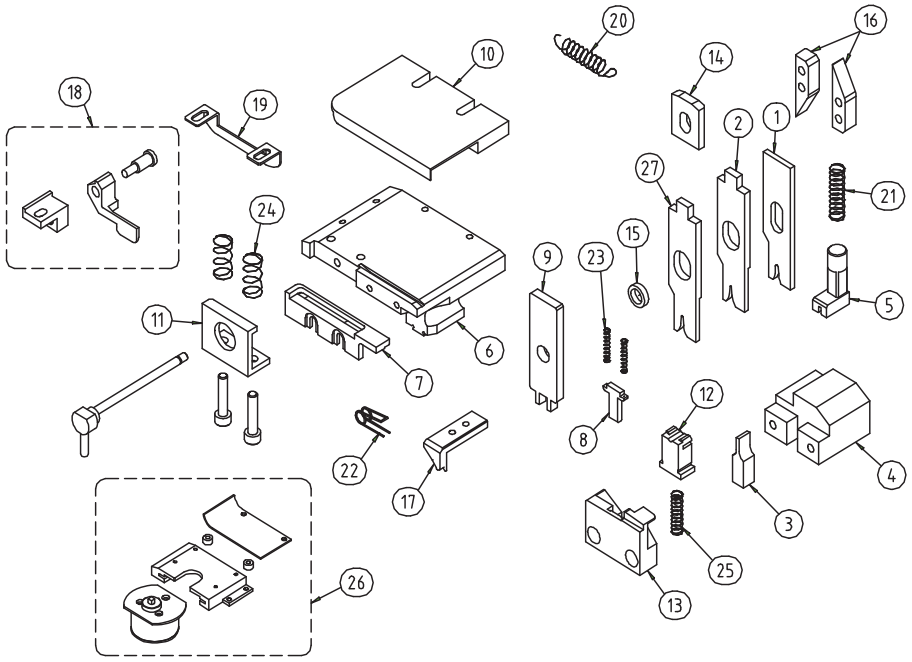
Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-0098	TERMINAL No. 端子品番	7112-5106

Common PN 共通品番	7116-4999 –	7FW9-8084 –	–	–



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7112-5106XWW③		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7112-5106XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A47100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7112-5106XA		ANVIL アンビル	19	48A19047⑦	002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7112-5106XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7112-5106XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7112-5106XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7112-5106XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002 ①	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	004	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	004 ⑥	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7112-5106XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER~~ ~~スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	026 ②④⑤	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	015	BUSH ブッシュ	14	48A47042	001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署	
⑦	2015/2/17	誤記訂正	15B-032	M,Tanaka	HIB	
⑥	2011/7/4	003→004	11G-050	SEGAWA	DESIGNED DATE 設計日	
⑤	2008/2/1	024, 027→026	QX7	T,Suzuki	2006/11/2	
④	2007/11/19	026→024, 027	QX7	T,Suzuki	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
③	2007/10/23	XW→XWW	07K-001	S.SUZUKI	K,Hiraguchi	Y,Yagi
②	2007/8/6	025→026	QX7	T,Suzuki	2006/11/2	2006/11/2

REVISED
ISSUE
2015/07/10
YAZAKI PARTS CO.LTD HAIBARA OFFICE

ISSUED 発行