PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
A1101706

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71162139 * SEQUENCE Nº 9







Validation Terminal Nº	Accessory	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-2139-02	*	APT	4514417508	DAIMLER TRUCK - BEV

Applicable Terminals for this Tool:

7116-2139-02			

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7116-2139YDSPA		(N)	7116-2139YDSPW		(N)	7116-2139YDSPI		(N)
CW (c)	2.52	CW (i) 2.70	CW	2.50		CW	2.70	

1 - VISUAL / MEASURED CHECK ITEMS

			Spec. (*)	Value (**)			
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O	0.12 - 0.63 mm 0.25 - 0.76 mm	0.19 0.38		The Bell Mouth is within the spec.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O	0 - 0.5 mm 0 - 0.5 mm	0.26 0.44		The dimension of the cutting carrier is within the spec.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O	0 - 3 ° 0 - 3 °	0.5		Bend up and Bend down are within the criteria.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O	0.5 - 0.7 mm	0.64		The exposed conductor is within the spec.	O
	Not found any crack in the terminal.	O	0 - 3 °	0.05		The terminal is not bent sideways while looking from the top.	O
	The wire barrel is free from burrs.	O	0 - 3 °	0.3		The body of the terminal is not twisted.	O

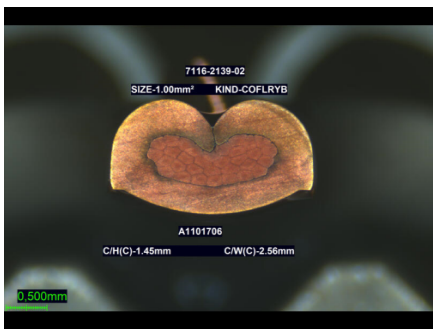
O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

(*) - Specified on Crimping Spec. **(**)** - Measured Value(From Lower Wire Kind&Size Sample)

LOWER WIRE KIND & SIZE | **UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk		NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.4	1.40	6.42	mm	1.45	1.45	7.38
	+/- 0.05				+/- 0.05		

REMARKS:

Applicable wire range 0.50mm²~1.00mm²
The wire size 0.50mm² is not recommended due to crimping microcut conditions.

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) nº33288	CHECKED (Operator) nº44	PREPARED (Operator) nº18388
Date: 28/07/2026	Date: 27/07/2026	Date: 27/07/2026

YAZAKI

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial N°

A1101706

LOWER WIRE KIND & SIZE

C/W(l): 2.76 mm

Wire kind: COFLRYB

Wire size: 0.75 mm²

Nominal Cr. Height:	1.4	2.6	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1.400	2.606
2	1.402	2.607
3	1.403	2.604
4	1.397	2.606
5	1.401	2.607
6	1.398	2.606
7	1.405	2.598
8	1.402	2.597
9	1.403	2.607
10	1.400	2.605
11	1.404	2.605
12	1.402	2.605
13	1.403	2.604
14	1.401	2.603
15	1.398	2.605
16	1.402	2.598
17	1.397	2.605
18	1.398	2.604
19	1.402	2.603
20	1.405	2.608
21	1.405	2.607
22	1.397	2.605
23	1.403	2.603
24	1.402	2.598
25	1.400	2.607
26	1.398	2.597
27	1.402	2.604
28	1.397	2.605
29	1.403	2.603
30	1.402	2.604
31	1.405	2.608
32	1.404	2.604
33	1.398	2.605
34	1.403	2.601
35	1.397	2.604
36	1.400	2.605
37	1.398	2.603
38	1.402	2.597
39	1.401	2.604
40	1.403	2.601
41	1.405	2.605
42	1.404	2.608
43	1.400	2.597
44	1.402	2.605
45	1.398	2.604
46	1.401	2.605
47	1.403	2.608
48	1.402	2.605
49	1.398	2.597
50	1.405	2.607
Average	1.40	2.60
Cmk	6.42	9.98

UPPER WIRE KIND & SIZE

C/W(l): 2.78 mm

Wire kind: COFLRYB

Wire size: 1 mm²

Nominal Cr. Height:	1.45	2.7	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1.448	2.702
2	1.450	2.709
3	1.453	2.702
4	1.452	2.709
5	1.450	2.708
6	1.454	2.705
7	1.453	2.703
8	1.450	2.709
9	1.448	2.699
10	1.450	2.705
11	1.447	2.708
12	1.450	2.709
13	1.452	2.702
14	1.453	2.704
15	1.450	2.709
16	1.455	2.703
17	1.450	2.704
18	1.447	2.709
19	1.450	2.705
20	1.452	2.708
21	1.454	2.709
22	1.453	2.703
23	1.450	2.699
24	1.452	2.702
25	1.450	2.709
26	1.453	2.702
27	1.455	2.704
28	1.450	2.709
29	1.453	2.703
30	1.450	2.705
31	1.451	2.697
32	1.450	2.709
33	1.453	2.708
34	1.449	2.704
35	1.448	2.709
36	1.450	2.702
37	1.451	2.705
38	1.453	2.703
39	1.450	2.709
40	1.455	2.708
41	1.453	2.697
42	1.450	2.709
43	1.455	2.702
44	1.454	2.703
45	1.455	2.705
46	1.452	2.702
47	1.454	2.709
48	1.449	2.697
49	1.454	2.705
50	1.452	2.708
Average	1.45	2.70
Cmk	7.38	8.84

Acceptance criteria: Cmk >= 2

END

Product name	87 APPLICATOR（縦連鎖） 87 APPLICATOR（End feed）	端子品番 Terminal No.	7116-2139YDS
製品番号 Product No.	C0333S-0564		

共通品番 Common No.			
	–	–	–
	–	–	①Standard equipment：EASY ①標準搭載：EASY
	–	–	–

No.	部品番号 Part No.	Drawing No.	部品名称 Part name	数量 QTY	材料 Material	備考 Notes	
＜縦・横共通使用部品＞ ＜Common parts of side feed and end feed＞							
1	C0333L-0001-01A		シャンク SHANK	1	SK2	48A1901A	
2	C0333L-0001-002		シャンク調整ナット SHANK ADJUSTING NUT	1	SK2	48A19002	
3	C0333L-0001-003		シャンク調整ネジ SHANK ADJUSTING SCREW	1	SK2	48A49003	
4	C0333L-0001-004		シャンク調整ネジスペーサー SHANK ADJUSTING SCREW SPACER	1	SK2	48A19004	
5	C0333L-0001-005		インシュレーションクリンパーダイス INSULATION CRIMPER DICE	1	SKS3	48A19005	
6	C0333L-0001-006		シャンク調整ネジ部スプリング SHANK ADJUSTING SCREW SP.	1	SWP	48A19006	
7	C0333L-0001-007	-018	インシュレーション調整コマ INSULATION ADJUSTING PIECE	1	SK3	48A19007	-018
8	C0333L-0001-008		インシュレーション調整コマスペーサー INSULATION ADJUSTING PIECE SPACER	1	SK2	48A19008	
9	C0333L-0001-009		ラムガイド板(A) RAM GUIDE PLATE (A)	1	SK2	48A19009	
10	C0333L-0001-010		送り調整ネジ FEED ADJUSTING SCREW	1	SK2	48A19010	
11	C0333L-0001-011		ピボットピン PIVOT PIN	1	SK2	48A19011	
12	C0333L-0001-012		ピボットブッシュ PIVOT BUSH	1	SK2	48A19012	
13	C0333L-0001-013		調整板 ADJUSTING PLATE	1	S45C	48A19013	
14	C0333L-0001-014		送りレバー(A) FEEDING LEVER (A)	1	SK2	48A19014	
15	C0333L-0001-015		送り用ローラー FEEDING ROLLER	1	SCM3	48A19015	
16	C0333L-0001-016		送り用ローラー軸 FEEDING ROLLER SHAFT	1	SK2	48A19016	
17	C0333L-0001-017		送り爪スプリング FEEDING CLAW SPRING	1	SWP	48A19017	
18	C0333L-0001-018		戻しスプリング RETURN SPRING	1	SWP	48A19018	
19	C0333L-0001-019	-040	ブッシュ BUSH	1	SK2	48A19019	-040
20	C0333L-0001-020		取り付け板位置決めブロック INSTALLATION PLATE POSITIONING BLOCK	1	SK2	48A19020	

符号 Let	年月日 Date	記事 Revision recode	No.	点検 Revised	申請部署 Requested	
					YDS	
					作成日 Designed date	
					2003/1/14	
①	2018/3/5	EASY：Optional parts→Standard EASY：オプションパーツ→標準	17L-013	Y.FUKUDA	承認 Approved	作成 Designed
–	2018/3/5	RENEW	Z40	Y.FUKUDA	TAKESHITA	YAGI
					'03/1/14	'03/1/14

ISSUE
2021/01/18
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

発行
Issued mark

Product name	87 APPLICATOR（縦連鎖） 87 APPLICATOR（End feed）	端子品番 Terminal No.	7116-2139YDS
製品番号 Product No.	C0333S-0564		

No.	部品番号 Part No.	Drawing No.	部品名称 Part name	数量 QTY	材料 Material	備考 Notes	
21	C0333L-0001-058		取り付け板用ﾒｸﾗ板 INSTALLATION PLATE BLIND PLATE	1	SK2	48A19058	
22	C0333L-0001-021	-002	電線押さえ WIRE HOLDER	1	SK2	48A19021	-002
23	C0333L-0001-022	-003	切断ﾎﾟﾝﾁ兼電線押さえﾎﾙﾀﾞｰ CUTTING PUNCH/WIRE HOLDER	1	SKS3	48A19022	-003
24	C0333L-0001-023		電線押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ WIRE HOLDER SPRING	2	SWP	48A19023	
※切断ﾎﾟﾝﾁ受け(C0333L-0001-059)は、ｸﾘﾝﾊﾟｰ厚さ合計が9.1以上の時使用する。 ※Cutting punch carrier（C0333L-0001-059） must be used if the total thick size of crimpers over 9.1.							
25	C0333L-0001-059		切断ﾎﾟﾝﾁ受け CUTTING PUNCH CRRIER	1	SK2	48A19059	
※C0333L-0001-055,-056は、卓上機の時使用する ※C0333L-0001-055,-056 must be used if applicator is applicable foe manual crimping machine.							
26	C0333L-0001-054		安全ｶﾊﾞｰ SAFETY COVER	1	ｱｸﾘﾙ	48A19054	
27	C0333L-0001-056		安全ｶﾊﾞｰ固定ﾈｼﾞ SAFETY COVER FIXING SCREW	1	S45C	48A19056	
※端子掻き落とし(C0333L-0001-047-001)は、自動機の時使用する。 ※TERMINAL SCRAPER（C0333L-0001-047）must be used if applicator is applicable automatic crimping machine(APS).							
28	C0333L-0001-047	-001	端子掻き落とし TERMINAL SCRAPER	1	SPC-C	48A19047	-001
＜縦専用部品＞ ＜Parts used end feed applicater＞							
29	C0333S-0001-001		ﾌﾚｰﾑ FRAME	1	FC25	48A20001	
30	C0333S-0001-002		ﾗﾑ RAM	1	SKS3	48A20002	
31	C0333S-0001-003		取り付け板 INSTALLATION PLATE	1	SK2	48A20003	
32	C0333S-0001-035		ﾗﾑｶﾞｲﾄﾞ板(B) RAM GUIDE PLATE (B)	1	SK2	48A20035	
33	C0333S-0001-004		ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾌﾞﾛｯｸ PIVOT BLOCK	1	SK2	48A20004	
34	C0333S-0001-005		送り用ﾛｯﾄ FEEDING ROD	1	SK2	48A20005	
35	C0333S-0001-006		FEEDING ROD GUIDE PLATE	1	SK2	48A20006	
36	C0333S-0001-007		送り用ｶﾑ FEEDING CAM	1	SKS3	48A20007	
37	C0333S-0001-011		送りﾚﾊﾞｰ(B) FEEDING LEVER (B)	1	SK2	48A20011	
38	C0333S-0001-012	-005	送り爪 FEEDING CLAW	1	SK2	7116-2139	PYF
39	C0333S-0001-013	-004 ①	ﾍﾞｰｽ BASE	1	SK2	48A20013	-004 ①
40	C0333S-0001-014	-006 ①	ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ TERMINAL GUIDE PLATE	1	SK2	7116-2139	PYG

符号 Let	年月日 Date	記事 Revision recode	No.	点検 Revised
①	2016/2/1	001→004,002→006	16B-017	Y.YAGI

申請部署 Requested	
YDS	
作成日 Designed date	
2003/1/14	
承認 Approved	作成 Designed
TAKESHITA	YAGI
'03/1/14	'03/1/14

ISSUE
2021/01/18
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

発行
Issued mark

Product name	87 APPLICATOR（縦連鎖） 87 APPLICATOR（End feed）	端子品番 Terminal No.	7116-2139YDS
製品番号 Product No.	C0333S-0564		

No.	部品番号 Part No.	Drawing No.	部品名称 Part name	数量 QTY	材料 Material	備考 Notes	
41	C0333S-0001-015	-006 ①	ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ B TERMINAL GUIDE PLATE B	1	SK2	7116-2139	PYH
42	C0333S-0001-016	-002 ①	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ ADJUSTING BLOCK	1	S45C	48A20016	-002 ①
43	C0333S-0001-017	-001	ﾀｰﾐﾅﾙ押さえ TERMINAL HOLDER	1	SK2	48A20017	-001
44	C0333S-0001-018	-001	ﾀｰﾐﾅﾙ押さえｾｯﾄ部品 TERMINAL HOLDER SET PARTS	1	SK2	48A20018	-001
45	C0333S-0001-019		ﾀｰﾐﾅﾙ押さえｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ TERMINAL HOLDER GUIDE PIN	4	SK2	48A20019	
46	C0333S-0001-008	-001	ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ SUPPORTING STOPPER	1	SK2	48A20008	-001
47	C0333S-0001-009		ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞ SUPPORTING STOPPER GUIDE	1	SK2	48A20009	
48	C0333S-0001-010		ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ SUPPORTING STOPPER SP.	1	SWP	48A20010	
※C0333S-0001-021,-022,-023,-024,-038は、卓上機の時使用する。 ※C0333S-0001-021,-022,-023,-024,-038 must be used if applicator is applicable foe manual crimping machine.							
49	C0333S-0001-021	-001	電線ストッパー WIRE STOPPER	1	SK2	48A20021	-001
50	C0333S-0001-022		電線ｽﾄｯﾊﾟｰ軸 WIRE STOPPER SHAFT	1	SK2	48A20022	
51	C0333S-0001-023		電線ｽﾄｯﾊﾟｰ調整板 WIRE STOPPER ADJUSTING PLATE	1	S45C	48A20023	
52	C0333S-0001-024		電線ｽﾄｯﾊﾟｰ調整ｺﾏ WIRE STOPPER ADJUSTING PIECE	1	S45C	48A20024	
53	C0333S-0001-038		電線ｽﾄｯﾊﾟｰ用ｽﾍﾟｰｻｰ Spacer of wire stopper		Hardened steel	48A20038	As the case may be use
54	C0333S-0001-025	-035	ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞｽﾍﾟｰｻｰ SHEAR BLADE SPACER	1	SK2	48A20025	-035
55	C0333S-0001-026		ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ調整ｽﾍﾟｰｻｰ SHEAR BLADE ADJUSTING SPACER	2	SK2	48A20026	
56	C0333S-0001-027	-006	ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ SHEAR BLADE	1	SKS3	-006	PS
57	C0333S-0001-028	-004	ﾌﾛﾝﾄｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ FRONT SHEAR BLADE	1	SKS3	7116-2139	PF
58	C0333S-0001-029	-016 ①	ﾘﾔｰｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ REAR SHEAR BLADE	1	SKS3	-016 ①	PR
59	C0333S-0001-030	7116-2139YDS	ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟｰ WIRE CRIMPER	1	S7	7116-2139	PW
60	C0333S-0001-031	7116-2139YDS	ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟｰ INSULATION CRIMPER	1	SUP9	7116-2139	PI
61	C0333S-0001-032	7116-2139YDS	ｱﾝﾋﾞﾙ ANVIL	1	S7	7116-2139	PA
62	C0333S-0001-033	-002	ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ押さえ板 SHEAR BLADE HOLDER PLATE	1	SK2	7116-2139	PZA
63	~~C0333S-0001-034~~		~~端子浮き上がり防止板~~ ~~TERMINAL UPPER PREVENTION PLATE~~	~~1~~	~~SK2~~	~~48A20034~~	

符号 Let	年月日 Date	記事 Revision recode	No.	点検 Revised	申請部署 Requested	作成 Designed	発行 Issued mark
					YDS		ISSUE 2021/01/18 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.
					作成日 Designed date		
					2003/1/14		
					承認 Approved	作成 Designed	
①	2016/2/1	002→006,001→002 006→016	16B-017	Y.YAGI	TAKESHITA	YAGI	
					'03/1/14	'03/1/14	

Product name	87 APPLICATOR（縦連鎖） 87 APPLICATOR（End feed）	端子品番 Terminal No.	7116-2139YDS
製品番号 Product No.	C0333S-0564		

No.	部品番号 Part No.	Drawing No.	部品名称 Part name	数量 QTY	材料 Material	備考 Notes
			＜購入部品＞ ＜Purchasing parts＞			
64	C0333L-0001-064		φ5鋼球 Φ5 STEEL BALL	1		48A19064
65	C0333L-0001-065		ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾌﾞｯｼｭ用ﾅｯﾄ NUT of PIVOT BUSH	1	M12	Type 2 （48A19065）
66	C0333L-0001-066		ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾌﾞｯｼｭ用ﾜｯｼｬ WASSHER of PIVOT BUSH	1	M12	Type 2 （48A19066）
67	C0333L-0001-067		ｽﾄﾛｰｸ調整六角ﾎﾞﾙﾄ STROKE ADJUSTING HEX BOLT	1	M4×L35	48A19067
68	C0333L-0001-068		ﾌﾗﾝｼﾞ付き六角ﾅｯﾄ HEX.NUTS WITH FLANGE	5	M4	48A19068
69	C0333L-0001-069		送り爪ﾋﾟﾝ FEEDING CLAW PIN	1	DOWEL PIN	Φ5,m6,L20 （48A19069）
70	C0333L-0001-070		送りﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ FEEDING LEVER PIN	1	DOWEL PIN	Φ5,m6,L15 （48A19070）
71	C0333L-0001-071		送りﾚﾊﾞｰ軸 FEEDING LEVER SHAFT	1	DOWEL PIN	Φ5,m6,L20 （48A19071）
72	C0333L-0001-072		ﾌﾚｰﾑ位置決めﾋﾟﾝ PIN of INSUTALLATING FRAME	2	SPRING PIN	Φ5×L20 （48A19072）
73	C0333S-0001-036		TERMINAL HOLDER SPRING	4	SANESUBANE	A08-05 （48A20036）
74	C0333S-0001-037		ﾌﾚｰﾑ位置出しﾋﾟﾝ PIN of INSUTALLATING FRAME	1	SPRING PIN	Φ5×L15 （48A20037）
75	C0333L-0001-075		ﾏｸﾞﾈｯﾄﾜｯｼｬ MAGNET WASHER	(1)	775631	SMD No. （48A19075）
			※48A20400 is used when it is a tabletop machine. 48A20400は、卓上機の時に使用する。			
81	48A20400	①	ｲｰｼﾞｰ EASY	1set		87 APPLICATOR（縦連鎖）標準 87 APPLICATOR（End feed）Standard
			＜ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ＞ ＜Optional parts＞			
76	C0432-2851		ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰ用ｶｳﾝﾀｰ COUNTER FOR APPLICATOR	1set	48ZZ300B	87縦APLL用 For 87AP End feed
77	48A19201		ﾒｸﾗ板 BLIND PLATE	1		ｸﾘﾝﾌﾟﾓﾆﾀｰ用 For crimp monitor
78	48A19202001		ﾌﾞﾛｯｸ BLOCK	1	For Φ44	ｸﾘﾝﾌﾟﾓﾆﾀｰ用 For crimp monitor
79	48A19202002		ﾌﾞﾛｯｸ BLOCK	1	For Φ46	ｸﾘﾝﾌﾟﾓﾆﾀｰ用 For crimp monitor
80	48A19203		ﾄﾞｸﾞ DOG	1		ｸﾘﾝﾌﾟﾓﾆﾀｰ用 For crimp monitor
~~81~~	~~48A20400~~	①	~~Easy~~ ~~(端子口開き対策ユニット)~~	~~1~~		~~87 APPLICATOR（縦連鎖）~~ ~~87 APPLICATOR（End feed）~~

符号 Let	年月日 Date	記事 Revision recode	No.	点検 Revised	申請部署 Requested	作成 Designed
					YDS	
					作成日 Designed date	
					2003/1/14	
					承認 Approved	
①	2018/3/5	EASY：Optional parts→Standard EASY：ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ→標準	17L-013	Y.FUKUDA	TAKESHITA	YAGI
					'03/1/14	'03/1/14

ISSUE
2021/01/18
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

発行
Issued mark