PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E257






TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71152538 SEQUENCE Nº 9






Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7115-2538-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO-25ENG/2017**	*

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7115-2538XAC		(N)	7115-2538XW		(N)	7115-2538XIC		(N)
CW (c)	1,70	*CW (i)* 2,69	*CW*	1,68		*CW*	2,69	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

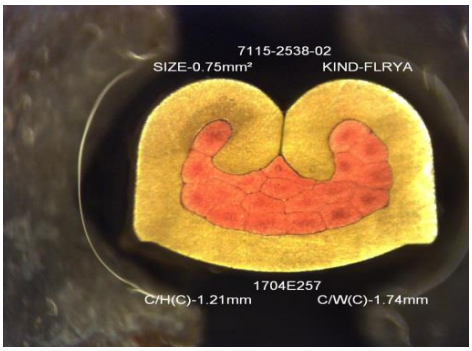
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**NA**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.21	1.21	5.24
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.30mm²~0.90mm²
The wire size 0.30mm² and 0.50mm² is not recommended due to crimping microcut conditions.
Wire 0.75mm² C/W(I)-2.73mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
		
Date: 2017-abr-27	Date: 2017-abr-27	Date: 2017-abr-27

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E257

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0.75 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.21	2.3	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.215	2.307
2	1.217	2.304
3	1.216	2.303
4	1.212	2.301
5	1.211	2.308
6	1.208	2.303
7	1.206	2.304
8	1.210	2.306
9	1.212	2.307
10	1.207	2.305
11	1.205	2.303
12	1.209	2.308
13	1.209	2.311
14	1.213	2.305
15	1.213	2.310
16	1.209	2.307
17	1.213	2.304
18	1.214	2.303
19	1.212	2.301
20	1.211	2.308
21	1.214	2.303
22	1.215	2.301
23	1.217	2.303
24	1.216	2.301
25	1.212	2.300
26	1.211	2.307
27	1.210	2.304
28	1.211	2.303
29	1.215	2.301
30	1.217	2.308
31	1.216	2.303
32	1.212	2.305
33	1.211	2.301
34	1.214	2.298
35	1.215	2.297
36	1.217	2.295
37	1.215	2.304
38	1.212	2.312
39	1.213	2.301
40	1.215	2.300
41	1.217	2.309
42	1.213	2.302
43	1.211	2.310
44	1.214	2.311
45	1.215	2.307
46	1.215	2.304
47	1.217	2.303
48	1.216	2.301
49	1.212	2.308
50	1.211	2.303
Average	1.21	2.30
Cmk	5.24	8.62

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: NA

Total wire size: NA mm^2

Nominal Cr. Height:	NA	NA	mm
+/-	NA	NA	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

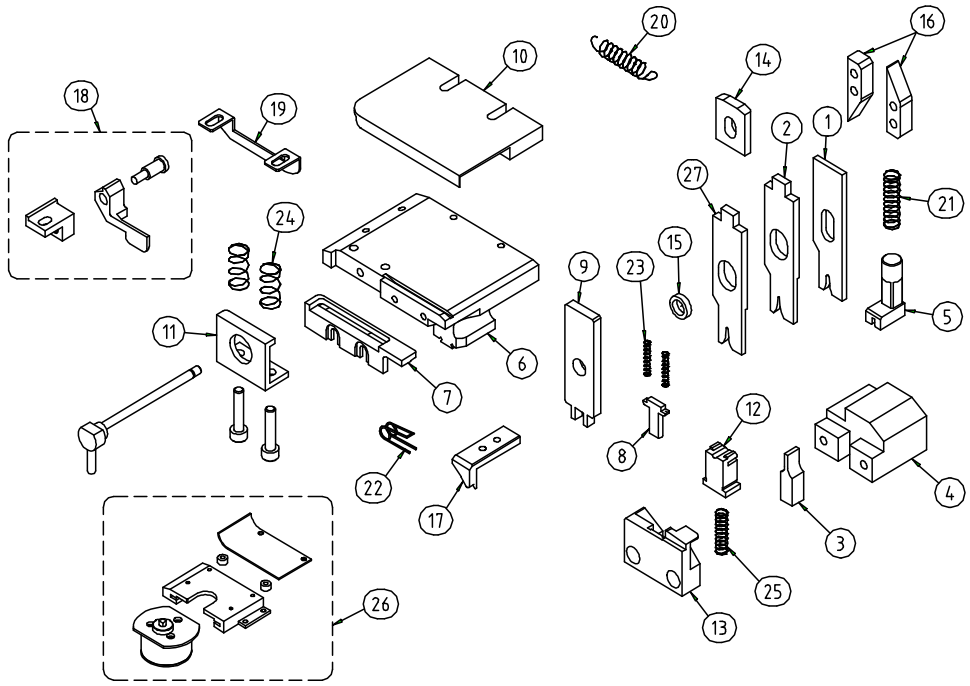
Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5277	TERMINAL No. 端子品番	7115-2538 C

共通品番	–	–	–	–
	–	–		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7115-2538XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7115-2538XIC		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7115-2538XAC		ANVIL アンビル	19	48A19047	-003	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7115-2538XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7115-2538XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7115-2538XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7115-2538XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-002	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7115-2538XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	-001	SHEARBLADE シャープレード	27	~~7115-2538XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-024	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	-011	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTC		
					DESIGNED DATE 設計日		
					04-05-2011		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
					T,Maki	C.Almeida	
					04-05-2011	04-05-2011	