PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E260

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72961828 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7296-1828-02	*	**MYSR**	**YSD-3500227792**	*







Anvil		
7296-1828-00XA		(N)
CW (c) 1.80	*CW (i)* 2.30	







Wire Crimper	
7296-1828-00XW	(N)
CW 1.78	

Insulation Crimper	
7296-1828-00XI	(N)
CW 2.30	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

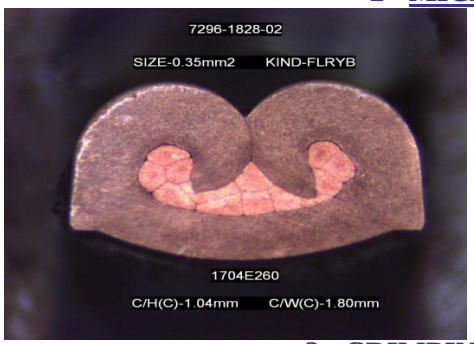
O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

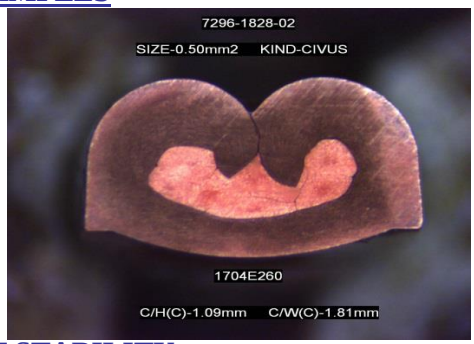
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.04	1,04	
	+/-0.03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.09	1,09	
	+/-0.03		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.35~0.50mm^2
Size 0.35mm^2 C/W(I)-2.07mm
Size 0.50mm^2 C/W(I)-2.07mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
Date: 2021/jul/23	Date: 2021/jul/21	Date: 2021/jul/19

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E260

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Wire size: 0.35 mm²

Nominal Cr. Height:	1.04	1.65	mm
+/-	0.03	0.10	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,049	1,650
2	1,043	1,654
3	1,042	1,652
4	1,043	1,648
5	1,042	1,650
6	1,040	1,652
7	1,038	1,655
8	1,040	1,654
9	1,042	1,652
10	1,042	1,646
11	1,039	1,649
12	1,039	1,652
13	1,042	1,655
14	1,044	1,652
15	1,043	1,648
16	1,040	1,645
17	1,040	1,647
18	1,043	1,651
19	1,045	1,654
20	1,044	1,655
21	1,040	1,652
22	1,041	1,647
23	1,044	1,644
24	1,046	1,647
25	1,044	1,650
26	1,042	1,653
27	1,038	1,652
28	1,040	1,642
29	1,042	1,637
30	1,045	1,647
31	1,045	1,651
32	1,043	1,654
33	1,040	1,654
34	1,043	1,651
35	1,046	1,648
36	1,044	1,649
37	1,042	1,651
38	1,042	1,653
39	1,043	1,652
40	1,045	1,648
41	1,043	1,646
42	1,041	1,650
43	1,039	1,652
44	1,041	1,651
45	1,043	1,646
46	1,045	1,648
47	1,043	1,652
48	1,041	1,651
49	1,041	1,646
50	1,044	1,648
Average	1,04	1,65
Cmk		

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CIVUS

Wire size: 0.5 mm²

Nominal Cr. Height:	1.09	1.80	mm
+/-	0.03	0.10	mm

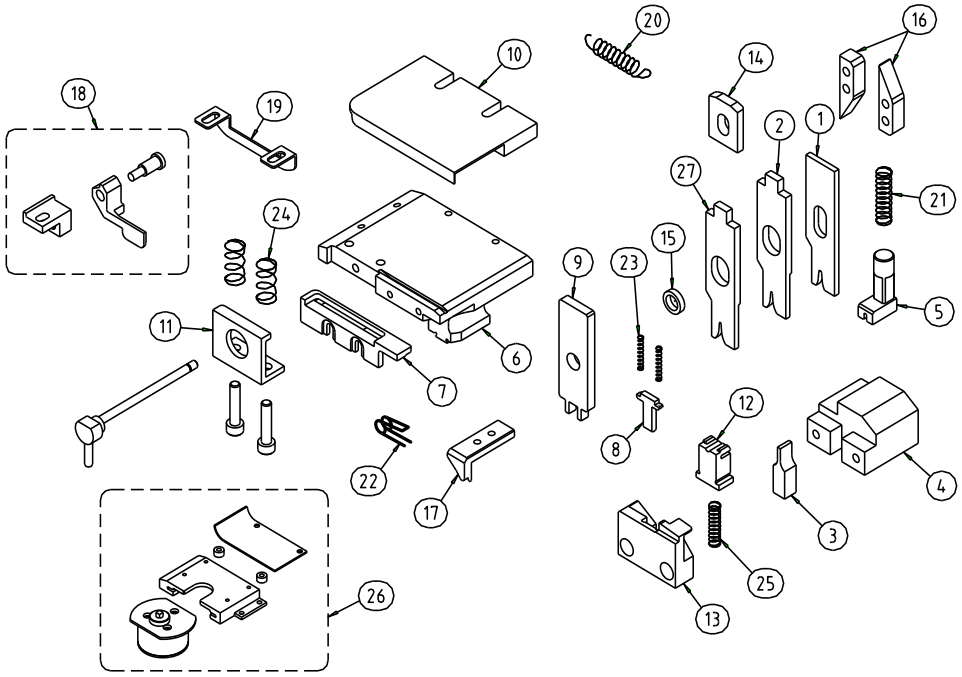
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,082	1,801
2	1,086	1,804
3	1,088	1,801
4	1,090	1,798
5	1,089	1,795
6	1,085	1,796
7	1,083	1,799
8	1,084	1,802
9	1,087	1,804
10	1,093	1,802
11	1,095	1,798
12	1,093	1,799
13	1,089	1,802
14	1,085	1,807
15	1,088	1,810
16	1,091	1,807
17	1,096	1,804
18	1,092	1,800
19	1,089	1,801
20	1,091	1,805
21	1,094	1,808
22	1,090	1,810
23	1,086	1,808
24	1,089	1,806
25	1,092	1,804
26	1,095	1,805
27	1,092	1,807
28	1,090	1,810
29	1,086	1,808
30	1,091	1,805
31	1,095	1,802
32	1,097	1,803
33	1,094	1,806
34	1,089	1,808
35	1,085	1,806
36	1,088	1,804
37	1,093	1,801
38	1,094	1,803
39	1,098	1,806
40	1,095	1,807
41	1,091	1,805
42	1,088	1,802
43	1,089	1,801
44	1,092	1,803
45	1,095	1,805
46	1,092	1,803
47	1,089	1,800
48	1,092	1,803
49	1,095	1,804
50	1,095	1,803
Average	1,09	1,80
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-7710	TERMINAL No. 端子品番	7296-1828Y1
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7296-1828-00XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7296-1828-00XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7296-1828-00XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	-002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7296-1828XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7296-1828XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7296-1828XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7296-1828XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-001①	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-002	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7296-1828XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	-001	SHEARBLADE シャーブレード	27	-		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-002	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-027	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-015	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTS		
					DESIGNED DATE 設計日		
					13-02-2020		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	08-06-2020	CHANGE CUTTING PUNCH: -002 TO -001	PTC	D.Tavares	H.Hasegawa	D.Tavares	
					13-02-2020	13-02-2020	