PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E271

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71143343 SEQUENCE Nº 3

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-3343-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG/2017**	*







Anvil		
7114-3343XA		(N)
CW (c) 2.52	*CW (i)* 3.25	






Wire Crimper	
7114-3343XW	(1)
CW 2.50	

Insulation Crimper	
7114-3343XI	(2)
CW 3.25	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

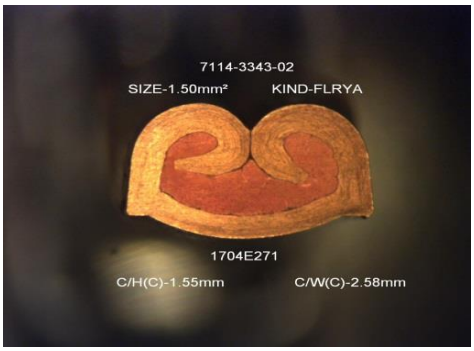
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

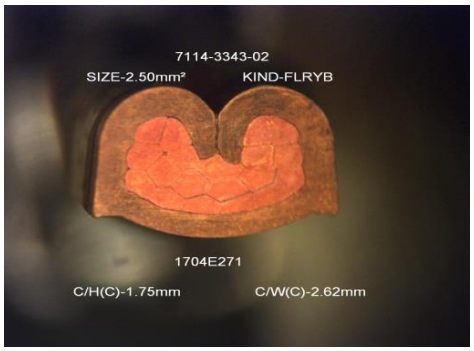
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.55	1.55	4.87
	+/-0,05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.75	1.75	4.68
	+/-0,05		

REMARKS:

Aplicable wire range >1.00mm²~2.50mm²
Wire 1.50mm² C/W(I)-3.15mm
Wire 2.50mm² C/W(I)-3.27mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
Date: 2017-mai-02	Date: 2017-abr-29	Date: 2017-abr-29

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E271

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.55	2.6	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.548	2.601
2	1.551	2.594
3	1.551	2.596
4	1.551	2.595
5	1.552	2.593
6	1.552	2.598
7	1.550	2.598
8	1.550	2.595
9	1.544	2.603
10	1.545	2.604
11	1.547	2.601
12	1.544	2.598
13	1.547	2.600
14	1.547	2.599
15	1.550	2.598
16	1.545	2.600
17	1.542	2.598
18	1.544	2.595
19	1.553	2.595
20	1.550	2.594
21	1.553	2.596
22	1.551	2.598
23	1.548	2.597
24	1.551	2.592
25	1.547	2.592
26	1.548	2.594
27	1.545	2.591
28	1.547	2.593
29	1.546	2.589
30	1.546	2.602
31	1.543	2.587
32	1.543	2.596
33	1.543	2.589
34	1.545	2.596
35	1.546	2.587
36	1.548	2.595
37	1.546	2.590
38	1.548	2.595
39	1.546	2.590
40	1.546	2.589
41	1.546	2.594
42	1.545	2.591
43	1.543	2.596
44	1.548	2.592
45	1.545	2.591
46	1.546	2.590
47	1.550	2.588
48	1.543	2.590
49	1.544	2.590
50	1.538	2.593
Average	1.55	2.59
Cmk	4.87	7.41

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 2,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.75	3	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.748	3.003
2	1.747	3.003
3	1.749	3.002
4	1.755	3.004
5	1.757	3.009
6	1.755	3.006
7	1.749	2.999
8	1.750	3.001
9	1.753	3.007
10	1.755	3.000
11	1.749	3.002
12	1.747	3.006
13	1.746	3.006
14	1.748	3.000
15	1.748	3.004
16	1.742	3.004
17	1.741	3.006
18	1.742	3.007
19	1.750	3.010
20	1.749	3.001
21	1.749	2.995
22	1.749	3.004
23	1.747	2.996
24	1.749	2.995
25	1.746	2.998
26	1.748	2.997
27	1.748	3.005
28	1.746	2.999
29	1.744	3.009
30	1.747	3.006
31	1.747	3.007
32	1.746	3.008
33	1.747	3.008
34	1.745	3.003
35	1.750	3.008
36	1.745	3.001
37	1.745	3.008
38	1.751	3.007
39	1.751	3.001
40	1.744	3.007
41	1.747	3.001
42	1.751	3.001
43	1.751	3.001
44	1.746	3.003
45	1.744	3.009
46	1.748	3.012
47	1.746	2.998
48	1.749	3.010
49	1.751	3.009
50	1.754	2.996
Average	1.75	3.00
Cmk	4.68	7.38

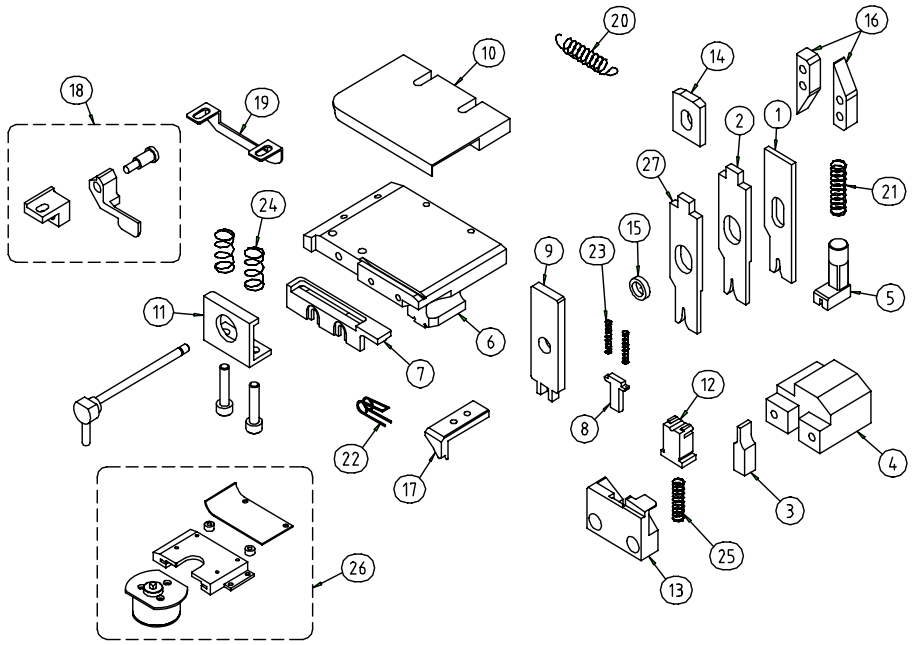
Acceptance criteria: Cmk>= 2

Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1070	TERMINAL No. 端子品番	7114-3343
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-3343XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-3343XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-3343XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002③	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-3343XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-3343XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-3343XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-3343XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A04 ①	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-3343XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	002 ①	SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	002 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	024 ①②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	037	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
					APPRICATION POST 申請部署	
					HIB	
	2015/05/08	48A47016 001>002	PTC		DESIGNED DATE 設計日	
③	2011/1/6	001→002	10L-066	Y.NOZAWA	2007/6/4	
②	2008/5/19	025→024	QX7	C,Sato		
①	2008/2/19	CHANGED No.	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					2007/6/4	2007/6/4

ISSUED '13.07.24 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行