PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E272

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71143343 SEQUENCE Nº 3

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-3343-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG/2017**	*







Anvil		
7114-3343XA		(N)
CW (c) 2.52	*CW (i)* 3.25	






Wire Crimper	
7114-3343XW	(1)
CW 2.50	

Insulation Crimper	
7114-3343XI	(2)
CW 3.25	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

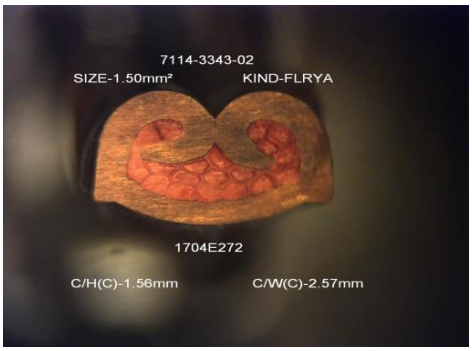
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

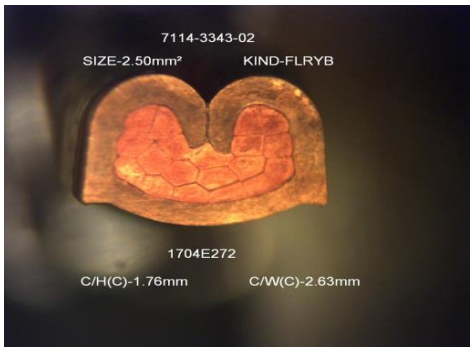
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.55	1.55	4.82
	+/-0,05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.75	1.75	4.81
	+/-0,05		

REMARKS:

Aplicable wire range >1.00mm²~2.50mm²
Wire 1.50mm² C/W(I)-3.14mm
Wire 2.50mm² C/W(I)-3.26mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
Date: 2017-mai-02	Date: 2017-abr-29	Date: 2017-abr-29

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E272

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.55	2.6	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.550	2.605
2	1.553	2.606
3	1.552	2.608
4	1.551	2.605
5	1.552	2.607
6	1.550	2.607
7	1.550	2.612
8	1.553	2.606
9	1.550	2.600
10	1.552	2.602
11	1.551	2.600
12	1.548	2.602
13	1.546	2.613
14	1.543	2.615
15	1.552	2.608
16	1.546	2.611
17	1.544	2.614
18	1.553	2.618
19	1.545	2.614
20	1.550	2.607
21	1.550	2.604
22	1.549	2.608
23	1.546	2.608
24	1.547	2.608
25	1.542	2.608
26	1.542	2.609
27	1.552	2.609
28	1.550	2.609
29	1.545	2.608
30	1.553	2.610
31	1.554	2.610
32	1.554	2.612
33	1.553	2.610
34	1.551	2.610
35	1.553	2.605
36	1.555	2.602
37	1.552	2.603
38	1.553	2.602
39	1.555	2.605
40	1.551	2.602
41	1.553	2.606
42	1.551	2.605
43	1.553	2.605
44	1.549	2.606
45	1.548	2.604
46	1.552	2.609
47	1.554	2.608
48	1.544	2.603
49	1.548	2.608
50	1.552	2.604
Average	1.55	2.61
Cmk	4.82	7.89

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 2,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.75	3	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.751	3.001
2	1.757	3.005
3	1.753	2.998
4	1.757	3.005
5	1.753	3.003
6	1.753	2.998
7	1.755	3.006
8	1.746	2.999
9	1.748	3.003
10	1.747	2.998
11	1.746	3.018
12	1.754	2.998
13	1.751	3.004
14	1.747	2.997
15	1.750	3.001
16	1.751	2.996
17	1.750	3.003
18	1.751	2.994
19	1.751	2.996
20	1.748	3.002
21	1.749	2.995
22	1.749	2.997
23	1.749	2.997
24	1.744	3.002
25	1.743	2.996
26	1.746	2.997
27	1.746	3.002
28	1.749	2.999
29	1.741	3.002
30	1.747	3.004
31	1.744	2.997
32	1.747	2.998
33	1.747	3.002
34	1.745	2.994
35	1.745	3.003
36	1.746	2.997
37	1.748	3.004
38	1.749	3.004
39	1.751	3.004
40	1.748	2.998
41	1.747	3.006
42	1.747	3.007
43	1.746	3.000
44	1.750	2.998
45	1.748	2.996
46	1.747	3.001
47	1.749	3.005
48	1.748	3.001
49	1.753	3.009
50	1.752	3.000
Average	1.75	3.00
Cmk	4.81	7.49

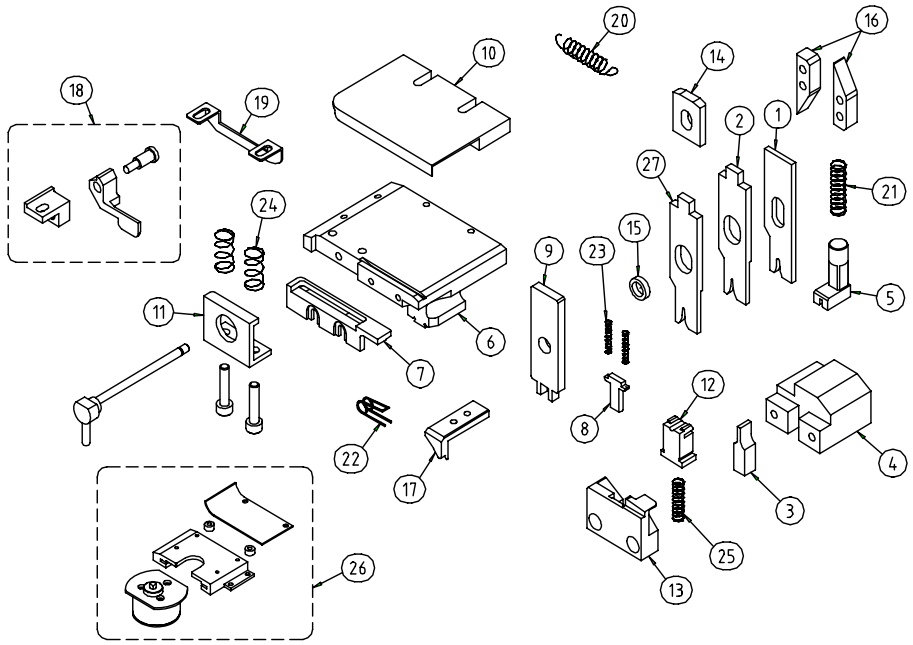
Acceptance criteria: Cmk>= 2

Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1070	TERMINAL No. 端子品番	7114-3343
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-3343XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-3343XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-3343XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002③	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-3343XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-3343XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-3343XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-3343XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A04 ①	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-3343XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	002 ①	SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	002 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	024 ①②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	037	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
					APPRICATION POST 申請部署	
					HIB	
	2015/05/08	48A47016 001>002	PTC		DESIGNED DATE 設計日	
③	2011/1/6	001→002	10L-066	Y.NOZAWA	2007/6/4	
②	2008/5/19	025→024	QX7	C,Sato		
①	2008/2/19	CHANGED No.	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					2007/6/4	2007/6/4

ISSUED '13.07.24 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行