PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E275

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71143343 SEQUENCE Nº 3

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-3343-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG/2017**	*







Anvil		
7114-3343XA		(N)
CW (c) 2.52	*CW (i)* 3.25	






Wire Crimper	
7114-3343XW	(1)
CW 2.50	

Insulation Crimper	
7114-3343XI	(2)
CW 3.25	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

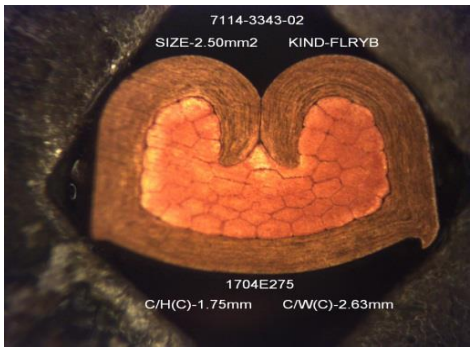
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.55	1.56	4.42
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.75	1.75	4.33
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range-1.50~2.50mm2
Size 1.50mm2 C/W(I)-3.09mm
Size 2.50mm2 C/W(I)-3.25mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
Date: 2017-mai-16	Date: 2017-mai-16	Date: 2017-mai-16

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E275

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.55	2.6	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.556	2.608
2	1.553	2.611
3	1.554	2.610
4	1.558	2.605
5	1.559	2.608
6	1.557	2.610
7	1.553	2.613
8	1.550	2.611
9	1.551	2.605
10	1.556	2.607
11	1.557	2.608
12	1.560	2.608
13	1.559	2.605
14	1.555	2.601
15	1.553	2.603
16	1.550	2.605
17	1.551	2.607
18	1.553	2.611
19	1.555	2.608
20	1.557	2.605
21	1.560	2.600
22	1.559	2.603
23	1.557	2.605
24	1.553	2.612
25	1.555	2.609
26	1.557	2.605
27	1.558	2.601
28	1.563	2.600
29	1.562	2.606
30	1.559	2.607
31	1.557	2.610
32	1.554	2.611
33	1.555	2.609
34	1.557	2.604
35	1.562	2.601
36	1.564	2.605
37	1.561	2.606
38	1.559	2.609
39	1.556	2.609
40	1.557	2.604
41	1.558	2.601
42	1.560	2.598
43	1.559	2.603
44	1.557	2.606
45	1.554	2.608
46	1.557	2.612
47	1.557	2.609
48	1.561	2.603
49	1.559	2.599
50	1.556	2.603
Average	1.56	2.61
Cmk	4.42	8.36

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 2.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.75	3	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.751	3.001
2	1.757	3.005
3	1.752	3.000
4	1.748	2.995
5	1.748	3.001
6	1.749	3.002
7	1.750	3.006
8	1.746	3.001
9	1.746	2.997
10	1.751	3.001
11	1.754	3.002
12	1.756	3.007
13	1.753	3.009
14	1.745	3.004
15	1.752	3.000
16	1.751	2.996
17	1.747	3.002
18	1.745	3.004
19	1.749	3.004
20	1.753	3.008
21	1.754	3.004
22	1.757	3.000
23	1.753	3.005
24	1.749	3.006
25	1.747	3.011
26	1.752	3.005
27	1.755	3.005
28	1.758	3.007
29	1.755	3.010
30	1.751	3.006
31	1.746	3.004
32	1.754	3.003
33	1.757	3.000
34	1.746	3.004
35	1.749	3.005
36	1.750	3.009
37	1.754	3.007
38	1.750	3.002
39	1.745	3.003
40	1.748	3.008
41	1.752	3.004
42	1.757	3.000
43	1.753	3.000
44	1.749	3.005
45	1.745	3.010
46	1.750	3.006
47	1.752	3.000
48	1.757	3.003
49	1.751	3.002
50	1.756	3.004
Average	1.75	3.00
Cmk	4.33	9.09

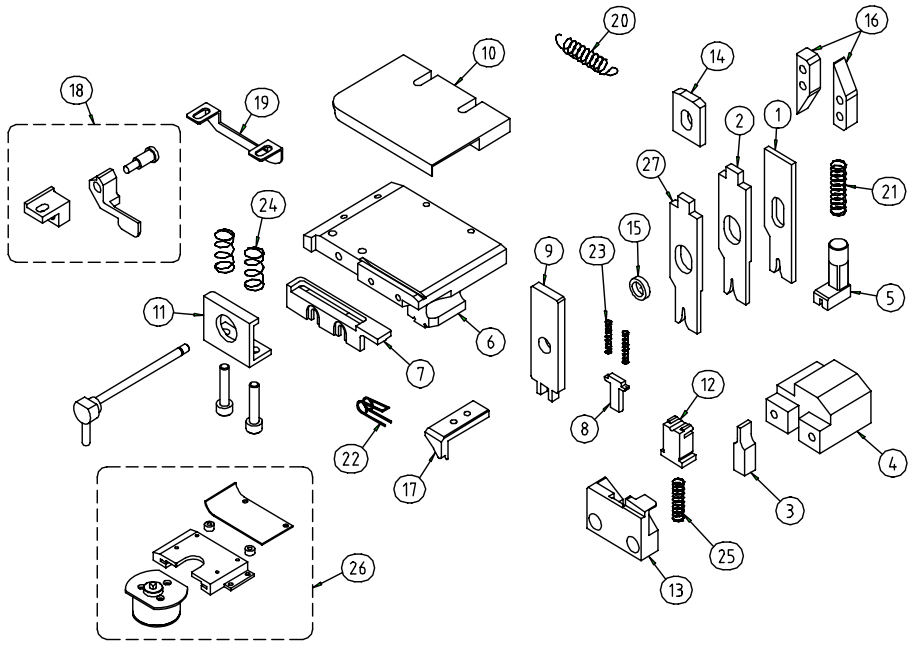
Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1070	TERMINAL No. 端子品番	7114-3343
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-3343XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-3343XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-3343XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002③	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-3343XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-3343XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-3343XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-3343XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A04 ①	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-3343XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	002 ①	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	002 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	024 ①②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	037	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					HIB		
	2015/05/08	48A47016 001>002	PTC		DESIGNED DATE 設計日		
③	2011/1/6	001→002	10L-066	Y.NOZAWA	2007/6/4		
②	2008/5/19	025→024	QX7	C,Sato	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2008/2/19	CHANGED No.	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki	
					2007/6/4	2007/6/4	

ISSUED
'13.07.24
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.