PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE



# APPLICATOR VALIDATION REPORT

**(Spec. YEL-RP-02-0004)**

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1704E279 |

***TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71125106 SEQUENCE Nº*** 9

| Terminal Nº | Rubber Seal | Applicator Type | Purchasing Order Nº | Project / Model |
|---|---|---|---|---|
| **7112-5106-02** | * | **MYSR** | **YSD-3500206818** | * |







| Anvil | | |
|---|---|---|
| 7112-5106XA | | (3) |
| *CW (c)* 1.40 | *CW (i)* 1.40 | |



| Wire Crimper | | |
|---|---|---|
| 7112-5106XWW | | (3) |
| *CW* 1.39 | | |

| Insulation Crimper | | |
|---|---|---|
| 7112-5106XI | | (2) |
| *CW* 1.39 | | |

## 1 - VISUAL CHECK ITEMS

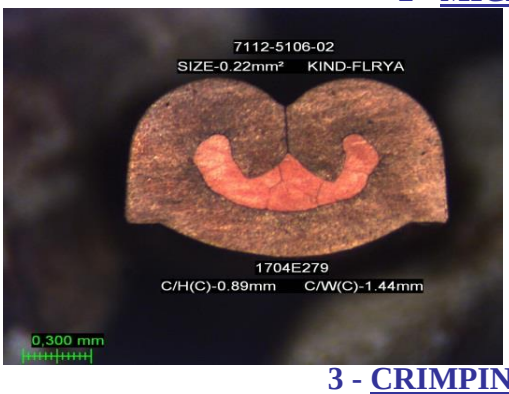
**O** - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

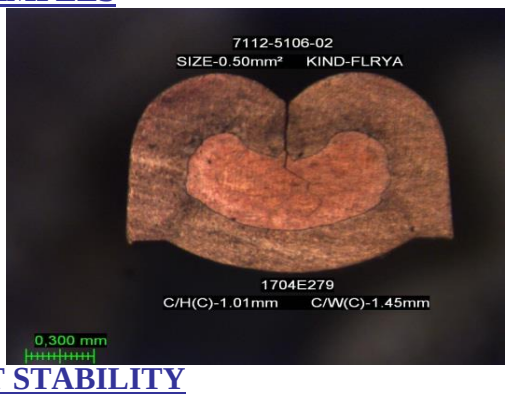
| | | |
|---|---|---|
|  | The two sides of the insulation grips are in the correct position. | **O** |
|  | Not found any Bell Mouth in the insulation area. | **O** |
|  | The lance height and shape are not deformed. | **O** |
|  | Not found any burr in the cutting carrier. | **O** |
|  | Not found any crack in the terminal. | **O** |
|  | The wire barrel is free from major burrs. | **O** |

| | | |
|---|---|---|
|  | The Bell Mouth is within the spec.**(*)** | **O** |
|  | The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)** | **O** |
|  | Bend up and Bend down are within the criteria**(*)** | **O** |
|  | The exposed conductor is within the spec.(*) | **O** |
|  | The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)** | **O** |
|  | The body of the terminal is not twisted**(*)** | **O** |

| **LOWER** WIRE KIND & SIZE | **UPPER** WIRE KIND & SIZE |
|---|---|

## 2 - MICRO CUT SAMPLES




## 3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 0.9 | 0.90 | 4.23 |
| | **+/-0.05** | | |

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1 | 1.00 | 3.50 |
| | **+/-0.05** | | |

**REMARKS:**

Aplicable wire range 0.22mm²~0.50mm².
Size 0.22mm² C/W(I)-1.49mm
Size 0.50mm² C/W(I)-1.52mm

**EVALUATION DECISION**

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

| APPROVED (Section Chief) 3485 | CHECKED (Operator) 44 | PREPARED (Operator) nº 2988 |
|---|---|---|
| | | Jitor Hugo |
| Date: 2021/Feb/19 | Date: 2021/Feb/19 | Date: 2021/Feb/11 |

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

# APPLICATOR VALIDATION REPORT

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1704E279 |

## LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.22 mm²

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 0.9 | 1.7 | mm |
| +/- | 0.05 | 0.1 | mm |

| Sample number | Crimp height WIRE (mm) | Crimp height INSULATION (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 0.905 | 1.707 |
| 2 | 0.903 | 1.706 |
| 3 | 0.903 | 1.706 |
| 4 | 0.900 | 1.713 |
| 5 | 0.908 | 1.711 |
| 6 | 0.908 | 1.706 |
| 7 | 0.899 | 1.713 |
| 8 | 0.903 | 1.707 |
| 9 | 0.907 | 1.706 |
| 10 | 0.908 | 1.713 |
| 11 | 0.900 | 1.709 |
| 12 | 0.905 | 1.703 |
| 13 | 0.909 | 1.703 |
| 14 | 0.902 | 1.701 |
| 15 | 0.900 | 1.709 |
| 16 | 0.905 | 1.712 |
| 17 | 0.910 | 1.703 |
| 18 | 0.902 | 1.698 |
| 19 | 0.904 | 1.701 |
| 20 | 0.909 | 1.704 |
| 21 | 0.904 | 1.709 |
| 22 | 0.902 | 1.703 |
| 23 | 0.910 | 1.697 |
| 24 | 0.908 | 1.696 |
| 25 | 0.903 | 1.706 |
| 26 | 0.901 | 1.707 |
| 27 | 0.907 | 1.699 |
| 28 | 0.905 | 1.695 |
| 29 | 0.904 | 1.702 |
| 30 | 0.902 | 1.708 |
| 31 | 0.900 | 1.702 |
| 32 | 0.904 | 1.702 |
| 33 | 0.907 | 1.699 |
| 34 | 0.904 | 1.696 |
| 35 | 0.899 | 1.704 |
| 36 | 0.899 | 1.708 |
| 37 | 0.906 | 1.699 |
| 38 | 0.906 | 1.696 |
| 39 | 0.898 | 1.705 |
| 40 | 0.900 | 1.709 |
| 41 | 0.904 | 1.713 |
| 42 | 0.907 | 1.712 |
| 43 | 0.899 | 1.697 |
| 44 | 0.905 | 1.699 |
| 45 | 0.896 | 1.707 |
| 46 | 0.897 | 1.712 |
| 47 | 0.906 | 1.714 |
| 48 | 0.908 | 1.705 |
| 49 | 0.899 | 1.697 |
| 50 | 0.899 | 1.707 |
| Average | 0.90 | 1.70 |
| Cmk | 4.23 | 5.88 |

## UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.5 mm²

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 1 | 1.9 | mm |
| +/- | 0.05 | 0.1 | mm |

| Sample number | Crimp height WIRE (mm) | Crimp height INSULATION (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 1.904 |
| 2 | 1.004 | 1.912 |
| 3 | 0.995 | 1.907 |
| 4 | 1.005 | 1.903 |
| 5 | 1.000 | 1.907 |
| 6 | 0.997 | 1.903 |
| 7 | 1.004 | 1.903 |
| 8 | 1.011 | 1.903 |
| 9 | 1.007 | 1.911 |
| 10 | 1.002 | 1.904 |
| 11 | 1.013 | 1.910 |
| 12 | 1.010 | 1.906 |
| 13 | 1.002 | 1.902 |
| 14 | 1.005 | 1.911 |
| 15 | 1.007 | 1.908 |
| 16 | 1.003 | 1.906 |
| 17 | 1.008 | 1.911 |
| 18 | 1.009 | 1.903 |
| 19 | 1.001 | 1.913 |
| 20 | 1.005 | 1.907 |
| 21 | 1.011 | 1.904 |
| 22 | 1.003 | 1.912 |
| 23 | 0.998 | 1.913 |
| 24 | 1.003 | 1.911 |
| 25 | 1.007 | 1.904 |
| 26 | 1.002 | 1.911 |
| 27 | 0.999 | 1.904 |
| 28 | 1.008 | 1.905 |
| 29 | 1.010 | 1.912 |
| 30 | 1.003 | 1.902 |
| 31 | 1.005 | 1.901 |
| 32 | 1.011 | 1.902 |
| 33 | 1.004 | 1.905 |
| 34 | 1.001 | 1.907 |
| 35 | 1.006 | 1.900 |
| 36 | 1.009 | 1.897 |
| 37 | 1.002 | 1.899 |
| 38 | 1.003 | 1.905 |
| 39 | 1.010 | 1.905 |
| 40 | 1.011 | 1.901 |
| 41 | 1.002 | 1.905 |
| 42 | 1.000 | 1.899 |
| 43 | 1.007 | 1.904 |
| 44 | 1.010 | 1.908 |
| 45 | 1.007 | 1.900 |
| 46 | 1.000 | 1.898 |
| 47 | 0.997 | 1.906 |
| 48 | 1.003 | 1.907 |
| 49 | 1.007 | 1.900 |
| 50 | 1.009 | 1.904 |
| Average | 1.00 | 1.91 |
| Cmk | 3.50 | 7.52 |

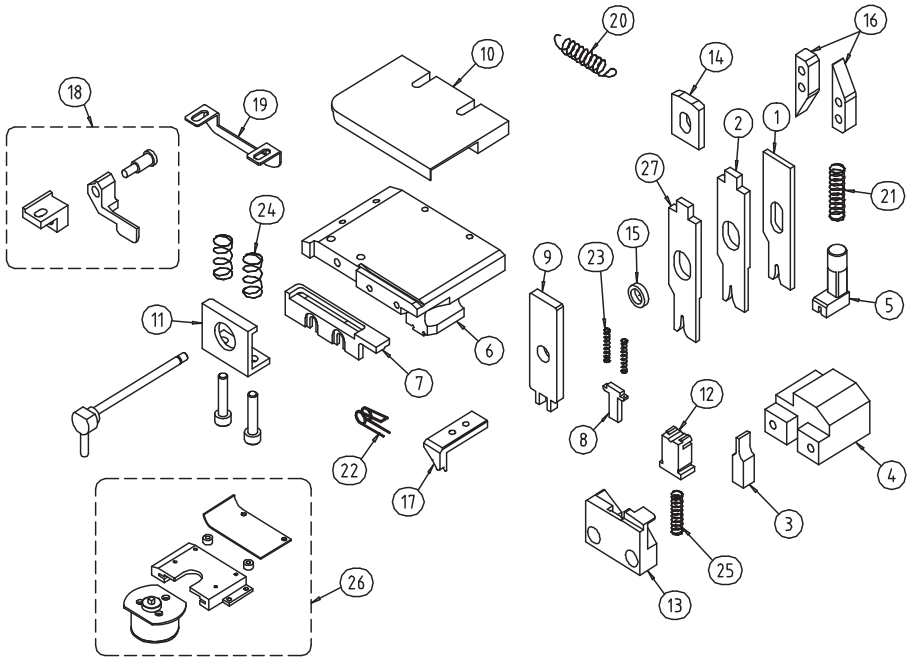
**Acceptance criteria: Cmk>= 2.0**

**END**

# 04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

| PRODUCT No.<br>製品番号 | C0100-0098 | TERMINAL No.<br>端子品番 | 7112-5106 |
|---|---|---|---|

| Common PN<br>共通品番 | 7116-4999<br>– | 7FW9-8084<br>– | – | – |
|---|---|---|---|---|




| No, | PARTS No,<br>部品番号 | DRW No,<br>図番 | PARTS NAME<br>部品名称 | No, | PARTS No,<br>部品番号 | DRW No,<br>図番 | PARTS NAME<br>部品名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7112-5106XWW③ | | WIRE CRIMPER<br>ワイヤークリンパー | 17 | 48A47013 | 001 | FEEDING CLAW<br>送り爪 |
| 2 | 7112-5106XI | | INSULATION CRIMPER<br>インシュレーションクリンパー | 18 | 48A47100 | 005 | WIRE STOPPER Assy<br>電線ストッパー アッシー |
| 3 | 7112-5106XA | | ANVIL<br>アンビル | 19 | 48A19047⑦ | 002 | TERMINAL SCRAPER<br>端子掻き落とし |
| 4 | 7112-5106XJE | | ANVIL HOLDER<br>アンビルホルダー | 20 | 48A47031 | | RETURN SPRING<br>戻しスプリング |
| 5 | 7112-5106XYY | | SUPPORTING STOPPER<br>サポーティングストッパー | 21 | 48A47032 | 001 | SUPPORTING STOPPER SPRING<br>サポーティングストッパースプリング |
| 6 | 7112-5106XYB | | BASE<br>ベース | 22 | 48A19017 | 003 | FEEDING CLAW SPRING<br>送り爪スプリング |
| 7 | 7112-5106XYH | | TERMINAL GUIDE PLATE B<br>ターミナルガイドプレートB | 23 | 48A19023 | 002 ① | WIRE HOLDER SPRING<br>電線押さえスプリング |
| 8 | 48A47016 | 004 | WIRE HOLDER<br>電線押さえ | 24 | 48A19074 | | TERMINAL HOLDER SPRING<br>ターミナル押さえスプリング |
| 9 | 48A47017 | 004 ⑥ | CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER<br>切断ポンチ兼電線押さえホルダー | 25 | 48A19050 | | SHEARBLADE SPRING<br>シャーブレードスプリング |
| 10 | 48A47020 | A04 | TERMINAL GUIDE PLATE A<br>ターミナルガイドプレートA | 26 | 48A19999 | | TERMINAL OIL UNIT<br>ターミナル塗油ユニット |
| 11 | 48A47022 | 001 | TERMINAL HOLDER<br>ターミナル押さえ | | 7112-5106XKP | | BRACKET<br>ブラケット |
| 12 | 48A47024 | 001 | SHEARBLADE<br>シャーブレード | 27 | | | ~~STABILIZER CRIMPER~~<br>~~スタビライザークリンパー~~ |
| 13 | 48A47025 | 001 | OUTER SHEARBLADE<br>アウターシャーブレード | 〈OPTION オプション〉 | | | |
| 14 | 48A19007 | 026 ②④⑤ | INSULATION ADJUSTING PIECE<br>インシュレーション調整コマ | 13 | 48A47025 | 101 | OUTER SHEARBLADE<br>アウターシャーブレード |
| 15 | 48A19019 | 015 | BUSH<br>ブッシュ | 14 | 48A47042 | 001 | INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL)<br>インシュレーション調整コマ(メカル) |
| 16 | 48A47014 | 003 | FEEDING CAM<br>送りカム | | | | |

| MARK<br>記号 | DATE<br>日付 | REVISION RECORD<br>改訂記録 | No.<br>番号 | CHECKED<br>点検 | APPRICATION POST<br>申請部署 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑦ | 2015/2/17 | 誤記訂正 | 15B-032 | M,Tanaka | HIB | |
| ⑥ | 2011/7/4 | 003→004 | 11G-050 | SEGAWA | DESIGNED DATE<br>設計日 | |
| ⑤ | 2008/2/1 | 024, 027→026 | QX7 | T,Suzuki | 2006/11/2 | |
| ④ | 2007/11/19 | 026→024, 027 | QX7 | T,Suzuki | APPROVED<br>承認 | DESIGNED<br>設計 |
| ③ | 2007/10/23 | XW→XWW | 07K-001 | S.SUZUKI | K,Hiraguchi | Y,Yagi |
| ② | 2007/8/6 | 025→026 | QX7 | T,Suzuki | 2006/11/2 | 2006/11/2 |

REVISED
ISSUE
2015/07/10
YAZAKI PARTS CO.LTD HAIBARA OFFICE

ISSUED 発行