

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial N°

1112E083

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION --->

TOOL N°

72163798

SEQUENCE N°

9

Terminal N°	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order N°	Project / Model
7216-3798-06	7158-3038-70	MYD2R	YSD-3500206820	*

Anvil			
7216-3798ZZXAD		(N)	
CW (c)	1.42	CW (i)	3.00

Wire Crimper			
7216-3798XW		(N)	
CW	1.40		

Insulation Crimper			
7216-3798ZZXID		(N)	
CW	3.00		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

O - ok X - ng NA - not applicable		
	The Bell Mouth is within the spec.(*)	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.(*)	O
	Bend up and Bend down are within the criteria(*)	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideways, looking from the top(*)	O
	The body of the terminal is not twisted(*)	O

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.8	0.80	4.70
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.9	0.90	3.98
	+/-0.05		

REMARKS:

Applicable wire range -0.22~0.50mm²
Size-0.35mm² C/W(I)-2.96mm
Size 0.50mm² C/W(I)-3.00mm
The wire size 0.22mm² is not recommended due to crimping microcut conditions .

EVALUATION DECISION

SUITABLE ☒ X FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE ☐

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) n° 2624
Date: 2021/Apr/29	Date: 2021/Apr/22	Date: 2021/Apr/21

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial N°

1112E083

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: **FLRYB**

Wire size: **0.35** mm²

Nominal Cr. Height: **0.8** mm

+/- **0.05** mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.807	2.620
2	0.809	2.616
3	0.806	2.613
4	0.803	2.608
5	0.805	2.610
6	0.804	2.614
7	0.800	2.613
8	0.797	2.610
9	0.798	2.608
10	0.800	2.610
11	0.804	2.612
12	0.804	2.615
13	0.804	2.611
14	0.800	2.608
15	0.801	2.604
16	0.801	2.601
17	0.806	2.606
18	0.804	2.609
19	0.799	2.611
20	0.800	2.607
21	0.803	2.605
22	0.807	2.602
23	0.805	2.600
24	0.801	2.599
25	0.802	2.603
26	0.805	2.604
27	0.807	2.609
28	0.806	2.605
29	0.803	2.603
30	0.799	2.600
31	0.801	2.602
32	0.802	2.604
33	0.807	2.607
34	0.805	2.605
35	0.802	2.603
36	0.803	2.599
37	0.806	2.601
38	0.808	2.603
39	0.807	2.607
40	0.803	2.604
41	0.805	2.602
42	0.811	2.599
43	0.810	2.603
44	0.805	2.605
45	0.806	2.603
46	0.810	2.601
47	0.807	2.602
48	0.803	2.605
49	0.804	2.603
50	0.809	2.601
Average	0.80	2.61
Cmk	4.70	6.41

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: **FLRYA**

Wire size: **0.5** mm²

Nominal Cr. Height: **0.9** mm

+/- **0.05** mm


Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.892	2.779
2	0.896	2.786
3	0.900	2.789
4	0.902	2.795
5	0.899	2.794
6	0.894	2.789
7	0.889	2.784
8	0.894	2.789
9	0.900	2.792
10	0.904	2.797
11	0.898	2.803
12	0.894	2.800
13	0.890	2.795
14	0.894	2.791
15	0.895	2.788
16	0.899	2.793
17	0.902	2.797
18	0.897	2.802
19	0.894	2.799
20	0.896	2.793
21	0.898	2.786
22	0.901	2.782
23	0.897	2.787
24	0.892	2.793
25	0.891	2.797
26	0.894	2.791
27	0.898	2.786
28	0.901	2.780
29	0.901	2.784
30	0.895	2.792
31	0.890	2.796
32	0.894	2.799
33	0.894	2.794
34	0.900	2.788
35	0.903	2.783
36	0.899	2.790
37	0.896	2.792
38	0.890	2.800
39	0.893	2.805
40	0.897	2.800
41	0.904	2.794
42	0.899	2.791
43	0.896	2.787
44	0.892	2.792
45	0.894	2.793
46	0.900	2.796
47	0.901	2.791
48	0.899	2.787
49	0.896	2.792
50	0.901	2.795
Average	0.90	2.79
Cmk	3.98	5.20

Acceptance criteria: Cmk >= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST / 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	ZZ	TERMINAL No. 端子品番	7216-3798 DD
共通品番	-	-	-

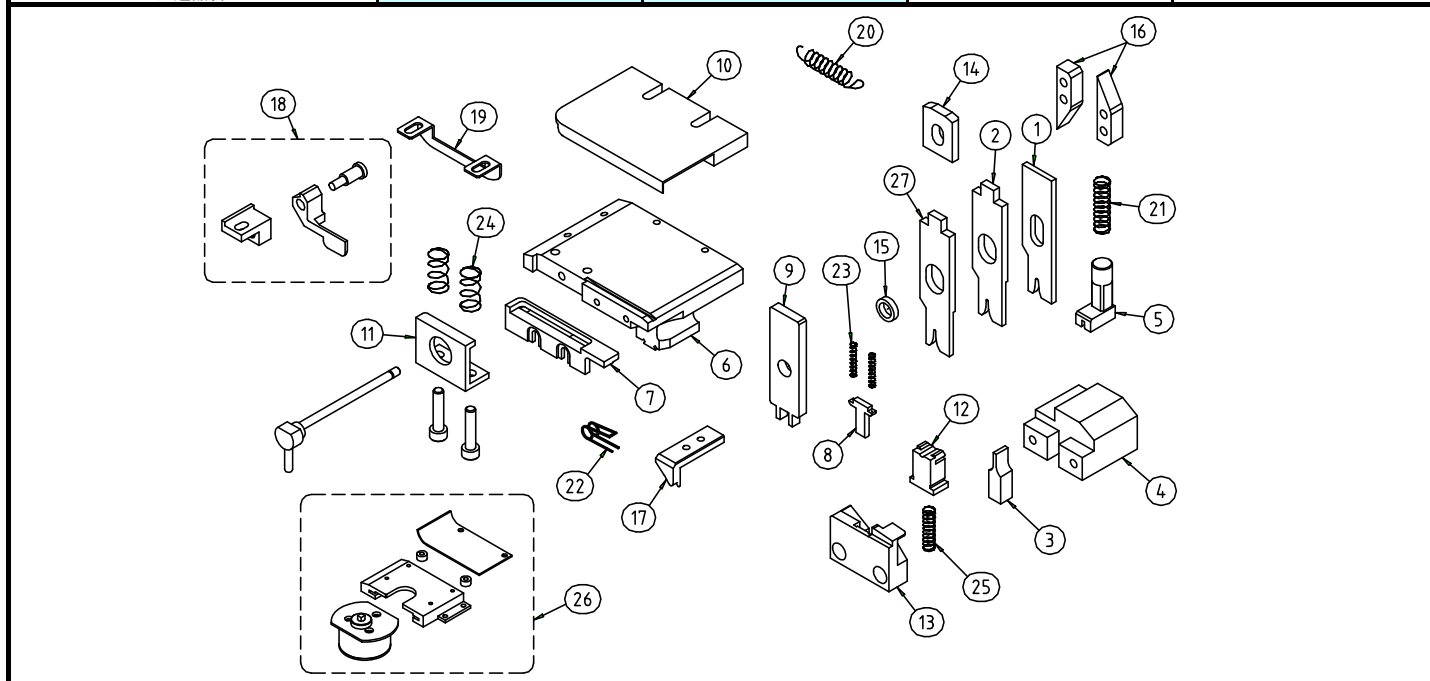

No,	PARTS No. 部品番号	DRW No. 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No. 部品番号	DRW No. 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-3798XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-3798ZZXID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-3798ZZXAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-3798XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-3798XYY		SUPPORTING STOPPER サポーターキングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーターキングストッパースプリング
6	7216-3798XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-3798XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-3798XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	001	SHEARBLADE シャープレード	27	7216-3798XQ		STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	<OPTION オプション>			
14	48A19007	020	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	032	BUSH ブッシュ	14	48A47042	002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	003	FEEDING CAM 送りカム				

					APPRICATION POST 申請部署		
					YWTL		
					DESIGNED DATE 設計日		
					29-04-2016		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
					S.Junior	C.F.Almeida	
MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	29-04-2016	29-04-2016	ISSUED 発行