APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1709E105

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71161908 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-1908-02	**7157-3056-90**	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*






Anvil		
7116-1908DDXA		(A)
CW (c) 1,62	*CW (i)* 3,60	





Wire Crimper	
7116-1908DDXW	(A1)
CW 1,60	

Insulation Crimper	
7116-1908DDXI	(A2)
CW 3,60	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

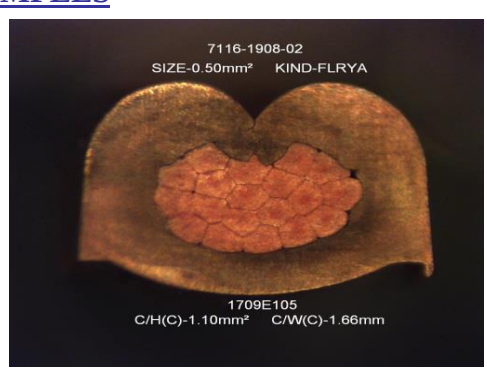
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,95	0,95	2,44
	+/-0.03		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,1	1,11	2,73
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.22mm²~0.50mm².
Size 0.22mm² C/W(I)-3.73mm
Size 0.50mm² C/W(I)-3.78mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		
Date: 2018-abr-06	Date: 2018-abr-05	Date: 2018-abr-04

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1709E105

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,22 mm^2

Nominal Cr. Height:	0,95	3,7	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0,952	3,706
2	0,947	3,700
3	0,954	3,706
4	0,949	3,707
5	0,945	3,700
6	0,951	3,711
7	0,952	3,706
8	0,948	3,698
9	0,954	3,704
10	0,948	3,703
11	0,950	3,699
12	0,955	3,706
13	0,950	3,704
14	0,946	3,697
15	0,951	3,707
16	0,951	3,707
17	0,943	3,696
18	0,941	3,702
19	0,949	3,704
20	0,953	3,697
21	0,946	3,695
22	0,942	3,706
23	0,951	3,703
24	0,955	3,696
25	0,950	3,705
26	0,944	3,705
27	0,954	3,701
28	0,947	3,707
29	0,943	3,708
30	0,951	3,697
31	0,954	3,692
32	0,948	3,705
33	0,945	3,707
34	0,953	3,697
35	0,956	3,694
36	0,949	3,703
37	0,952	3,703
38	0,954	3,695
39	0,949	3,703
40	0,951	3,705
41	0,955	3,695
42	0,956	3,701
43	0,951	3,705
44	0,956	3,699
45	0,953	3,693
46	0,951	3,703
47	0,954	3,705
48	0,949	3,694
49	0,959	3,696
50	0,953	3,703
Average	0,95	3,70
Cmk	2,44	6,93

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,1	4	mm
+/-	0,05	0,1	mm

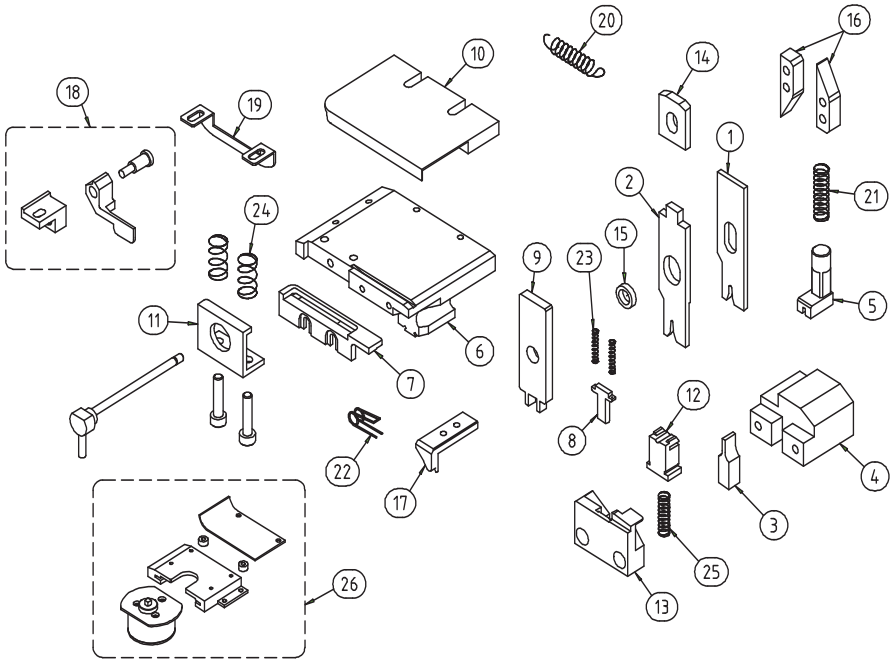
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,101	3,994
2	1,099	4,004
3	1,107	3,999
4	1,108	3,999
5	1,099	4,005
6	1,111	4,004
7	1,105	3,998
8	1,104	4,004
9	1,105	4,009
10	1,113	4,001
11	1,112	4,008
12	1,105	4,006
13	1,114	3,999
14	1,117	4,007
15	1,105	4,008
16	1,106	4,001
17	1,115	4,008
18	1,118	4,009
19	1,106	4,007
20	1,115	3,999
21	1,119	4,004
22	1,115	4,011
23	1,105	4,003
24	1,105	4,001
25	1,112	4,008
26	1,105	4,001
27	1,111	4,004
28	1,113	4,008
29	1,108	4,003
30	1,104	4,001
31	1,112	4,008
32	1,107	4,011
33	1,103	4,001
34	1,110	3,997
35	1,114	4,005
36	1,105	4,011
37	1,112	4,001
38	1,115	3,996
39	1,108	4,002
40	1,104	4,011
41	1,111	4,008
42	1,113	3,997
43	1,102	3,999
44	1,102	4,004
45	1,112	4,007
46	1,103	3,997
47	1,106	4,000
48	1,112	4,003
49	1,111	4,006
50	1,103	4,000
Average	1,11	4,00
Cmk	2,73	7,27

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 アプリケーター 消耗部品表 ／04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST

製品番号 PRODUCT No.	C0100-1409	端子品番 TERMINAL No.	7116-1908DD



No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
1	7116-1908XW ①		ワイヤークリンパー WIRE CRIMPER
2	7116-1908XID ①		インシュクリンパー INSULATION CRIMPER
3	7116-1908XAD ①		アンビル ANVIL
4	7116-1908XJE ①		アンビルホルダー ANVIL HOLDER
5	7116-1908XYY ①		サポーティングストッパー SUPPORTING STOPPER
6	7116-1908XYB ①		ベース BASE
7	7116-1908XYH ①		ターミナルガイドプレートB TERMINAL GUIDE PLATE B
8	48A47016	002	電線押さえ WIRE HOLDER
9	48A47017	003	切断ポンチ兼電線押さえホルダー CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER
10	48A47020	A04	ターミナルガイドプレートA TERMINAL GUIDE PLATE A
11	48A47022	001	ターミナル押さえ TERMINAL HOLDER
12	48A19049002PS	002②	シャーブレード SHEARBLADE
13	48A47025003XP	003②	アウターシャーブレード OUTER SHEARBLADE
14	48A19007	011②③	インシュ調整コマ INSULATION ADJUSTING PIECE
15	48A19019	029	ブッシュ BUSH

No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
16	48A47014	001	送りカム FEEDING CAM
17	48A47013		送り爪 FEEDING CLAW
18	48A19100	005	電線ストッパー Assy WIRE STOPPER Assy
19	48A19047	001	端子掻き落とし TERMINAL SCRAPER
20	48A47031		戻しスプリング RETURN SPRING
21	48A47032	001	サポーティングストッパースプリング SUPPORTING STOPPER SPRING
22	48A19017	003	送り爪スプリング FEEDING CLAW SPRING
23	48A19023	001	電線押さえスプリング WIRE HOLDER SPRING
24	48A19074		ターミナル押さえスプリング TERMINAL HOLDER SPRING
25	48A19050		シャーブレードスプリング SHEARBLADE SPRING
26	48A19999		ターミナル塗油ユニット TERMINAL OIL UNIT
27	7116-1908XKP①		ブラケット BRACKET
<OPTION>オプション			
13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK	DATE	REVISION RECORD	No.	CHECKED
–	2013/5/9	オプション品の記載	C50	瀬川
③	2009/9/22	008→011	09J-015	C,Abe
②	2008/6/6	CHANGED No,	QX7	C,Sato
①	2007/2/9	DD削除	QX7	鈴木

APPRICATION POST	
専用機	
DESIGNED DATE	
2006/9/4	
APPROVED	DESIGNED
松田	八木
2006/9/4	2006/9/4

ISSUE
2015/02/02
YAZAKI PARTS CO.LTD HAIBARA OFFICE

ISSUED MARK